

**RIDUTTORI
EPICICLOIDALI**

**PLANETARY
GEARBOXES**

A large abstract graphic in the lower half of the page, composed of numerous thin, parallel, wavy lines in shades of orange and red, creating a sense of motion and depth.



www.chiaravalli.com

Il nostro centro logistico in Cavaria con Premezzo (Cantalupa) è un insieme di funzioni informatiche dedicate allo stoccaggio dei prodotti, al loro prelevamento, al loro confezionamento ed alla loro spedizione.

Tutte le funzioni sono state automatizzate ai più alti livelli oggi disponibili.

TRASMISSIONI STANDARD

Prodotti standard a catalogo



RIDUTTORI & MOTORI ELETTRICI

Prodotti standard a catalogo



MARTINETTI MECCANICI

Prodotti standard a catalogo personalizzabili



COMPONENTI SPECIALI

Produzione di particolari meccanici di grande complessità ed altissima precisione



DIVISIONE MOTO

Distribuzione equipaggiamento moto



La logistica Chiaravalli Group si è affermata nel tempo come elemento di comparazione e traguardo per tutte le aziende europee del settore meccanico.




ELECTRICAL

MOTORS AND GEARBOXES

A large range of motors and gearboxes developed by Chiaravalli Group SpA and managed by our Logistics in Cavarina con Premezzo (Cantalupa).

We are able to supply and send any item to catalogue, in over 52 countries, with a minimum lead-time from order receipt.



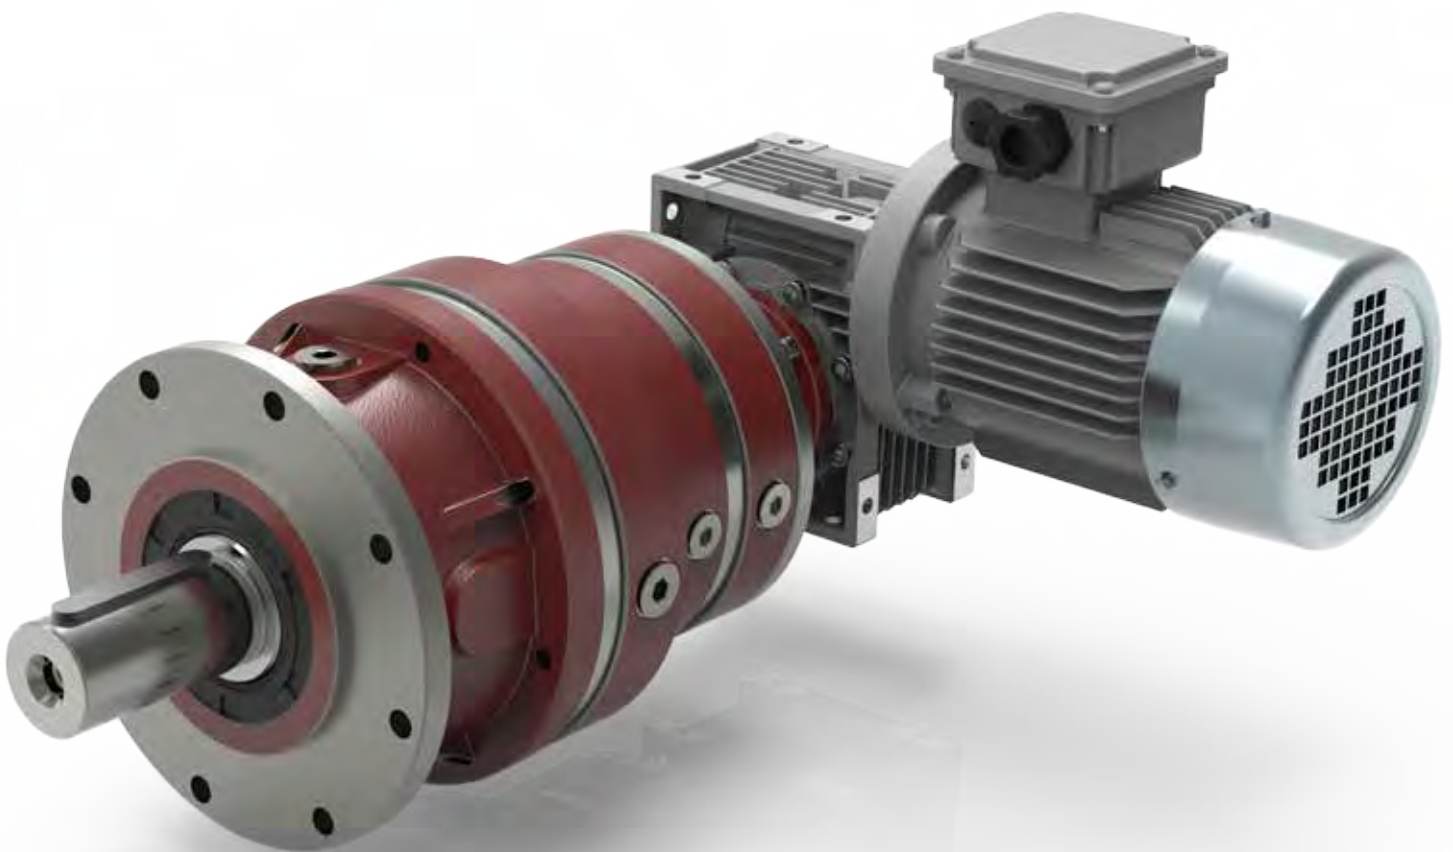



INDICE DEI CONTENUTI

INDEX OF CONTENT

Indice	Index	
A Introduzione	Introduction	A1
	Designazione	A2
	Caratteristiche tecniche	A6
	Installazione e manutenzione	A10
	Lubrificazione	A12
	Posizioni di montaggio	A18
B CHPL/CHPLB 1000		B1
	Dati tecnici	B2
	Dimensioni uscita CMS	B4
	Dimensioni uscita CMC	B6
	Dimensioni uscita CPS	B8
	Dimensioni uscita CPC	B10
	Dimensioni uscita CF	B12
	Dimensioni uscita CFS	B14
	Dimensioni uscita CCPC	B16
	Accessori	B18
	Carichi in uscita	B19
C CHPL/CHPLB 1600		C1
	Dati tecnici	C2
	Dimensioni uscita CMS	C4
	Dimensioni uscita CMC	C6
	Dimensioni uscita CPS	C8
	Dimensioni uscita CPC	C10
	Dimensioni uscita CF	C12
	Dimensioni uscita CFS	C14
	Dimensioni uscita CCPC	C16
	Accessori	C18
	Carichi in uscita	C19
D CHPL/CHPLB 2500		D1
	Dati tecnici	D2
	Dimensioni uscita CMS	D4
	Dimensioni uscita CMC	D6
	Dimensioni uscita CPS	D8
	Dimensioni uscita CPC	D10
	Dimensioni uscita CF	D12
	Dimensioni uscita CFS	D14
	Dimensioni uscita CCPC	D16
	Accessori	D18
	Carichi in uscita	D19



INDICE DEI CONTENUTI

INDEX OF CONTENT

E	CHPL/CHPLB 5000		E1
	Dati tecnici	Technical data	E2
	Dimensioni uscita CMS	CMS Output dimensions	E4
	Dimensioni uscita CMC	CMC Output dimensions	E6
	Dimensioni uscita CPS	CPS Output dimensions	E8
	Dimensioni uscita CPC	CPC Output dimensions	E10
	Dimensioni uscita CF	CF Output dimensions	E12
	Dimensioni uscita CFS	CFS Output dimensions	E14
	Dimensioni uscita CCPC	CCPC Output dimensions	E16
	Accessori	Accessories	E18
	Carichi in uscita	Output loads	E19
F	CHPL/CHPLB 7000		F1
	Dati tecnici	Technical data	F2
	Dimensioni uscita CPS	CPS Output dimensions	F4
	Dimensioni uscita CPC	CPC Output dimensions	F6
	Dimensioni uscita CF	CF Output dimensions	F8
	Dimensioni uscita CFS	CFS Output dimensions	F10
	Dimensioni uscita CCPC	CCPC Output dimensions	F12
	Accessori	Accessories	F14
	Carichi in uscita	Output loads	F15
G	CHPL/CHPLB 10000		G1
	Dati tecnici	Technical data	G2
	Dimensioni uscita CMS	CMS Output dimensions	G4
	Dimensioni uscita CMC	CMC Output dimensions	G6
	Dimensioni uscita CF	CF Output dimensions	G8
	Dimensioni uscita CFS	CFS Output dimensions	G10
	Dimensioni uscita CCPC	CCPC Output dimensions	G12
	Accessori	Accessories	G14
	Carichi in uscita	Output loads	G15
H	CHPL/CHPLB 16000		H1
	Dati tecnici	Technical data	H2
	Dimensioni uscita CMS	CMS Output dimensions	H4
	Dimensioni uscita CMC	CMC Output dimensions	H6
	Dimensioni uscita CPS	CPS Output dimensions	H8
	Dimensioni uscita CPC	CPC Output dimensions	H10
	Dimensioni uscita CF	CF Output dimensions	H12
	Dimensioni uscita CFS	CFS Output dimensions	H14
	Dimensioni uscita CCPC	CCPC Output dimensions	H16
	Accessori	Accessories	H18
	Carichi in uscita	Output loads	H19
I	CHPL/CHPLB 18000		I1
	Dati tecnici	Technical data	I2
	Dimensioni uscita CMS	CMS Output dimensions	I4
	Dimensioni uscita CMC	CMC Output dimensions	I6
	Dimensioni uscita CPS	CPS Output dimensions	I8
	Dimensioni uscita CPC	CPC Output dimensions	I10
	Dimensioni uscita CF	CF Output dimensions	I12
	Dimensioni uscita CFS	CFS Output dimensions	I14
	Dimensioni uscita CCPC	CCPC Output dimensions	I16
	Accessori	Accessories	I18
	Carichi in uscita	Output loads	I19



INDICE DEI CONTENUTI

INDEX OF CONTENT

L CHPL/CHPLB 25000			L1
	Dati tecnici	<i>Technical data</i>	L2
	Dimensioni uscita CMS	<i>CMS Output dimensions</i>	L4
	Dimensioni uscita CMC	<i>CMC Output dimensions</i>	L6
	Dimensioni uscita CF	<i>CF Output dimensions</i>	L8
	Dimensioni uscita CFS	<i>CFS Output dimensions</i>	L10
	Dimensioni uscita CCPC	<i>CCPC Output dimensions</i>	L12
	Accessori	<i>Accessories</i>	L14
	Carichi in uscita	<i>Output loads</i>	L15
M CHPL/CHPLB 30000			M1
	Dati tecnici	<i>Technical data</i>	M2
	Dimensioni uscita CMS	<i>CMS Output dimensions</i>	M4
	Dimensioni uscita CMC	<i>CMC Output dimensions</i>	M6
	Dimensioni uscita CF	<i>CF Output dimensions</i>	M8
	Dimensioni uscita CFS	<i>CFS Output dimensions</i>	M10
	Dimensioni uscita CCPC	<i>CCPC Output dimensions</i>	M12
	Accessori	<i>Accessories</i>	M14
	Carichi in uscita	<i>Output loads</i>	M15
N CHPL/CHPLB 35000			N1
	Dati tecnici	<i>Technical data</i>	N2
	Dimensioni uscita CMS	<i>CMS Output dimensions</i>	N4
	Dimensioni uscita CMC	<i>CMC Output dimensions</i>	N6
	Dimensioni uscita CF	<i>CF Output dimensions</i>	N8
	Dimensioni uscita CFS	<i>CFS Output dimensions</i>	N10
	Dimensioni uscita CCPC	<i>CCPC Output dimensions</i>	N12
	Accessori	<i>Accessories</i>	N14
	Carichi in uscita	<i>Output loads</i>	N15
P Appendice	Appendix		P1
	Motori elettrici	<i>Electric motors</i>	P1
	Predisposizioni per riduttori a vite senza fine	<i>Worm gearbox connections</i>	P6
	Alberi maschio in entrata	<i>Male input shafts</i>	P7
	Predisposizioni per motori idraulici	<i>Hydraulic motors connections</i>	P8
	Freni idraulici	<i>Hydraulic brakes</i>	P10
	Condizioni generali di vendita	<i>General sales conditions</i>	P11





INTRODUZIONE

Ingombri ridotti, elevata affidabilità e semplicità costruttiva sono tra le caratteristiche dei nuovi riduttori epicicloidali CHIARAVALLI.

Altro grande vantaggio è l'elevata modularità di configurazione che permette di assemblare in ingresso motori elettrici, idraulici, vite senza fine (serie CHM CHIARAVALLI) oppure alberi maschio cilindrici.

Diverse configurazioni di alberi e flange in uscita permettono l'utilizzo di questi riduttori in parecchie applicazioni industriali.

Disponibili nella versione lineare (CHPL) o in quella angolare (CHPLB), i riduttori epicicloidali della serie CHIARAVALLI comprendono 11 grandezze con coppie trasmissibili che vanno da 100 daNm a 3500 daNm e rapporti di riduzione da 3.55:1 sino a 3422:1 e oltre per riduttori con più di 4 stadi di riduzione (ordinabili a richiesta).

I riduttori CHIARAVALLI sono normalmente forniti con fondo preparatorio per la verniciatura.

INTRODUCTION

High reliability , compact volumes and easy construction are among the main characteristics of new CHIARAVALLI planetary gearboxes.

As one of the main advantages , our planetary gearboxes can be easily assembled with electric and hydraulic motors, worm gearboxes (CHM series) and input shafts.

Furthermore , they can be assembled with different output flanges or shafts, all these characteristics make them suitable for several industrial applications.

CHIARAVALLI planetary gear boxes are available in linear version (CHPL) and angular one (CHPLB).

Our range covers 11 transmission sizes, from 100 daNm up to 3500 daNm , rate reductions from 3.55:1 to 3422:1 and more with four reduction stages (these available upon request).

CHIARAVALLI planetary gearboxes are available at anti rusted treated blank surface ready to be painted.




RIDUTTORI EPICICLOIDALI PLANETARY GEARBOX








DESIGNAZIONE

Tipo riduttore / Gear unit type		
CHPL		Riduttori lineari Inline gear unit
CHPLB		Riduttori angolari Bevel gear unit

Grandezza riduttore / Gear unit size
1000 - 1600 - 2500 - 5000 - 7000 - 10000 16000 - 18000 - 25000 - 30000 - 35000

Numero stadi / Stages number
1 - 2 - 3 - 4 (altri numeri di stadi disponibili a richiesta other reduction stages number on request)



Tipo di uscita / Output type							
CMS		CPS		CF		CCPC	
CMC		CPC		CFS			


Rapporto di riduzione / Reduction ratio
i (vedere scheda tecnica del riduttore see technical sheets of gear unit)

Esempio designazione / Example of designation:

1)	CHPL 7002 CPS 42.1 IEC90 B5 CHYZ CHFF
2)	CHPL 7002 CPS 42.1 CM42 B5 CHYZ CHFF
3)	CHPL 7002 CPS 42.1 H.2074.013.018 B5 CHYZ CHFF
4)	CHPL 7002 CPS 42.1 CHM63 20 90B14 C1 CHYZ CHFF

1)	Riduttore epicicloidale in linea CHPL, taglia 7000 a 2 stadi, uscita tipo CPS e rapporto di riduzione i=42.1, in ingresso predisposizione per attacco motore elettrico IEC90. Posizione di montaggio dell'intero gruppo B5 e con accessori in uscita CHYZ e CHFF. In line CHPL planetary gearbox, size 7000 with 2 stages, output flange CPS ratio i=42.1 and motor mounting flange for electrical motor IEC90. Mounting position B5 with output accessories CHYZ and CHFF.
2)	Riduttore epicicloidale in linea CHPL, taglia 7000 a 2 stadi, uscita tipo CPS e rapporto di riduzione i=42.1, in ingresso albero maschio CM42. Posizione di montaggio dell'intero gruppo B5 e con accessori in uscita CHYZ e CHFF. In line CHPL planetary gearbox, size 7000 with 2 stages, output flange CPS ratio i=42.1 and male shaft CM42. Mounting position B5 with output accessories CHYZ and CHFF.
3)	Riduttore epicicloidale in linea CHPL, taglia 7000 a 2 stadi, uscita tipo CPS e rapporto di riduzione i=42.1, in ingresso predisposizione per montaggio motore idraulico cod.2074.013.018. SAUER-DANFOSS. Posizione di montaggio dell'intero gruppo B5 e con accessori in uscita CHYZ e CHFF. In line CHPL planetary gearbox, size 7000 with 2 stages, output flange CPS ratio i=42.1 and motor mounting flange for hydraulic motor code 2074.013.018 SAUDER DANFOS. Mounting position B5 with output accessories CHYZ and CHFF.
4)	Riduttore epicicloidale in linea CHPL, taglia 7000 a 2 stadi, uscita tipo CPS e rapporto di riduzione i=42.1, in ingresso riduttore VSF CHM63 con i _{VSF} =20 e flangia motore 90B14. Posizione di montaggio dell'intero gruppo C1 e con accessori in uscita CHYZ e CHFF. In line CHPL planetary gearbox, size 7000 at 2 stages, output flange CPS ratio i=42.1, input reducer VSF CHM63 i _{VSF} =20 and motor mounting flange 90B14. Mounting position C1 with output accessories CHYZ and CHFF.

DESIGNATION

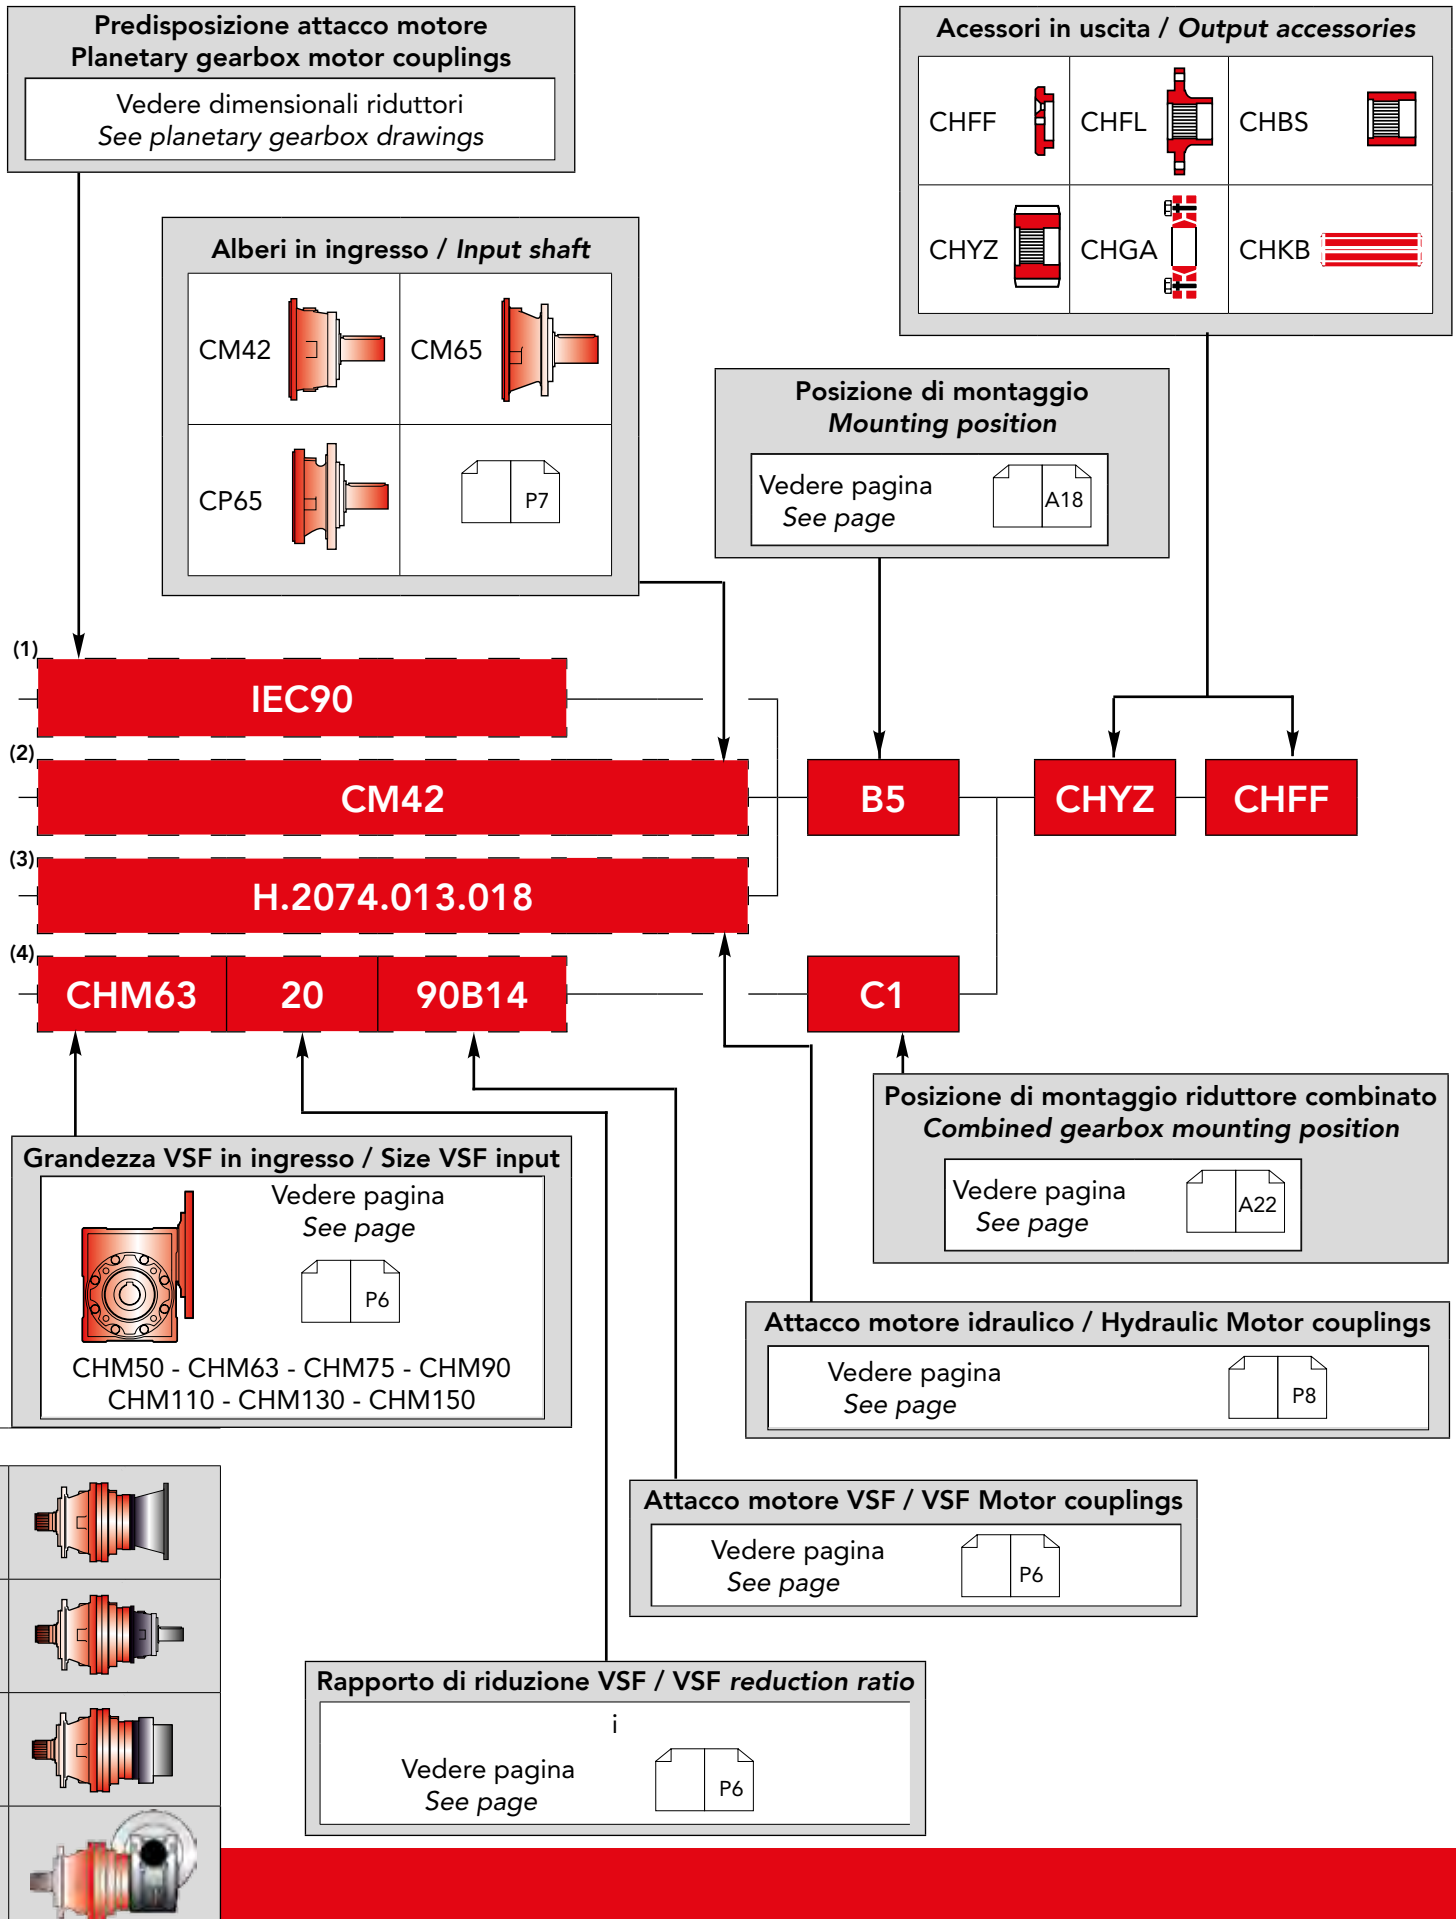




RIDUTTORI EPICICLOIDALI PLANETARY GEARBOX



IEC Motor

CHM
gearbox



Hydraulic Motor



CP65



CHM
flange



IEC Motor
flange




Hydraulic Motor
flange

Input

CCPC



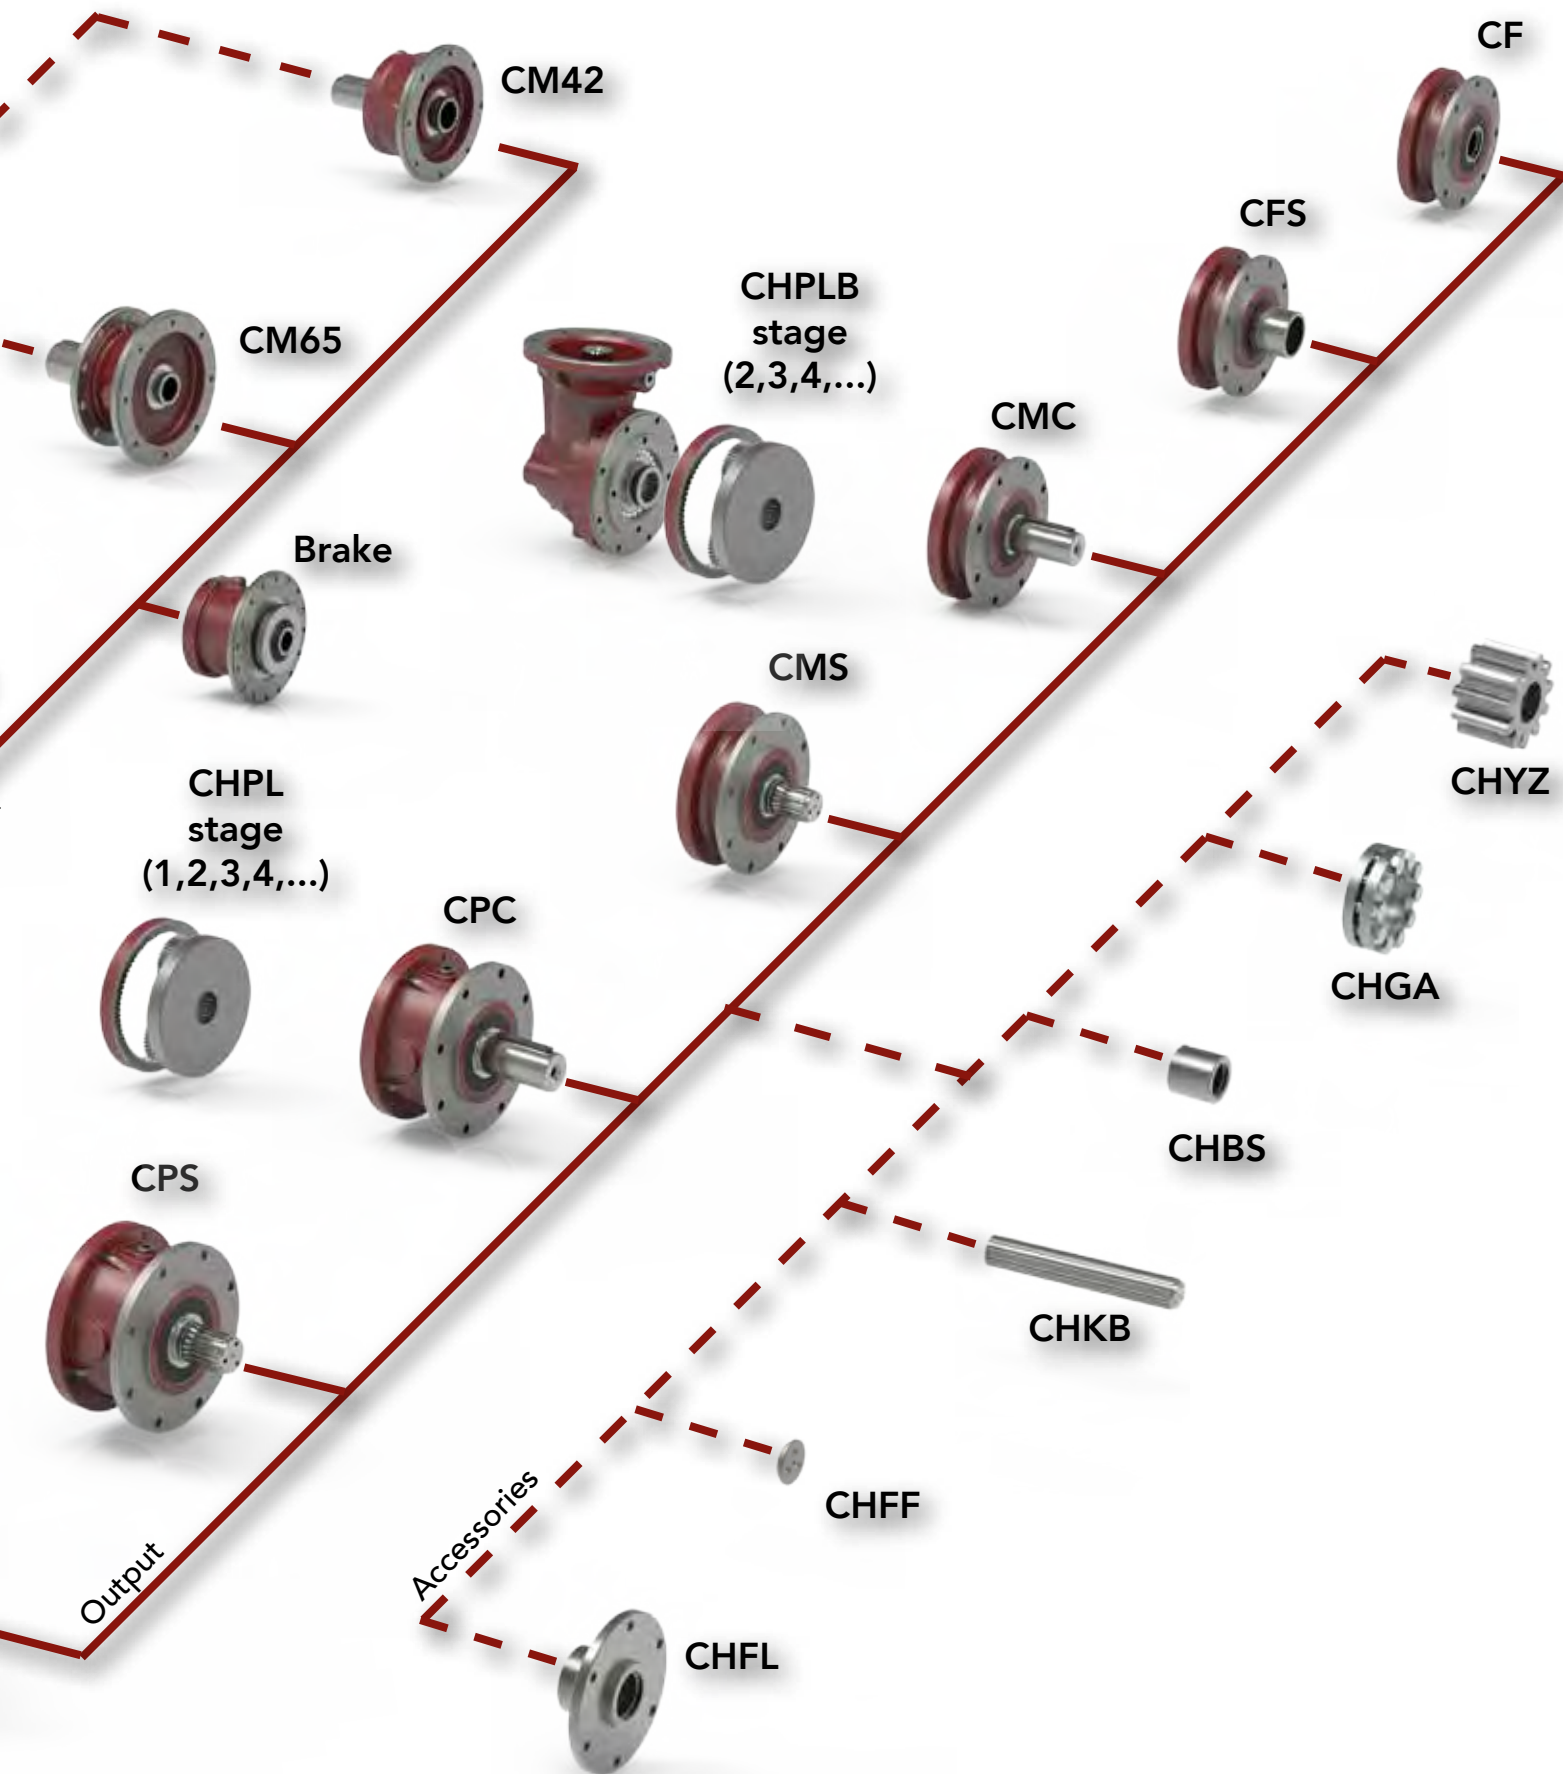



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Al fine di utilizzare al meglio il presente catalogo come strumento professionale, vengono di seguito riportate le definizioni dei parametri caratteristici che saranno utilizzati:

Here we are going to describe the characteristics and information necessary in order to use this catalogue in the most suitable way for any kind of final usage of our gear units in any market or professional fields:

Rapporto di trasmissione

Reduction ratio

i

Indica il rapporto tra la velocità di rotazione in ingresso n_1 e la velocità di rotazione n_2 ottenuta in uscita dal gruppo riduttore.

Provide the ratio between input rotation speed n_1 and the output one n_2 in our planetary gearboxes.

Velocità massima in entrata

Maximum input speed

n_{1max} [rpm]

Indica la massima velocità di rotazione consentita in ingresso al riduttore, considerando il funzionamento intermitten- te e non continuo del gruppo.

This indicates the maximum input speed rotation allowed, considering a non-continuous use.

Per applicazioni ove richiesto un funzionamento continuo del riduttore si prega di contattare il Servizio Tecnico CHIARAVALLI.

Please contact CHIARAVALLI Technical dept. in case of continuous duty.

Coppia nominale in uscita

Nominal output torque

T_{2n} [daNm]

Indica la coppia trasmessa dal riduttore calcolata secondo i limiti della norma internazionale ISO 6336 in condizioni di $F_s=1$.

This indicates the output torque values calculated according international ISO 6336 in $F_s=1$ conditions

Potenza nominale in ingresso

Input nominal power

P_{1n} [kW]

Indica la potenza meccanica installabile sul riduttore secondo i limiti della norma internazionale ISO 6336. Valori riferiti a 1400 rpm $F_s=1$.

This indicates the mechanical power assembling on our planetary gear boxes according international ISO 6336. Ref. values to 1400 rpm $F_s=1$

Rendimento

Efficiency

μ [%]

Indica il rendimento del riduttore tenendo conto delle perdite energetiche che si hanno durante il suo funzionamento.

Give the value of the reducer efficiency considering the energy losses due to its normal usage.

Mediamente il rendimento dei riduttori epicicloidali lineari (CHPL) è dello 0.97 - 0.98 % per stadio di riduzione; è leggermente inferiore nel caso di stadi di riduzione angolari (CHPLB).

CHPL efficiency of our planetary gearboxes is about 0.97 – 0.98% for every reduction stage, while on CHPLB is a little less.

Questo valore viene influenzato anche da altri fattori come l'alta velocità, la coppia, il rapporto di riduzione e la lubrificazione.

Note these values may be influenced by several factors as high speed, the torque, the ratio and the lubrication.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Temperatura di funzionamento

Usage temperature

$t [^{\circ}\text{C}]$

La temperatura dell'olio deve essere compresa tra -15°C e $+90^{\circ}\text{C}$.

Per temperature di funzionamento al di fuori di questo intervallo si consigliano tenute in materiali specifici e oli adeguati fornibili su richiesta.

Contattare il Servizio Tecnico CHIARAVALLI.

Oil temperature must be among -15° and $+90^{\circ}\text{C}$.

For any different temperature usage, we warmly recommend particular/specific oil seals and oils available under request. Please contact CHIARAVALLI Technical dept. for any info you might need.

Potenza termica

Thermal power rating

$P_t [\text{kW}]$

Indica la massima potenza dissipabile termicamente dal riduttore affinché la temperatura dell'olio e delle sue tenute rimanga entro i limiti consentiti.

Tale potenza si intende come dissipabile per convezione naturale dal corpo del riduttore stesso nell'ambiente in cui esso lavora e con lubrificazione interna a sbattimento.

I valori definiti per le potenze termiche, vengono considerati in condizioni di:

- Temperatura massima olio 90°C
- Olio ISO VG 150
- Temperatura ambiente 20°C .
- Posizione di montaggio orizzontale
- Servizio continuo
- $n_1=1400 \text{ rpm}$

Per via della loro geometria i riduttori con uscita CCPC (uscita con piedi, fino alla taglia 16000), possono sopportare un incremento della potenza termica dal 10 al 15%.

Nel caso in cui la potenza installata superi quella termica sarà necessario l'utilizzo di un sistema di raffreddamento ausiliario in grado di dissipare la potenza termica in eccesso.

Contattare il Servizio Tecnico CHIARAVALLI.

Indication of the maximum power that can be dissipated by the gearbox keeping oil and oil seals under the allowed limits.

This power can be dissipated for natural convection from the housing gearbox to the ambience with normal turbulence lubrication.

The values here described of thermic power must be considered according:

- Oil max temperature 90°C
- Oil ISO VG 150
- Outside temperature 20°C
- Horizontal mounting position
- Continuous duty
- $n_1=1400 \text{ rpm}$

Due to their geometry CCPC reducers (foot mounted up to size 16000) allow a thermal power increase of about 10 to 15%.

In case the installed power overcomes the thermal one, an external cooled system is necessary in order to dissipate the extra heat.

Please contact CHIARAVALLI Technical dept. for any info you might need.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Fattore di servizio

Service Factor

F_s

Indica il coefficiente di moltiplicazione della coppia o potenza in funzione delle condizioni di lavoro (carichi, avviamenti, ore di funzionamento, tipologia di motorizzazione e tipologia di applicazione).


This is a multiplication coefficient that indicates how much the torque and the power may be increased according any different working conditions.

Il fattore di servizio **F_s** può considerarsi influenzato principalmente da tre fattori:

*Service Factor **F_s** may be influence by mainly 3 factors:*

- tipo di carico: U - M - H
- ore di lavoro giornaliere: h/day
- frequenza oraria avviamenti: na/h

- *Type of load: U - M - H*
- *Daily working hours: h/day*
- *Hour frequency starter: na/h*

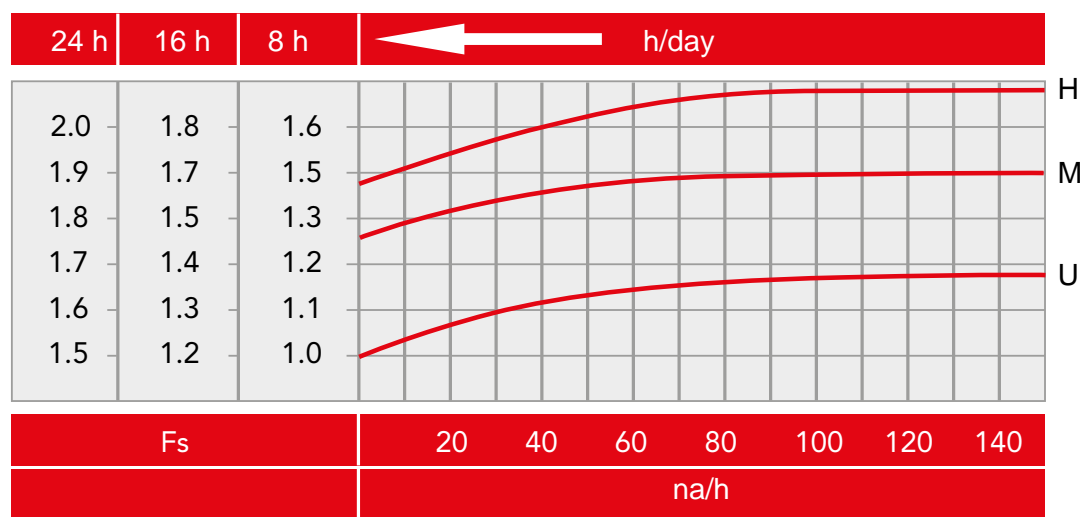

U: Trasportatori a nastro per pesi leggeri
Pompe centrifughe
Elevatori
Imbottigliatrici

*U: Conveyor belts for light weights
Centrifugal pumps
Lifts
Bottling machines*

M: Trasportatori per materiali pesanti
Macchine imballaggio
Pompe a ingranaggi

*M: Conveyor belts for heavy weights
Packing machines
Gear pumps*

H: Mescolatori
Elevatori a tazze
Macchine utensili
Macchine per laterizi
Vibratori

*H: Mixers
Bucket elevators
Tooling machines
Machinery for bricks
Vibrators*



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Scelta del riduttore

Planetary gearboxes selection

Il riduttore di velocità opera tra la parte motore, adibita alla generazione della coppia motrice, e la parte macchina che genera coppia resistente sul riduttore.

Per selezionare correttamente il riduttore occorrerà conoscere tipologie e caratteristiche del motore installato, potenza erogata, coppia erogata e velocità di funzionamento.

Per quanto concerne il lato macchina, occorrerà conoscere la tipologia di servizio, potenza/coppia assorbita, velocità di rotazione e ciclo di lavoro.

Con tali informazioni si vanno a definire:

- Coppia di lavoro T [daNm]
- Potenza installata P [kW]
- Rapporto di trasmissione i
- Carichi sull'albero in uscita e in entrata al riduttore F_r ; F_a [N]

In seguito si andranno a verificare i parametri che caratterizzano il riduttore

- Coppia di lavoro, tenendo conto del fattore di servizio F_s $T \cdot F_s \leq T_{2n}$
- Potenza installata, tenendo conto del fattore di servizio F_s $P \cdot F_s \leq P_{1n}$
- Velocità in ingresso al riduttore $n_1 < n_{1max}$
- Potenza da trasmettere $< P_t$ (se in servizio continuo)
- Carichi sull'albero in uscita e in entrata al riduttore F_r ; F_a [N]
- Condizioni di lubrificazione e temperatura ambiente

The unit works between the input motor part, that creates the torque, and the final equipment.

To select the more suitable gearbox in any final usage, it is necessary to have the type and the characteristics of the mounted motor, the power, the torque and the working speed.

Concerning the driven machine it is necessary to know the type of operation, power and torque requested, speed and duty.

According with these informations we define together:

- Working torque T [daNm]
- Mounted power P [kW]
- Ratio i
- Radial and axial loads on input and output shafts F_r ; F_a [N]

Consequently the gearbox parameters will be defined

- Working torque considering F_s where $T \cdot F_s \leq T_{2n}$
- Mounted power considering F_s where $P \cdot F_s \leq P_{1n}$
- Input speed $n_1 < n_{1max}$
- Requested Power $< P_t$ (for continuous duty)
- Radial and axial loads on input and output shafts F_r ; F_a [N]
- Lubrication and room temperature



INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE

Installazione e manutenzione

Run-in and maintenance

Per ottenere le migliori prestazioni dal riduttore, si consiglia di provvedere ad un adeguato rodaggio dello stesso incrementando la potenza gradualmente nelle prime ore di funzionamento.

In questa fase un aumento delle temperature è da considerarsi nella norma. In caso di funzionamento difettoso, rumorosità, perdite olio etc. arrestare immediatamente il riduttore e, dove possibile, rimuovere la causa e contattare il Servizio Tecnico CHIARAVALLI.

Prima e durante l'installazione effettuare i seguenti controlli:

- i dati riportati sulla targhetta identificativa devono corrispondere al riduttore ordinato.
- Il livello dell'olio dovrà corrispondere alla quantità prevista per la posizione di montaggio richiesta (vedi paragrafo "Lubrificazione").
- Il fissaggio del riduttore deve avvenire su superfici piane e sufficientemente rigide in modo da evitare qualsiasi vibrazione.
- Il riduttore e l'asse della macchina da movimentare devono essere in perfetto allineamento.
- In caso si prevedano urti, sovraccarichi o blocchi della macchina il cliente dovrà provvedere all'installazione di limitatori, giunti, salvamotori etc.
- Gli accoppiamenti con pignoni, giunti, pulegge ed altri organi devono essere fatti previa pulizia delle parti ed evitando urti nel montaggio poiché questo potrebbe danneggiare i cuscinetti ed altre parti interne.
- Nel caso il motore sia di fornitura del cliente questi dovrà accertarsi che le tolleranze di flangia ed albero corrispondano ad una classe "normale", i nostri motori rispondono a questa esigenza.
- Verificare che le viti di fissaggio del riduttore e dei relativi accessori siano correttamente serrate.
- Adottare gli opportuni accorgimenti per proteggere i gruppi da eventuali agenti atmosferici aggressivi.
- Dove previsto proteggere le parti rotanti da possibili contatti con gli operatori.
- Nel caso i riduttori vengano verniciati proteggere gli anelli di tenuta ed i piani lavorati.

Nel caso di applicazioni in cui sia richiesto l'utilizzo di motori con massa superiore ai 100 kg, si consiglia di contattare il Servizio Tecnico CHIARAVALLI.

Nel caso di lunga conservazione a magazzino, superiore ai tre mesi, si consiglia di proteggere alberi e piani lavorati con antiossidanti e di ingrassare gli anelli di tenuta.

In order to achieve the best gearbox performances, during the run-in, we warmly recommend to increase the power step by step and strictly control the temperature.

During this period an increase of temperature must be considered normal.

In any case of defected drive, noise, oil losses please immediately stop the gear box unit, if possible remove the problem and contact CHIARAVALLI Technical department.

Before and during the first run-in please check:

- *The data shown on the identification nameplate must correspond to the gearbox ordered.*
- *The oil level depends on the mounting position requested (see section LUBRICATION).*
- *The gearbox must be on a flat surface that is sufficiently rigid in order to avoid any vibration.*
- *The gearbox and the axis of the machine to be driven must be perfectly aligned.*
- *In the event that knocks, overloading or blockage of the machine are foreseen, the customer must install a limit device, couplings overload cut-out etc.*
- *Coupling with pinions, joints, pulleys and other parts must be done after the parts have been cleaned and knocks should be avoided while assembling as they could damage the bearings and other internal parts.*
- *In the event that the motor is supplied by the customer, he must check that the flange and shaft tolerances correspond to a "normal" class; our motors satisfy this requirement.*
- *Verify that the fixing screws for the gear and the related accessories are correctly tightened.*
- *Take suitable measures to protect the groups from any aggressive atmospheric agents.*
- *Where foreseen, protect rotating parts from any possible contact with the operators.*
- *If the gearboxes are painted, protect the oil seals and the machined surface.*

As the application requires the assembling of a motor over 100 kg, we suggest to contact CHIARAVALLI Technical department for further information.

In case of long storage in warehouse, for example more than 3 months, please protect the shafts and the machined surfaces using antioxidants and grease the oil seals.



INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE

Gruppi con fissaggio a flangia/piedi

Unit with flange/feet clamping

Uscite maschio tipo CMS - CMC - CPS - CPC

E' necessario utilizzare sempre tutti i centraggi previsti su gli alberi scanalati, specie per applicazioni in cui sono adottati pignoni dentati.

Per le uscite maschio si consiglia di adottare entrambi i centraggi delle flange d'attacco, nel caso in cui i carichi radiali superino del 50% i valori indicati nei relativi grafici (vedere singole schede grandezza riduttore).

Nel caso di applicazioni gravose con forti sollecitazioni sia sull'albero in ingresso che sull'albero in uscita è consigliabile contattare il Servizio Tecnico CHIARAVALLI.

Uscite maschio con piedi CCPC

Per le uscite con piedi è necessario controllare i piani della struttura d'appoggio in modo da creare un perfetto allineamento tra il riduttore e l'albero da movimentare. In caso di difficoltà si consiglia di effettuare il collegamento tramite un giunto elastico. Una volta installato il riduttore verificare che non ci siano vibrazioni anomale.

Uscite femmina tipo CF

Per le uscite femmina scanalate è necessario verificare in modo accurato la coassialità/ortogonalità con l'albero di trasmissione. Per via della loro struttura queste tipologie di uscite non sono adatte a sopportare carichi radiali.

Uscite con calettatore a montaggio pendolare CFS

Tale uscita necessita l'adozione di un opportuno calettatore (fornibile su richiesta) per collegare l'albero cavo del riduttore all'albero maschio della macchina.

Per tale accoppiamento sgrassare accuratamente le superfici interessate, procedere all'avvitamento delle viti del calettatore in modo graduale e una alla volta.

E' importante verificare che l'albero maschio da calettare rispetti le dimensioni e le tolleranze riportate nelle relative pagine dimensionali.

Per l'installazione dell'uscita CFS è possibile utilizzare il braccio di reazione come indicato nelle relative schede tecniche; si consiglia l'utilizzo di bracci di reazione con elementi antivibranti.

Nel caso di applicazioni in cui sia richiesto l'utilizzo di motorizzazioni particolarmente pesanti o si utilizzino cinghie sul lato entrata, si consiglia di contattare il Servizio Tecnico CHIARAVALLI.

Male output CMS - CMC - CPS - CPC

When tooth pinions are mounted, the spigots on the splined output shafts must be used.

For these kind of units, when the radial loads are 50% higher than values indicate in the tables (please check tables in the following pages) , we warmly suggest to use both spigots of the flanges.

In case of heavy applications, contact CHIARAVALLI Technical department for further information.

Male output with feet CCPC

For these gearboxes please check the properly aligned between the gear unit and the operating shaft, use a flexible coupling in case of difficulties, finally please check the vibrations.

Female output CF

Carefully check the gearbox concentricity and perpendicularity, this must be in line with the axis of the driven shaft. Due to this characteristic CF type is not suitable for radial load.

Shaft mounted output with locking element type CFS

For this type it is necessary to use a suitable locking element (available on request) to connect the gearbox hollow shaft with the operating shaft. In this case properly degrease the internal surface, then proceed tightening the locking screws in a gradual, uniform and continuous sequence one by one. Check the tolerances and the dimensions provided on each drawing of the operating shaft.

CFS output can be mounted with a torque arm as indicate on the technical tables, we suggest using torque arms with antivibration rubber elements.

In case of heavy applications or with belts on the input side, please contact CHIARAVALLI Technical department for further information.



LUBRIFICAZIONE

LUBRICATION

La lubrificazione degli organi interni è indispensabile per garantire il buon funzionamento e la corretta durata del riduttore CHIARAVALLI.

Si consiglia pertanto di effettuare le seguenti verifiche:

- **POSIZIONE ORIZZONTALE:**
indipendentemente dalla versione lineare o angolare è importante verificare che l'olio raggiunga la mezziera del riduttore.
- **POSIZIONE VERTICALE:**
in questa posizione è molto importante verificare che il cuscinetto e l'anello di tenuta che si trovano nel punto superiore del gruppo siano costantemente a contatto con l'olio.
E' consigliato installare il vaso di espansione (fornibile su richiesta) in modo da prevenire eventuali espansioni dell'olio con l'aumentare della temperatura. In caso di impossibilità di installazione del vaso consigliamo l'utilizzo di appositi raccordi e prolunghe in modo da garantire il corretto livello dell'olio (verificare sempre l'assenza di bolle d'aria in fase di riempimento d'olio).

Accertarsi che il riduttore abbia i tappi montati nei punti coerenti alla relativa posizione di montaggio come successivamente indicato.

Durante il funzionamento la superficie esterna del riduttore deve restare sotto i 90°C.

In caso di applicazioni con elevate temperature contattare il Servizio Tecnico CHIARAVALLI.

In order to make the CHIARAVALLI planetary gearboxes run efficiently we recommend a correct lubrication following these simple suggestions:

- **HORIZONTAL POSITION:**
no matter if linear or angular version, the oil must reach the half of the gearbox.
- **VERTICAL POSITION:**
*In this position the bearings and the oil seals must be continuously in contact with oil.
We suggest to use an expansion tank (available on request) to avoid any oil spread at the increase of temperature. In some cases the assembling of the tank is not allowed, so we suggest to use suitable extensions and pipes to guarantee the correct oil level (please check any possible air bubble while filling the oil).*

Check the correct position of the plugs according the assembling position as we indicate beyond.

Maximum external surface gearbox temperature must be under 90°C.

Please contact CHIARAVALLI Technical department for any different case.

Cambio olio

Oil changes

Si consiglia di effettuare il primo cambio dell'olio dopo 100 h di funzionamento.

Per quelli successivi considerare circa 2000 h di utilizzo o comunque almeno una volta all'anno.

Durante la vita del riduttore, controllare visivamente che non vi siano perdite o trafileamenti di olio.

Se l'olio scende al di sotto del livello minimo, effettuare un rabbocco con il medesimo olio precedentemente utilizzato.

E' importante non mischiare lubrificanti con caratteristiche differenti.

E' opportuno eseguire il cambio dell'olio quando il riduttore è ancora caldo in modo da evitare possibili depositi e sedimenti solidi all'interno del corpo del riduttore stesso. Si consiglia inoltre, una volta svuotato il riduttore dall'olio esausto, di effettuare un lavaggio dell'interno con un apposito detergente indicato dal fornitore del lubrificante che si andrà ad adottare.

We suggest the first change after 100h of work, then please consider 2000 running hours or at least once per year.

During the gearbox life periodically check the oil level and possible oil leakages.

Please fill extra oil in case of lack or under minimum level without changing the type of oil.

Do never mix the type of oil.

To avoid sediment change the oil when the reducer is still warm, clean the internal parts using only the correct and recommend detergent after empty the reducer.



LUBRIFICAZIONE


LUBRICATION

Vaso di espansione


Expansion tank

Per i gruppi montati in posizione verticale (lineari CHPL o angolari CHPLB) e in posizione orizzontale con la coppia conica rivolta verso l'alto, si consiglia l'utilizzo del vaso di espansione. Il vaso va posizionato al di sopra del punto più alto del riduttore ed ha il compito di contenere eventuali espansioni dell'olio all'aumentare della temperatura e garantire un rabbocco sicuro. Tale accessorio può essere fornito su richiesta.


Use the expansion tank for the CHPL and CHPLB groups mounting in vertical position and in horizontal position when the bevel gear is upside assembled. Put the tank on the gearbox higher point to control any oil spread due to temperature increasing and fill the reducer properly. This item is available on request.

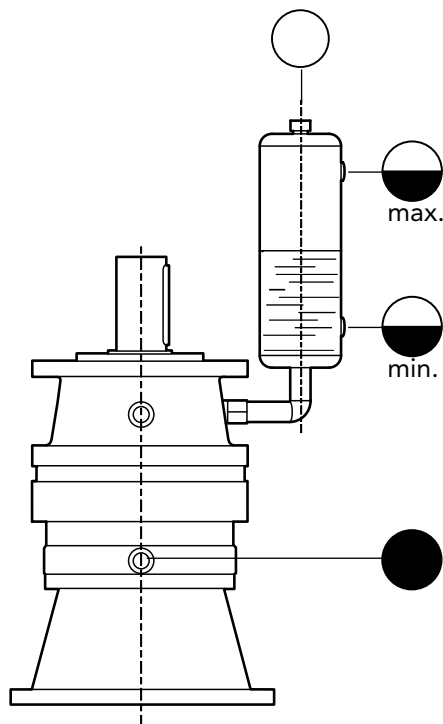

Riduttore assiale verticale con ingresso inferiore.
Axial gearbox vertical position with lower input.

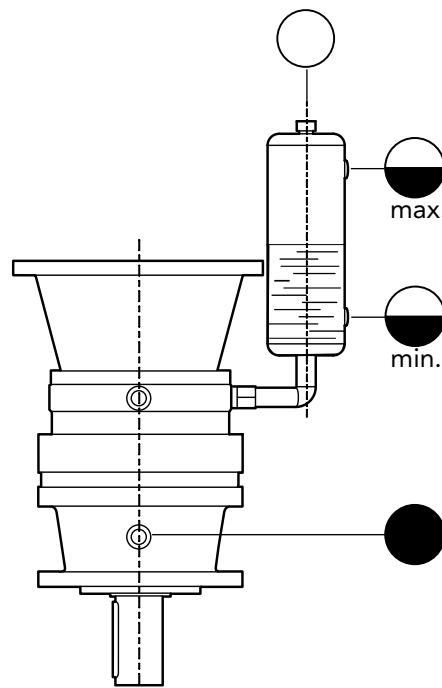

Riduttore assiale verticale con ingresso superiore.
Axial gearbox vertical position with upper input.

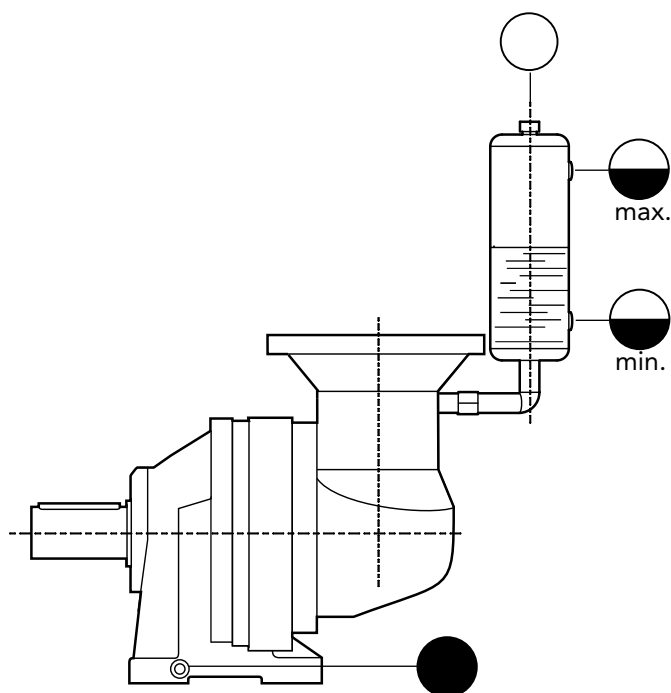

Riduttore angolare orizzontale con ingresso superiore.
Bevel gearbox horizontal position with upper input.



Tappo di carico/sfiato olio
Oil filling/vent plug



Tappo di livello olio
Oil level plug



Tappo di scarico olio
(magnetico)
Oil drain plug
(magnetic)



LUBRIFICAZIONE

LUBRICATION

Smaltimento olio esausto

In fase di smaltimento degli oli esausti, è obbligatorio usare tutte le cautele per non inquinare suolo, aria e acqua. L'olio esausto, non deve essere inquinato da altre sostanze estranee e deve obbligatoriamente essere smaltito in appositi centri autorizzati, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Exhausted oil disposing

According the local environmental protection laws and regulations adopt precaution necessary to avoid to pollute ground, air and water. The exhausted oil must be not contaminated by any other substance and should be sent to specialised companies for recycling when possible.

Lubrificante

CHIARAVALLI consiglia l'uso di oli per ingranaggi con additivi EP (elevate pressioni) ed antischiuma. Per applicazioni ad elevate temperature, si consiglia l'utilizzo di oli sintetici a base polialfaolefina (PAO) o a base poliglicole (PG).

Nella tabella successiva suggeriamo alcuni oli idonei alla lubrificazione in funzione della temperatura d'utilizzo.

Lubricant

CHIARAVALLI technical dept. suggests the use of EP oil with additives and antifoam. In case of high temperature please use PAO synthetic or PG oils.

In the following table check some useful oils according the working temperature.

	Temperatura ambiente / Ambient temperature [°C]								
	Olio minerale Mineral Oil			Olio sintetico Polialfaolefine (PAO) Poly-alpha-Olefin Syntetic Oil (PAO)			Olio sintetico Poliglicoli (PG) Poly-glycol Syntetic Oil (PG)		
	-10 ÷ +30	+10 ÷ +45	+30 ÷ +60	-20 ÷ +60			-20 ÷ +60		
ISO 3448	ISO VG 150	ISO VG 220	ISO VG 320	ISO VG 150	ISO VG 220	ISO VG 320	ISO VG 150	ISO VG 220	ISO VG 320
 AGIP	Blasia 150	Blasia 220	Blasia 320	-	Blasia SX 220	Blasia SX 320	Blasia S 150	Blasia S 220	Blasia S 320
 ESSO	Spartan EP 150	Spartan EP 220	Spartan EP 320	Spartan S EP 150	Spartan S EP 220	Spartan S EP 320	Glycolube 150	Glycolube 220	Glycolube 320
 MOBIL	Mobilgear XMP 150	Mobilgear XMP 220	Mobilgear XMP 320	Mobilgear SHC XMP 150	Mobilgear SHC XMP 220	Mobilgear SHC XMP 320	Glygoyle 22	Glygoyle 30	Glygoyle HE 320
 SHELL	Omala S2G 150	Omala S2G 220	Omala S2G 320	Omala S4GX 150	Omala S4GX 220	Omala S4GX 320	Omala S4WE 150	Omala S4WE 220	Omala S4WE 320



La viscosità aumenta al diminuire della temperatura (diventa più denso) e diminuisce all'aumentare delle temperatura (diventa più fluido).
The viscosity of the lubricant decrease as the temperature rises and increase as the temperature drops.



LUBRIFICAZIONE

LUBRICATION

Quantità lubrificante

Lubricant quantity





















I quantitativi di olio di seguito riportati sono indicativi e soggetti a variazioni in funzione della configurazione del riduttore.

Indipendentemente dai quantitativi di seguito riportati, controllare sempre visivamente che l'olio raggiunga il livello corretto come precedentemente indicato.

The data in the table here below are indicative and may change according the gearbox mounting position.

Please always check the oil level following the previous suggestions.

CHPL: riduttori assiali
axial gearbox 1000 ÷ 10000

		Tipo di uscita / Output type									
		CMS - CMC		CPS - CPC		CF		CFS		CCPC	
											
											
CHPL	1001	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.8	1.6
	1002	0.7	1.4	0.7	1.4	0.7	1.4	0.7	1.4	1.0	2.0
	1003	0.9	1.8	0.9	1.8	0.9	1.8	0.9	1.8	1.2	2.4
	1004	1.1	2.2	1.1	2.2	1.1	2.2	1.1	2.2	1.4	2.8
CHPL	1601	0.6	1.2	0.6	1.2	0.6	1.2	0.6	1.2	0.9	1.8
	1602	0.8	1.6	0.8	1.6	0.8	1.6	0.8	1.6	1.1	2.2
	1603	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.3	2.6
	1604	1.2	2.4	1.2	2.4	1.2	2.4	1.2	2.4	1.5	3.0
CHPL	2501	1.0	2.0	1.2	2.4	0.8	1.6	1.0	2.0	1.5	3.0
	2502	1.3	2.6	1.5	3.0	1.1	2.2	1.3	2.6	1.8	3.6
	2503	1.5	3.0	1.7	3.4	1.3	2.6	1.5	3.0	2.0	4.0
	2504	1.7	3.4	1.9	3.8	1.5	3.0	1.5	3.0	2.2	4.4
CHPL	5001	1.1	2.2	1.3	2.6	0.9	1.8	1.1	2.2	1.6	3.2
	5002	1.5	3.0	1.7	3.4	1.3	2.6	1.5	3.0	2.0	4.0
	5003	1.8	3.6	2.0	4.0	1.6	3.2	1.8	3.6	2.3	4.6
	5004	2.0	4.0	2.2	4.4	1.8	3.6	2.0	4.0	2.5	5.0
CHPL	7001	-	-	1.6	3.2	1.6	3.2	1.6	3.2	2.4	4.8
	7002	-	-	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0	2.8	5.6
	7003	-	-	2.3	4.6	2.3	4.6	2.3	4.6	3.1	6.2
	7004	-	-	2.5	5.0	2.5	5.0	2.5	5.0	3.3	6.6
CHPL	10001	2.4	4.8	-	-	2.2	4.4	2.4	4.8	3.6	7.2
	10002	3.1	6.2	-	-	2.9	5.8	3.1	6.2	4.3	8.6
	10003	3.5	7.0	-	-	3.3	6.6	3.5	7.0	4.7	9.4
	10004	3.8	7.6	-	-	3.6	7.2	3.8	7.6	5.0	10.0























LUBRIFICAZIONE

LUBRIFICATION

Quantità lubrificante

Lubricant quantity

CHPL: riduttori assiali
axial gearbox 16000 ÷ 35000

		Tipo di uscita / Output type									
		CMS - CMC		CPS - CPC		CF		CFS		CCPC	
											
											
		[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
CHPL	16001	2.6	5.2	4.3	8.6	1.9	3.8	2.6	5.2	3.9	7.8
	16002	3.3	6.6	5.0	10.0	2.6	5.2	3.3	6.6	4.6	9.2
	16003	3.7	7.4	5.4	10.8	3.0	6.0	3.7	7.4	5.0	10.0
	16004	4.0	8.0	5.7	11.4	3.3	6.6	4.0	8.0	5.3	10.6
CHPL	18002	3.9	7.8	5.6	11.2	3.2	6.4	3.9	7.8	5.2	10.4
	18003	4.6	9.2	6.3	12.6	3.9	7.8	4.6	9.2	5.9	11.8
	18004	4.9	9.8	6.6	13.2	4.2	8.4	4.9	9.8	6.2	12.4
CHPL	25001	3.7	7.4	-	-	2.9	5.8	2.9	5.8	3.7	7.4
	25002	4.6	9.2	-	-	3.8	7.6	3.8	7.6	4.6	9.2
	25003	5.0	10.0	-	-	4.2	8.4	4.2	8.4	5.0	10.0
	25004	5.3	10.6	-	-	4.5	9.0	4.5	9.0	5.3	10.6
CHPL	30002	5.3	10.6	-	-	4.5	9.0	4.5	9.0	5.3	10.6
	30003	5.8	11.6	-	-	5.0	10.0	5.0	10.0	5.8	11.6
	30004	6.1	12.2	-	-	5.3	10.6	5.3	10.6	6.1	12.2
CHPL	35001	4.0	8.0	-	-	3.3	6.6	3.3	6.6	4.0	8.0
	35002	5.5	11.0	-	-	4.7	9.4	4.7	9.4	5.5	11.0
	35003	6.0	12.0	-	-	5.2	10.4	5.2	10.4	6.0	12.0
	35004	6.3	12.6	-	-	5.5	11.0	5.5	11.0	6.3	12.6



LUBRIFICAZIONE





















LUBRIFICATION

Quantità lubrificante

Lubricant quantity

CHPLB: riduttori angolari
angular gearbox

1000 ÷ 35000

		Tipo di uscita / Output type									
		CMS - CMC		CPS - CPC		CF		CFS		CCPC	
											
											
CHPLB	1002	2	4	2	4	2.0	4.0	2.0	4.0	2.3	4.6
	1003	2.2	4.4	2.2	4.4	2.2	4.4	2.2	4.4	2.5	5.0
	1004	2.4	4.8	2.4	4.8	2.4	4.8	2.4	4.8	2.7	5.4
CHPLB	1602	2.1	4.2	2.1	4.2	2.1	4.2	2.1	4.2	2.4	4.8
	1603	2.3	4.6	2.3	4.6	2.3	4.6	2.3	4.6	2.6	5.2
	1604	2.5	5.0	2.5	5.0	2.5	5.0	2.5	5.0	2.8	5.6
CHPLB	2502	2.6	5.2	3.8	7.6	2.4	4.8	2.6	5.2	3.1	6.2
	2503	2.8	5.6	3.0	6.0	2.6	5.2	2.8	5.6	3.3	6.6
	2504	3.0	6.0	3.2	6.4	2.8	5.6	3.0	6.0	3.5	7.0
CHPLB	5002	3.1	6.2	3.3	6.6	2.9	5.8	3.1	6.2	3.6	7.2
	5003	3.2	6.4	3.4	6.8	3.3	6.6	3.2	6.4	3.7	7.4
	5004	3.3	6.6	3.5	7.0	3.1	6.2	3.3	6.6	3.8	7.6
CHPLB	7002	-	-	3.6	7.2	3.6	7.2	3.6	7.2	4.4	8.8
	7003	-	-	3.8	7.6	3.8	7.6	3.8	7.6	4.6	9.2
	7004	-	-	4.0	8.0	4.0	8.0	4.0	8.0	4.8	9.6
CHPLB	10002	4.4	8.8	-	-	4.2	8.4	4.4	8.8	5.6	11.2
	10003	5.1	10.2	-	-	4.9	9.8	5.1	10.2	6.3	12.6
	10004	6.5	13.0	-	-	5.5	11.0	6.5	13.0	7.7	15.4
CHPLB	16002	4.6	9.2	6.3	12.6	3.9	7.8	4.6	9.2	5.9	11.8
	16003	5.3	10.6	7.0	14.0	4.6	9.2	5.3	10.6	6.6	13.2
	16004	6.5	13.0	7.3	14.6	5.8	11.6	6.5	13.0	7.8	15.6
CHPLB	18002	5.6	11.2	7.3	14.6	4.9	9.8	5.6	11.2	6.9	13.8
	18003	5.9	11.8	7.6	15.2	5.2	10.4	5.9	11.8	7.2	14.4
	18004	6.6	13.2	8.3	16.6	5.9	11.8	6.6	13.2	7.9	15.8
CHPLB	25002	9.1	18.2	-	-	8.3	16.6	8.3	16.6	9.1	18.2
	25003	6.6	13.2	-	-	5.8	11.6	5.8	11.6	6.6	13.2
	25004	7.0	14.0	-	-	6.2	12.4	6.2	12.4	7.0	14.0
CHPLB	30003	10.2	20.4	-	-	9.4	18.8	9.4	18.8	10.2	20.4
	30004	8.2	16.4	-	-	7.0	14.0	7.0	14.0	8.2	16.4
CHPLB	35002	6.7	13.4	-	-	5.8	11.6	5.8	11.6	6.7	13.4
	35003	10.2	20.4	-	-	9.4	18.8	9.4	18.8	10.2	20.4
	35004	8.2	16.4	-	-	7.0	14.0	7.0	14.0	8.2	16.4

RIDUTTORI EPICICLOIDALI PLANETARY GEARBOX



POSIZIONI DI MONTAGGIO

MOUNTING POSITIONS

CMS CMC			
	B5 (A)	V1 (B)	V3 (C)
CPS CPC			
	B5 (A)	V1 (B)	V3 (C)
CF			
	B5 (A)	V1 (B)	V3 (C)
CFS			
	B5 (A)	V1 (B)	V3 (C)
CCPC			
	B3 (A)	V2 (B)	V4 (C)
	B8 (D)	B6 (E)	B7 (F)

Tappo di carico/sfiato olio
Oil filling/vent plug

Tappo di livello olio
Oil level plug

Tappo di scarico olio (magnetico)
Oil drain plug (magnetic)



L'orientamento della foratura della flangia di fissaggio è come illustrato nelle schede dei dati dimensionali dei riduttori.

The mounting flange orientation is shown in each planetary gears technical sheets.




I codici in parentesi sono ad uso esclusivo dell'ufficio tecnico CHIARAVALLI.
Codes in brackets are for CHIARAVALLI technical department use only.




POSIZIONI DI MONTAGGIO

MOUNTING POSITIONS


CMS
CMC




B51 (A)



B55 (B)




B53 (C)




B54 (D)


CPS
CPC




B51 (A)



B55 (B)




B53 (C)




B54 (D)


CF




B51 (A)



B55 (B)




B53 (C)




B54 (D)


CFS




B51 (A)



B55 (B)




B53 (C)




B54 (D)


CCPC




B56 (A)




B60 (B)




B58 (C)




B62 (D)




B57 (E)



B61 (F)



B59 (G)



B63 (H)



I codici in parentesi sono ad uso esclusivo dell' ufficio tecnico CHIARAVALLI.
Codes in brackets are for CHIARAVALLI technical department use only.



POSIZIONI DI MONTAGGIO

MOUNTING POSITIONS

CMS CMC				
	V15 (E)	V16 (F)	V17 (G)	V18 (H)
CPS CPC				
	V15 (E)	V16 (F)	V17 (G)	V18 (H)
CF				
	V15 (E)	V16 (F)	V17 (G)	V18 (H)
CFS				
	V15 (E)	V16 (F)	V17 (G)	V18 (H)
CCPC				
	V53 (I)	V52 (J)	V54 (K)	V55 (L)
	V49 (M)	V48 (N)	V50 (O)	V51 (P)



I codici in parentesi sono ad uso esclusivo dell'ufficio tecnico CHIARAVALLI.
Codes in brackets are for CHIARAVALLI technical department use only.



POSIZIONI DI MONTAGGIO

MOUNTING POSITIONS

CMS CMC				
	V35 (I)	V36 (J)	V37 (K)	V38 (L)
CPS CPC				
	V35 (I)	V36 (J)	V37 (K)	V38 (L)
CF				
	V35 (I)	V36 (J)	V37 (K)	V38 (L)
CFS				
	V35 (I)	V36 (J)	V37 (K)	V38 (L)
CCPC				
	V42 (Q)	V40 (R)	V41 (S)	V43 (T)
	V46 (U)	V44 (V)	V45 (W)	V47 (X)



I codici in parentesi sono ad uso esclusivo dell'ufficio tecnico CHIARAVALLI.
Codes in brackets are for CHIARAVALLI technical department use only.



POSIZIONI DI MONTAGGIO

MOUNTING POSITIONS

CMS
CMC
CPS
CPC
CF
CFS

C1 (01)	C2 (02)	C3 (03)	C4 (04)
C5 (05)	C6 (06)	C7 (07)	C8 (08)
C9 (01)	C10 (02)	C11 (03)	C12 (04)
C13 (05)	C14 (06)	C15 (07)	C16 (08)
C17 (09)	C18 (10)	C19 (11)	C20 (12)
C21 (13)	C22 (14)	C23 (15)	C24 (16)

CCPC




I codici in parentesi sono ad uso esclusivo dell' ufficio tecnico CHIARAVALLI.
Codes in brackets are for CHIARAVALLI technical department use only.




POSIZIONI DI MONTAGGIO

MOUNTING POSITIONS


CMS
CMC




C25 (09)



C26 (10)




C27 (11)




C28 (12)


CPS
CPC




C25 (09)



C26 (10)




C27 (11)




C28 (12)


CF




C25 (09)



C26 (10)




C27 (11)




C28 (12)


CFS




C25 (09)



C26 (10)




C27 (11)




C28 (12)


CCPC




C41 (17)




C42 (18)




C43 (19)




C44 (20)




C45 (21)



C46 (22)



C47 (23)



C48 (24)




I codici in parentesi sono ad uso esclusivo dell' ufficio tecnico CHIARAVALLI.
Codes in brackets are for CHIARAVALLI technical department use only.




POSIZIONI DI MONTAGGIO

MOUNTING POSITIONS


CMS
CMC




C29 (13)



C30 (14)




C31 (15)




C32 (16)


CPS
CPC




C29 (13)



C30 (14)




C31 (15)




C32 (16)


CF




C29 (13)



C30 (14)




C31 (15)




C32 (16)


CFS




C29 (13)



C30 (14)




C31 (15)




C32 (16)


CCPC




C49 (25)




C50 (26)




C51 (27)




C52 (28)




C53 (29)



C54 (30)



C55 (31)



C56 (32)



























I codici in parentesi sono ad uso esclusivo dell' ufficio tecnico CHIARAVALLI.
Codes in brackets are for CHIARAVALLI technical department use only.



POSIZIONI DI MONTAGGIO

MOUNTING POSITIONS

CMS CMC				
	C33 (17)	C34 (18)	C35 (19)	C36 (20)
CPS CPC				
	C33 (17)	C34 (18)	C35 (19)	C36 (20)
CF				
	C33 (17)	C34 (18)	C35 (19)	C36 (20)
CFS				
	C33 (17)	C34 (18)	C35 (19)	C36 (20)
CCPC				
	C57 (33)	C58 (34)	C59 (35)	C60 (36)
				
	C61 (37)	C62 (38)	C63 (39)	C64 (40)




I codici in parentesi sono ad uso esclusivo dell' ufficio tecnico CHIARAVALLI.
Codes in brackets are for CHIARAVALLI technical department use only.




POSIZIONI DI MONTAGGIO

MOUNTING POSITIONS


CMS
CMC




C37 (21)



C38 (22)




C39 (23)




C40 (24)


CPS
CPC




C37 (21)



C38 (22)




C39 (23)




C40 (24)


CF




C37 (21)



C38 (22)




C39 (23)




C40 (24)


CFS




C37 (21)



C38 (22)




C39 (23)




C40 (24)


CCPC




C65 (41)




C66 (42)




C67 (43)




C68 (44)




C69 (45)



C70 (46)



C71 (47)



C72 (48)




I codici in parentesi sono ad uso esclusivo dell' ufficio tecnico CHIARAVALLI.
Codes in brackets are for CHIARAVALLI technical department use only.




CHPL/CHPLB 1000

	i	T _{2n} (daNm)
1001	3.56 ÷ 8.67	33.3 ÷ 80.8
1002	12.6 ÷ 58.5	51.3 ÷ 80.8
1003	54.2 ÷ 394.9	51.3 ÷ 80.8
1004	337.4 ÷ 3422.2	51.3 ÷ 80.8

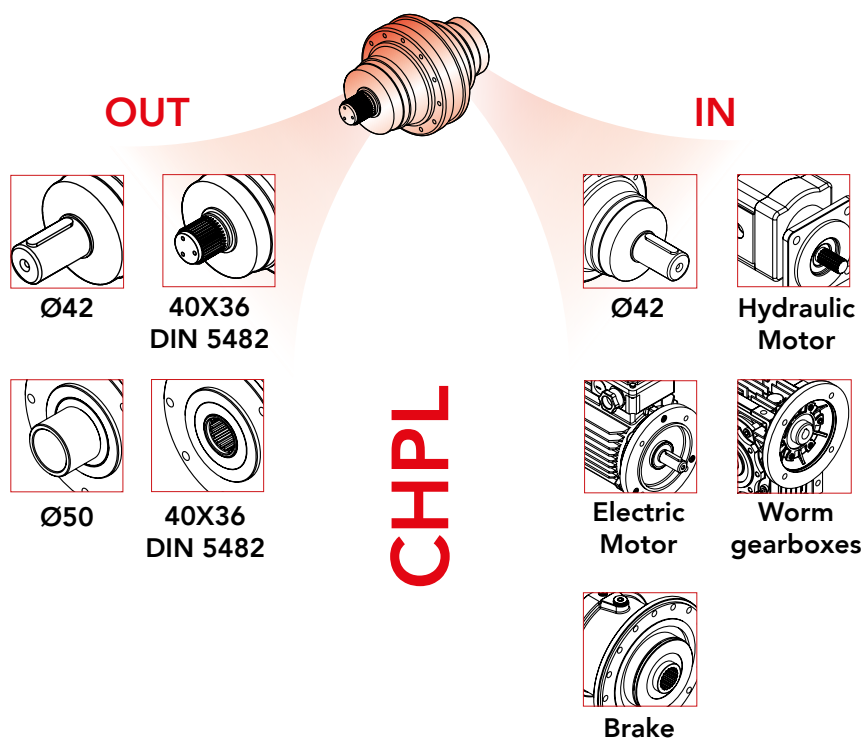




	i	T _{2n} (daNm)
1002	10.4 ÷ 19.8	51.3 ÷ 80.8
1003	37.1 ÷ 171.6	51.3 ÷ 80.8
1004	131.8 ÷ 1487.2	51.3 ÷ 80.8

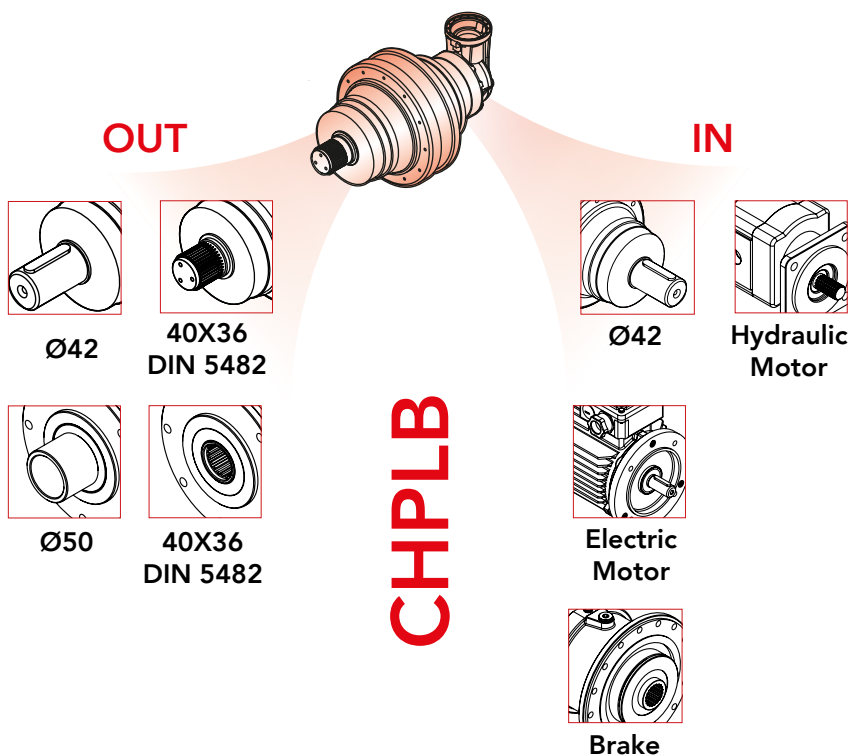



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



 CHPL	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC	 CHM	 CM
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)		
1001	3.56	80.8	33.3	12	63 80 100 132 71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75	CM42
	4.29	80.8	27.6				
	5.6	58.0	15.2				
	6.75	51.3	11.1				
	8.67	33.3	5.6				
1002	12.6	80.8	9.4	8	63 80 100 132 71 90 112	CHM 50 CHM 63 CHM 75	CM42
	15.2	80.8	7.8				
	19.9	80.8	5.9				
	24	80.8	4.9				
	28.9	80.8	4.1				
	31.4	58.0	2.7				
	37.8	58.0	2.2				
	45.6	51.3	1.6				
1003	58.5	51.3	1.3	5	63 80 100 132 71 90 112	CHM 50 CHM 63 CHM 75	CM42
	54.2	80.8	2.2				
	65.3	80.8	1.8				
	70.8	80.8	1.7				
	78.7	80.8	1.5				
	85.3	80.8	1.4				
	102.9	80.8	1.2				
	111.5	80.8	1.1				
	134.4	80.8	0.88				
	162	80.8	0.73				
	172.6	80.8	0.69				
	208	80.8	0.57				
	211.7	58.0	0.40				
	255.2	58.0	0.33				
	271.8	58.0	0.31				
	307.5	51.3	0.24				
1004	327.6	58.0	0.26	1.5	63 80 71 90	CHM 50 CHM 63 CHM 75	CM42
	394.9	51.3	0.19				
	337.4	80.8	0.35				
	365.7	80.8	0.32				
	396.4	80.8	0.30				
	440.8	80.8	0.27				
	477.9	80.8	0.25				
	531.3	80.8	0.22				
	576	80.8	0.21				
	624.4	80.8	0.19				
	694.3	80.8	0.17				
	752.6	80.8	0.16				
	836.9	80.8	0.14				
	907.2	80.8	0.13				
	966.3	80.8	0.12				
	1093.5	80.8	0.11				
	1144.5	80.8	0.10				
	1185.4	58.0	0.07				
	1318.1	80.8	0.09				
	1428.8	58.0	0.06				
	1692.3	80.8	0.07				
	3422.2	51.3	0.02				

n_{1max} = 2800 rpm



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA


 CHPLB	i	T_{2n} ($n_1=1400$ rpm)	P_{1n} ($n_1=1400$ rpm)	P_t	IEC		 CM
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)		
1002	10.4	80.8	11.4	8	63 80 100 132	71 90 112	CM42
	12.6	80.8	9.4				
	16.4	58.0	5.2				
	19.8	51.3	3.8				
1003	37.1	80.8	3.2	5	63 80 100 132	71 90 112	CM42
	44.7	80.8	2.6				
	53.9	80.8	2.2				
	58.4	80.8	2.0				
	70.4	80.8	1.7				
	84.9	80.8	1.4				
	92	58.0	0.9				
	110.9	58.0	0.8				
	133.6	51.3	0.6				
	171.6	51.3	0.4				
1004	131.8	80.8	0.9	1.5	63 80	71 90	CM42
	158.9	80.8	0.7				
	191.6	80.8	0.6				
	207.7	80.8	0.6				
	230.9	80.8	0.5				
	301.7	80.8	0.4				
	327.1	80.8	0.4				
	363.7	80.8	0.33				
	394.2	80.8	0.30				
	475.2	80.8	0.25				
	515.1	58.0	0.16				
	572.8	80.8	0.21				
	610.1	80.8	0.19				
	735.4	80.8	0.16				
	797.2	58.0	0.11				
	960.9	58.0	0.09				
	1158.3	51.3	0.06				
	1233.8	58.0	0.07				
	1487.2	51.3	0.05				

 $n_{1max} = 2800$ rpm



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

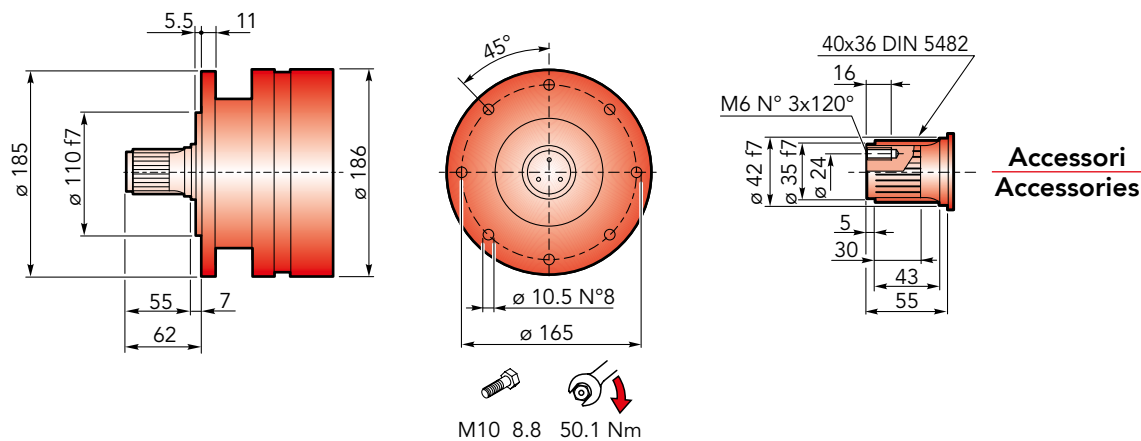


CHPL 1000 CMS - Flange motori IEC

CHPL 1000 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1001	140	36	140	140	36	160	160	56	200	160	56	200
1002	188			188			208			208		
1003	236			236			256			256		
1004	284			284			304			304		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1001	170	66	250	170	66	250	204	100	300	243	139	350
1002	218			218			252			-	-	-
1003	266			266			300			-	-	-
1004	-			-			-			-	-	-

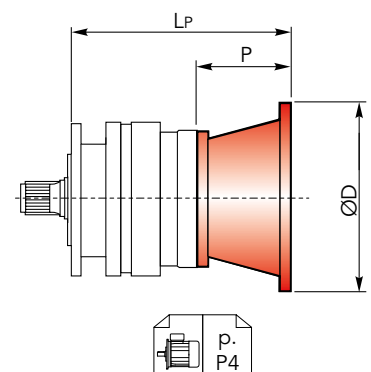

CHPL 1000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42			
	LT	T	LE	ØE
1001	197	93	82	42 h6
1002	245			
1003	293			
1004	341			

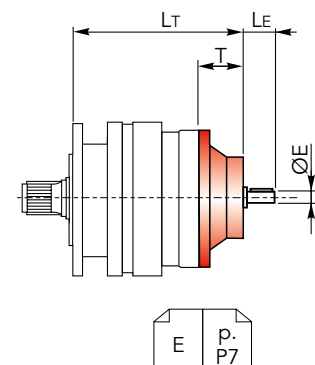




DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

CHPL 1000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 1000 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1001	229.5	50	110	60	80	239	63	135	72	95
1002	277.5					287				
1003	325.5					335				
1004	373.5					383				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1001	218	75	161	86	112.5
1002	266				
1004	314				
1004	362				

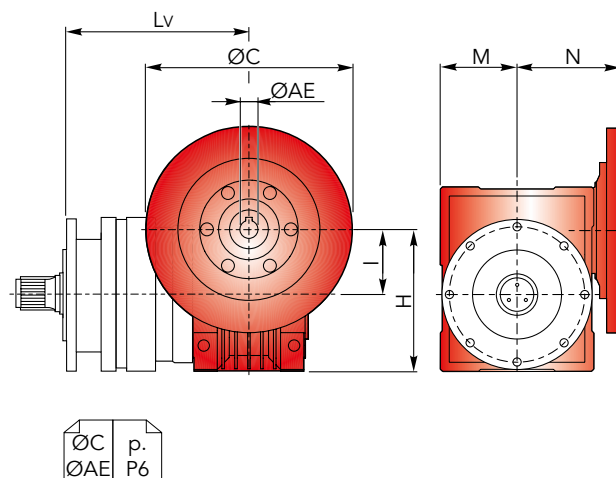


CHPLB 1000 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 1000 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1002	179	196	36	140	179	196	36	160	179	216	56	200	179	216	56	200
1003	227				227				227				227			
1004	275				275				275				275			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1002	179	226	66	250	179	226	66	250	179	260	100	300
1003	227				227				227			
1004												

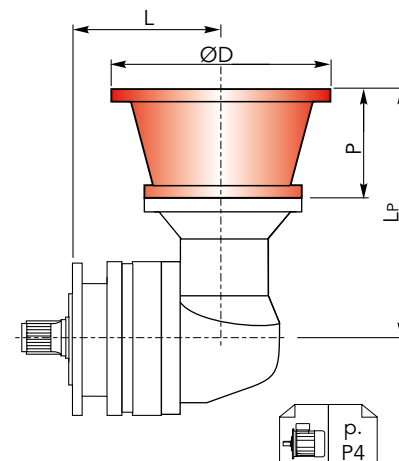

CHPLB 1000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1002	179	253	93	82	42 h6
1003	227				
1004	275				

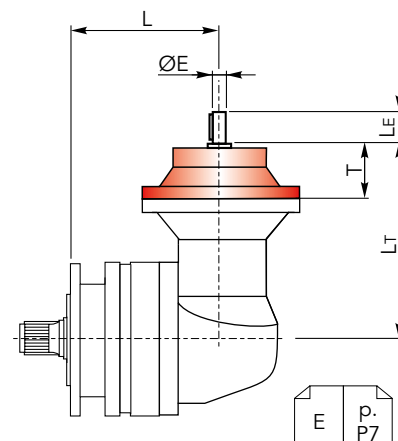



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

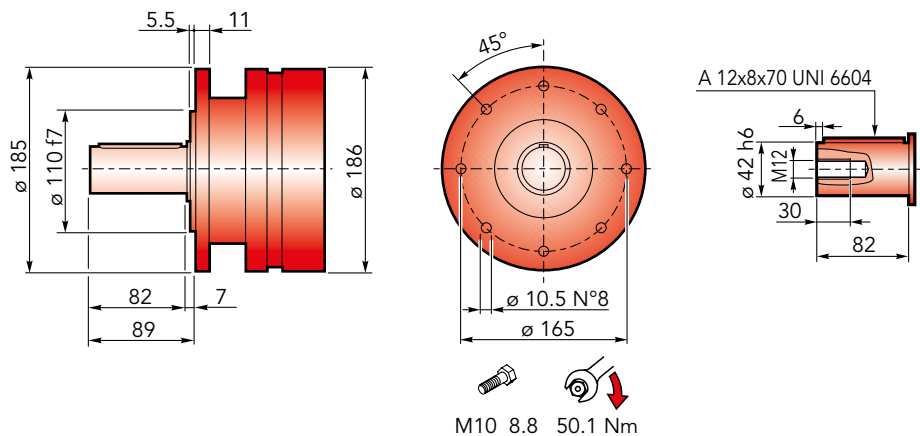


CHPL 1000 CMC - Flange motori IEC

CHPL 1000 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1001	140	36	140	140	36	160	160	56	200	160	56	200
1002	188			188			208			208		
1003	236			236			256			256		
1004	284			284			304			304		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1001	170	66	250	170	66	250	204	100	300	243	139	350
1002	218			218			252			-		
1003	266			266			300			-		
1004	-			-			-			-		

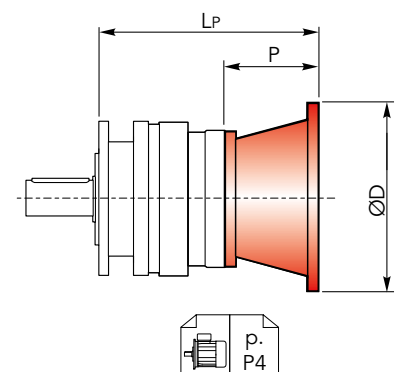

CHPL 1000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1001	197	93	82	42 h6
1002	245			
1003	293			
1004	341			

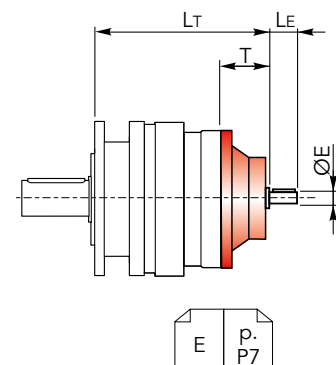




DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

CHPL 1000 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 1000 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1001	229.5	50	110	60	80	239	63	135	72	95
1002	277.5					287				
1003	325.5					335				
1004	373.5					383				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1001	218	75	161	86	112.5
1002	266				
1004	314				
1004	362				

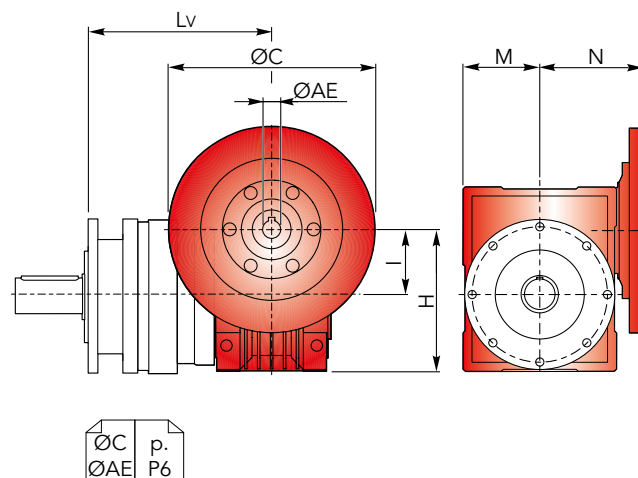


CHPLB 1000 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 1000 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1002	179	196	36	140	179	196	36	160	179	216	56	200	179	216	56	200
1003	227				227				227				227			
1004	275				275				275				275			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1002	179	226	66	250	179	226	66	250	179	260	100	300
1003	227				227				227			
1004	-				-				-			

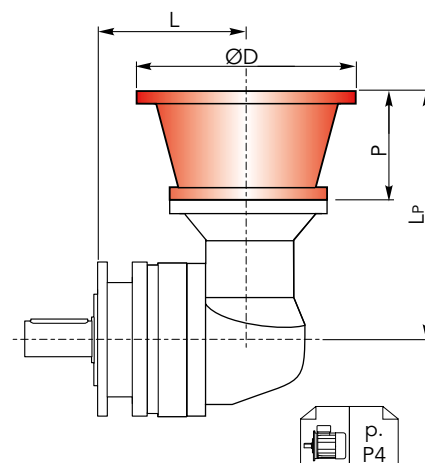

CHPLB 1000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CMC - Male input shafts



CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1002	179	253	93	82	42 h6
1003	227				
1004	275				

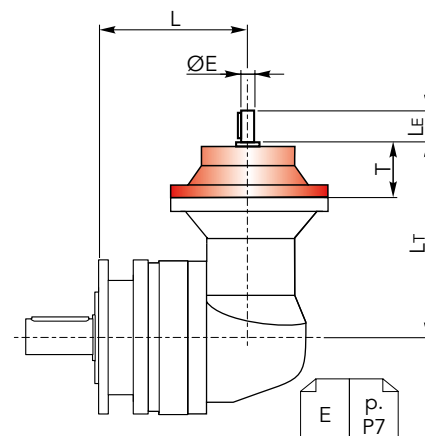



DIMENSIONI CPS

CPS DIMENSIONS

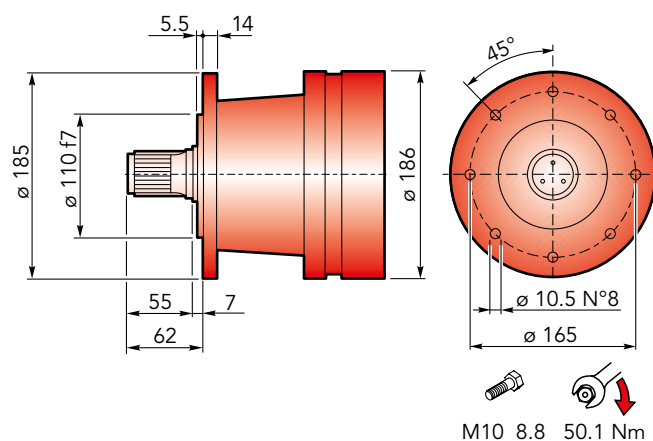
Accessori
Accessories

CHPL 1000 CPS - Flange motori IEC

CHPL 1000 CPS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1001	170	36	140	170	36	160	190	56	200	190	56	200
1002	218			218			238			238		
1003	266			266			286			286		
1004	314			314			334			334		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1001	200	66	250	200	66	250	234	100	300	273	139	350
1002	248			248			282			-	-	-
1003	296			296			330			-	-	-
1004	-			-			-			-	-	-

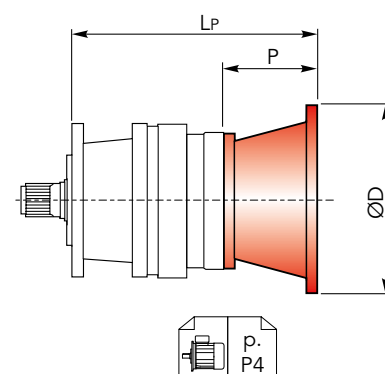

CHPL 1000 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CPS - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1001	227	93	82	42 h6
1002	275			
1003	323			
1004	371			

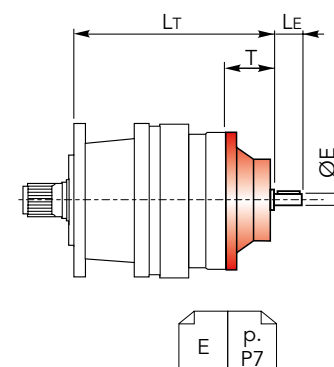



DIMENSIONI CPS


CPS DIMENSIONS

CHPL 1000 CPS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 1000 CPS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1001	259.5	50	110	60	80	269	63	135	72	95
1002	307.5					317				
1003	355.5					365				
1004	403.5					413				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1001	248	75	161	86	112.5
1002	296				
1003	344				
1004	392				

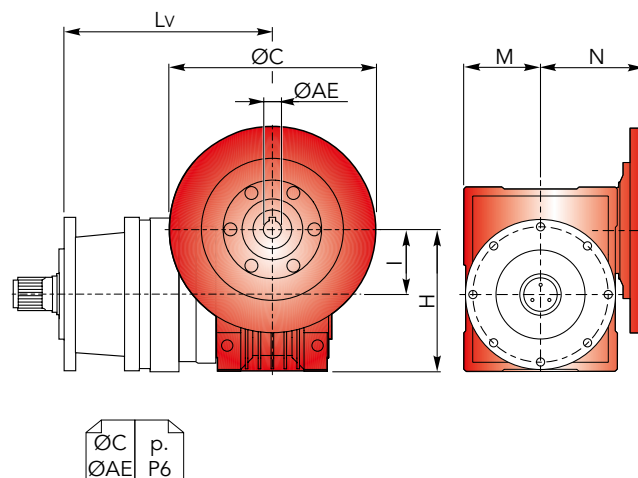


CHPLB 1000 CPS - Flange motori IEC

CHPLB 1000 CPS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1002	209	196	36	140	209	196	36	160	209	216	56	200	209	216	56	200
1003	257				257				257				257			
1004	305				305				305				305			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1002	209	226	66	250	209	226	66	250	209	260	100	300
1003	257				257				257			
1004												

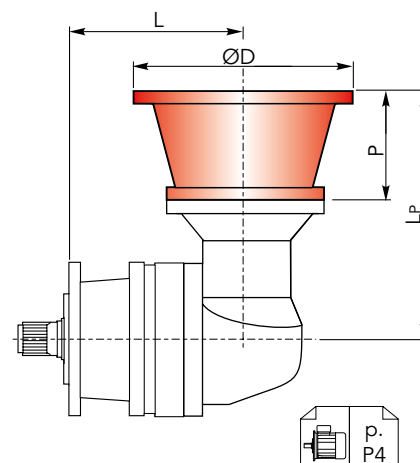

CHPLB 1000 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CPS - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1002	209	253	93	82	42 h6
1003	257				
1004	305				

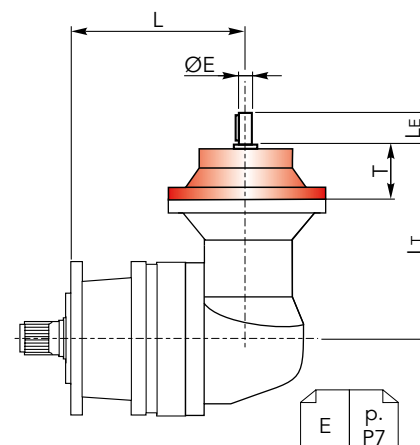



DIMENSIONI CPC

CPC DIMENSIONS

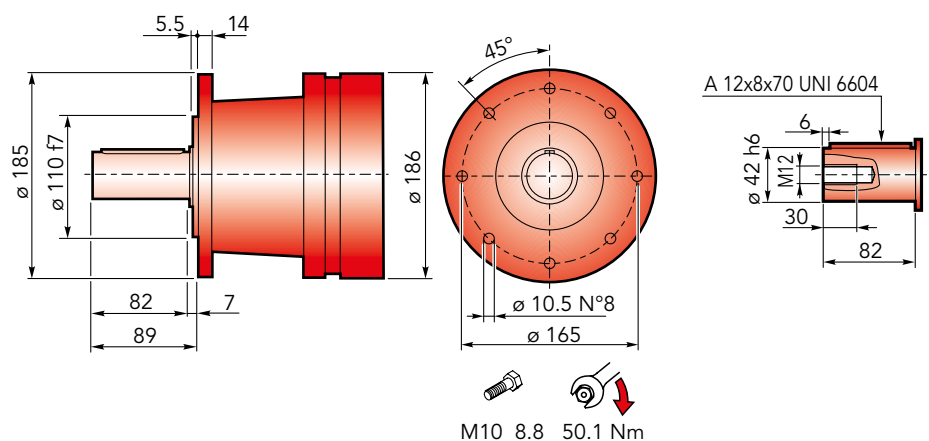


CHPL 1000 CPC - Flange motori IEC

CHPL 1000 CPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1001	170	36	140	170	36	160	190	56	200	190	56	200
1002	218			218			238			238		
1003	266			266			286			286		
1004	314			314			334			334		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1001	200	66	250	200	66	250	234	100	300	273	139	350
1002	248			248			282			-	-	-
1003	296			296			330			-	-	-
1004	-			-			-			-	-	-

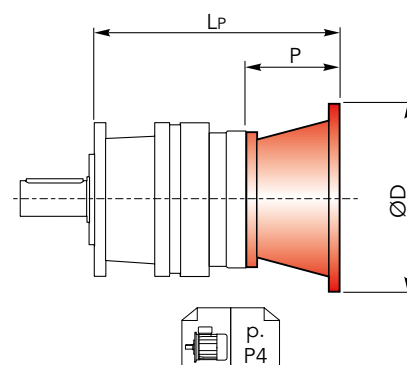

CHPL 1000 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CPC - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1001	227	93	82	42 h6
1002	275			
1003	323			
1004	371			

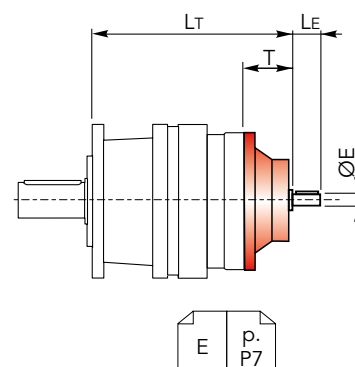



DIMENSIONI CPC


CPC DIMENSIONS

CHPL 1000 CPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 1000 CPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1001	259.5	50	110	60	80	269	63	135	72	95
1002	307.5					317				
1003	355.5					365				
1004	403.5					413				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1001	248	75	161	86	112.5
1002	296				
1003	344				
1004	392				

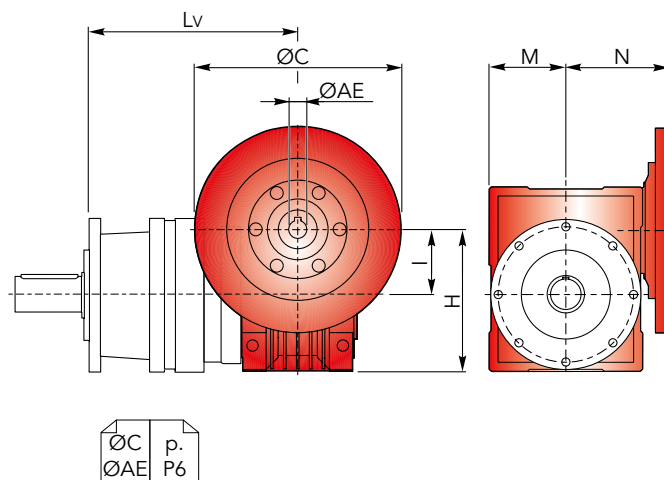


CHPLB 1000 CPC - Flange motori IEC

CHPLB 1000 CPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
1002	209	196	36	140	209	196	36	160	209	216	56	200	209	216	56	200
1003	257				257				257				257			
1004	305				305				305				305			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
1002	209	226	66	250	209	226	66	250	209	260	100	300
1003	257				257				257			
1004	-				-				-			

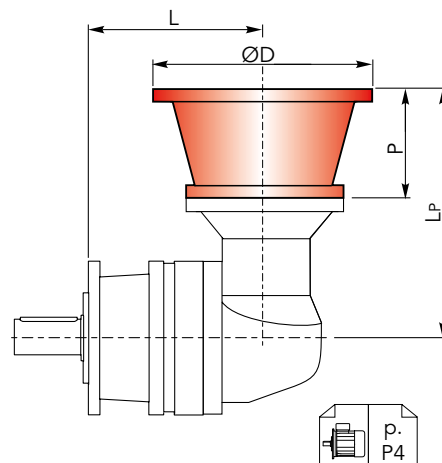

CHPLB 1000 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CPC - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	Lt	T	Le	ØE
1002	209	253	93	82	42 h6
1003	257				
1004	305				

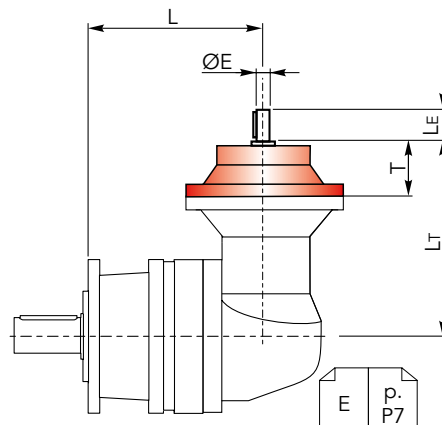



DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

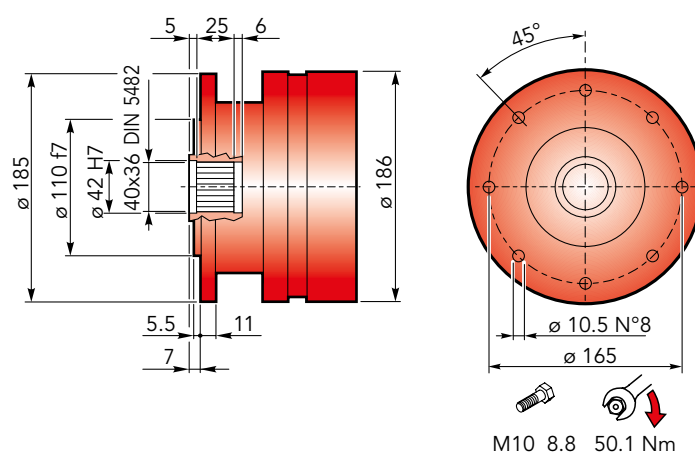

Accessori
Accessories

CHKB


p.
B18

CHPL 1000 CF - Flange motori IEC

CHPL 1000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1001	140	36	140	140	36	160	160	56	200	160	56	200
1002	188			188			208			208		
1003	236			236			256			256		
1004	284			284			304			304		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1001	170	66	250	170	66	250	204	100	300	243	139	350
1002	218			218			252			-		
1003	266			266			300			-		
1004	-			-			-			-		

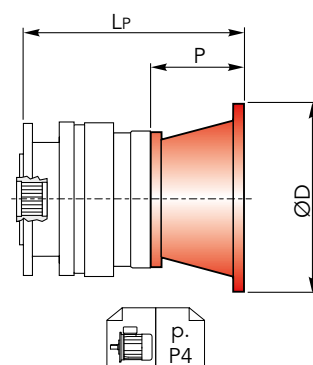

CHPL 1000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1001	197	93	82	42 h6
1002	245			
1003	293			
1004	341			

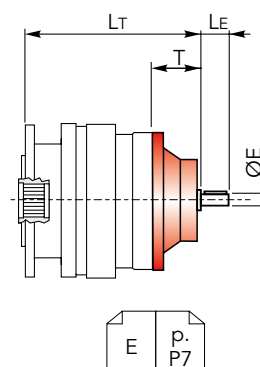



DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 1000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 1000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1001	229.5	50	110	60	80	239	63	135	72	95
1002	277.5					287				
1003	325.5					335				
1004	373.5					383				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1001	218	75	161	86	112.5
1002	266				
1003	314				
1004	362				

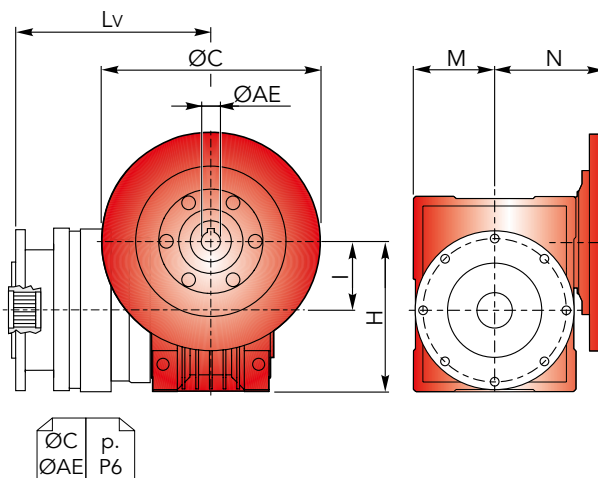


CHPLB 1000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 1000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1002	179	196	36	140	179	196	36	160	179	216	56	200	179	216	56	200
1003	227				227				227				227			
1004	275				275				275				275			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1002	179	226	66	250	179	226	66	250	179	260	100	300
1003	227				227				227			
1004	-				-				-			

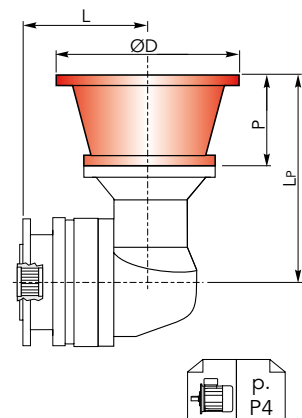

CHPLB 1000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1002	179	253	93	82	42 h6
1003	227				
1004	275				

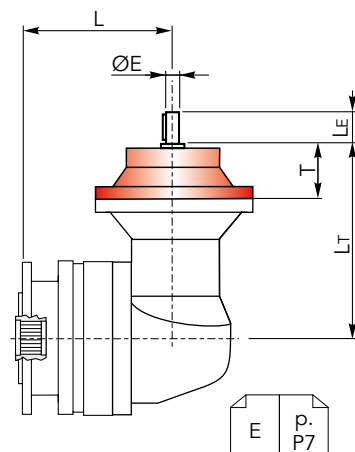



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

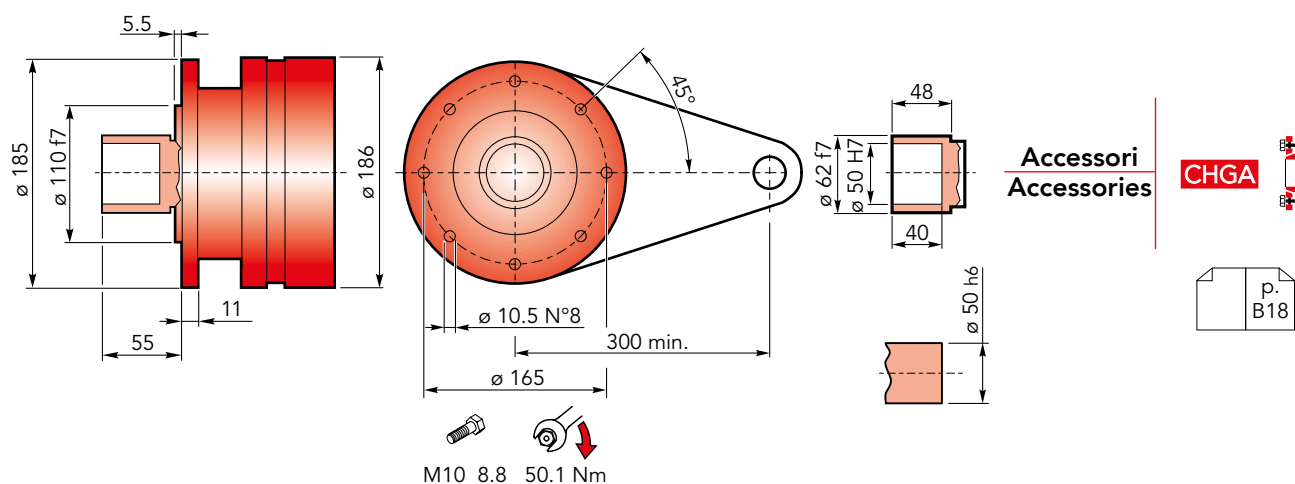


CHPL 1000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 1000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1001	140	36	140	140	36	160	160	56	200	160	56	200
1002	188			188			208			208		
1003	236			236			256			256		
1004	284			284			304			304		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1001	170	66	250	170	66	250	204	100	300	243	139	350
1002	218			218			252			-		
1003	266			266			300			-		
1004	-			-			-			-		

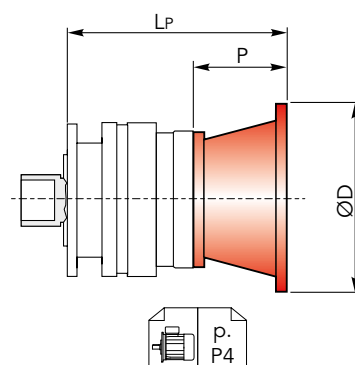

CHPL 1000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1001	197	93	82	42 h6
1002	245			
1003	293			
1004	341			

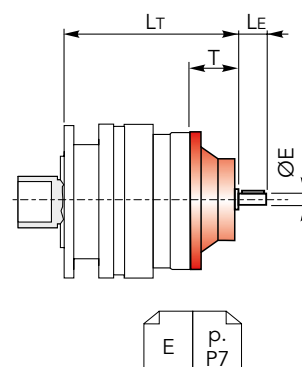



DIMENSIONI CFS


CFS DIMENSIONS

CHPL 1000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 1000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1001	229.5	50	110	60	80	239	63	135	72	95
1002	277.5					287				
1003	325.5					335				
1003	373.5					383				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1001	218	75	161	86	112.5
1002	266				
1003	314				
1004	362				

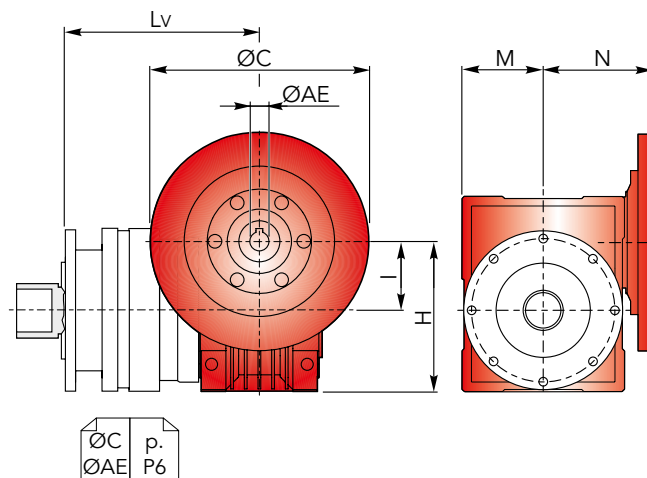


CHPLB 1000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 1000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1002	179	196	36	140	179	196	36	160	179	216	56	200	179	216	56	200
1003	227				227				227				227			
1004	275				275				275				275			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1002	179	226	66	250	179	226	66	250	179	260	100	300
1003	227				227				227			
1004												

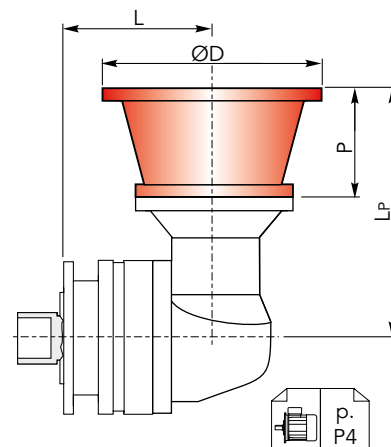

CHPLB 1000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
102	179	253	93	82	42 h6
103	227				
104	275				

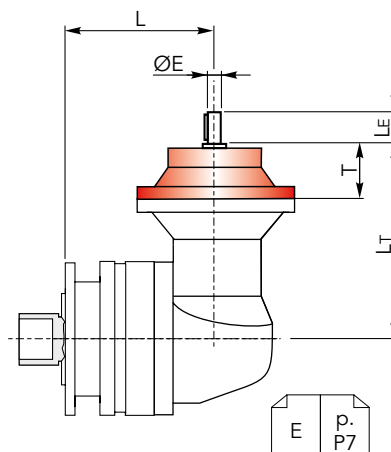



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

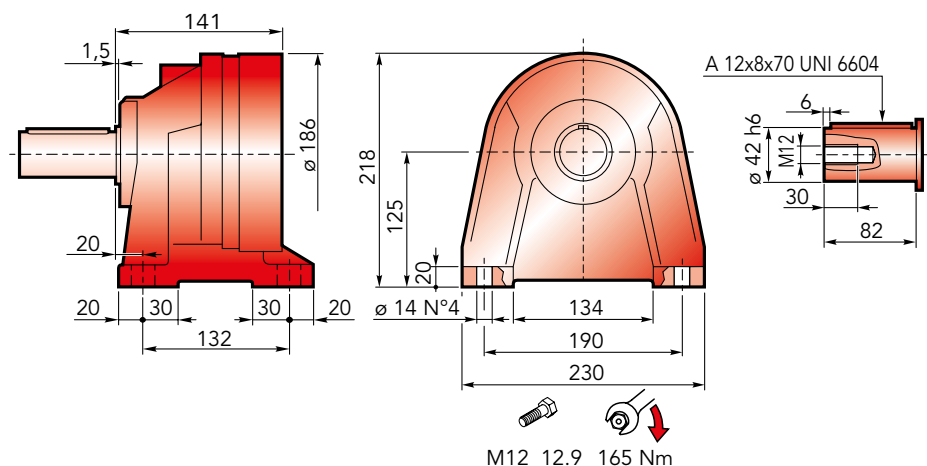


CHPL 1000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 1000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1001	177	36	140	177	36	160	197	56	200	197	56	200
1002	225			225			245			245		
1003	273			273			293			293		
1004	321			321			341			341		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1001	207	66	250	207	66	250	241	100	300	280	139	350
1002	255			255			289			-		
1003	303			303			337			-		
1004	-			-			-			-		

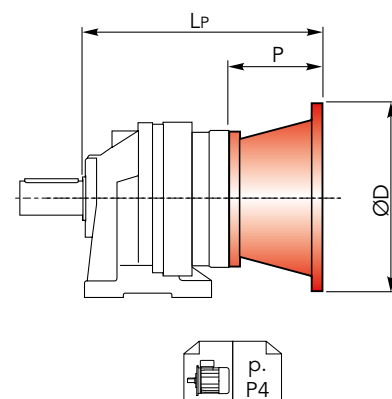

CHPL 1000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1001	234	93	82	42 h6
1002	282			
1003	330			
1004	379			

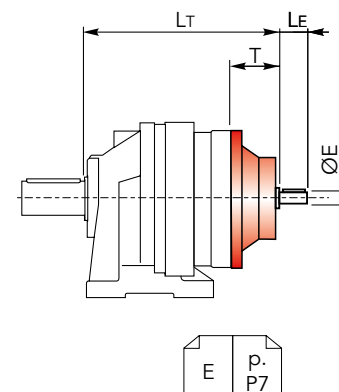




DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 1000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 1000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1001	266.5	50	110	60	80	276	63	135	72	95
1002	314.5					324				
1003	362.5					372				
1004	410.5					420				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1001	255	75	161	86	112.5
1002	303				
1003	351				
1004	399				

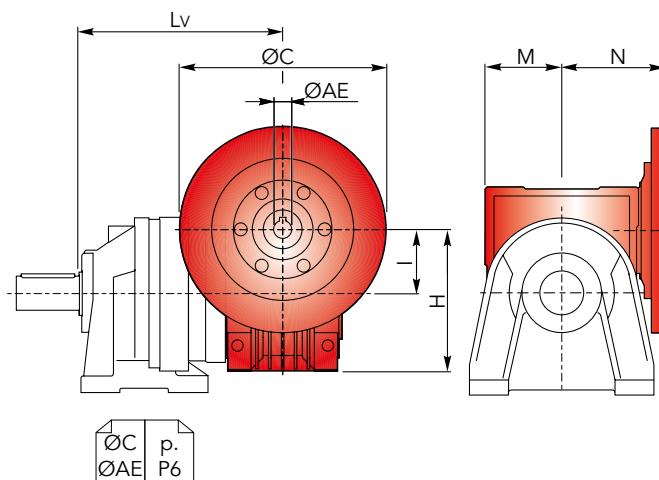


CHPLB 1000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 1000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 71				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1002	216	196	36	140	216	196	36	160	216	216	56	200	216	216	56	200
1003	264				264				264				264			
1004	312				312				312				312			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1002	216	226	66	250	216	226	66	250	216	260	100	300
1003	264				264				264			
1004												

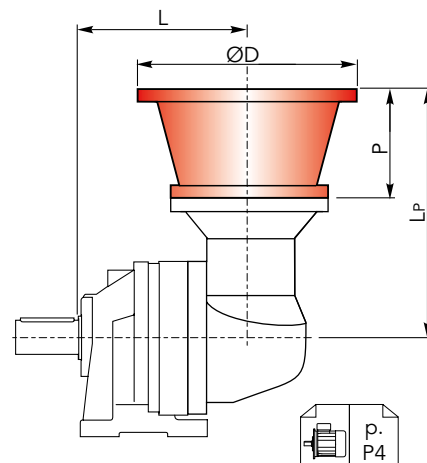

CHPLB 1000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 1000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1002	216	253	93	82	42 h6
1003	264				
1004	312				

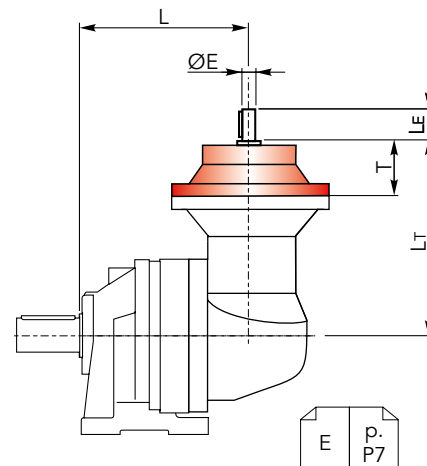




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHYZ



Pignoni / Pinions

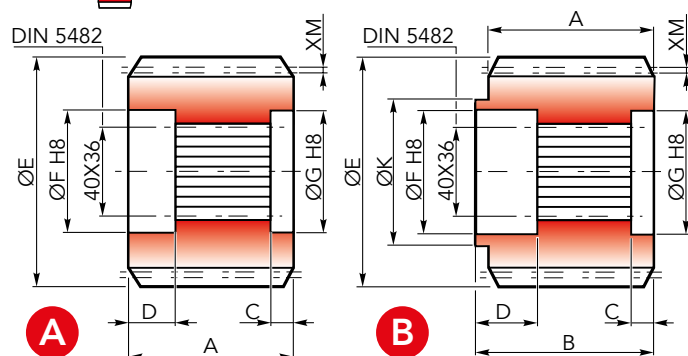


	Uscita / Output	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Codice / Code
A	CMS	1.9	20	0.05	65	-	6	20.5	84.5	42	42	-	1071.200.042
	CPS	5	16	2.5	55	-	6	20.5	95	42	42	-	1071.259.042
B	CMS	3.5	23	0	40	60.5	6	20.5	87.5	42	42	60	1071.291.042

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.034.000

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

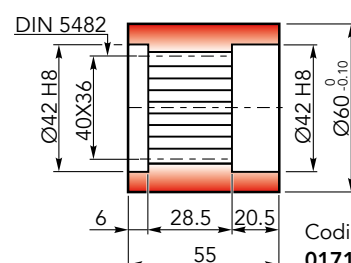Codice / Code:
0171.100.076

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

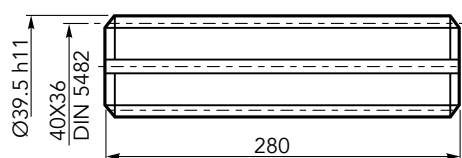Codice / Code:
3071.179.042

CHFL




Flangia / Flange

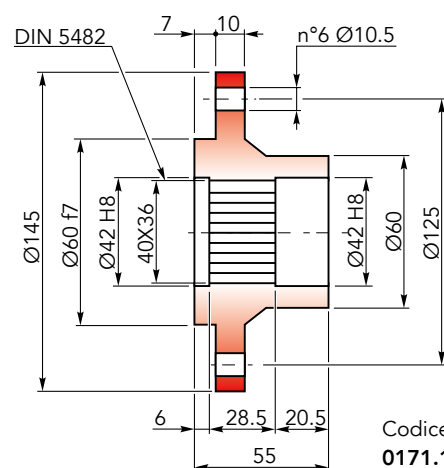Codice / Code:
0171.102.025

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

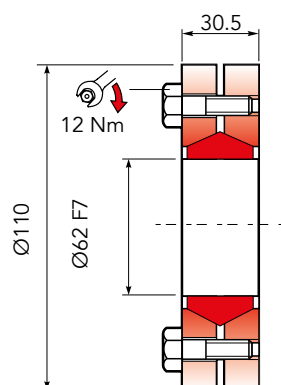Coppia max: 2200 Nm (1)
Max Torque: 2200 Nm (1)Codice / Code:
5109.062.000

(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.





CARICHI RADIALI (Fr)

RADIAL LOADS (Fr)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali Fr (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads Fr (N) on the output shaft with reference to the distance L .

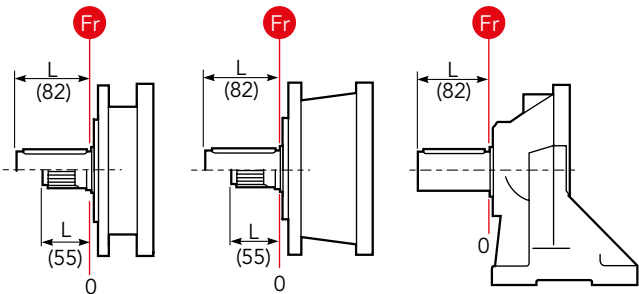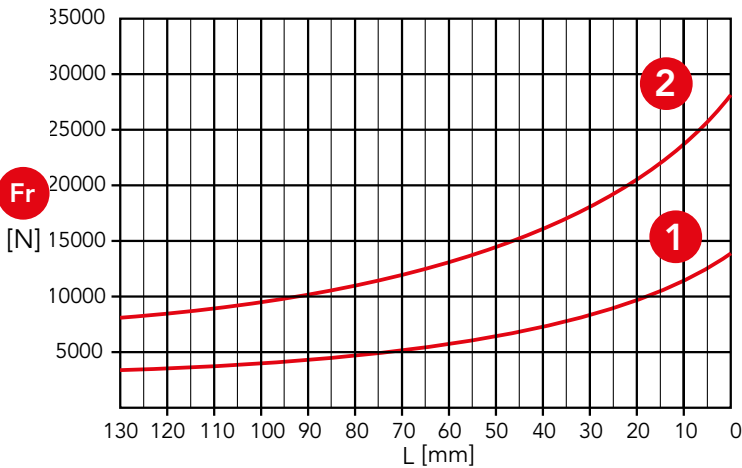

- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC


CARICHI ASSIALI (Fa)

AXIAL LOADS (Fa)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali Fa (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads Fa (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	2	
Fa [N]	16000	18000	←
	16000	18000	→

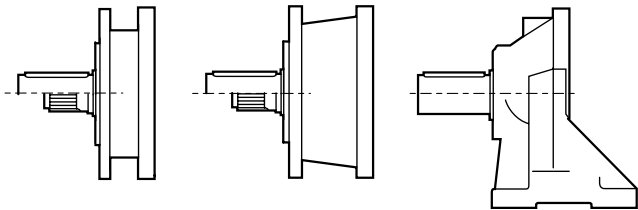


- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC






CHPL/CHPLB 1600

	i	T _{2n} (daNm)
1601	3.56 ÷ 6.75	73.2 ÷ 124.5
1602	12.6 ÷ 58.5	73.2 ÷ 124.5
1603	54.2 ÷ 394.9	73.2 ÷ 124.5
1604	337.4 ÷ 3422.2	73.2 ÷ 124.5

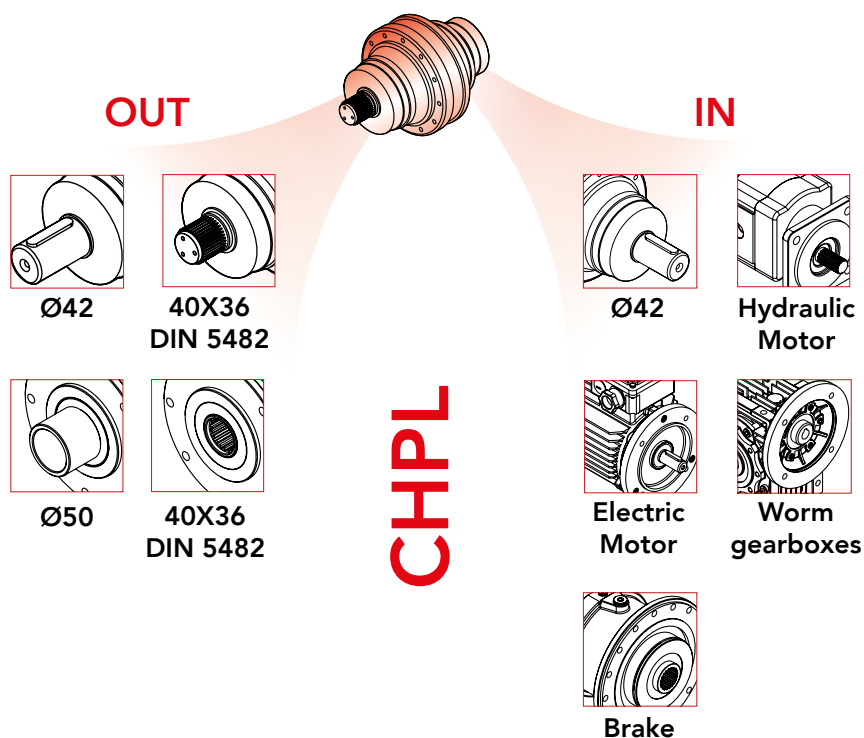




	i	T _{2n} (daNm)
1602	10.4 ÷ 19.8	73.2 ÷ 124.5
1603	37.1 ÷ 171.6	73.2 ÷ 124.5
1604	131.8 ÷ 1487.2	73.2 ÷ 124.5

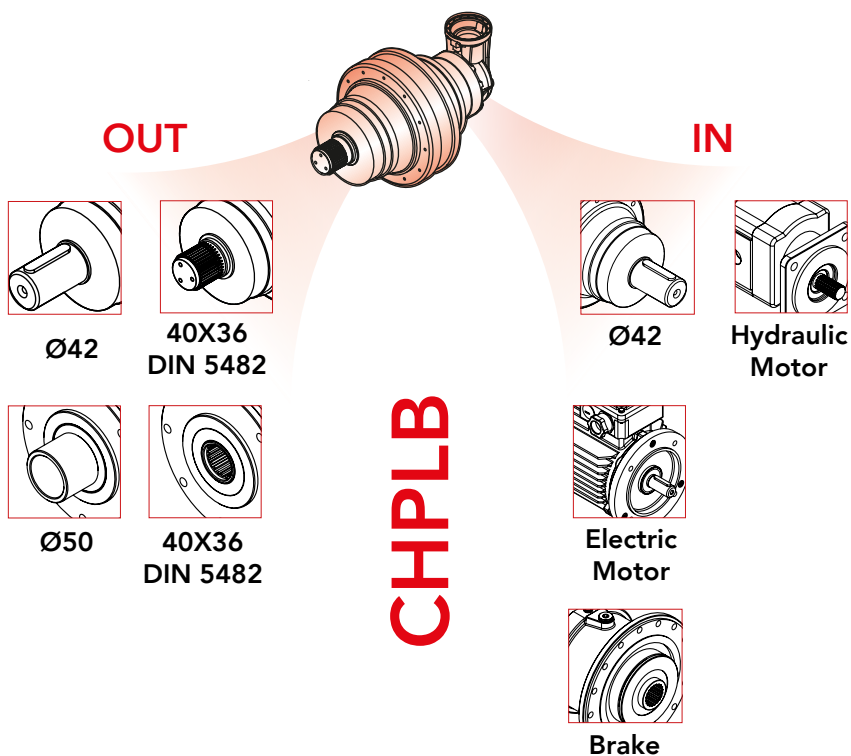



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



 CHPL	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC		 CHM	 CM
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)			
1601	3.56	124.5	51.2	12	63	71	CHM 50 CHM 63 CHM 75	CM42
	4.29	124.5	42.5		80	90		
	5.6	88.4	23.1		100	112		
	6.75	73.2	15.9		132	160		
1602	12.6	124.5	14.5	8	63	71	CHM 50 CHM 63 CHM 75	CM42
	15.2	124.5	12.0		80	90		
	19.9	124.5	9.2		100	112		
	24	124.5	7.6		132			
	28.9	124.5	6.3					
	31.4	88.4	4.1					
	37.8	88.4	3.4					
	45.6	73.2	2.4					
1603	58.5	73.2	1.8	5			CHM 50 CHM 63 CHM 75	CM42
	54.2	124.5	3.4		63	71		
	65.3	124.5	2.8		80	90		
	70.8	124.5	2.6		100	112		
	78.7	124.5	2.3		132			
	85.3	124.5	2.1					
	102.9	124.5	1.8					
	111.5	124.5	1.6					
	134.4	124.5	1.4					
	162	124.5	1.1					
	172.6	124.5	1.1					
	208	124.5	0.88					
	211.7	88.4	0.61					
	255.2	88.4	0.51					
	271.8	88.4	0.48					
1604	307.5	73.2	0.35	1.5			CHM 50 CHM 63 CHM 75	CM42
	327.6	88.4	0.40		63	71		
	394.9	73.2	0.27		80	90		
	337.4	124.5	0.54		100	112		
	365.7	124.5	0.50		132			
	396.4	124.5	0.46					
	440.8	124.5	0.41					
	477.9	124.5	0.38					
	531.3	124.5	0.34					
	576	124.5	0.32					
	624.4	124.5	0.29					
	694.3	124.5	0.26					
	752.6	124.5	0.24					
	836.9	124.5	0.22					
	907.2	124.5	0.20					
	966.3	124.5	0.19					
	1093.5	124.5	0.17					
	1144.5	124.5	0.16					
	1185.4	88.4	0.11					
	1318.1	124.5	0.14					
	1428.8	88.4	0.09					
	1692.3	124.5	0.11					
	3422.2	73.2	0.03					

n_{1max} = 2800 rpm



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPLB	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm) [daNm]	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm) [kW]	P _t [kW]	IEC (B5)		 CM
1602	10.4	124.5	17.5	8	63	71	CM42
	12.6	124.5	14.5		80	90	
	16.4	88.4	7.9		100	112	
	19.8	73.2	5.4		132		
1603	37.1	124.5	4.9	5	63 80 100 132	71 90 112	CM42
	44.7	124.5	4.1				
	53.9	124.5	3.4				
	58.4	124.5	3.1				
	70.4	124.5	2.6				
	84.9	124.5	2.1				
	92	88.4	1.4				
	110.9	88.4	1.2				
	133.6	73.2	0.8				
	171.6	73.2	0.6				
1604	131.8	124.5	1.4	1.5	63 80	71 90	CM42
	158.9	124.5	1.1				
	191.6	124.5	1.0				
	207.7	124.5	0.9				
	230.9	124.5	0.8				
	301.7	124.5	0.6				
	327.1	124.5	0.6				
	363.7	124.5	0.50				
	394.2	124.5	0.46				
	475.2	124.5	0.38				
	515.1	88.4	0.25				
	572.8	124.5	0.32				
	610.1	124.5	0.30				
	735.4	124.5	0.25				
	797.2	88.4	0.16				
	960.9	88.4	0.13				
	1158.3	73.2	0.09				
	1233.8	88.4	0.10				
	1487.2	73.2	0.07				




n_{1max} = 2800 rpm

CHPL/CHPLB 1600



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

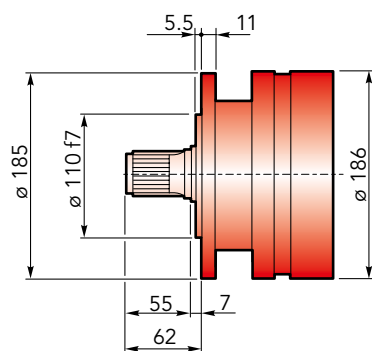
Accessori
Accessories

CHPL 1600 CMS - Flange motori IEC

CHPL 1600 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1601	153	36	140	153	36	160	173	56	200	173	56	200
1602	201			201			221			221		
1603	249			249			269			269		
1604	297			297			317			317		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1601	183	66	250	183	66	250	217	100	300	256	139	350
1602	231			231			265			-	-	-
1603	279			266			313			-	-	-
1604	-			-			-			-	-	-

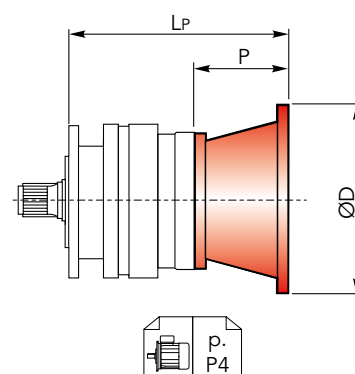

CHPL 1600 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1601	210	93	82	42 h6
1602	258			
1603	306			
1604	354			

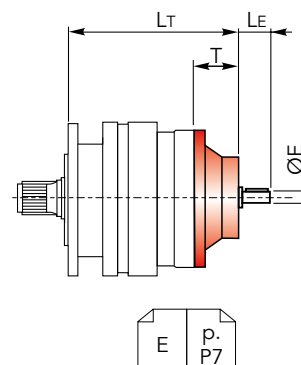




DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

CHPL 1600 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 1600 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	242.5	50	110	60	80	252	63	135	72	95
1602	290.5					300				
1603	338.5					348				
1604	386.5					396				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	231	75	161	86	112.5
1602	279				
1603	327				
1604	375				

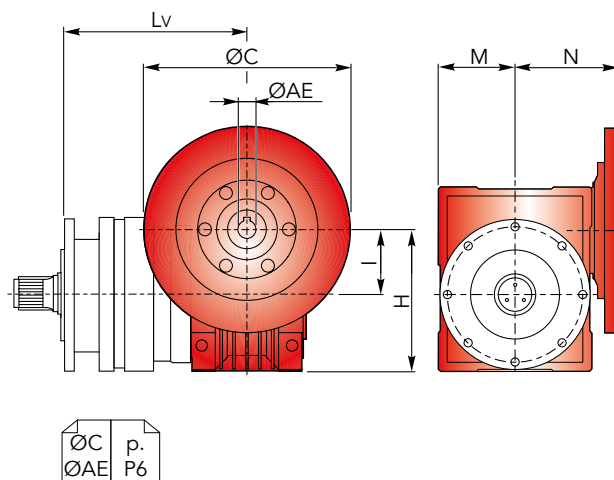


CHPLB 1600 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	196	36	140	192	196	36	160	192	216	56	200	192	216	56	200
1603	240				240				240				240			
1604	288				288				288				288			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	226	66	250	192	226	66	250	192	260	100	300
1603	240				240				240			
1604												

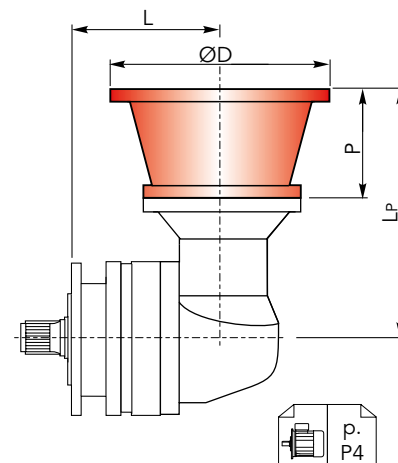

CHPLB 1600 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	192	253	93	82	42 h6
1603	240				
1604	288				

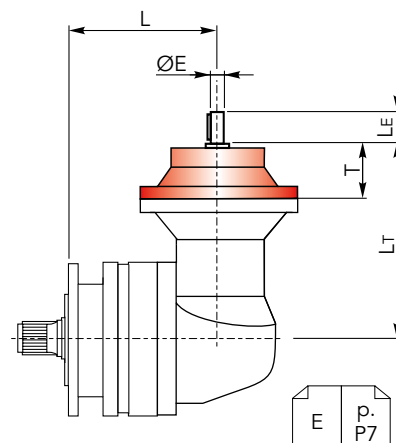



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

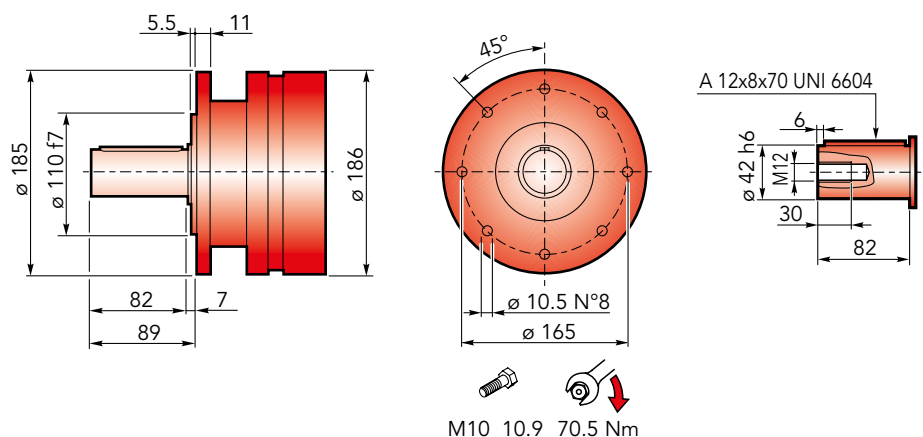


CHPL 1600 CMC - Flange motori IEC

CHPL 1600 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1601	153	36	140	153	36	160	173	56	200	173	56	200
1602	201			201			221			221		
1603	249			249			269			269		
1604	297			297			317			317		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	183	66	250	183	66	250	217	100	300	256	139	350
1602	231			231			265			-		
1603	279			266			313			-		
1604	-			-			-			-		

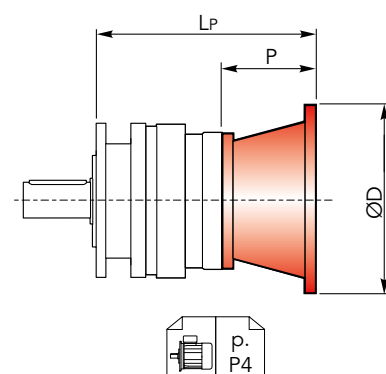

CHPL 1600 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1601	210	93	82	42 h6
1602	258			
1603	306			
1604	354			

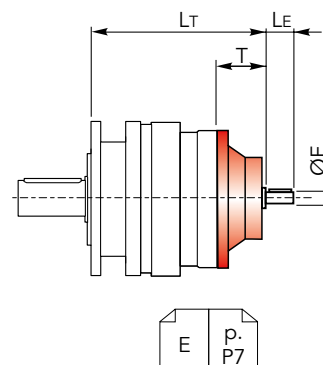




DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

CHPL 1600 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 1600 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	242.5	50	110	60	80	252	63	135	72	95
1602	290.5					300				
1603	338.5					348				
1604	386.5					396				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	231	75	161	86	112.5
1602	279				
1603	327				
1604	375				

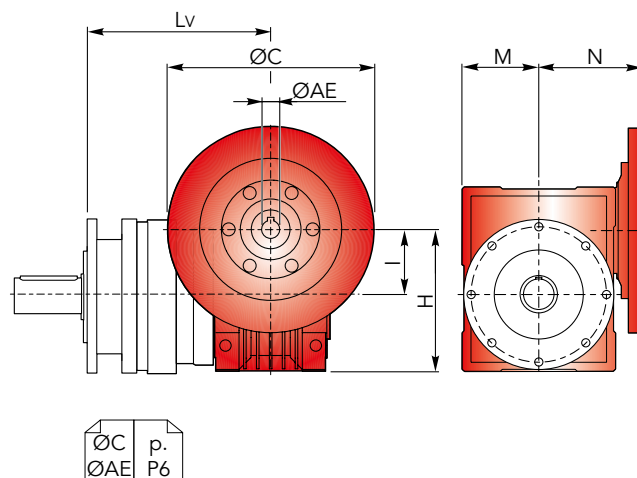


CHPLB 1600 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	196	36	140	192	196	36	160	192	216	56	200	192	216	56	200
1603	240				240				240				240			
1604	288				288				288				288			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	226	66	250	192	226	66	250	192	260	100	300
1603	240				240				240			
1604												

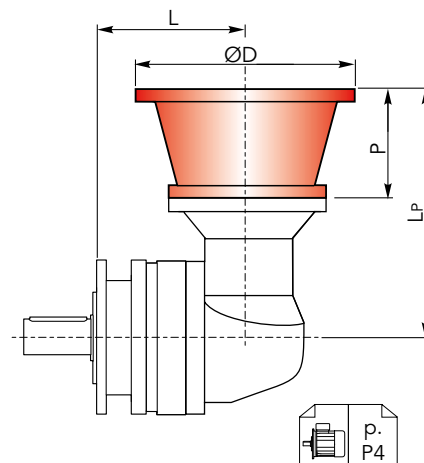

CHPLB 1600 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CMC - Male input shafts



CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	192	253	93	82	42 h6
1603	240				
1604	288				

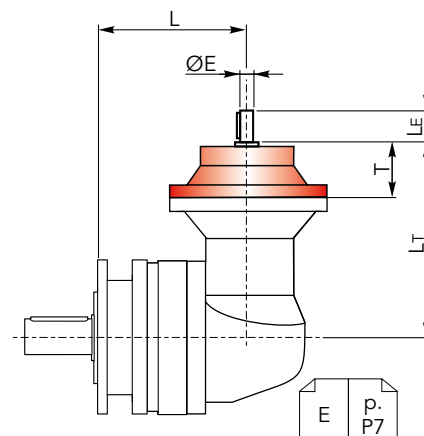



DIMENSIONI CPS

CPS DIMENSIONS

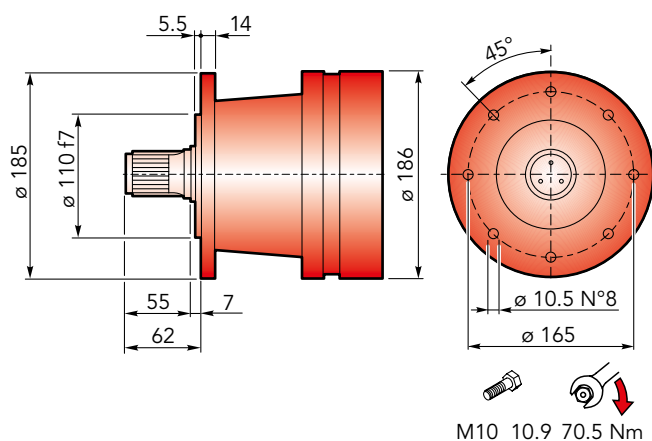

Accessori
Accessories




CHPL 1600 CPS - Flange motori IEC

CHPL 1600 CPS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	183	36	140	183	36	160	203	56	200	203	56	200
1602	231			231			251			251		
1603	279			279			299			299		
1604	327			327			347			347		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	213	66	250	213	66	250	247	100	300	286	139	350
1602	261			261			295			-		
1603	309			309			343			-		
1604	-			-			-			-		

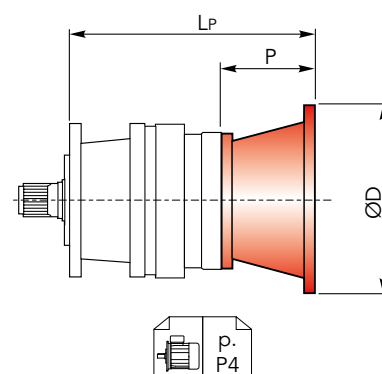

CHPL 1600 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CPS - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1601	240	93	82	42 h6
1602	288			
1603	336			
1604	384			

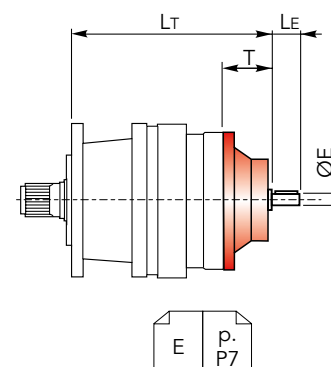



DIMENSIONI CPS


CPS DIMENSIONS

CHPL 1600 CPS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 1600 CPS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	272.5	50	110	60	80	282	63	135	72	95
1602	320.5					330				
1603	368.5					378				
1604	416.5					426				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	261	75	161	86	112.5
1602	309				
1603	357				
1604	405				

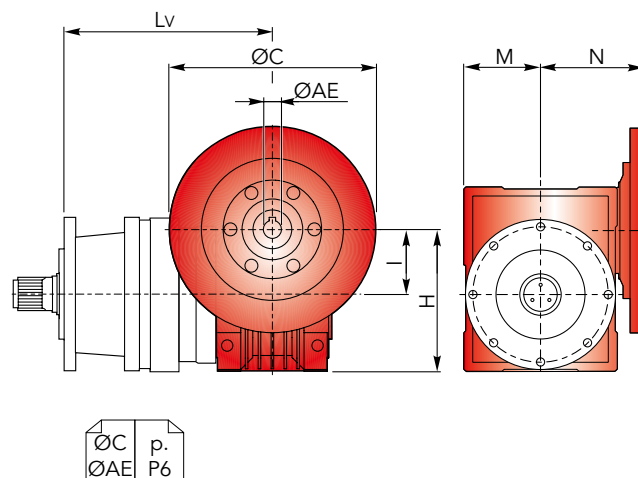


CHPLB 1600 CPS - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CPS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	222	196	36	140	222	196	36	160	222	216	56	200	222	216	56	200
1603	270				270				270				270			
1604	318				318				318				318			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	222	226	66	250	222	226	66	250	222	260	100	300
1603	270				270				270			
1604												

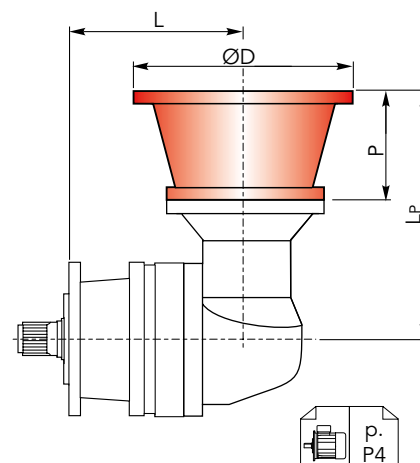

CHPLB 1600 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CPS - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	222	253	93	82	42 h6
1603	270				
1604	318				

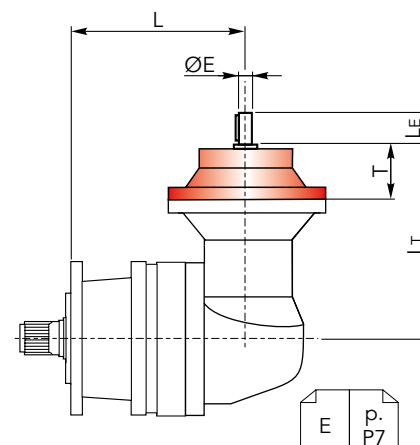



DIMENSIONI CPC

CPC DIMENSIONS

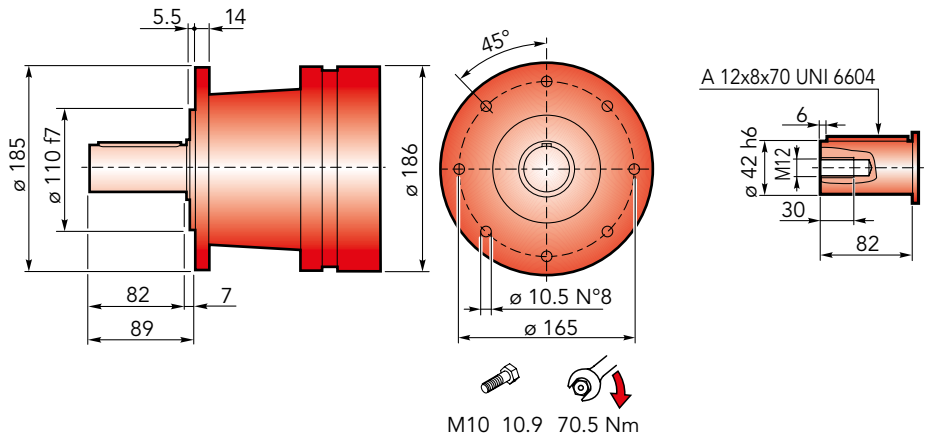


CHPL 1600 CPC - Flange motori IEC

CHPL 1600 CPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	183	36	140	183	36	160	203	56	200	203	56	200
1602	231			231			251			251		
1603	279			279			299			299		
1604	327			327			347			347		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	213	66	250	213	66	250	247	100	300	286	139	350
1602	261			261			295			-		
1603	309			309			343			-		
1604	-			-			-			-		

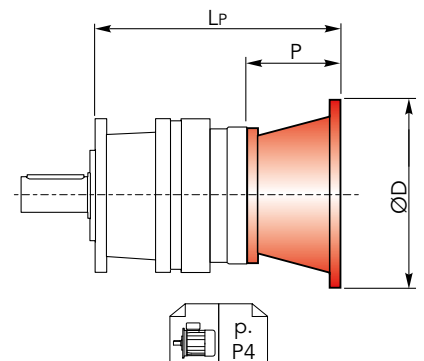

CHPL 1600 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CPC - Male input shafts

CHPL	CM42			
	LT	T	LE	ØE
1601	240	93	82	42 h6
1602	288			
1603	336			
1604	384			

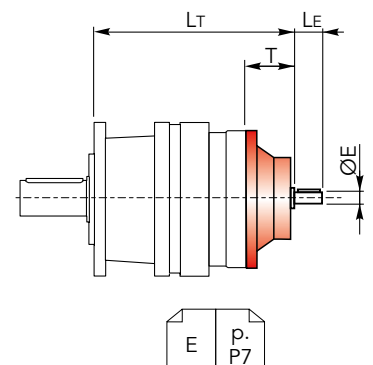



DIMENSIONI CPC


CPC DIMENSIONS

CHPL 1600 CPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 1600 CPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	272.5	50	110	60	80	282	63	135	72	95
1602	320.5					330				
1603	368.5					378				
1604	416.5					426				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	261	75	161	86	112.5
1602	309				
1603	357				
1604	405				

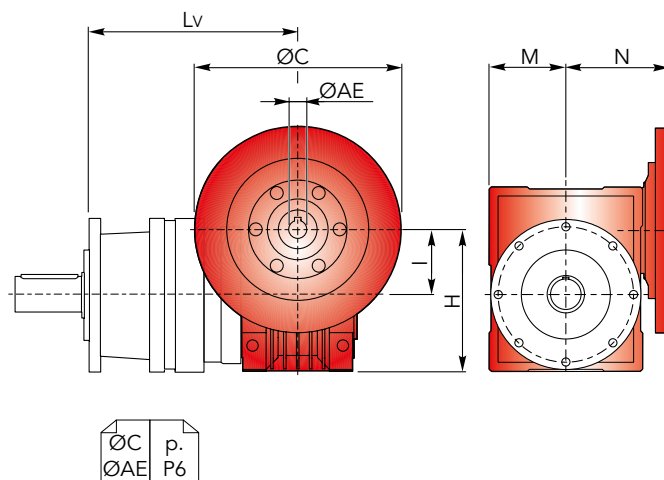


CHPLB 1600 CPC - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	222	196	36	140	222	196	36	160	222	216	56	200	222	216	56	200
1603	270				270				270				270			
1604	318				318				318				318			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	222	226	66	250	222	226	66	250	222	260	100	300
1603	270				270				270			
1604	-				-				-			

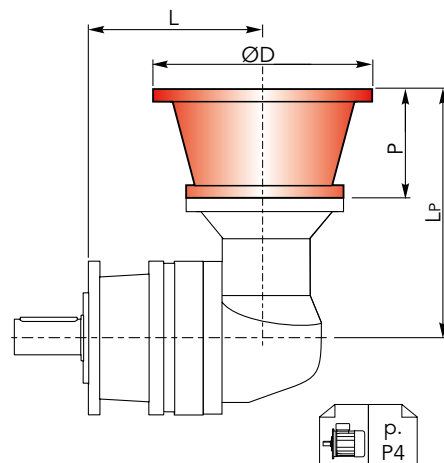

CHPLB 1600 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CPC - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	222	253	93	82	42 h6
1603	270				
1604	318				

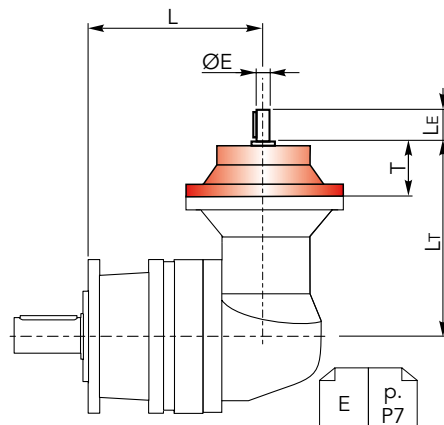



DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

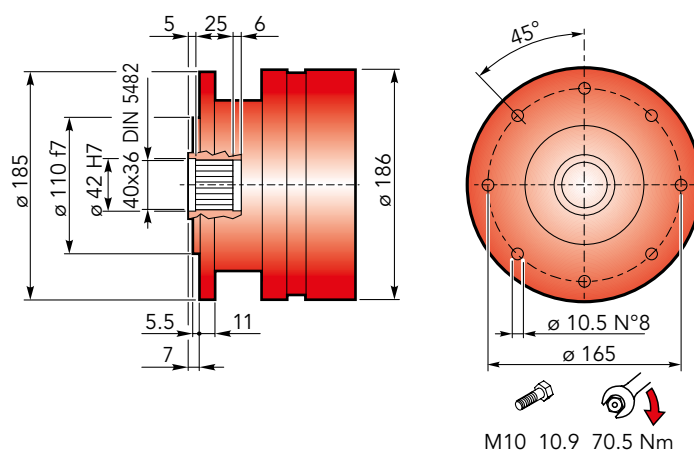

Accessori
Accessories

CHKB


p.
C18

CHPL 1600 CF - Flange motori IEC

CHPL 1600 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1601	153	36	140	153	36	160	173	56	200	173	56	200
1602	201			201			221			221		
1603	249			249			269			269		
1604	297			297			317			317		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1601	183	66	250	183	66	250	217	100	300	256	139	350
1602	231			231			265			-	-	-
1603	279			266			313			-	-	-
1604	-			-			-			-	-	-

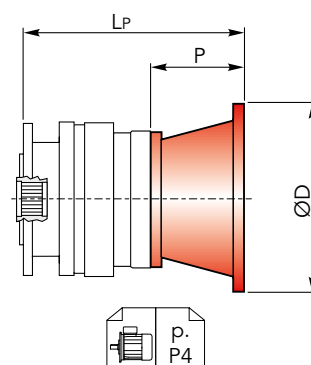

CHPL 1600 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CF - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1601	210	93	82	42 h6
1602	258			
1603	306			
1604	354			

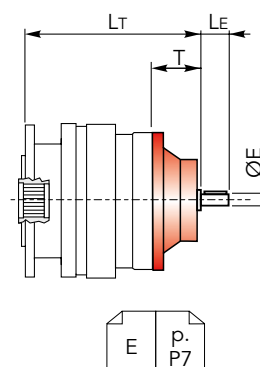



DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 1600 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 1600 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	242.5	50	110	60	80	252	63	135	72	95
1602	290.5					300				
1603	338.5					348				
1604	386.5					396				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	231	75	161	86	112.5
1602	279				
1603	327				
1604	375				

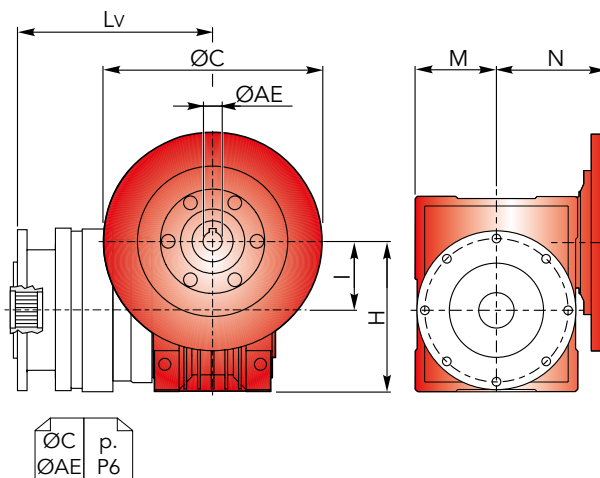


CHPLB 1600 CF - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	196	36	140	192	196	36	160	192	216	56	200	192	216	56	200
1603	240				240				240				240			
1604	288				288				288				288			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	226	66	250	192	226	66	250	192	260	100	300
1603	240				240				240			
1604												

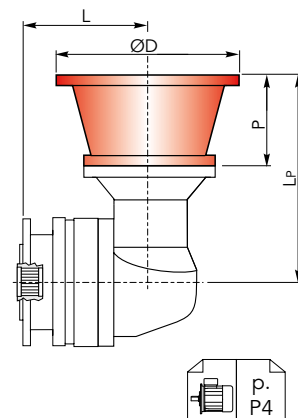

CHPLB 1600 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	192	253	93	82	42 h6
1603	240				
1604	288				

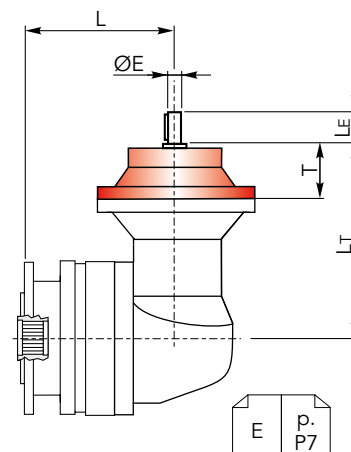



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

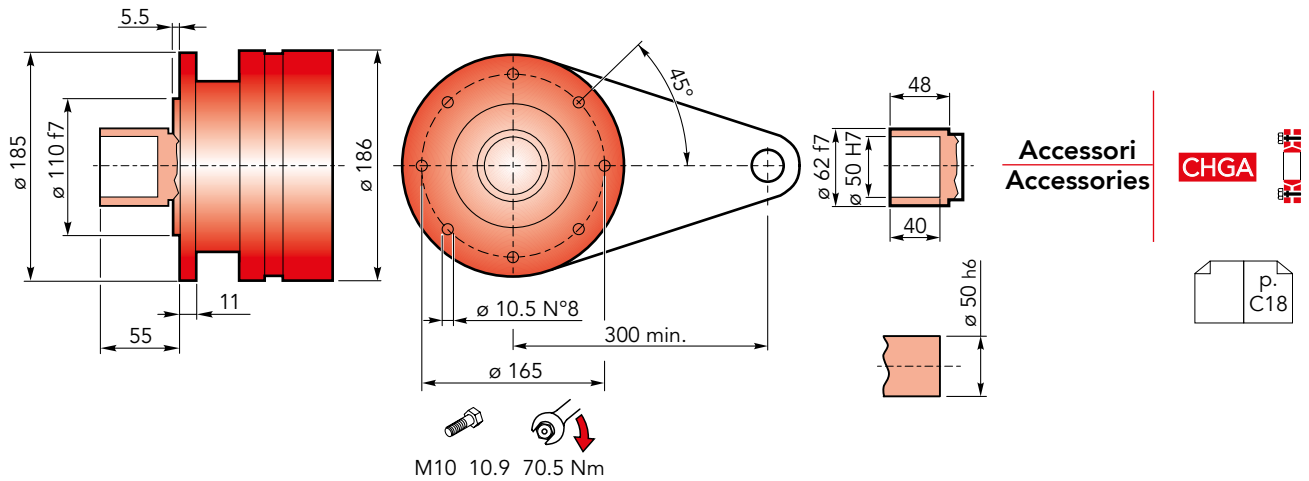


CHPL 1600 CFS - Flange motori IEC

CHPL 1600 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	153	36	140	153	36	160	173	56	200	173	56	200
1602	201			201			221			221		
1603	249			249			269			269		
1604	297			297			317			317		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	183	66	250	183	66	250	217	100	300	256	139	350
1602	231			231			265			-		
1603	279			266			313					
1604	-			-			-			-		

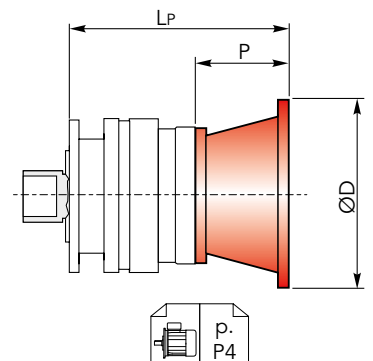

CHPL 1600 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42			
	LT	T	LE	ØE
1601	210	93	82	42 h6
1602	258			
1603	306			
1604	354			

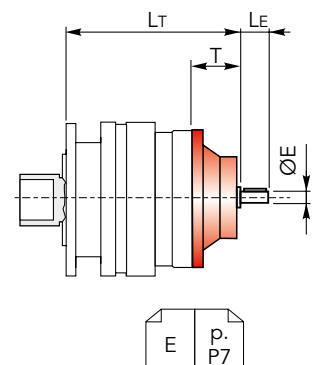



DIMENSIONI CFS


CFS DIMENSIONS

CHPL 1600 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 1600 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	242.5	50	110	60	80	252	63	135	72	95
1602	290.5					300				
1603	338.5					348				
1604	386.5					396				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	231	75	161	86	112.5
1602	279				
1603	327				
1604	375				

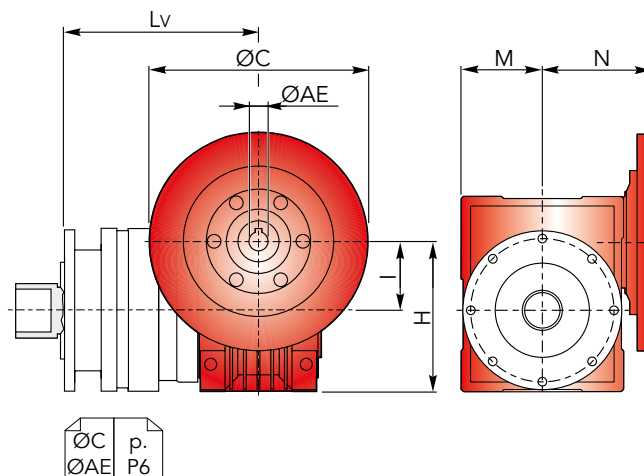


CHPLB 1600 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	196	36	140	192	196	36	160	192	216	56	200	192	216	56	200
1603	240				240				240				240			
1604	288				288				288				288			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	226	66	250	192	226	66	250	192	260	100	300
1603	240				240				240			
1604												

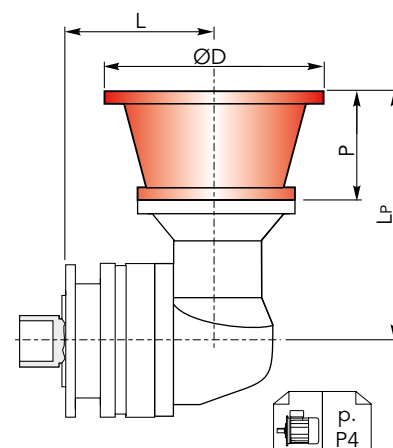

CHPLB 1600 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	192	253	93	82	42 h6
1603	240				
1604	288				

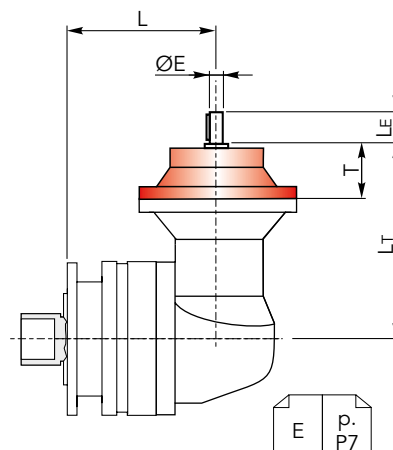



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

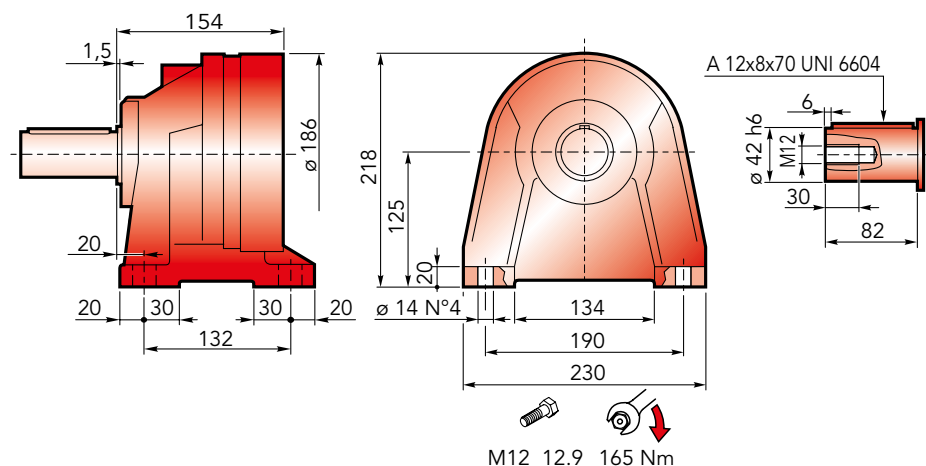


CHPL 1600 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 1600 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	190	36	140	190	36	160	210	56	200	210	56	200
1602	238			238			258			258		
1603	286			286			306			306		
1604	334			334			354			354		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	220	66	250	220	66	250	254	100	300	293	139	350
1602	268			268			302			-		
1603	316			316			350			-		
1604	-			-			-			-		

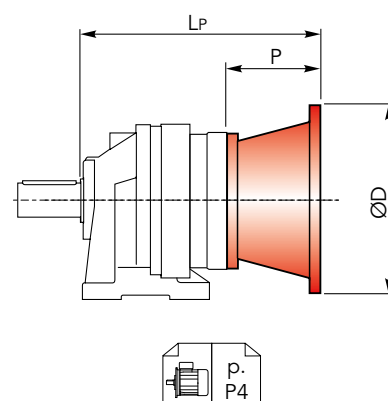

CHPL 1600 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1601	247	93	82	42 h6
1602	295			
1603	343			
1604	391			

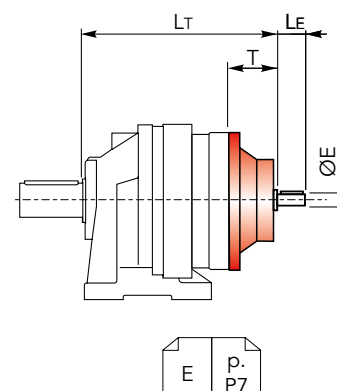




DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 1600 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 1600 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	279.5	50	110	60	80	289	63	135	72	95
1602	327.5					337				
1603	375.5					385				
1604	423.5					433				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	268	75	161	86	112.5
1602	316				
1603	364				
1604	412				

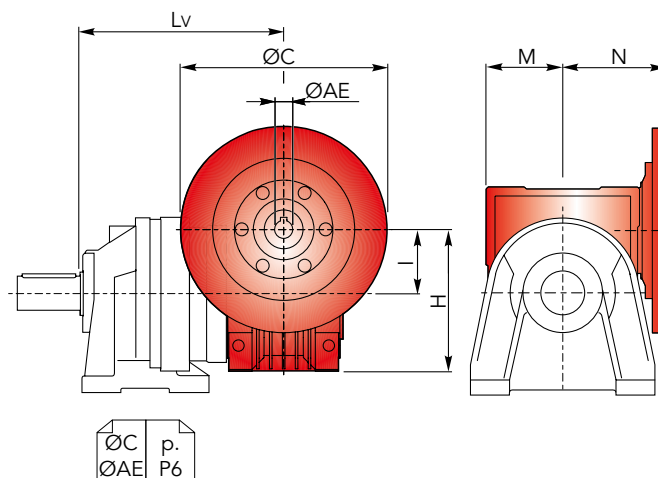


CHPL/CHPLB 1600

CHPLB 1600 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 71				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	229	196	36	140	229	196	36	160	229	216	56	200	229	216	56	200
1603	277				277				277				277			
1604	325				325				325				325			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	229	226	66	250	229	226	66	250	229	260	100	300
1603	277				277				277			
1604	-				-				-			

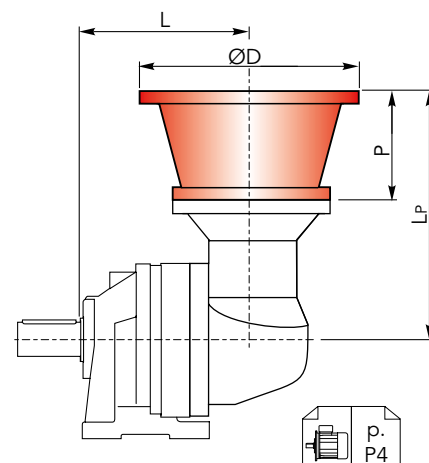

CHPLB 1600 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	229	253	93	82	42 h6
1603	277				
1604	325				

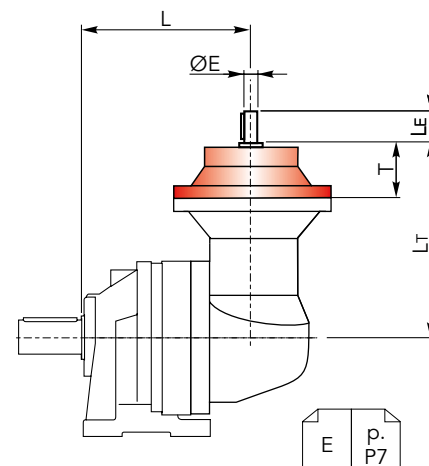




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHYZ



Pignoni / Pinions

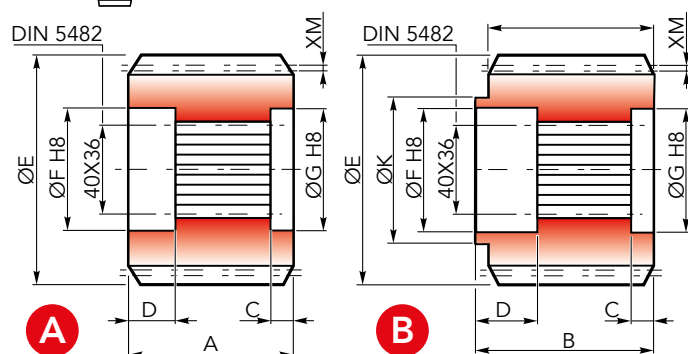


	Uscita / Output	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Codice / Code
A	CMS	1.9	20	0.05	65	-	6	20.5	84.5	42	42	-	1071.200.042
	CPS	5	16	2.5	55	-	6	20.5	95	42	42	-	1071.259.042
B	CMS	3.5	23	0	40	60.5	6	20.5	87.5	42	42	60	1071.291.042
	CPS												

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.034.000

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

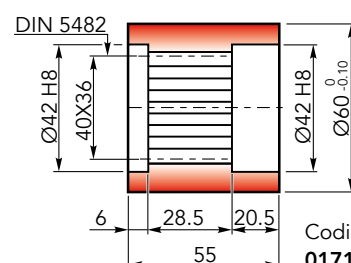Codice / Code:
0171.100.076

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

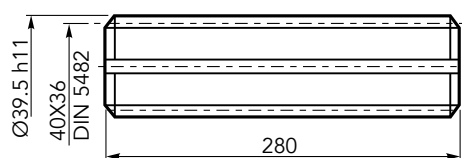Codice / Code:
3071.179.042

CHFL




Flangia / Flange

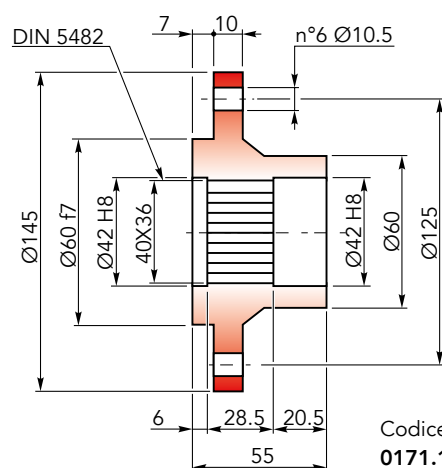Codice / Code:
0171.102.025

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

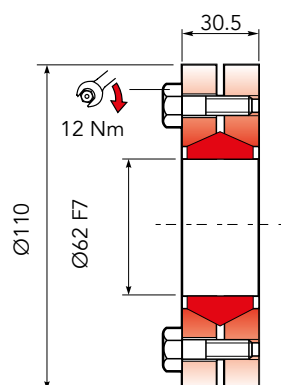Coppia max: 2200 Nm (1)
Max Torque: 2200 Nm (1)Codice / Code:
5109.062.000


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.




CARICHI RADIALI (Fr)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

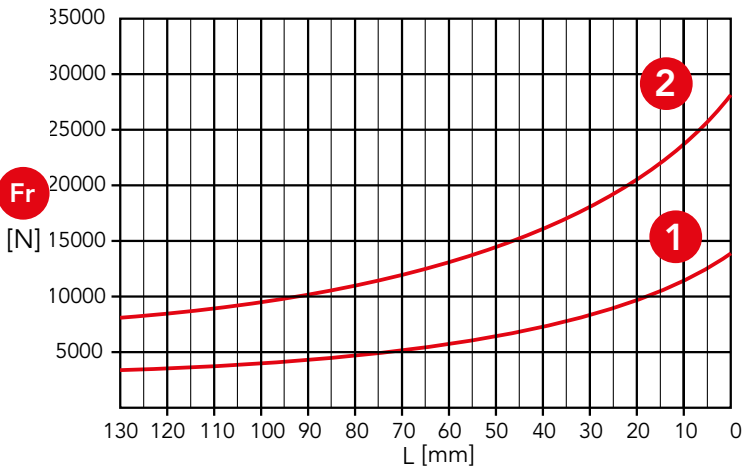

RADIAL LOADS (Fr)

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .

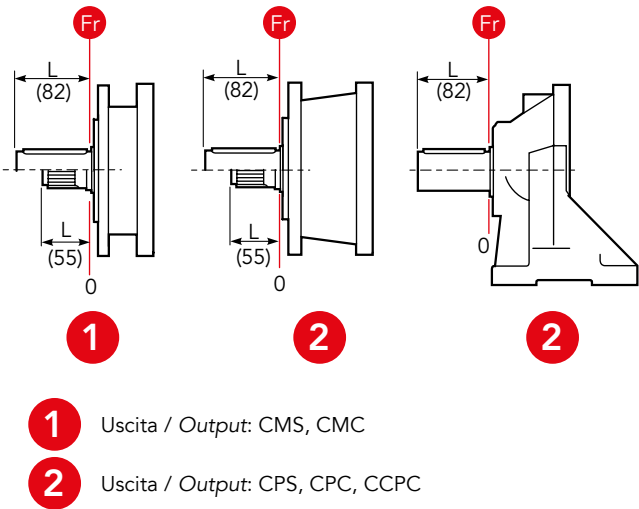


CARICHI ASSIALI (Fa)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

	1	2	
F_a	16000	18000	←
[N]	16000	18000	→

AXIAL LOADS (Fa)











The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.









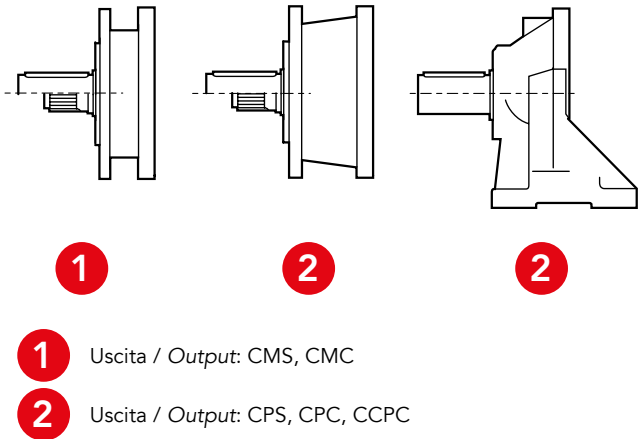






CHPL/CHPLB 2500

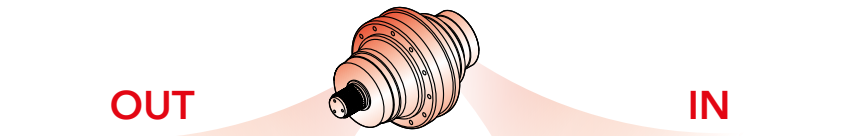


	i	T _{2n} (daNm)				
			OUT		IN	
2501	3.78 ÷ 7.25	126.4 ÷ 256.5				
			Ø65	58X53 DIN 5482	Ø42 Ø65	Hydraulic Motor
2502	13.4 ÷ 62.8	126.4 ÷ 256.5				
			Ø75	58X53 DIN 5482	Electric Motor	Worm gearboxes
2503	52.1 ÷ 424.1	126.4 ÷ 256.5				
2504	352.0 ÷ 2369.2	162.5 ÷ 256.5				Brake

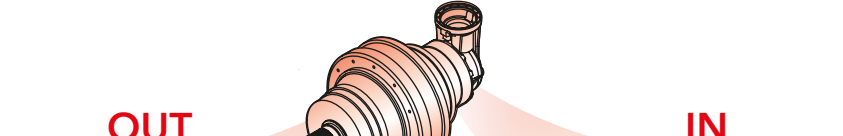	i	T _{2n} (daNm)				
			OUT		IN	
2502	12.1 ÷ 21.3	126.4 ÷ 232.8				
			Ø65	58X53 DIN 5482	Ø42 Ø65	Hydraulic Motor
2503	39.4 ÷ 143.5	126.4 ÷ 256.5				
			Ø75	58X53 DIN 5482	Electric Motor	
2504	140.1 ÷ 1244.1	126.4 ÷ 256.5				Brake



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



 CHPL	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm) [daNm]	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm) [kW]	P _t [kW]	IEC (B5)		 CHM	 CM / CP	
2501	3.78	256.5	99	20	63 80 100 132 180	71 90 112 160	CHM 50 CHM 75	CHM 63 CHM 90	CM42 CM65 CP65
	4.13	232.8	83						
	5.17	193.8	55						
	6	162.5	40						
	7.25	126.4	26						
2502	13.4	256.5	28	12	63 80 100 132	71 90 112 160	CHM 50 CHM 75	CHM 63 CHM 90	CM42
	16.2	256.5	23						
	18.4	193.8	15						
	23.1	232.8	15						
	28.9	193.8	9.8						
	34.9	193.8	8.1						
	40.5	162.5	5.9						
	48.9	126.4	3.8						
62.8	126.4	2.9							
2503	52.1	232.8	6.5	8	63 80 100 132	71 90 112	CHM 50 CHM 75	CHM 63 CHM 90	CM42
	57.6	256.5	6.5						
	62.9	232.8	5.4						
	75.2	256.5	5.0						
	82.1	232.8	4.2						
	90.7	256.5	4.1						
	99	232.8	3.4						
	119.3	232.8	2.9						
	129.4	232.8	2.6						
	149.5	193.8	1.9						
	155.9	232.8	2.2						
	162	193.8	1.8						
	173.6	162.5	1.4						
	195.3	193.8	1.5						
	235.4	193.8	1.2						
	273.4	162.5	0.87						
	302.2	193.8	0.94						
330.3	126.4	0.56							
424.1	126.4	0.44							
2504	352	232.8	0.97	4	63 80 100	71 90 112	CHM 50 CHM 75	CHM 63 CHM 90	CM42
	365.8	193.8	0.78						
	388.6	256.5	0.97						
	413.9	256.5	0.91						
	424.3	232.8	0.80						
	468.4	256.5	0.80						
	511.4	232.8	0.67						
	554.4	232.8	0.62						
	612	256.5	0.61						
	668.2	232.8	0.51						
	737.7	256.5	0.51						
	805.5	232.8	0.42						
	858	232.8	0.40						
	907.3	193.8	0.31						
	1052.5	232.8	0.32						
	1121.1	232.8	0.30						
	1318.3	193.8	0.22						
	1589	193.8	0.18						
	1845.3	162.5	0.13						
	2369.2	162.5	0.10						

n_{1max} = 2800 rpm



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPLB	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC		 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)		
2502	12.1	232.8	28	12	63	71	CM42 CM65 CP65
	15.2	193.8	19		80	90	
	17.6	162.5	14		100	112	
	21.3	126.4	8.7		132	160	
2503	39.4	256.5	9.5	8	63 80 100 132	71 90 112	CM42 CM65 CP65
	47.5	256.5	7.9				
	53.9	193.8	5.3				
	67.8	232.8	5.0				
	75.4	162.5	3.2				
	84.9	193.8	3.3				
	91.1	126.4	2.0				
	102.3	193.8	2.8				
	118.8	162.5	2.0				
	143.5	126.4	1.3				
2504	140.1	256.5	2.7	4	63 80 100	71 90 112	CM42 CM65 CP65
	168.9	256.5	2.2				
	184.4	232.8	1.9				
	220.6	256.5	1.7				
	240.9	232.8	1.4				
	265.9	256.5	1.4				
	290.4	232.8	1.2				
	320.6	256.5	1.2				
	350	232.8	0.97				
	422.4	162.5	0.56				
	449.4	232.8	0.76				
	475.3	193.8	0.60				
	509.1	162.5	0.47				
	551.9	162.5	0.43				
	615.2	126.4	0.30				
	665.3	162.5	0.36				
	735.5	193.8	0.39				
	801.9	162.5	0.30				
	1244.1	126.4	0.15				


n_{1max} = 2800 rpm

CHPL/CHPLB 2500



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

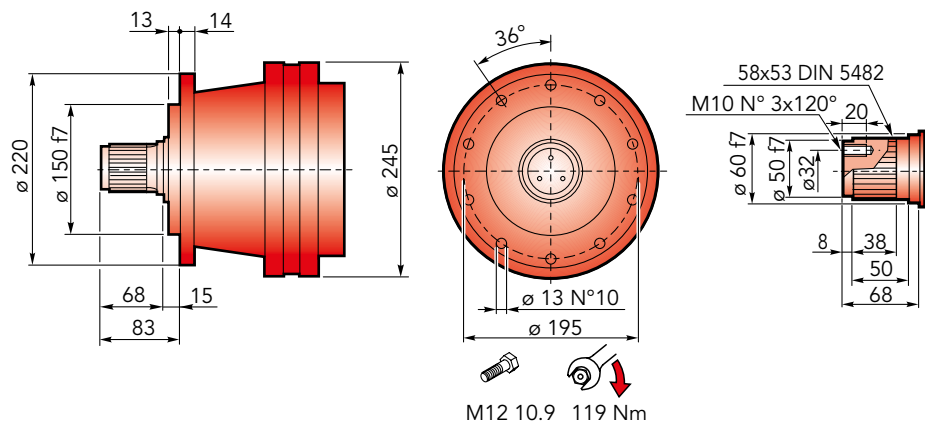
Accessori
Accessories

CHPL 2500 CMS - Flange motori IEC

CHPL 2500 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
2501	201	36	140	201	36	160	221	56	200	221	56	200	231	66	250
2502	249			249			269			269			279		
2503	297			297			317			317			327		
2504	345			345			365			365			375		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
2501	231	66	250	265	100	300	304	139	350	304	139	350
2502	279			313			352			-		
2503	327			361			-			-		
2504	375			-			-			-		

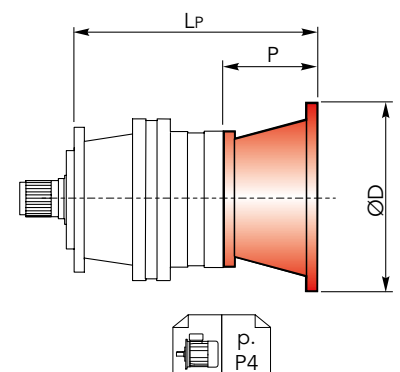

CHPL 2500 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
2501	258	93	82	42 h6	300	121.5	105	65 h6	331.5	153	105	65 h6
2502	306				-	-	-	-	-	-	-	-
2503	354				-	-	-	-	-	-	-	-
2504	402				-	-	-	-	-	-	-	-

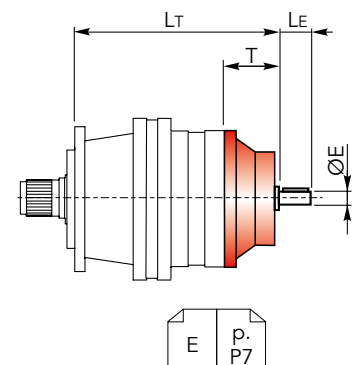




DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

CHPL 2500 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 2500 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	290.5	50	110	60	80	300	63	135	72	95
2502	338.5					348				
2503	386.5					396				
2504	434.5					444				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	279	75	161	86	112.5	289	90	193	103	129.5
2502	327					337				
2503	375					385				
2504	423					433				

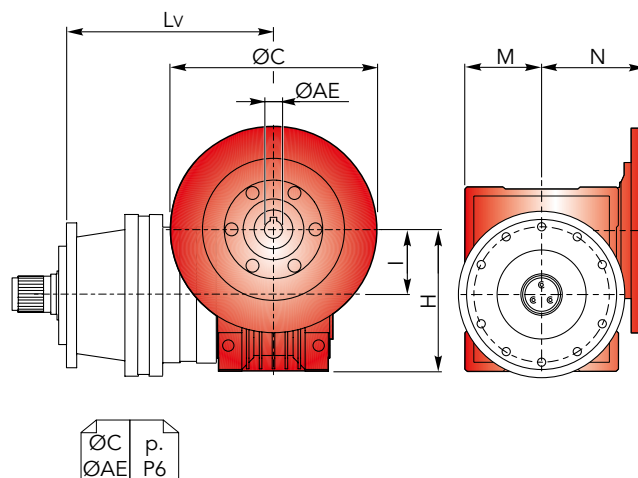


CHPLB 2500 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 2500 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	240	196	36	140	240	196	36	160	240	216	56	200	240	216	56	200
2503	288				288				288				288			
2504	336				336				336				336			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	240	226	66	250	240	226	66	250	240	260	100	300	240	299	139	350
2503	288				288				288				-			
2504	336				336				-				-			

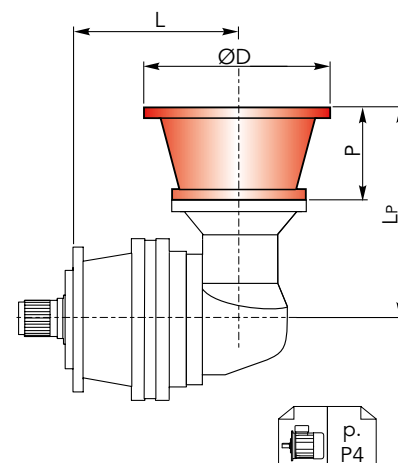

CHPLB 2500 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE
2502	240	253	93	82	42 h6	240	297.5	121.5	105	65 h6	240	329	153	105	65 h6
2503	288					288					288				
2504	336					336					336				

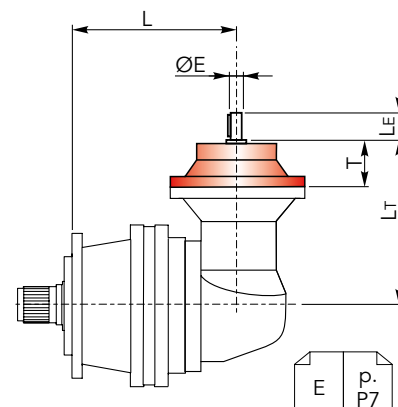



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

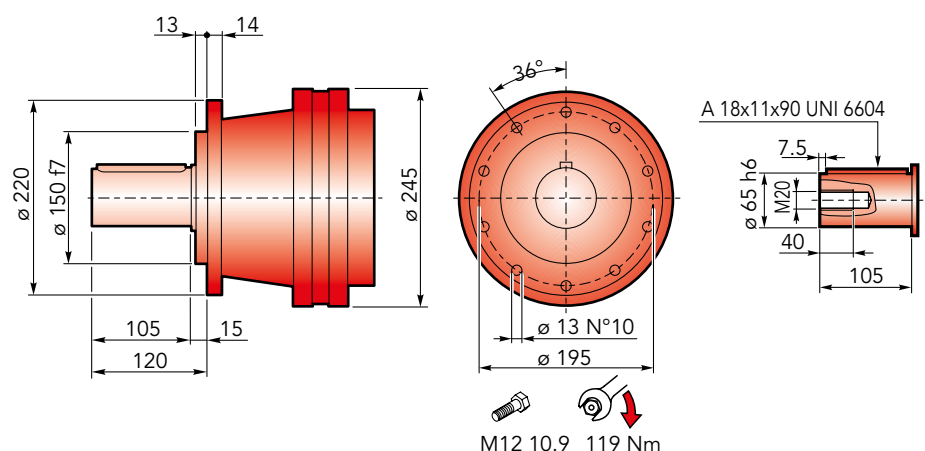


CHPL 2500 CMC - Flange motori IEC

CHPL 2500 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
2501	201	36	140	201	36	160	221	56	200	221	56	200	231	66	250
2502	249			249			269			269			279		
2503	297			297			317			317			327		
2504	345			345			365			365			375		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
2501	231	66	250	265	100	300	304	139	350	304	139	350
2502	279			313			352			-		
2503	327			361			-			-		
2504	375			-			-			-		

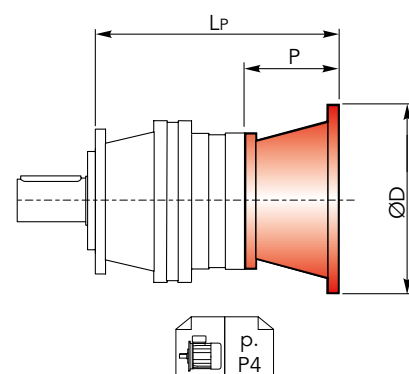

CHPL 2500 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE
2501	258	93	82	42 h6	300	121.5	105	65 h6	331.5	153	105	65 h6
2502	306				-	-	-	-	-	-	-	-
2503	354				-	-	-	-	-	-	-	-
2504	402				-	-	-	-	-	-	-	-

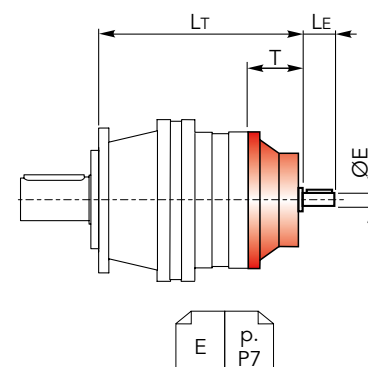




DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

CHPL 2500 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 2500 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	290.5	50	110	60	80	300	63	135	72	95
2502	338.5					348				
2503	386.5					396				
2504	434.5					444				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	279	75	161	86	112.5	289	90	193	103	129.5
2502	327					337				
2503	375					385				
2504	423					433				

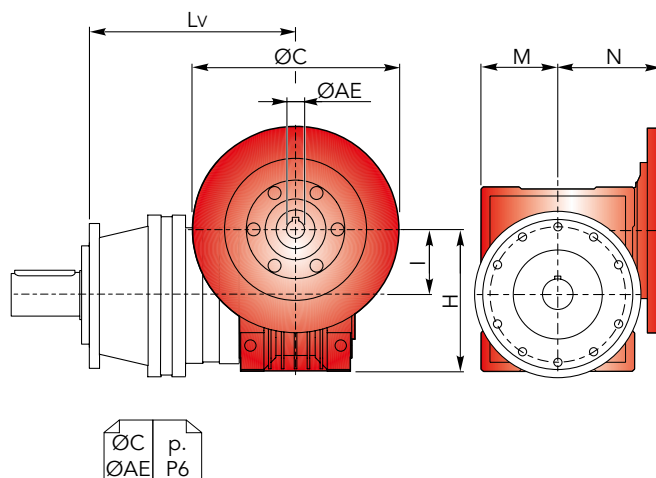


CHPLB 2500 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 2500 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	240	196	36	140	240	196	36	160	240	216	56	200	240	216	56	200
2503	288				288				288				288			
2504	336				336				336				336			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	240	226	66	250	240	226	66	250	240	260	100	300	240	299	139	350
2503	288				288				288				-			
2504	336				336				-				-			

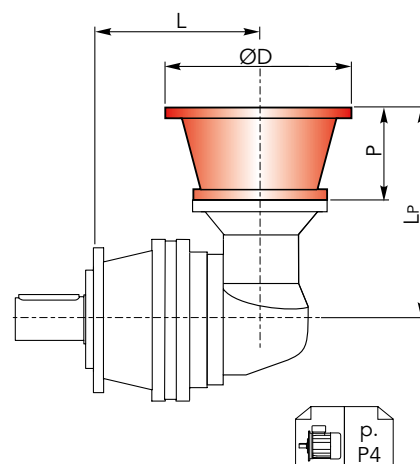

CHPLB 2500 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CMC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE
2502	240	253	93	82	42 h6	240	297.5	121.5	105	65 h6	240	329	153	105	65 h6
2503	288					288					288				
2504	336					336					336				

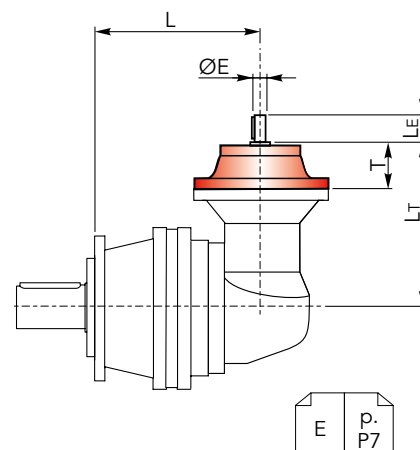



DIMENSIONI CPS

CPS DIMENSIONS

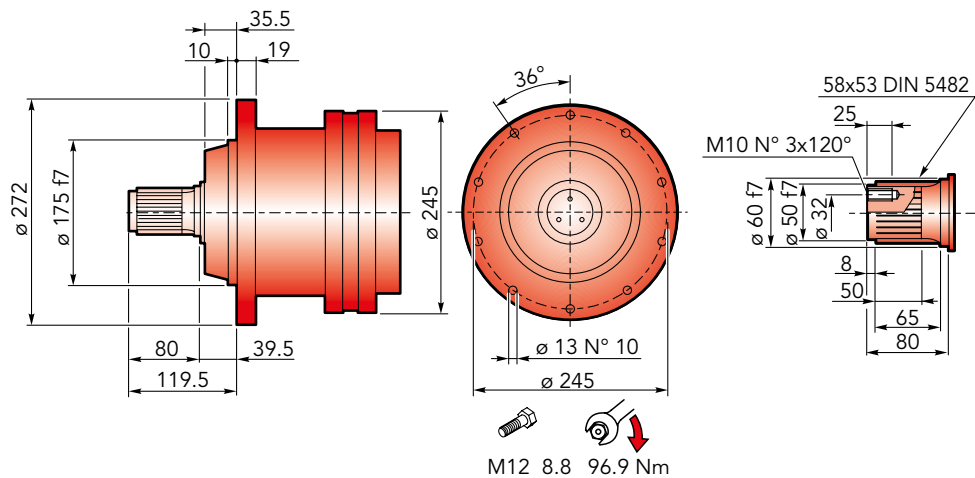
Accessori
Accessories

CHPL 2500 CPS - Flange motori IEC

CHPL 2500 CPS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
2501	208	36	140	208	36	160	228	56	200	228	56	200	238	66	250
2502	256			256			276			276			286		
2503	304			304			324			324			334		
2504	352			352			372			372			382		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
2501	238	66	250	272	100	300	311	139	350	311	139	350
2502	286			320			359			-		
2503	334			368			-			-		
2504	382			-			-			-		

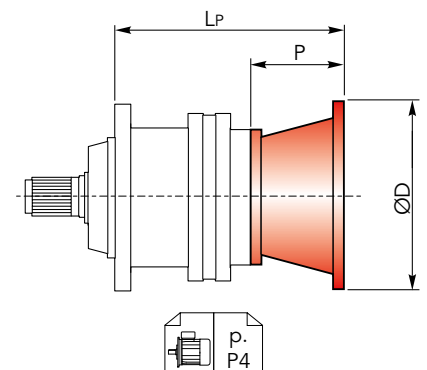

CHPL 2500 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CPS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
2501	265	93	82	42 h6	307	121.5	105	65 h6	338.5	153	105	65 h6
2502	313				-	-	-	-	-	-	-	-
2503	361				-	-	-	-	-	-	-	-
2504	409				-	-	-	-	-	-	-	-

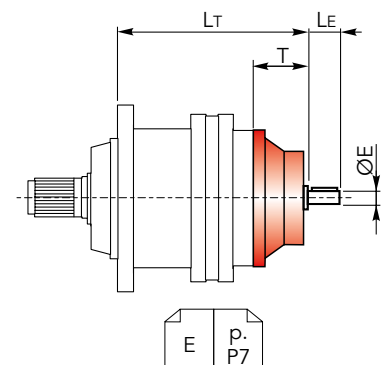



DIMENSIONI CPS


CPS DIMENSIONS

CHPL 2500 CPS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 2500 CPS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	297.5	50	110	60	80	307	63	135	72	95
2502	345.5					355				
2503	393.5					403				
2504	441.5					451				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	286	75	161	86	112.5	296	90	193	103	129.5
2502	334					344				
2503	382					392				
2504	430					440				

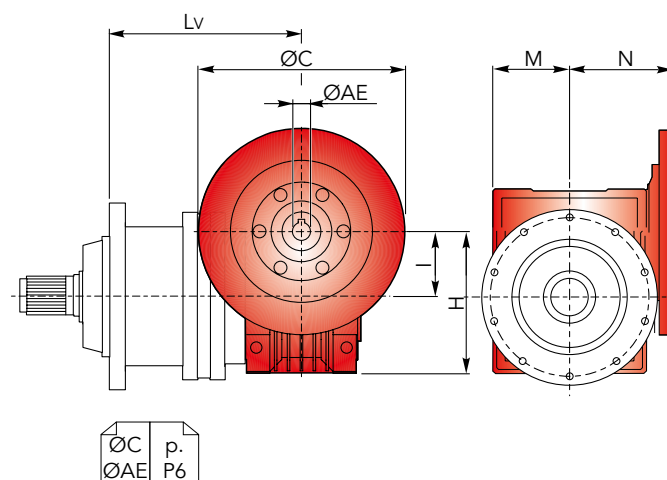


CHPL/CHPLB 2500

CHPLB 2500 CPS - Flange motori IEC

CHPLB 2500 CPS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	247	196	36	140	247	196	36	160	247	216	56	200	247	216	56	200
2503	295				295				295				295			
2504	343				343				343				343			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	247	226	66	250	247	226	66	250	247	260	100	300	247	299	139	350
2503	295				295				295				295			
2504	343				343				343				343			

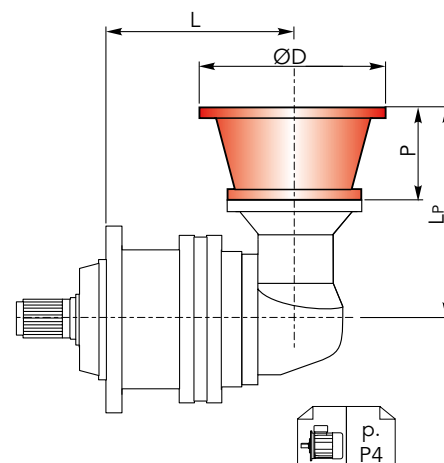

CHPLB 2500 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CPS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE
2502	247	253	93	82	42 h6	247	297.5	121.5	105	65 h6	247	329	153	105	65 h6
2503	295					295					295				
2504	343					343					343				

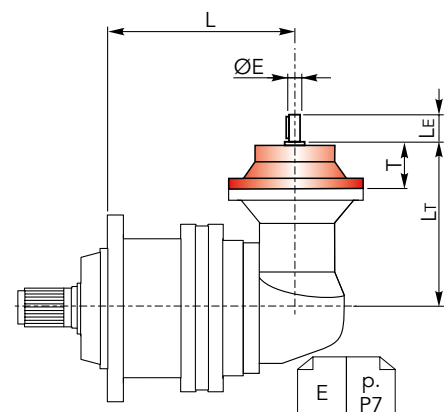



DIMENSIONI CPC

CPC DIMENSIONS

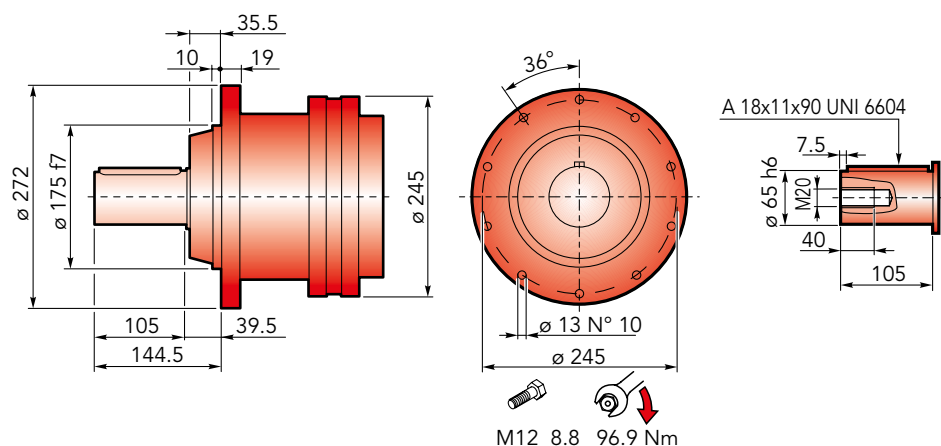


CHPL 2500 CPC - Flange motori IEC

CHPL 2500 CPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
2501	208	36	140	208	36	160	228	56	200	228	56	200	238	66	250
2502	256			256			276			276			286		
2503	304			304			324			324			334		
2504	352			352			372			372			382		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
2501	238	66	250	272	100	300	311	139	350	311	139	350
2502	286			320			359			-		
2503	334			368			-			-		
2504	382			-			-			-		

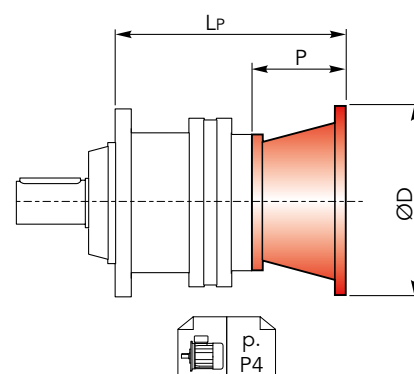

CHPL 2500 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
2501	265	93	82	42 h6	307	121.5	105	65 h6	338.5	153	105	65 h6
2502	313				-	-	-	-	-	-	-	-
2503	361				-	-	-	-	-	-	-	-
2504	409				-	-	-	-	-	-	-	-

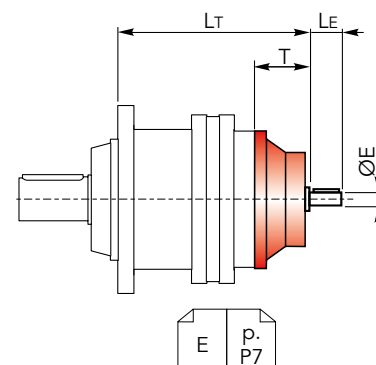



DIMENSIONI CPC


CPC DIMENSIONS

CHPL 2500 CPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 2500 CPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	297.5	50	110	60	80	307	63	135	72	95
2502	345.5					355				
2503	393.5					403				
2504	441.5					451				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	286	75	161	86	112.5	296	90	193	103	129.5
2502	334					344				
2503	382					392				
2504	430					440				

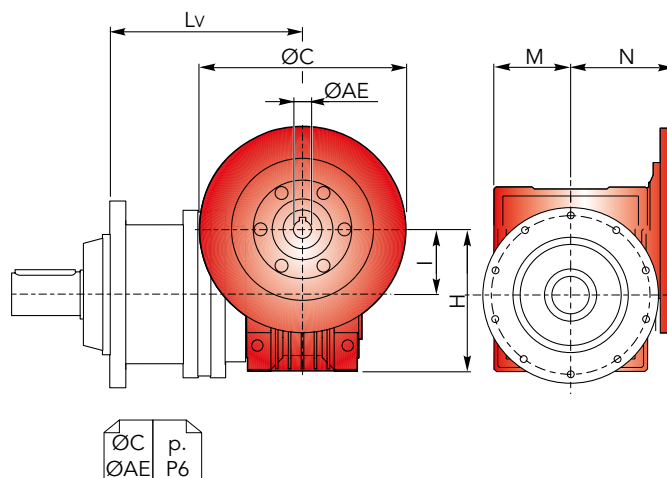


CHPL/CHPLB 2500

CHPLB 2500 CPC - Flange motori IEC

CHPLB 2500 CPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	247	196	36	140	247	196	36	160	247	216	56	200	247	216	56	200
2503	295				295				295				295			
2504	343				343				343				343			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	247	226	66	250	247	226	66	250	247	260	100	300	247	299	139	350
2503	295				295				295				295			
2504	343				343				343				343			

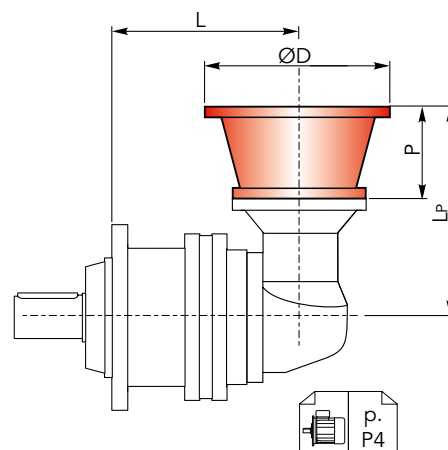

CHPLB 2500 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CPC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE
2502	247	253	93	82	42 h6	247	297.5	121.5	105	65 h6	247	329	153	105	65 h6
2503	295					295					295				
2504	343					343					343				

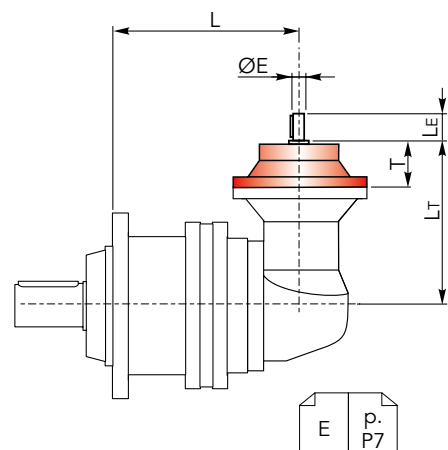




DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

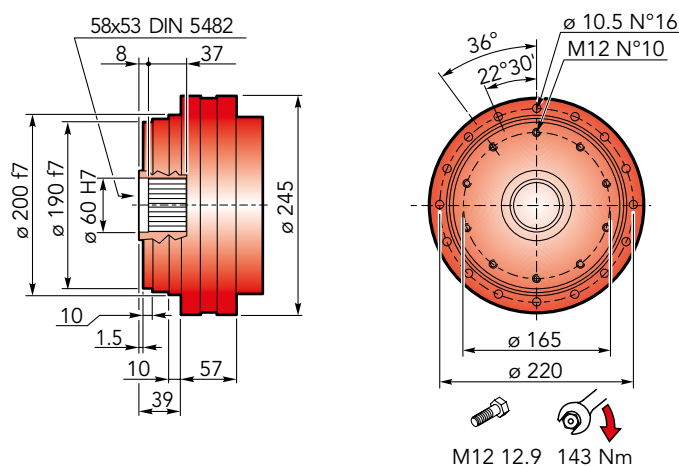

Accessori
Accessories

CHKB




CHPL 2500 CF - Flange motori IEC

CHPL 2500 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
2501	114.5	36	140	114.5	36	160	134.5	56	200	134.5	56	200	144.5	66	250
2502	162.5			162.5			182.5			182.5			192.5		
2503	210.5			210.5			230.5			230.5			240.5		
2504	258.5			258.5			278.5			278.5			288.5		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
2501	144.5	66	250	178.5	100	300	217.5	139	350	217.5	139	350
2502	192.5			226.5			265.5			-		
2503	240.5			274.5			-			-		
2504	288.5			-			-			-		

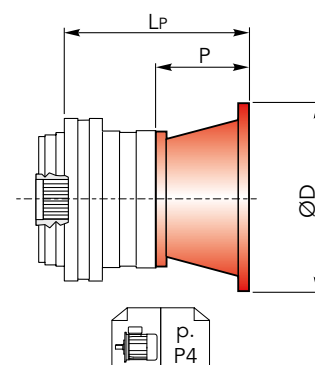

CHPL 2500 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
2501	171.5	93	82	42 h6	213.5	121.5	105	65 h6	245	153	105	65 h6
2502	219.5				-	-	-	-	-	-	-	-
2503	267.5				-	-	-	-	-	-	-	-
2504	315.5				-	-	-	-	-	-	-	-

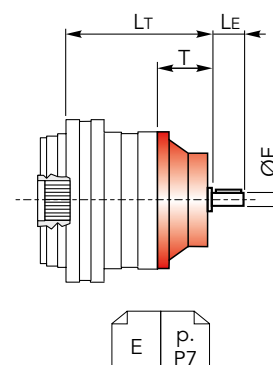



DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 2500 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 2500 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	204	50	110	60	80	213.5	63	135	72	95
2502	252					261.5				
2503	300					309.5				
2504	348					357.5				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	192.5	75	161	86	112.5	202.5	90	193	103	129.5
2502	240.5					250.5				
2503	288.5					298.5				
2504	336.5					346.5				

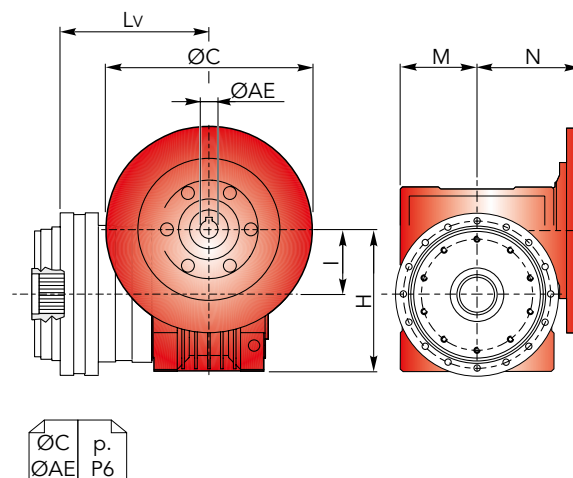


CHPLB 2500 CF - Flange motori IEC

CHPLB 2500 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	191	196	36	140	191	196	36	160	191	216	56	200	191	216	56	200
2503	239				239				239				239			
2504	287				287				287				287			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	191	226	66	250	191	226	66	250	191	260	100	300	191	299	139	350
2503	239				239				239				-			
2504	287				287				-				-			

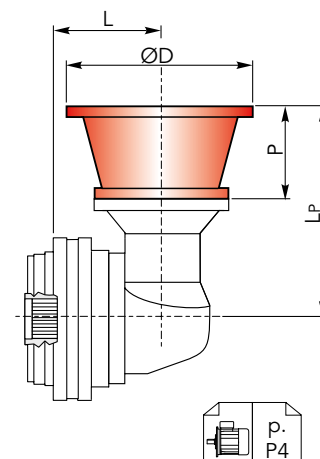

CHPLB 2500 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE
2502	191	253	93	82	42 h6	191	297.5	121.5	105	65 h6	191	329	153	105	65 h6
2503	239					239					239				
2504	287					287					287				

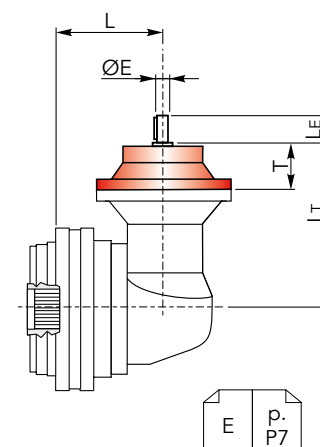



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

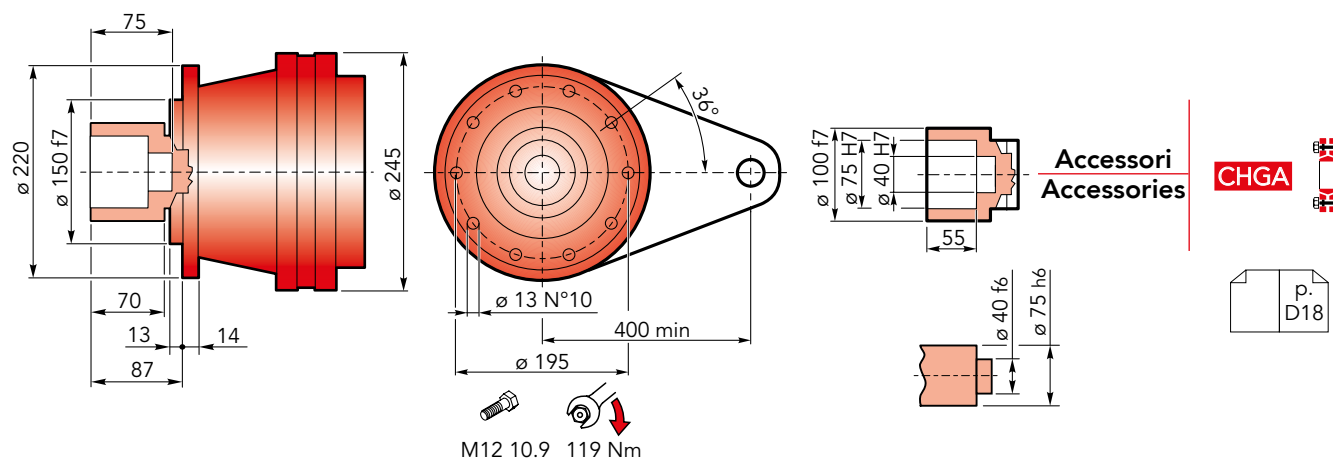


CHPL 2500 CFS - Flange motori IEC

CHPL 2500 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
2501	201	36	140	201	36	160	221	56	200	221	56	200	231	66	250
2502	249			249			269			269			279		
2503	297			297			317			317			327		
2504	345			345			365			365			375		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
2501	231	66	250	265	100	300	304	139	350	304	139	350
2502	279			313			352			-		
2503	327			361			-			-		
2504	375			-			-			-		

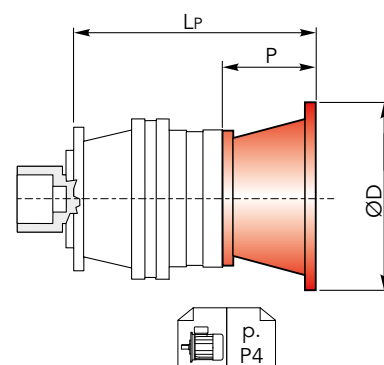

CHPL 2500 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
2501	258	93	82	42 h6	300	121.5	105	65 h6	331.5	153	105	65 h6
2502	306				-	-	-	-	-	-	-	-
2503	354				-	-	-	-	-	-	-	-
2504	402				-	-	-	-	-	-	-	-

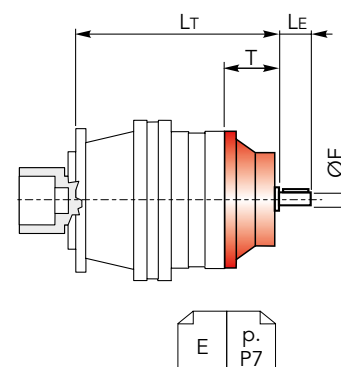



DIMENSIONI CFS


CFS DIMENSIONS

CHPL 2500 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 2500 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	290.5	50	110	60	80	300	63	135	72	95
2502	338.5					348				
2503	386.5					396				
2504	434.5					444				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	279	75	161	86	112.5	289	90	193	103	129.5
2502	327					337				
2503	375					385				
2504	423					433				

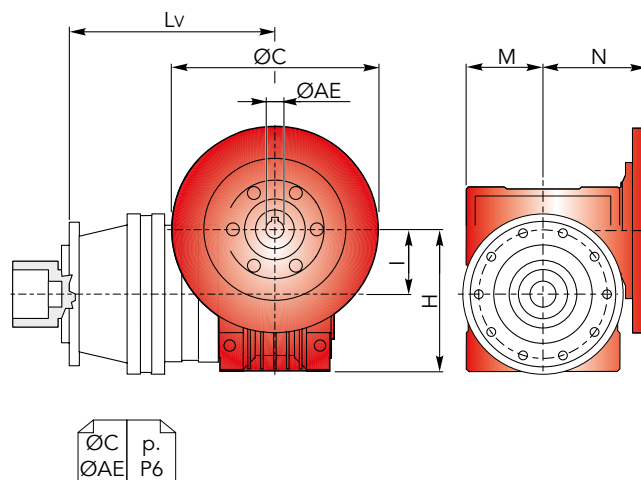


CHPL/CHPLB 2500

CHPLB 2500 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 2500 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	240	196	36	140	240	196	36	160	240	216	56	200	240	216	56	200
2503	288				288				288				288			
2504	336				336				336				336			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	240	226	66	250	240	226	66	250	240	260	100	300	240	299	139	350
2503	288				288				288				-			
2504	336				336				-				-			

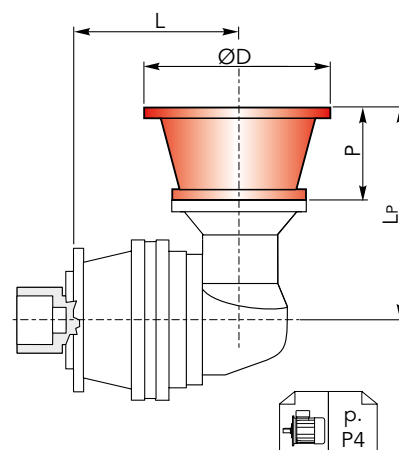

CHPLB 2500 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE
2502	240	253	93	82	42 h6	240	297.5	121.5	105	65 h6	240	329	153	105	65 h6
2503	288					288					288				
2504	336					336					336				

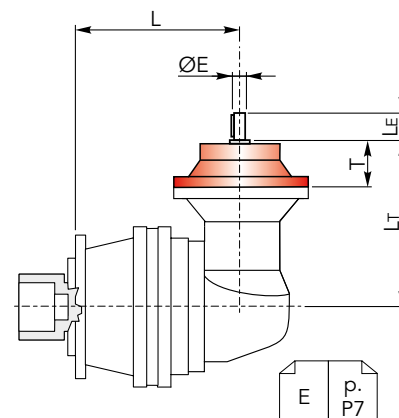



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

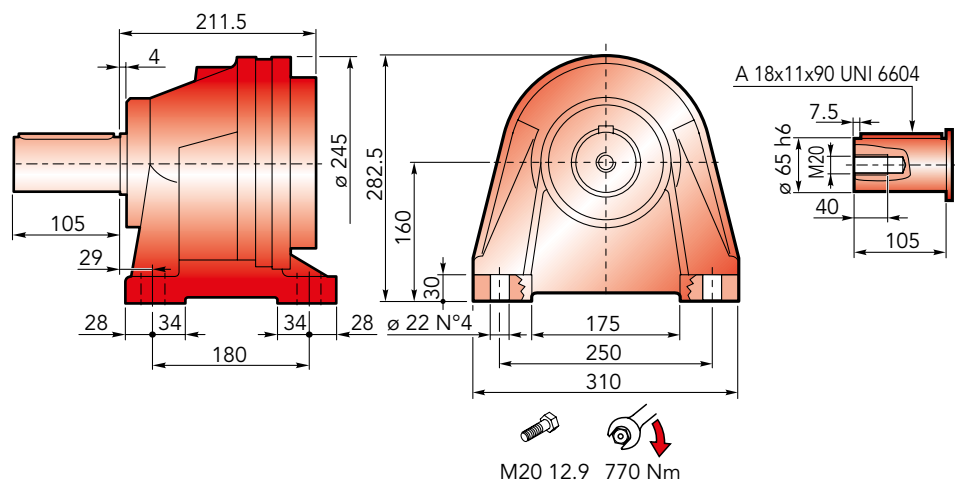


CHPL 2500 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 2500 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
2501	247.5	36	140	247.5	36	160	267.5	56	200	267.5	56	200	277.5	66	250
2502	295.5			295.5			315.5			315.5			325.5		
2503	343.5			343.5			363.5			363.5			373.5		
2504	391.5			391.5			411.5			411.5			421.5		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
2501	277.5	66	250	311.5	100	300	350.5	139	350	350.5	139	350
2502	325.5			359.5			398.5			-		
2503	373.5			407.5			-			-		
2504	421.5			-			-			-		

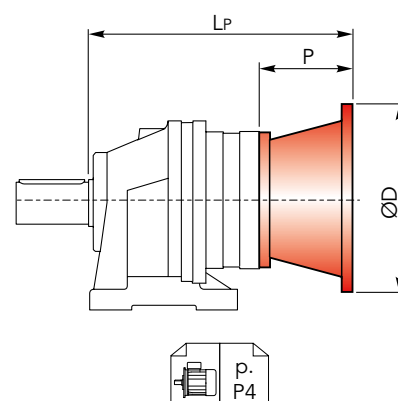

CHPL 2500 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
2501	304.5	93	82	42 h6	346.5	121.5	105	65 h6	378	153	105	65 h6
2502	352.5				-	-	-	-	-	-	-	-
2503	400.5				-	-	-	-	-	-	-	-
2504	448.5				-	-	-	-	-	-	-	-

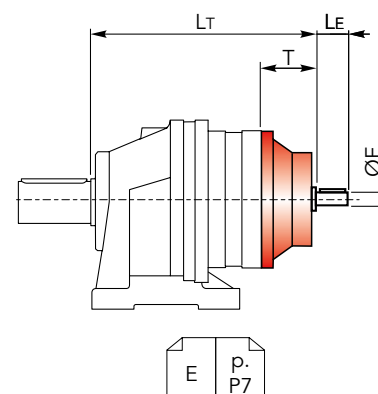




DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 2500 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 2500 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	337	50	110	60	80	346.5	63	135	72	95
2502	385					394.5				
2503	433					442.5				
2504	481					490.5				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
2501	325.5	75	161	86	112.5	335.5	90	193	103	129.5
2502	373.5					383.5				
2503	421.5					431.5				
2504	469.5					479.5				

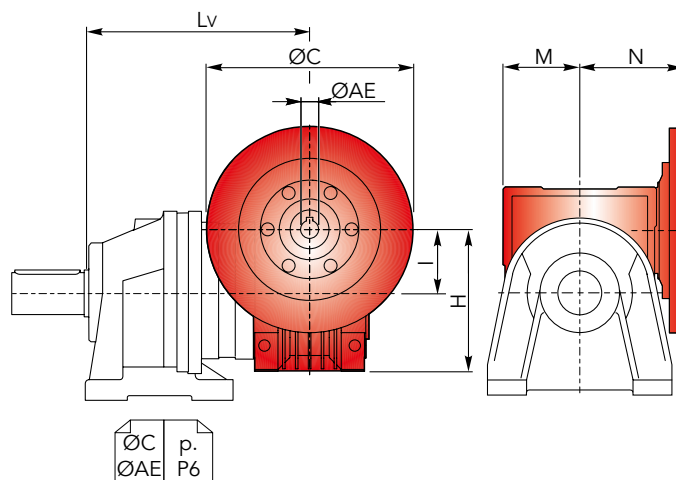


CHPL/CHPLB 2500

CHPLB 2500 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 2500 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	286.5	196	36	140	286.5	196	36	160	286.5	216	56	200	286.5	216	56	200
2503	334.5				334.5				334.5				334.5			
2504	382.5				382.5				382.5				382.5			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
2502	286.5	226	66	250	286.5	226	66	250	286.5	260	100	300	286.5	299	139	350
2503	334.5				334.5				334.5				-			
2504	382.5				382.5				-				-			

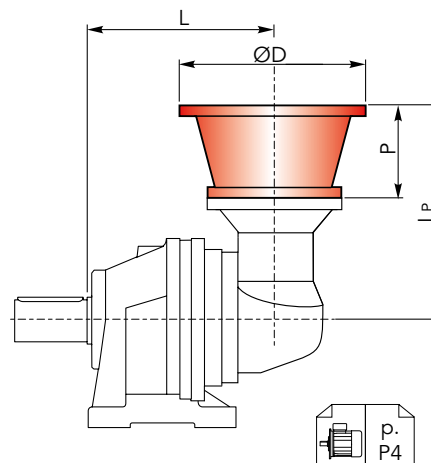

CHPLB 2500 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 2500 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE
2502	286.5	253	93	82	42 h6	286.5	297.5	121.5	105	65 h6	286.5	329	153	105	65 h6
2503	334.5					334.5					334.5				
2504	382.5					382.5					382.5				

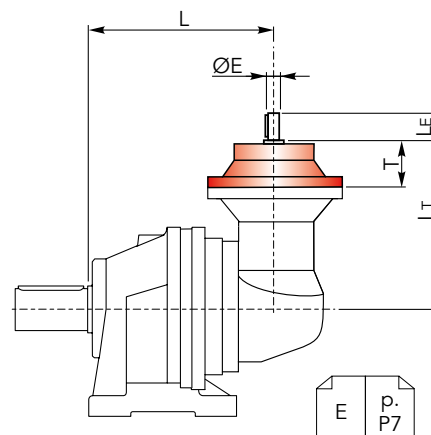




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHYZ



Pignoni / Pinions

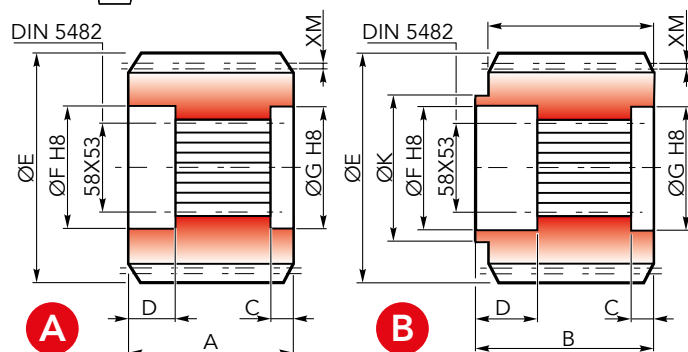


	Uscita / Output	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Codice / Code
A	CMS	8	13	0	68	-	8.5	22.5	120	60	60	-	1071.218.042
	CMS	8	11	5	68	-	8.5	22.5	110.8	60	60	-	1071.258.042
	CMS	8	12	0	68	-	8	21	112.8	60	60	-	1071.196.042
	CMS	8	15	0	686	-	8.5	22.5	136	60	60	-	1071.163.042
	CPS	6	14	3	95	-	23	21	99.6	60	60	-	1071.160.042
	CPS	10	11	8	90	-	8.5	22.5	142.1	60	60	-	1071.297.042
B	CPS	10	14	3.2	103	116	9.5	22.5	162.4	60	60	105	1071.298.042

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.015.000

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

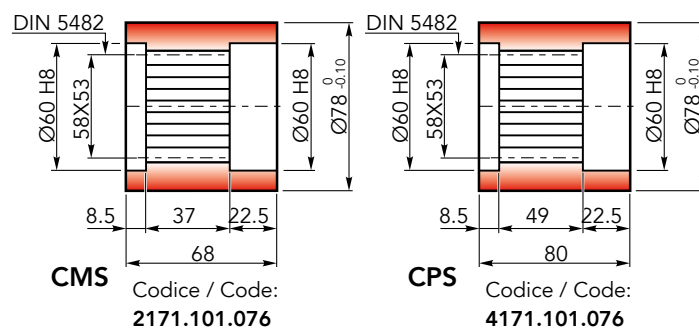CMS
Codice / Code:
2171.101.076CPS
Codice / Code:
4171.101.076

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

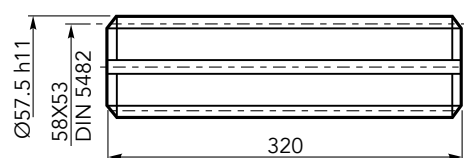Codice / Code:
3071.181.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

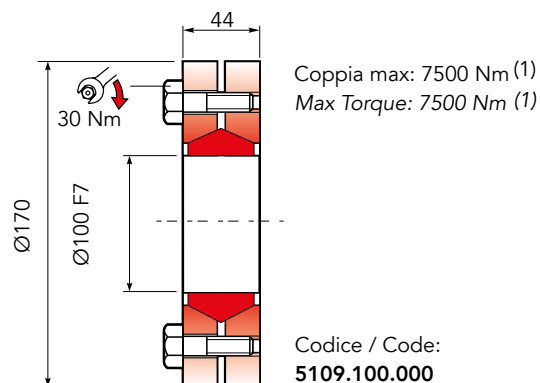


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL




Flangia / Flange

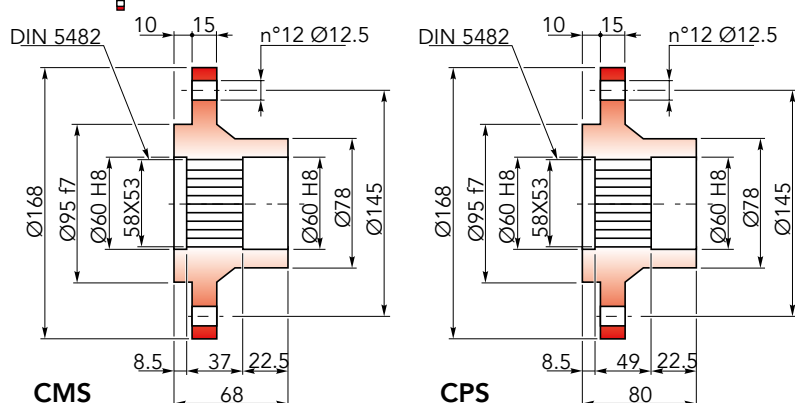CMS
Codice / Code:
2171.103.025CPS
Codice / Code:
4171.103.098


CARICHI RADIALI (Fr)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

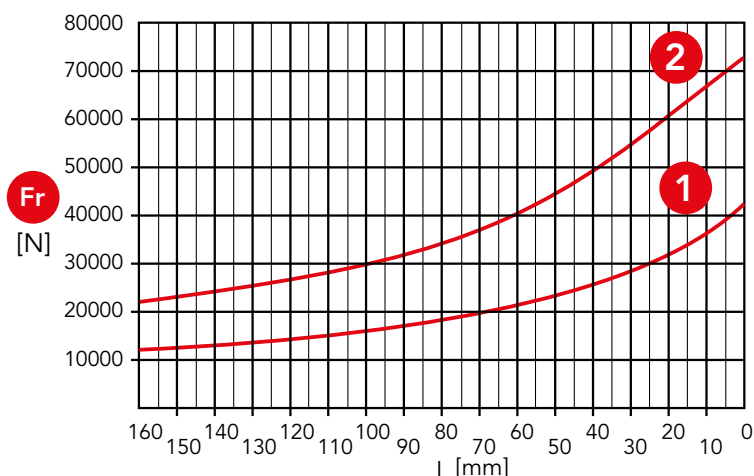

RADIAL LOADS (F_r)

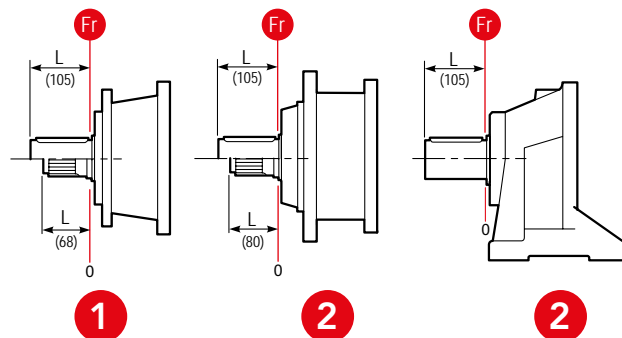

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .



- 1 Uscita / *Output*: CMS, CMC
- 2 Uscita / *Output*: CPS, CPC, CCPC


CARICHI ASSIALI (Fa)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

	1	2	
Fa [N]	32000	32000	
	32000	48000	

AXIAL LOADS (F_a)

The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.










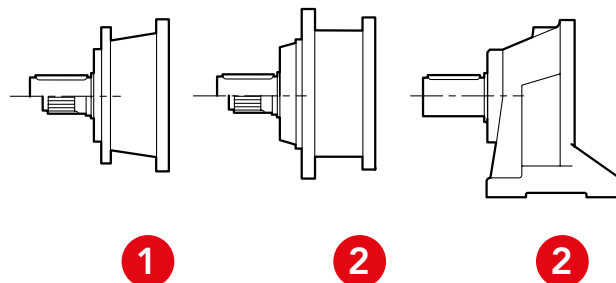



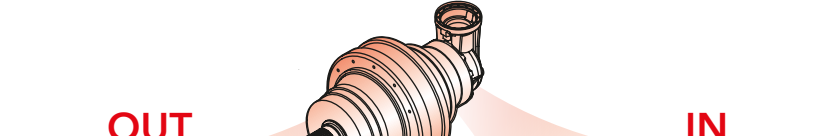










- 1 Uscita / *Output*: CMS, CMC
- 2 Uscita / *Output*: CPS, CPC, CCPC





CHPL/CHPLB 5000

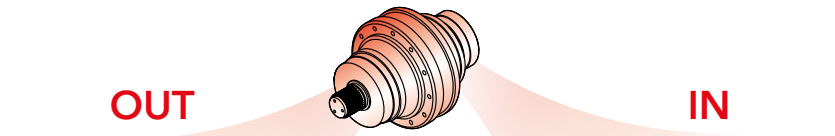


	i	T _{2n} (daNm)				
			OUT		IN	
5001	3.78 ÷ 7.25	191.0 ÷ 373.4				
			Ø65	58X53 DIN 5482	Ø42 Ø65	Hydraulic Motor
5002	13.4 ÷ 48.9	191.0 ÷ 373.4				
			Ø75	58X53 DIN 5482		Electric Motor Worm gearboxes
5003	52.1 ÷ 330.3	191.0 ÷ 373.4				
5004	352.0 ÷ 1845.3	244.2 ÷ 373.4				
						Brake

	i	T _{2n} (daNm)				
			OUT		IN	
5002	13.1 ÷ 39.5	191.0 ÷ 373.4				
			Ø65	58X53 DIN 5482	Ø42 Ø65	Hydraulic Motor
5003	39.4 ÷ 143.5	191.0 ÷ 373.4				
			Ø75	58X53 DIN 5482		Electric Motor
5004	140.1 ÷ 1244.1	191.0 ÷ 373.4				
						Brake



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



 CHPL	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC		 CHM	 CM / CP
		[daNm]	[kW]		(B5)			
5001	3.78	373.4	145	20	63	71	CHM 50 CHM 75	CHM 63 CHM 90 CM42 CM65 CP65
	4.13	340.1	121		80	90		
	5.17	278.4	79		100	112		
	6	244.2	60		132	160		
	7.25	191.0	39					
5002	13.4	373.4	41	15	63	71	CHM 50 CHM 75	CHM 63 CHM 90 CM42
	16.2	373.4	34		80	90		
	18.4	278.4	22		100	112		
	23.1	340.1	22		132	160		
	28.9	278.4	14					
	34.9	278.4	12					
	40.5	244.2	8.8					
5003	48.9	191.0	5.7	10	63	71	CHM 50 CHM 75	CHM 63 CHM 90 CM42
	52.1	340.1	9.6		80	90		
	57.6	373.4	9.5		100	112		
	62.9	340.1	7.9		132	160		
	75.2	373.4	7.3					
	82.1	340.1	6.1					
	90.7	373.4	6.0					
	99	340.1	5.0					
	119.3	340.1	4.2					
	129.4	340.1	3.9					
	149.5	278.4	2.7					
	155.9	340.1	3.2					
	162	278.4	2.5					
	173.6	244.2	2.1					
	195.3	278.4	2.1					
	235.4	278.4	1.7					
5004	273.4	244.2	1.3	6	63	71	CHM 50 CHM 75	CHM 63 CHM 90 CM42
	302.2	278.4	1.4		80	90		
	330.3	191.0	0.85		100	112		
	352	340.1	1.4		132	160		
	365.8	278.4	1.1					
	388.6	373.4	1.4					
	413.9	373.4	1.3					
	424.3	340.1	1.2					
	468.4	373.4	1.2					
	511.4	340.1	0.97					
	554.4	340.1	0.90					
	612	373.4	0.89					
	668.2	340.1	0.75					
	737.7	373.4	0.74					
	805.5	340.1	0.62					
	858	340.1	0.58					
	907.3	278.4	0.45					
	1052.5	340.1	0.47					
	1121.1	340.1	0.44					
	1318.3	278.4	0.31					
	1589	278.4	0.26					
	1845.3	244.2	0.19					

n_{1max} = 2800 rpm



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA


 CHPLB	i	T _{2n} (n _i =1400 rpm)	P _{1n} (n _i =1400 rpm)	P _t	IEC	 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)	
5002	13.1	373.4	42	15	63 80 100 132 71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	14.2	340.1	35			
	17.8	278.4	23			
	20.6	373.4	26.6			
	22.5	340.1	22.2			
	28.1	278.4	14.5			
	32.7	244.2	10.9			
	39.5	191.0	7.1			
5003	39.4	373.4	13.9	10	63 80 100 132 71 90 112	CM42 CM65 CP65
	47.5	373.4	11.5			
	53.9	278.4	7.6			
	67.8	340.1	7.4			
	75.4	244.2	4.7			
	84.9	278.4	4.8			
	91.1	191.0	3.1			
	102.3	278.4	4.0			
	118.8	244.2	3.0			
5004	143.5	191.0	2.0	6	63 80 100 132 71 90 112	CM42 CM65 CP65
	140.1	373.4	3.9			
	168.9	373.4	3.2			
	184.4	340.1	2.7			
	220.6	373.4	2.5			
	240.9	340.1	2.07			
	265.9	373.4	2.06			
	290.4	340.1	1.72			
	320.6	373.4	1.71			
	350	340.1	1.42			
	422.4	244.2	0.85			
	449.4	340.1	1.11			
	475.3	278.4	0.86			
	509.1	244.2	0.70			
	551.9	244.2	0.65			
	615.2	191.0	0.46			
	665.3	244.2	0.54			
	735.5	278.4	0.56			
	801.9	244.2	0.45			
	1244.1	191.0	0.23			

n_{1max} = 2800 rpm



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

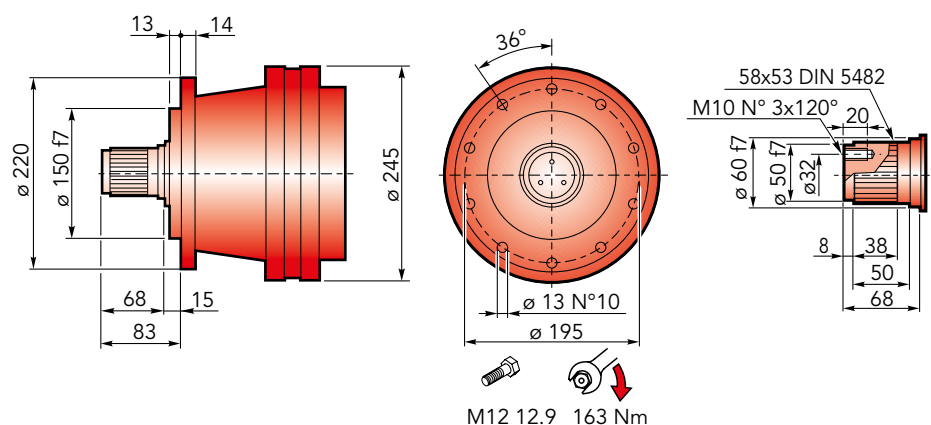
Accessori
Accessories

CHPL 5000 CMS - Flange motori IEC

CHPL 5000 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
5001	213	36	140	213	36	160	233	56	200	233	56	200	243	66	250
5002	274			274			294			294			304		
5003	322			322			342			342			352		
5004	370			370			390			390			400		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
5001	243	66	250	277	100	300	316	139	350	316	139	350
5002	304			338			377			-	-	-
5003	352			386			425			-	-	-
5004	400			434			-			-	-	-

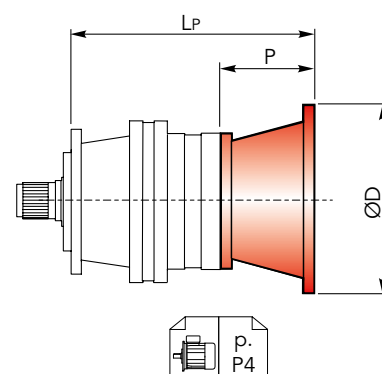

CHPL 5000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
5001	270	93	82	42 h6	312	121.5	105	65 h6	343.5	153	105	65 h6
5002	331				-	-	-	-	-	-	-	-
5003	379				-	-	-	-	-	-	-	-
5004	427				-	-	-	-	-	-	-	-

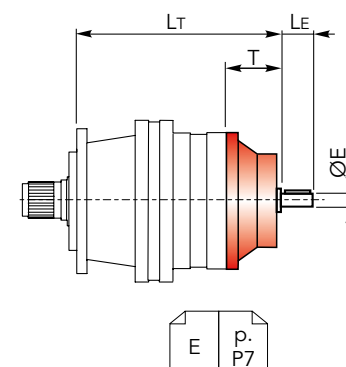




DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

CHPL 5000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 5000 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	302.5	50	110	60	80	312	63	135	72	95
5002	363.5					373				
5003	411.5					421				
5004	459.5					469				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	291	75	161	86	112.5	301	90	193	103	129.5
5002	352					362				
5003	400					410				
5004	448					458				

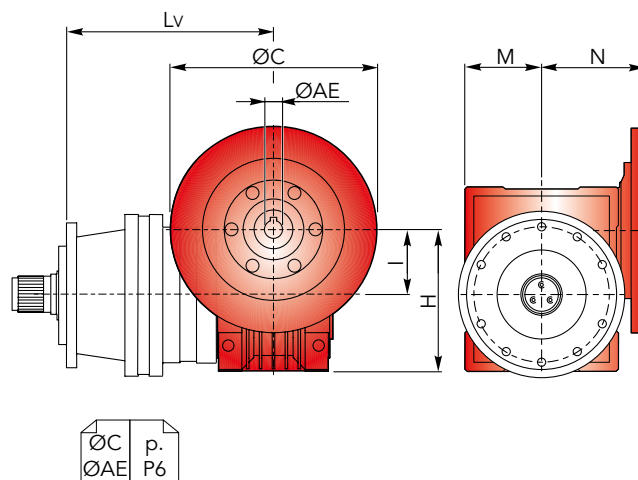


CHPLB 5000 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 5000 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	278.5	276	36	140	278.5	276	36	160	278.5	296	56	200	278.5	296	56	200
5003	313	196			313	196			313	216			313	216		
5004	361				361				361				361			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	278.5	306	66	250	278.5	306	66	250	278.5	340	100	300	278.5	379	139	350
5003	313	226			313	226			313	260			-			
5004	361				361				361				-			

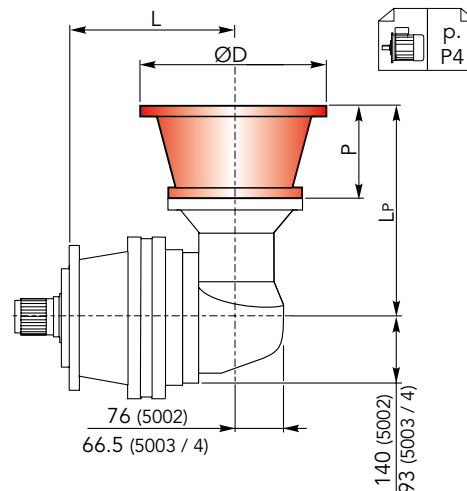

CHPLB 5000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE
5002	278.5	333	93	82	42 h6	278.5	377.5	121.5	105	65 h6	278.5	409	153	105	65 h6
5003	313	253				313	297.5				313	329			
5004	361					361					361				

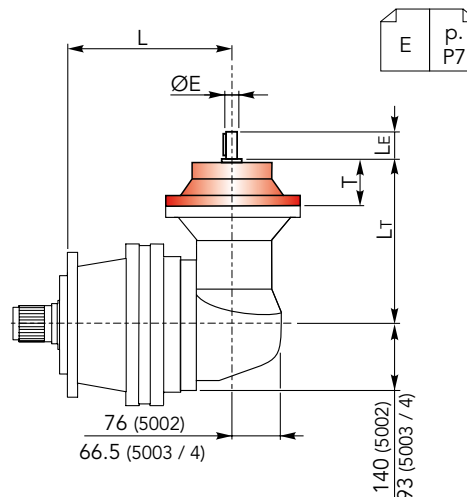



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

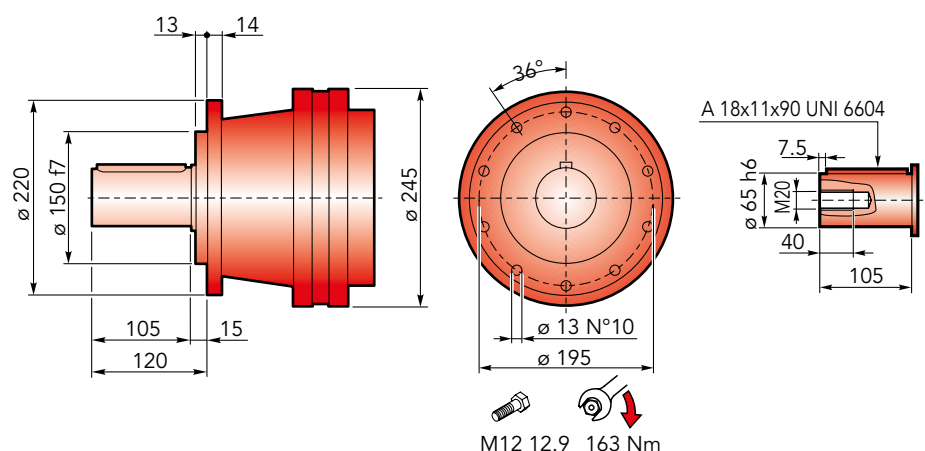


CHPL 5000 CMC - Flange motori IEC

CHPL 5000 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
5001	213	36	140	213	36	160	233	56	200	233	56	200	243	66	250
5002	274			274			294			294			304		
5003	322			322			342			342			352		
5004	370			370			390			390			400		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
5001	243	66	250	277	100	300	316	139	350	316	139	350
5002	304			338			377			-	-	-
5003	352			386			425			-	-	-
5004	400			434			-			-	-	-

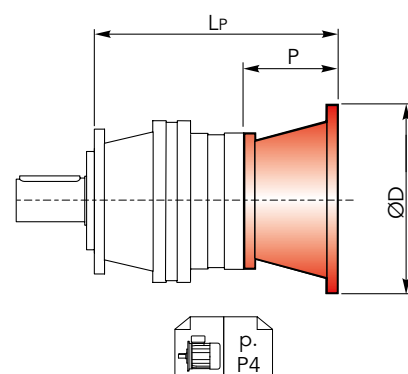

CHPL 5000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
5001	270	93	82	42 h6	312	121.5	105	65 h6	343.5	153	105	65 h6
5002	331				-	-	-	-	-	-	-	-
5003	379				-	-	-	-	-	-	-	-
5004	427				-	-	-	-	-	-	-	-

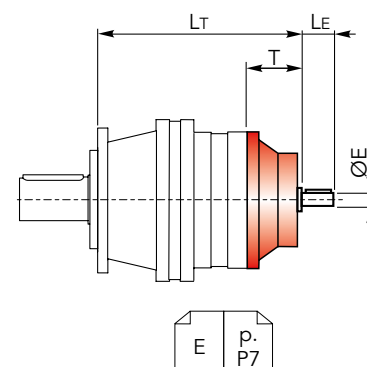




DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

CHPL 5000 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 5000 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	302.5	50	110	60	80	312	63	135	72	95
5002	363.5					373				
5003	411.5					421				
5004	459.5					469				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	291	75	161	86	112.5	301	90	193	103	129.5
5002	352					362				
5003	400					410				
5004	448					458				

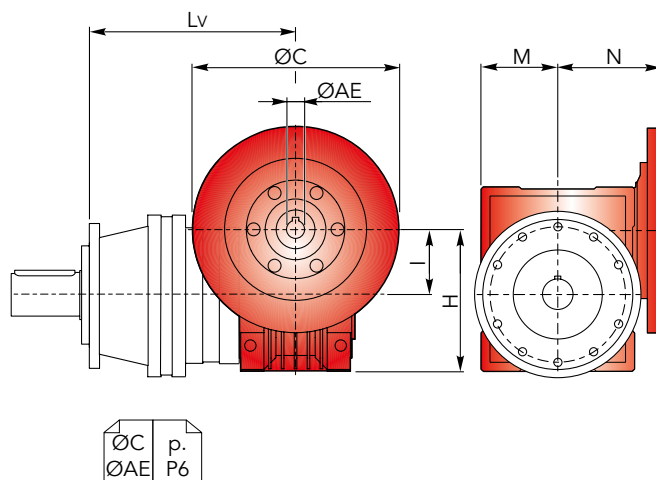


CHPLB 5000 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 5000 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	278.5	276	36	140	278.5	276	36	160	278.5	296	56	200	278.5	296	56	200
5003	313	196			313	196			313	216			313	216		
5004	361				361				361				361			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	278.5	306	66	250	278.5	306	66	250	278.5	340	100	300	278.5	379	139	350
5003	313	226			313	226			313	260			-	-	-	-
5004	361				361				361				-	-	-	-

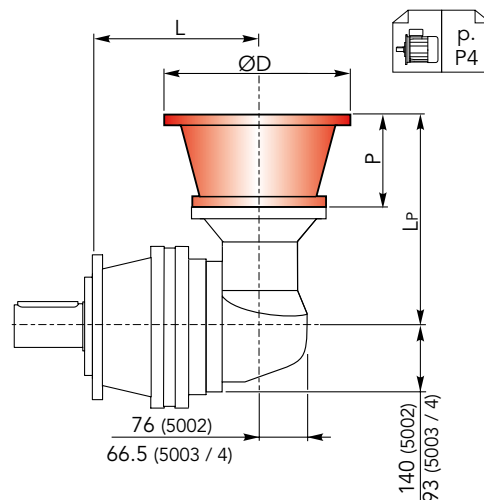

CHPLB 5000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CMC - Male input shafts



CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE
5002	278.5	333	93	82	42 h6	278.5	377.5	121.5	105	65 h6	278.5	409	153	105	65 h6
5003	313	253				313	297.5				313	329			
5004	361					361					361				

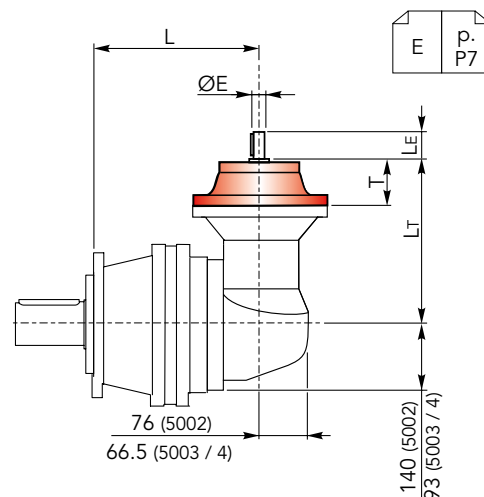



DIMENSIONI CPS

CPS DIMENSIONS

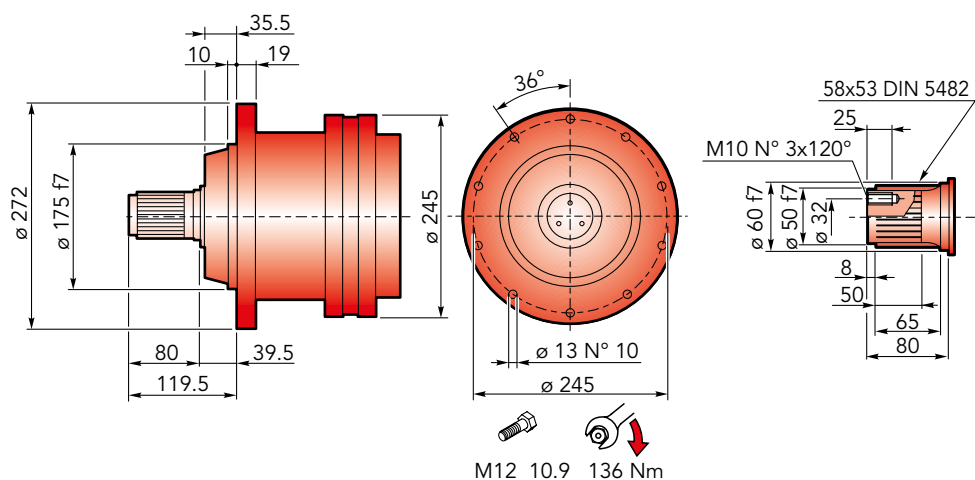
Accessori
Accessories

CHPL 5000 CPS - Flange motori IEC

CHPL 5000 CPS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
5001	220	36	140	220	36	160	240	56	200	240	56	200	250	66	250
5002	281			281			301			301			311		
5003	329			329			349			349			359		
5004	377			377			397			397			407		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
5001	250	66	250	284	100	300	323	139	350	323	139	350
5002	311			345			384			-	-	-
5003	359			393			432			-	-	-
5004	407			441			-			-	-	-

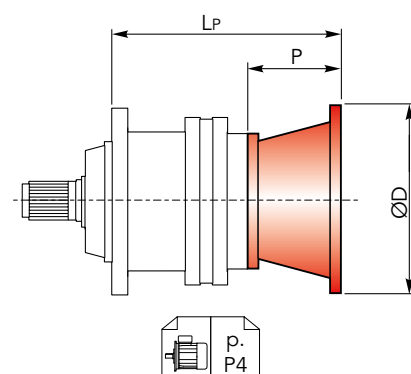

CHPL 5000 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CPS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
5001	277	93	82	42 h6	319	121.5	105	65 h6	350.5	153	105	65 h6
5002	338				-	-	-	-	-	-	-	-
5003	386				-	-	-	-	-	-	-	-
5004	434				-	-	-	-	-	-	-	-

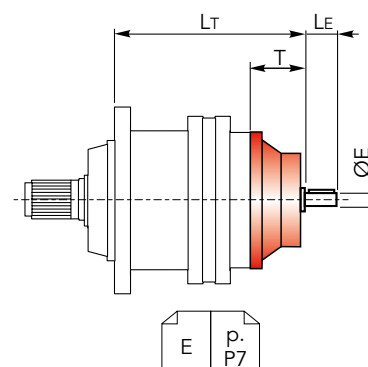



DIMENSIONI CPS


CPS DIMENSIONS

CHPL 5000 CPS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 5000 CPS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	309.5	50	110	60	80	319	63	135	72	95
5002	370.5					380				
5003	418.5					428				
5004	466.5					476				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	298	75	161	86	112.5	308	90	193	103	129.5
5002	359					369				
5003	407					417				
5004	455					465				

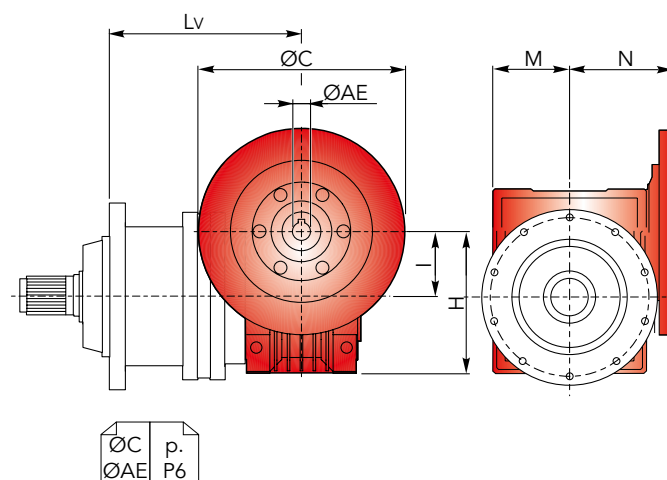


CHPL/CHPLB 5000

CHPLB 5000 CPS - Flange motori IEC

CHPLB 5000 CPS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	285.5	276	36	140	285.5	276	36	160	285.5	296	56	200	285.5	296	56	200
5003	320	196			320	196			320	216			320	216		
5004	368				368				368				368			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	285.5	306	66	250	285.5	306	66	250	285.5	340	100	300	285.5	379	139	350
5003	320	226			320	226			320	260			-			
5004	368				368				-							

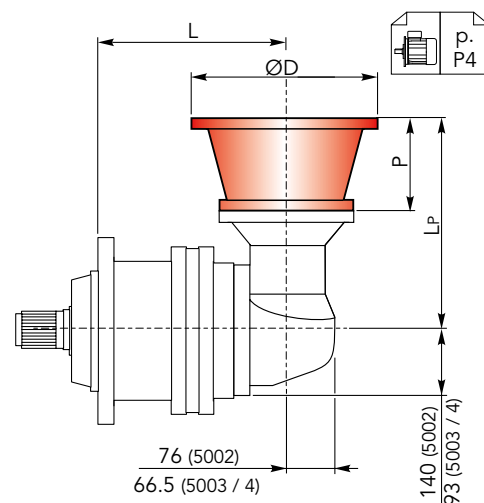

CHPLB 5000 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CPS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE
5002	285.5	333	93	82	42 h6	285.5	377.5	121.5	105	65 h6	285.5	409	153	105	65 h6
5003	320	253				320	297.5				320	329			
5004	368					368					368				

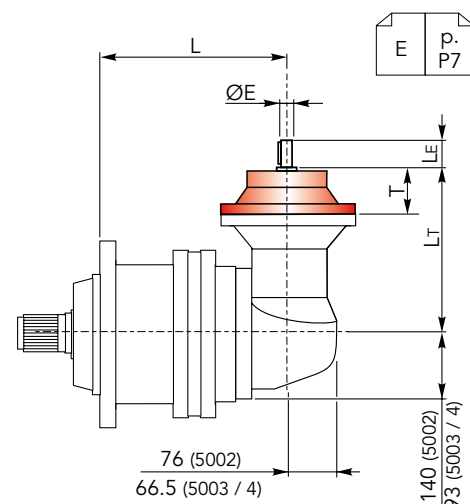



DIMENSIONI CPC

CPC DIMENSIONS

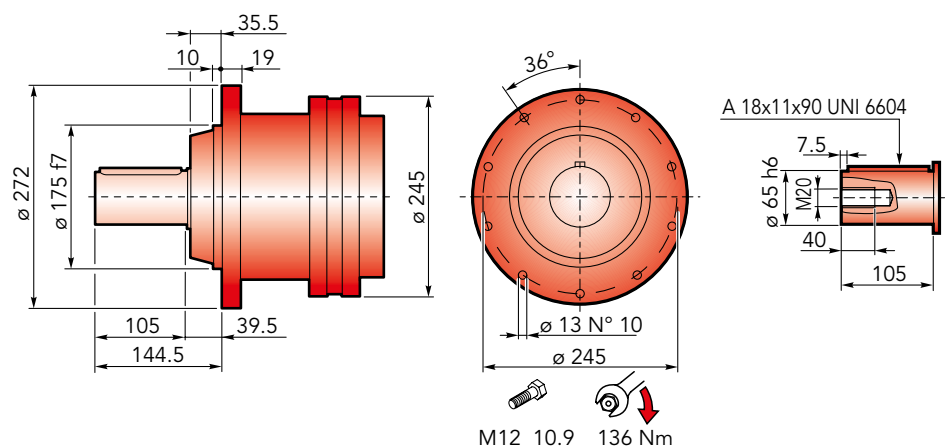


CHPL 5000 CPC - Flange motori IEC

CHPL 5000 CPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
5001	220	36	140	220	36	160	240	56	200	240	56	200	250	66	250
5002	281			281			301			301			311		
5003	329			329			349			349			359		
5004	377			377			397			397			407		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
5001	250	66	250	284	100	300	323	139	350	323	139	350
5002	311			345			384			-	-	-
5003	359			393			432			-	-	-
5004	407			441			-			-	-	-

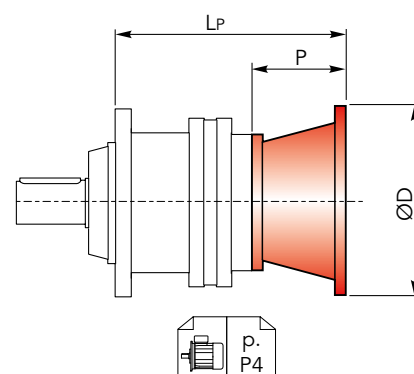

CHPL 5000 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
5001	277	93	82	42 h6	319	121	105	65 h6	350.5	153.5	105	65 h6
5002	338				-	-	-	-	-	-	-	-
5003	386				-	-	-	-	-	-	-	-
5004	434				-	-	-	-	-	-	-	-

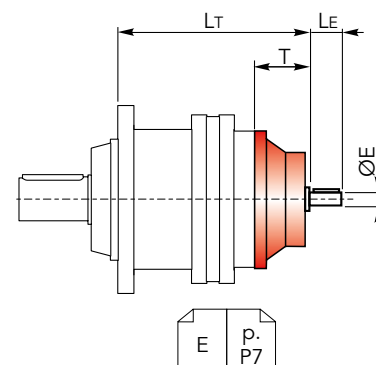



DIMENSIONI CPC


CPC DIMENSIONS

CHPL 5000 CPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 5000 CPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	309.5	50	110	60	80	319	63	135	72	95
5002	370.5					380				
5003	418.5					428				
5004	466.5					476				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	298	75	161	86	112.5	308	90	193	103	129.5
5002	359					369				
5003	407					417				
5004	455					465				

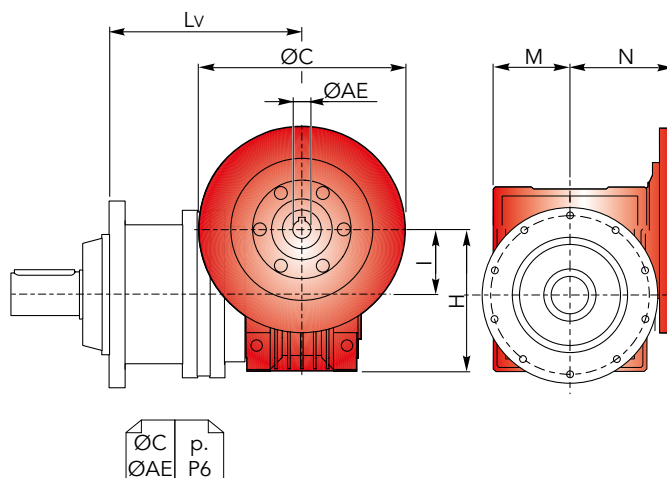


CHPL/CHPLB 5000

CHPLB 5000 CPC - Flange motori IEC

CHPLB 5000 CPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	285.5	276	36	140	285.5	276	36	160	285.5	296	56	200	285.5	296	56	200
5003	320	196			320	196			320	216			320	216		
5004	368				368				368				368			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	285.5	306	66	250	285.5	306	66	250	285.5	340	100	300	285.5	379	139	350
5003	320	226			320	226			320	260			-	-	-	-
5004	368				368				368				-	-	-	-

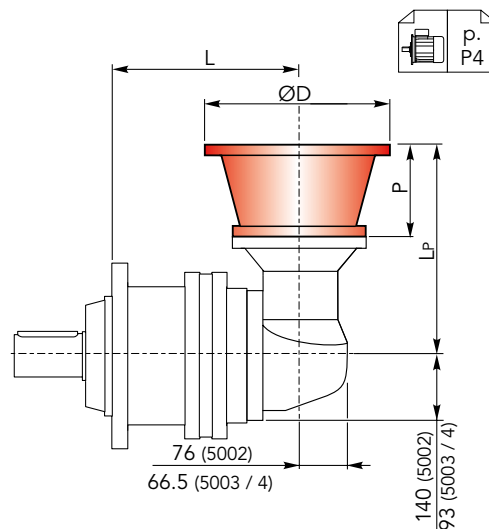

CHPLB 5000 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CPC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE
5002	285.5	333	93	82	42 h6	285.5	377.5	121.5	105	65 h6	285.5	409	153	105	65 h6
5003	320	253				320	297.5				320	329			
5004	368					368					368				

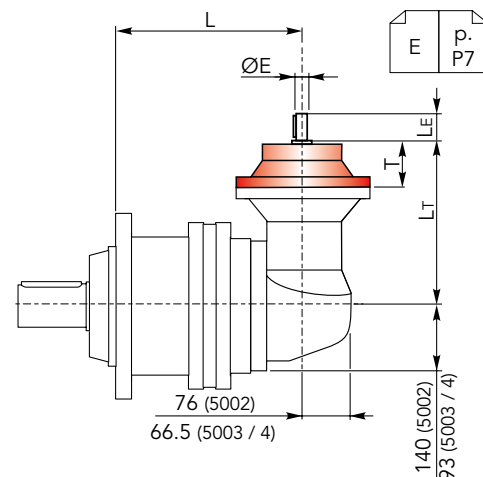



DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

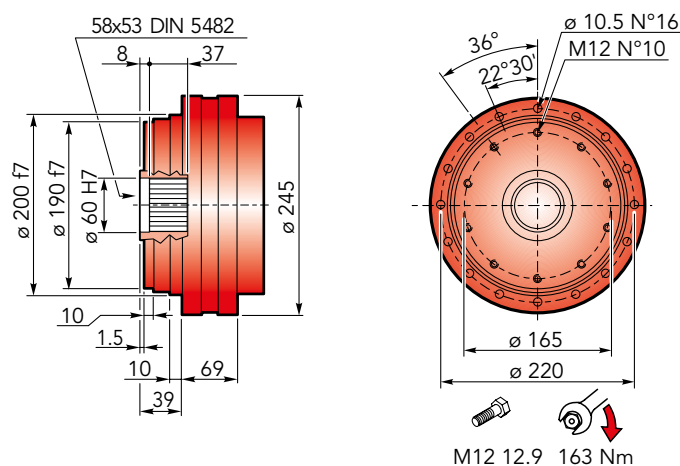

Accessori
Accessories

CHKB


p.
E18

CHPL 5000 CF - Flange motori IEC

CHPL 5000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
5001	126.5	36	140	126.5	36	160	146.5	56	200	146.5	56	200	156.5	66	250
5002	187.5			187.5			207.5			207.5			217.5		
5003	235.5			235.5			255.5			255.5			265.5		
5004	283.5			283.5			303.5			303.5			313.5		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
5001	156.5	66	250	190.5	100	300	229.5	139	350	229.5	139	350
5002	217.5			251.5			290.5			-	-	-
5003	265.5			299.5			338.5			-	-	-
5004	313.5			347.5			-			-	-	-

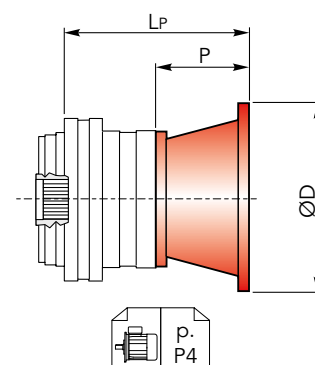

CHPL 5000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
5001	183.5	93	82	42 h6	225.5	121.5	105	65 h6	257	153	105	65 h6
5002	244.5				-	-	-	-	-	-	-	-
5003	292.5				-	-	-	-	-	-	-	-
5004	340.5				-	-	-	-	-	-	-	-

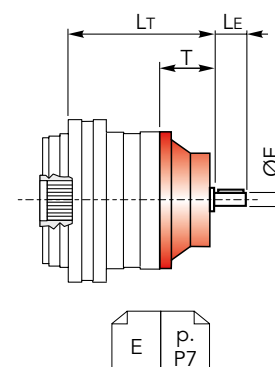



DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 5000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 5000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	216	50	110	60	80	225.5	63	135	72	95
5002	277					286.5				
5003	325					334.5				
5004	373					382.5				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	204.5	75	161	86	112.5	214.5	90	193	103	129.5
5002	265.5					275.5				
5003	313.5					323.5				
5004	361.5					371.5				

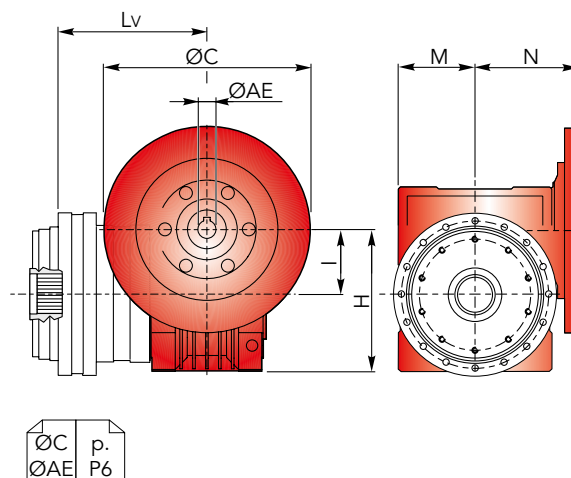


CHPLB 5000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 5000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	192	276	36	140	192	276	36	160	192	296	56	200	192	296	56	200
5003	226.5	196			226.5	196			226.5	216			226.5	216		
5004	274.5				274.5				274.5				274.5			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	192	306	66	250	192	306	66	250	192	340	100	300	192	379	139	350
5003	226.5	226			226.5	226			226.5	260			-			
5004	274.5				274.5				274.5				-			

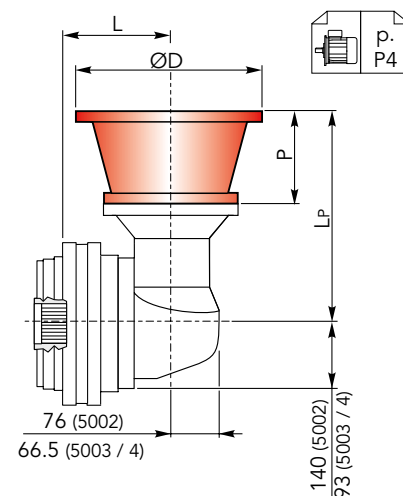

CHPLB 5000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	LE	ØE	L	Lt	T	LE	ØE	L	Lt	T	LE	ØE
5002	192	333	93	82	42 h6	192	377.5	121.5	105	65 h6	192	409	153	105	65 h6
5003	226.5	253				226.5	297.5				226.5	329			
5004	274.5					274.5					274.5				

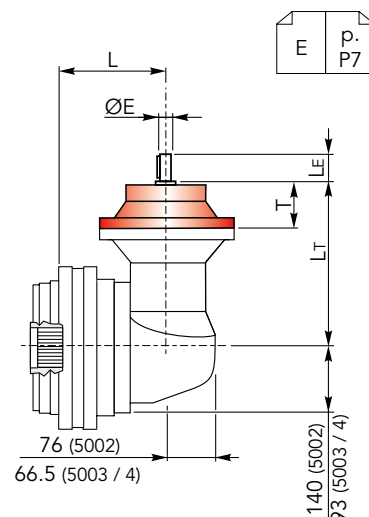



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

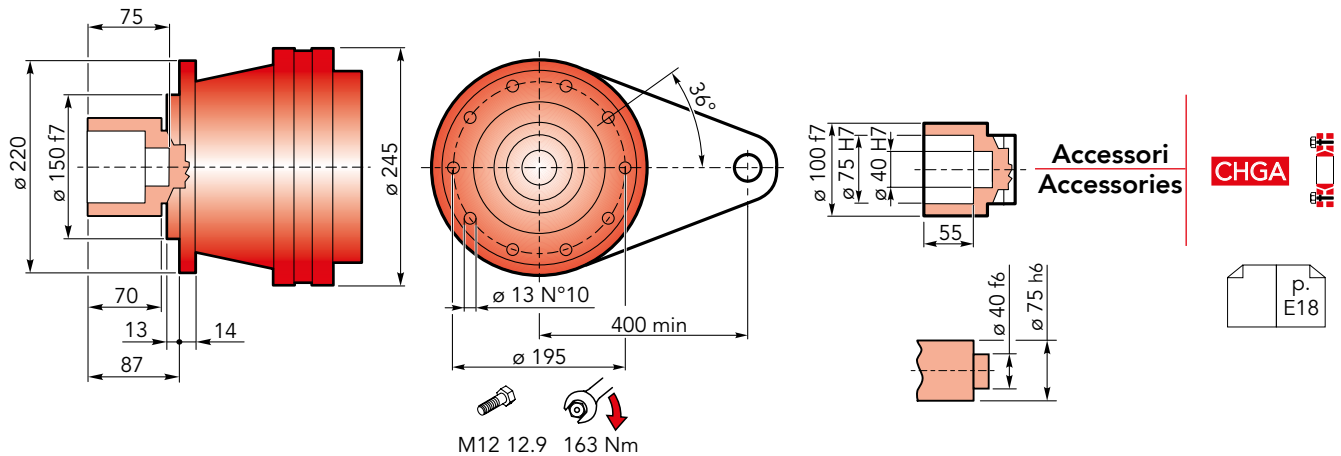


CHPL 5000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 5000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
5001	213	36	140	213	36	160	233	56	200	233	56	200	243	66	250
5002	274			274			294			294			304		
5003	322			322			342			342			352		
5004	370			370			390			390			400		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
5001	243	66	250	277	100	300	316	139	350	316	139	350
5002	304			338			377			-		
5003	352			386			425			-		
5004	400			434			-			-		

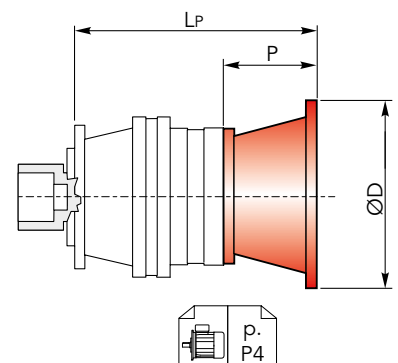

CHPL 5000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	LE	ØE	Lt	T	LE	ØE	Lt	T	LE	ØE
5001	270	93	82	42 h6	312	121.5	105	65 h6	343.5	153	105	65 h6
5002	331				-				-			
5003	379				-				-			
5004	427				-				-			

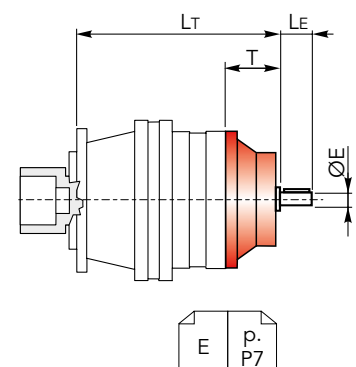



DIMENSIONI CFS


CFS DIMENSIONS

CHPL 5000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 5000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	302.5	50	110	60	80	312	63	135	72	95
5002	363.5					373				
5003	411.5					421				
5004	459.5					469				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	291	75	161	86	112.5	301	90	193	103	129.5
5002	352					362				
5003	400					410				
5004	448					458				

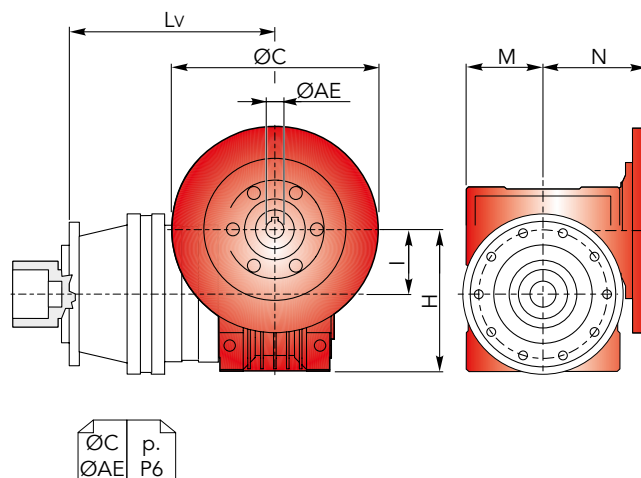


CHPL/CHPLB 5000

CHPLB 5000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 5000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	278.5	276	36	140	278.5	276	36	160	278.5	296	56	200	278.5	296	56	200
5003	313	196			313	196			313	216			313	216		
5004	361				361				361				361			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	278.5	306	66	250	278.5	306	66	250	278.5	340	100	300	278.5	379	139	350
5003	313	226			313	226			313	260			-			
5004	361				361				-							

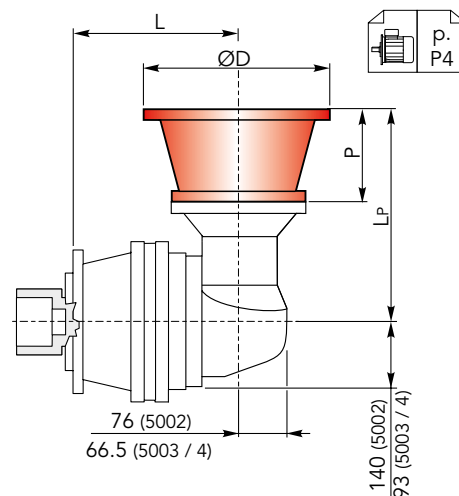

CHPLB 5000 CFS - Alberi entrata

CHPL 5000 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE
5002	278.5	333	93	82	42 h6	278.5	377.5	121.5	105	65 h6	278.5	409	153	105	65 h6
5003	313	253				313	297.5				313	329			
5004	361					361					361				

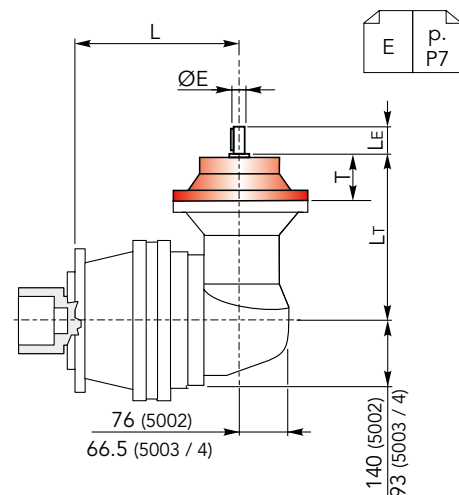



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

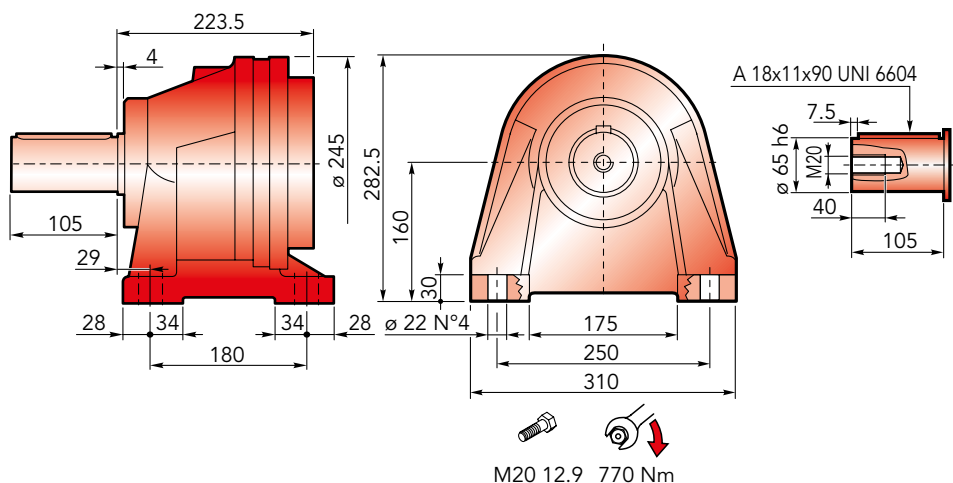


CHPL 5000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 5000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
5001	259.5	36	140	259.5	36	160	279.5	56	200	279.5	56	200	289.5	66	250
5002	320.5			320.5			340.5			340.5			350.5		
5003	368.5			368.5			388.5			388.5			398.5		
5004	416.5			416.5			436.5			436.5			446.5		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
5001	289.5	66	250	323.5	100	300	362.5	139	350	362.5	139	350
5002	350.5			384.5			423.5			-		
5003	398.5			432.5			471.5			-		
5004	446.5			480.5			-			-		

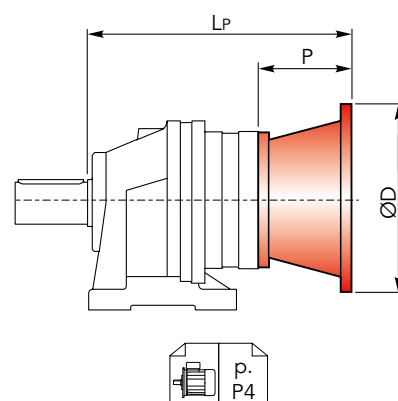

CHPL 5000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
5001	316.5	93	82	42 h6	358.5	121.5	105	65 h6	390	153	105	65 h6
5002	377.5				-	-	-	-	-	-	-	-
5003	425.5				-	-	-	-	-	-	-	-
5004	473.5				-	-	-	-	-	-	-	-

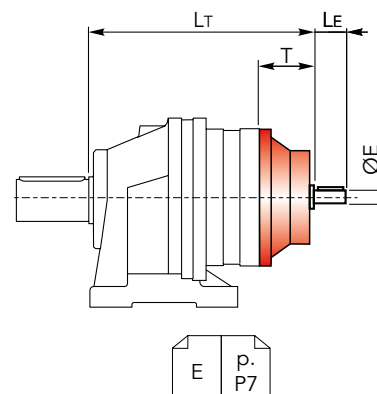




DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 5000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 5000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	349	50	110	60	80	358.5	63	135	72	95
5002	410					419.5				
5003	458					467.5				
5004	506					515.5				

CHPL	CHM 75					CHM 90				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
5001	337.5	75	161	86	112.5	347.5	90	193	103	129.5
5002	398.5					408.5				
5003	446.5					456.5				
5004	494.5					504.5				

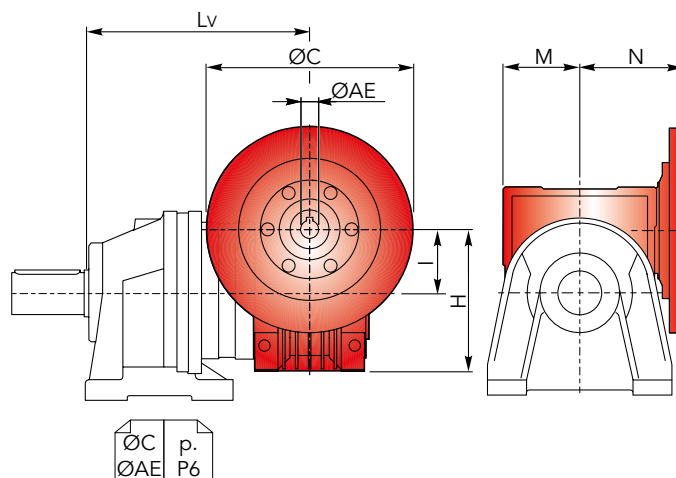


CHPLB 5000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 5000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	325	276	36	140	325	276	36	160	325	296	56	200	325	296	56	200
5003	359.5	196			359.5	196			359.5	216			359.5	216		
5004	407.5				407.5				407.5				407.5			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
5002	325	306	66	250	325	306	66	250	325	340	100	300	325	379	139	350
5003	359.5	226			359.5	226			359.5	260			-			
5004	407.5				407.5				407.5				-			

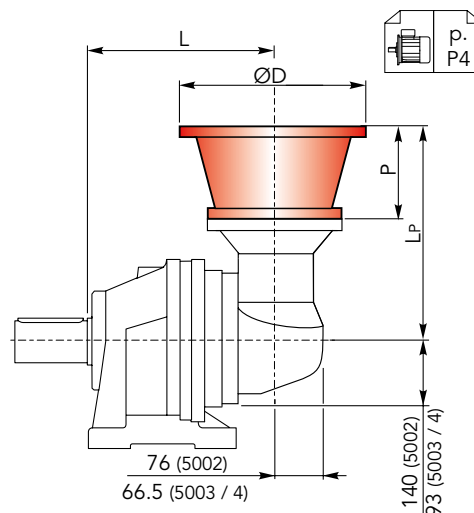

CHPLB 5000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 5000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
5002	325	333	93	82	42 h6	325	377.5	121.5	105	65 h6	325	409	153	105	65 h6
5003	359.5	253				359.5	297.5				359.5	329			
5004	407.5					407.5					407.5				

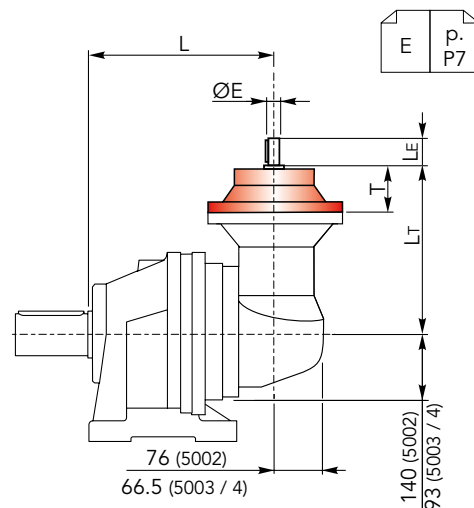




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHYZ



Pignoni / Pinions

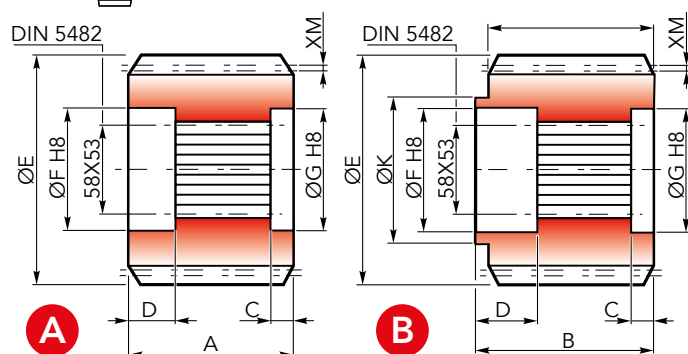


	Uscita / Output	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Codice / Code
A	CMS	8	13	0	68	-	8.5	22.5	120	60	60	-	1071.218.042
	CMS	8	11	5	68	-	8.5	22.5	110.8	60	60	-	1071.258.042
	CMS	8	12	0	68	-	8	21	112.8	60	60	-	1071.196.042
	CMS	8	15	0	686	-	8.5	22.5	136	60	60	-	1071.163.042
	CPS	6	14	3	95	-	23	21	99.6	60	60	-	1071.160.042
	CPS	10	11	8	90	-	8.5	22.5	142.1	60	60	-	1071.297.042
B	CPS	10	14	3.2	103	116	9.5	22.5	162.4	60	60	105	1071.298.042

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.015.000

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

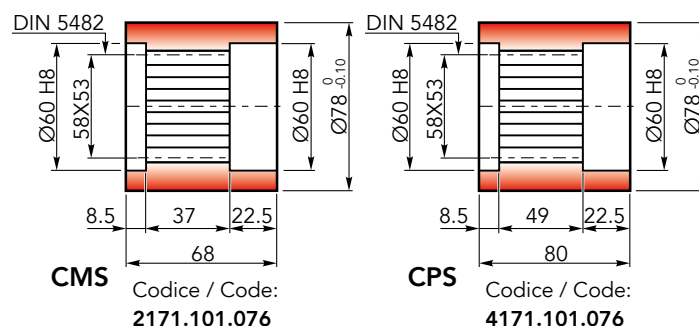Codice / Code:
2171.101.076Codice / Code:
4171.101.076

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

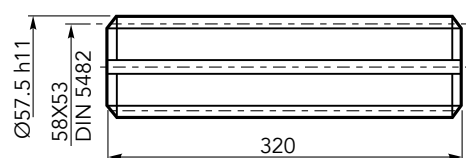Codice / Code:
3071.181.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

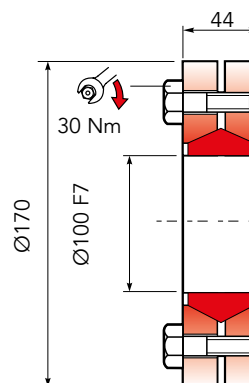Coppia max: 7500 Nm (1)
Max Torque: 7500 Nm (1)Codice / Code:
5109.100.000


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL



Flangia / Flange

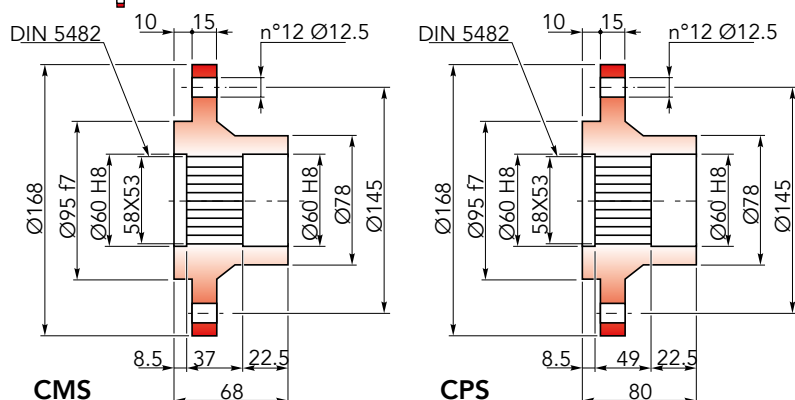

CMS

Codice / Code:
2171.103.025


CPS

Codice / Code:
4171.103.098




CARICHI RADIALI (Fr)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

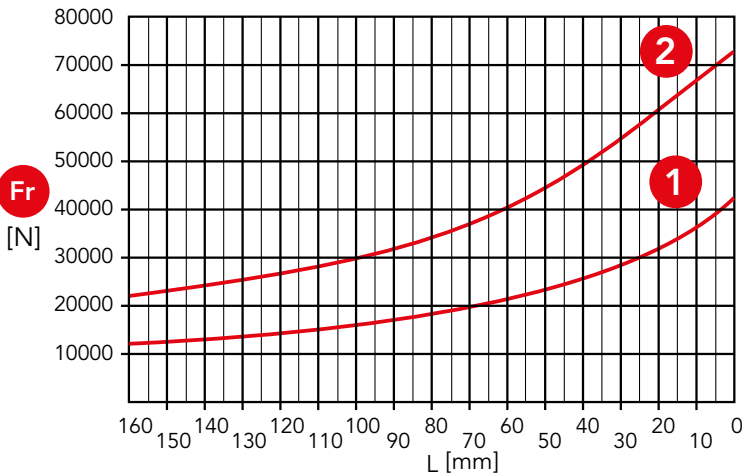

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .

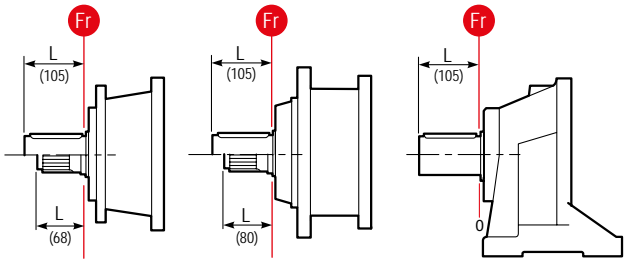


- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC

CARICHI ASSIALI (Fa)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

	1	2	
Fa [N]	32000	32000	←
	32000	48000	→

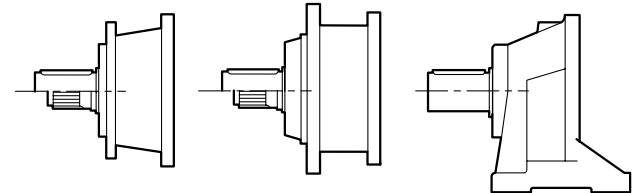





















- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC





CHPL/CHPLB 7000


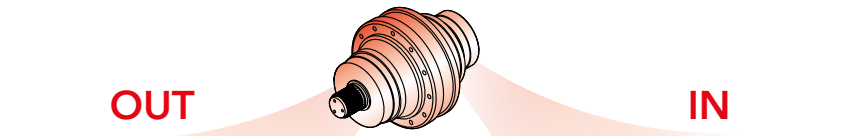

	i	T_{2n} (daNm)				
			OUT		IN	
7001	3.67 ÷ 7.00	281.2 ÷ 513.0		 Ø80 70X64 DIN 5482		 Hydraulic Motor
7002	13.9 ÷ 50.8	281.2 ÷ 513.0		 Ø90 70X64 DIN 5482		 Electric Motor Worm gearboxes
7003	53.8 ÷ 342.6	281.2 ÷ 513.0				
7004	301.1 ÷ 2968.9	281.2 ÷ 513.0				Brake

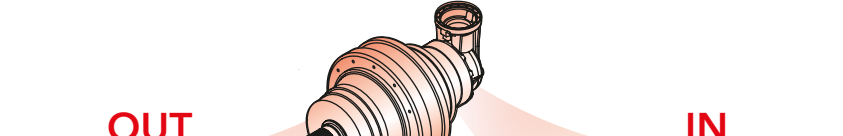	i	T_{2n} (daNm)				
			OUT		IN	
7002	12.7 ÷ 38.1	281.2 ÷ 513.0		 Ø80 70X64 DIN 5482		 Ø42 Ø65 Hydraulic Motor
7003	53.6 ÷ 148.9	281.2 ÷ 468.4		 Ø90 70X64 DIN 5482		 Electric Motor
7004	157.7 ÷ 1069.0	347.7 ÷ 513.0				Brake



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



 CHPL	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC	 CHM	 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)		
7001	3.67	513.0	205	30	160 200 180	CHM 110	CM65 CP65
	4.43	468.4	155				
	5	410.4	120				
	5.8	347.7	88				
	7	281.2	59				
7002	13.9	513.0	54	18	63 80 71 100 90 132 112 180 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90 CHM 110	CM42 CM65 CP65
	18.3	468.4	38				
	20.6	410.4	29				
	22.9	468.4	30				
	26.6	468.4	26				
	30	410.4	20				
	36.3	410.4	17				
	42.1	347.7	12				
	50.8	281.2	8.1				
	53.8	513.0	14				
7003	64.8	513.0	12	14	63 80 71 100 90 132 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	71.7	468.4	9.6				
	78.3	468.4	8.8				
	88.4	410.4	6.8				
	93.7	468.4	7.3				
	102.1	513.0	7.4				
	112.9	468.4	6.1				
	127.9	513.0	5.9				
	139.2	410.4	4.3				
	148.8	468.4	4.6				
	155.4	410.4	3.9				
	174.4	410.4	3.4				
	194.9	347.7	2.6				
	216.7	468.4	3.2				
	244.7	410.4	2.5				
	283.8	347.7	1.8				
	342.6	281.2	1.2				
7004	301.1	513.0	2.5	8	63 80 71 100 90 132 112	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	332.4	513.0	2.3				
	347.9	513.0	2.2				
	400.7	513.0	1.9				
	434.4	513.0	1.7				
	474.3	513.0	1.6				
	523.6	513.0	1.4				
	571.7	513.0	1.3				
	632.4	468.4	1.1				
	661.9	468.4	1.0				
	747.3	410.4	0.81				
	768.7	468.4	0.89				
	832.3	468.4	0.82				
	870	410.4	0.69				
	976.5	410.4	0.62				
	1048.7	410.4	0.57				
	1177	410.4	0.51				
	1366.9	410.4	0.44				
	1651.6	410.4	0.36				
	2968.9	281.2	0.14				

n_{1max} = 2800 rpm



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPLB	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC	 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)	
7002	12.7	513.0	59	18	63 80 100 132 180 71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	15.3	468.4	45			
	17.3	410.4	35			
	20	347.7	25			
	24.1	468.4	28			
	27.2	410.4	22			
	31.6	347.7	16			
	38.1	281.2	11			
7003	53.6	468.4	13	14	63 80 100 132 71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	55.6	468.4	12			
	60.5	410.4	9.9			
	67.1	468.4	10			
	77.9	468.4	8.8			
	88	410.4	6.8			
	94.2	468.4	7.3			
	106.3	410.4	5.7			
	123.3	347.7	4.1			
	148.9	281.2	2.8			
7004	157.7	513.0	4.8	8	63 80 100 132 71 90 112	CM42 CM65 CP65
	174.1	513.0	4.3			
	190.1	513.0	4.0			
	210.3	468.4	3.3			
	229.6	468.4	3.0			
	248.4	513.0	3.0			
	274.8	468.4	2.5			
	300.1	468.4	2.3			
	331.2	468.4	2.1			
	361.7	468.4	1.9			
	393	347.7	1.3			
	453	468.4	1.5			
	511.5	410.4	1.2			
	557	347.7	0.92			
	594	410.4	1.0			
	656.7	410.4	0.92			
	717.7	410.4	0.84			
	832.6	347.7	0.61			
	921.5	410.4	0.65			
	1069	347.7	0.48			


n_{1max} = 2800 rpm

CHPL/CHPLB 7000



DIMENSIONI CPS

CPS DIMENSIONS

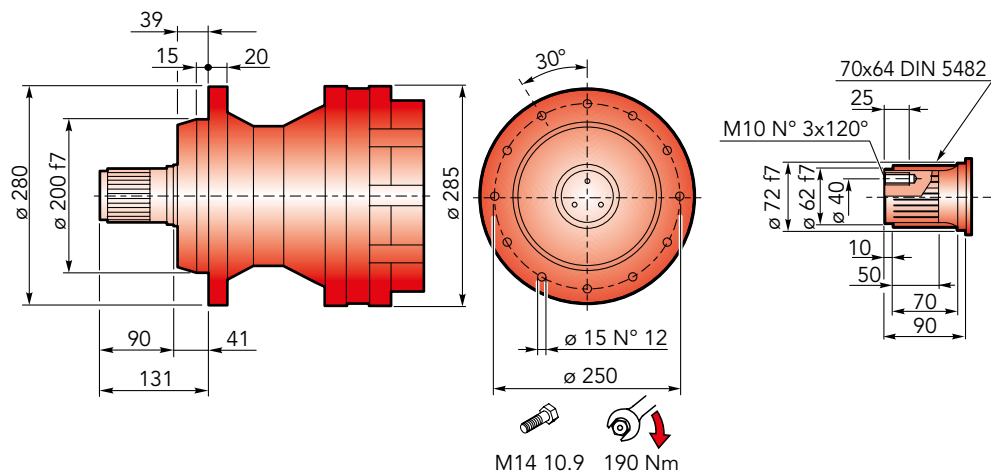

Accessori
Accessories




CHPL 7000 CPS - Flange motori IEC

CHPL 7000 CPS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	345.5	-	-	345.5	-	-	365.5	-	-	365.5	-	-	375.5	-	-
7003	393.5	36	140	393.5	36	160	413.5	56	200	413.5	56	200	423.5	66	250
7004	441.5	-	-	441.5	-	-	461.5	-	-	461.5	-	-	471.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	368	118	350	368	118	350	398	148	400
7002	375.5	-	-	409.5	-	-	448.5	139	350	448.5	139	350	-	-	-
7003	423.5	66	250	457.5	100	300	496.5	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	471.5	-	-	505.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

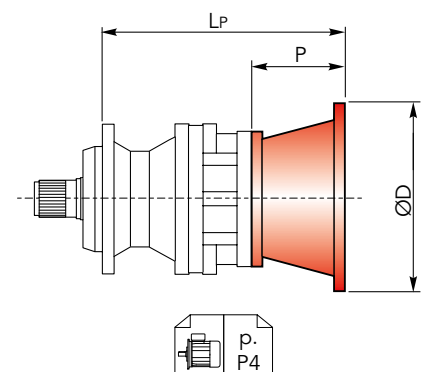

CHPL 7000 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CPS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
7001	-	-	-	-	371.5	121.5	105	65 h6	403	153	105	65 h6
7002	402.5	-	-	-	444.5	-	-	-	476	-	-	-
7003	450.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	498.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

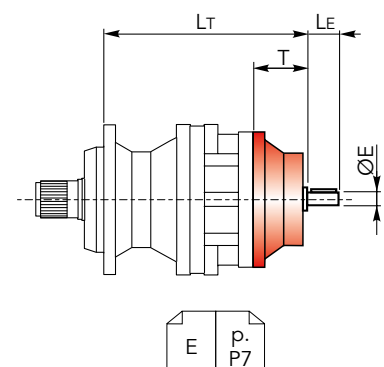



DIMENSIONI CPS


CPS DIMENSIONS

CHPL 7000 CPS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 7000 CPS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-				
7002	435	50	110	60	80	444.5	63	135	72	95
7003	483					492.5				
7004	531					540.5				

CHPL	CHM 75					CHM 90					CHM 110				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-					388	110	237.5	127.5	160
7002	423.5	75	161	86	112.5	433.5	90	193	103	129.5	461				
7003	471.5					481.5					-				
7004	519.5					529.5					-				

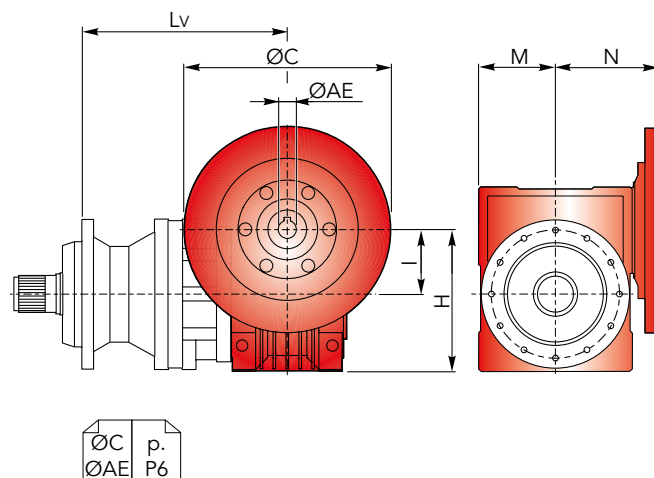


CHPL/CHPLB 7000

CHPLB 7000 CPS - Flange motori IEC

CHPLB 7000 CPS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	L _P	P	ØD	L	L _P	P	ØD	L	L _P	P	ØD	L	L _P	P	ØD
7002	338	276	36	140	338	276	36	160	338	296	56	200	338	296	56	200
7003	384.5	196			384.5	196			384.5	216			384.5	216		
7004	432.5				432.5				432.5							


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	338	306	66	250	338	306	66	250	338	340	100	300	338	379	139	350	338	379	139	350
7003	384.5	226			384.5	226			384.5	260			384.5	299			-			
7004	432.5				432.5				432.5				-	-						

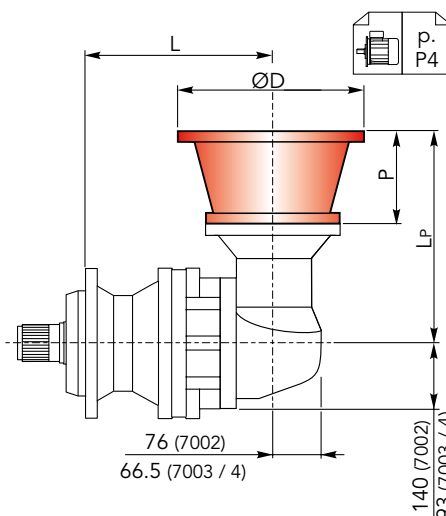

CHPLB 7000 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CPS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE
7002	338	333	93	82	42 h6	338	377.5	121.5	105	65 h6	338	409	153	105	65 h6
7003	384.5	253				384.5	297.5				384.5	329			
7004	432.5					432.5					432.5				

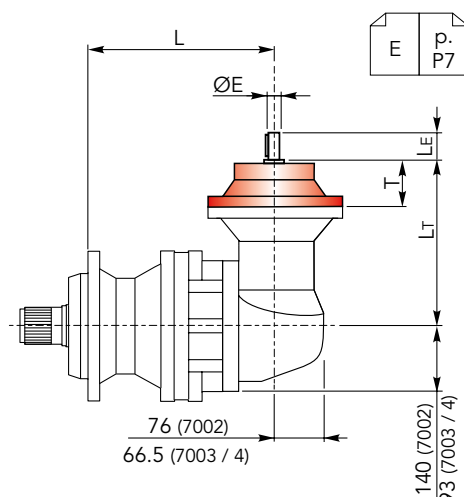



DIMENSIONI CPC

CPC DIMENSIONS

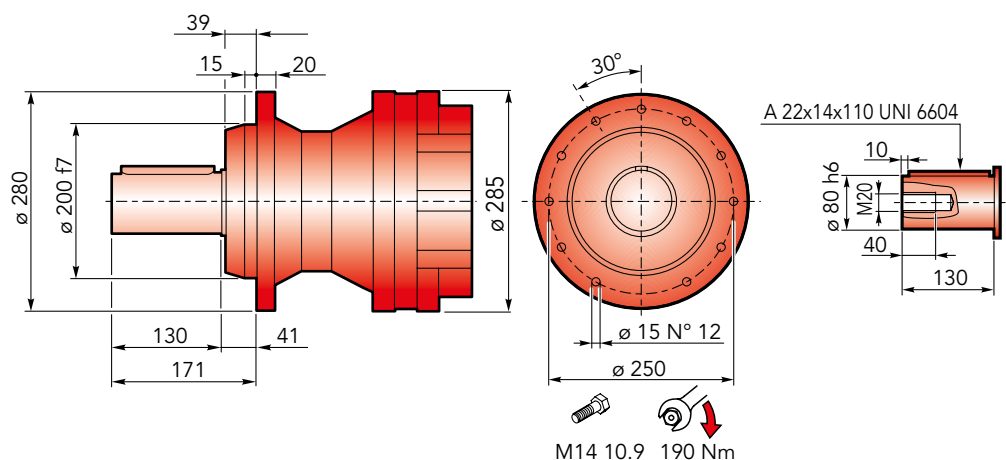


CHPL 7000 CPC - Flange motori IEC

CHPL 7000 CPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	345.5	-	-	345.5	-	-	365.5	-	-	365.5	-	-	375.5	-	-
7003	393.5	36	140	393.5	36	160	413.5	56	200	413.5	56	200	423.5	66	250
7004	441.5	-	-	441.5	-	-	461.5	-	-	461.5	-	-	471.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	368	118	350	368	118	350	398	148	400
7002	375.5	-	-	409.5	-	-	448.5	139	350	448.5	139	350	-	-	-
7003	423.5	66	250	457.5	100	300	496.5	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	471.5	-	-	505.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

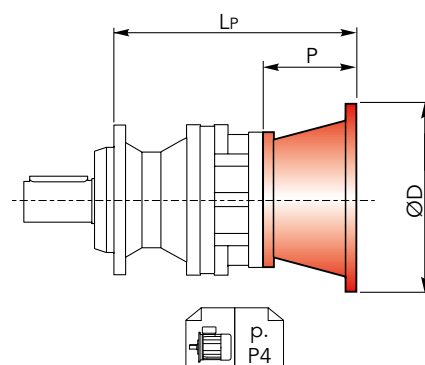

CHPL 7000 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
7001	-	-	-	-	371.5	121.5	105	65 h6	403	153	105	65 h6
7002	402.5	-	-	-	444.5	-	-	-	476	-	-	-
7003	450.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	498.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

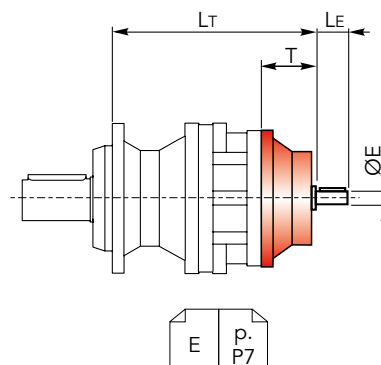



DIMENSIONI CPC


CPC DIMENSIONS

CHPL 7000 CPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 7000 CPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-				
7002	435	50	110	60	80	444.5	63	135	72	95
7003	483					492.5				
7004	531					540.5				

CHPL	CHM 75					CHM 90					CHM 110				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-					388	110	237.5	127.5	160
7002	423.5	75	161	86	112.5	433.5	90	193	103	129.5	461				
7003	471.5					481.5					-				
7004	519.5					529.5					-				

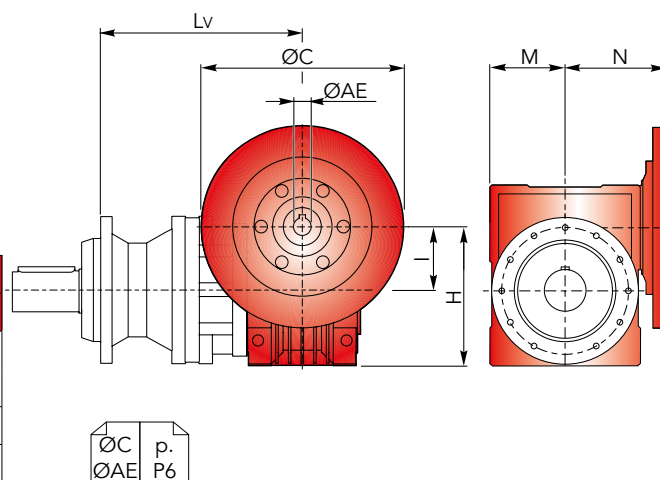


CHPL/CHPLB 7000

CHPLB 7000 CPC - Flange motori IEC

CHPLB 7000 CPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	338	276	36	140	338	276	36	160	338	296	56	200	338	296	56	200
7003	384.5	196			384.5	196			384.5	216			384.5	216		
7004	432.5				432.5				432.5							


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	338	306	66	250	338	306	66	250	338	340	100	300	338	379	139	350	338	379	139	350
7003	384.5	226			384.5	226			384.5	260			384.5	299			-			
7004	432.5				432.5				432.5				-							

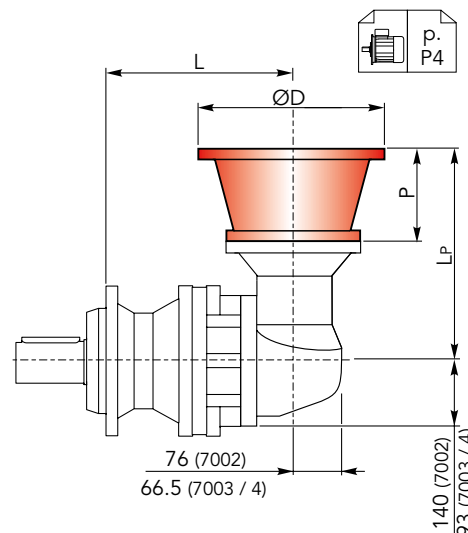

CHPLB 7000 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CPC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE
7002	338	333	93	82	42 h6	338	377.5	121.5	105	65 h6	338	409	153	105	65 h6
7003	384.5	253				384.5	297.5				384.5	329			
7004	432.5					432.5					432.5				

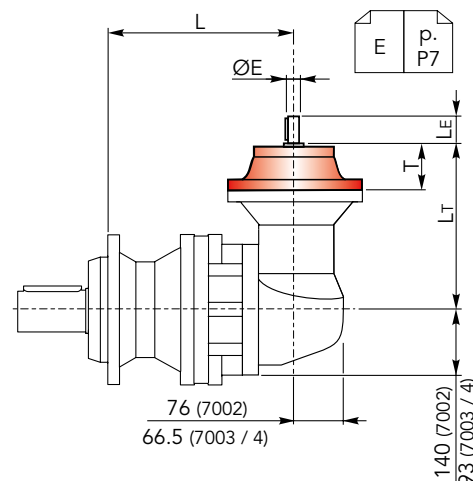




DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

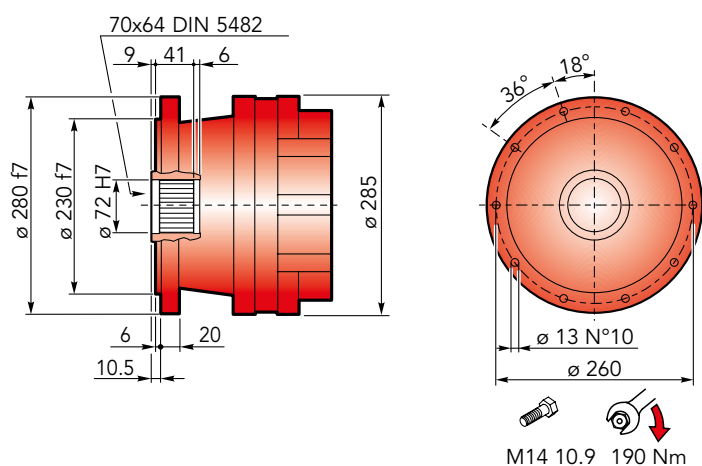

Accessori
Accessories

CHKB




CHPL 7000 CF - Flange motori IEC

CHPL 7000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	292	-	-	292	-	-	312	-	-	312	-	-	322	-	-
7003	340	36	140	340	36	160	360	56	200	360	56	200	370	66	250
7004	388	-	-	388	-	-	408	-	-	408	-	-	418	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	314.5	118	350	314.5	118	350	344.5	148	400
7002	322	-	-	356	-	-	395	-	-	395	139	350	-	-	-
7003	370	66	250	404	100	300	443	139	350	-	-	-	-	-	-
7004	418	-	-	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

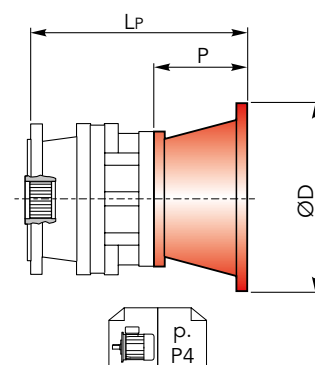

CHPL 7000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
7001	-	-	-	-	318	121.5	105	65 h6	349.5	153	105	65 h6
7002	349	-	-	-	391	-	-	-	422.5	-	-	-
7003	397	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

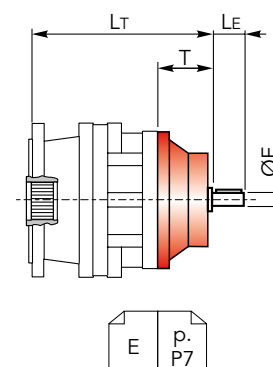



DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 7000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 7000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-				
7002	338	50	110	60	80	391	63	135	72	95
7003	429.5					439				
7004	477.5					487				

CHPL	CHM 75					CHM 90					CHM 110								
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N				
7001	-					-					334.5	110	237.5	127.5	160				
7002	370	75	161	86	112.5	380	90	193	103	129.5	407.5								
7003	418					428					-								
7004	466					476					-								

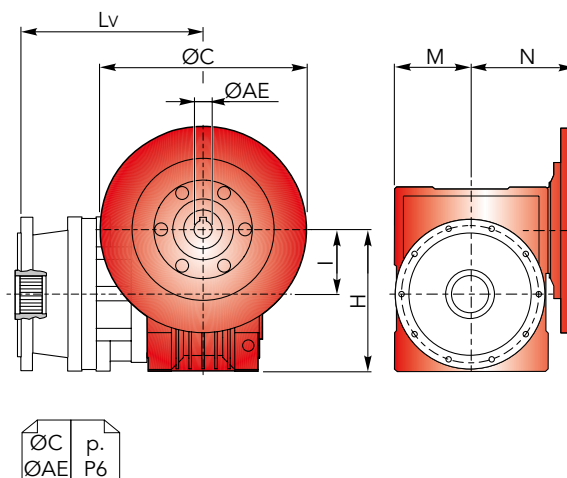


CHPLB 7000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 7000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	284.5	276	36	140	284.5	276	36	160	284.5	296	56	200	284.5	296	56	200
7003	331	196			331	196			331	216			331	216		
7004	379				379				379							


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	284.5	306	66	250	284.5	306	66	250	284.5	340	100	300	284.5	379	139	350	284.5	379	139	350
7003	331	226			331	226			331	260			331	299			-			
7004	379				379				-											

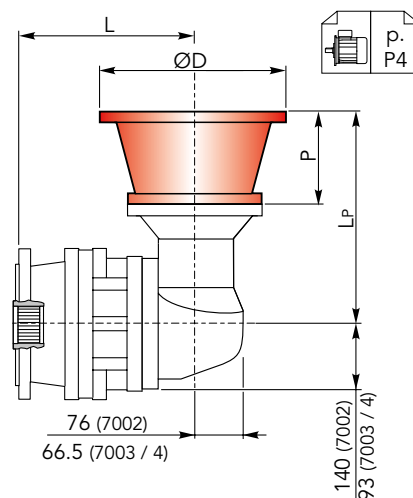

CHPLB 7000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE
7002	284.5	333	93	82	42 h6	284.5	377.5	121.5	105	65 h6	284.5	409	153	105	65 h6
7003	331	253				331	297.5				331	329			
7004	379					379					379				

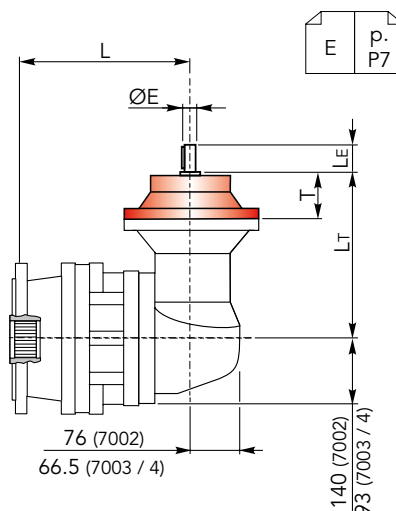



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

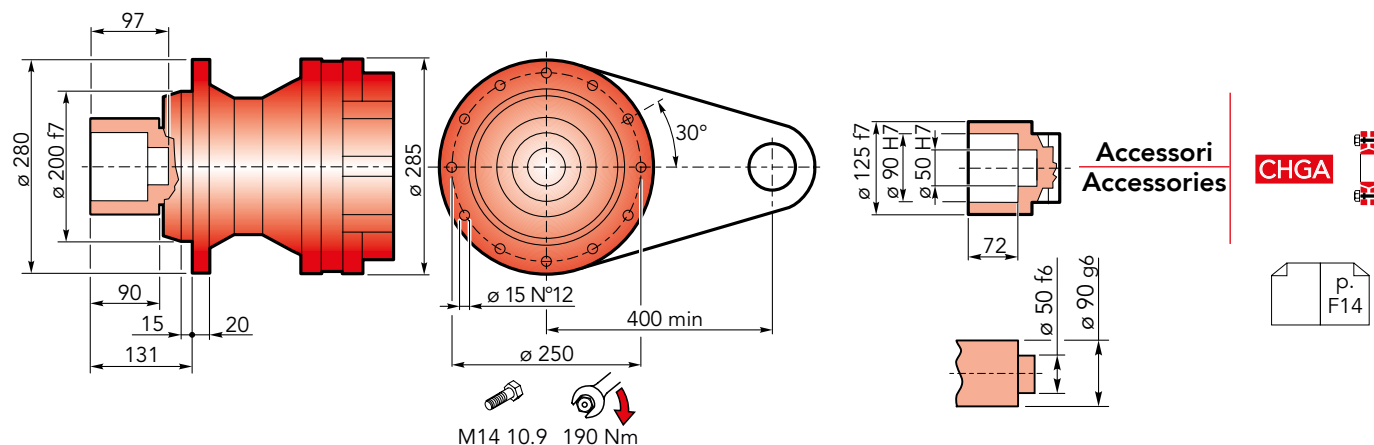


CHPL 7000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 7000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	345.5	-	-	345.5	-	-	365.5	-	-	365.5	-	-	375.5	-	-
7003	393.5	36	140	393.5	36	160	413.5	56	200	413.5	56	200	423.5	66	250
7004	441.5	-	-	441.5	-	-	461.5	-	-	461.5	-	-	471.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	368	118	350	368	118	350	398	148	400
7002	375.5	-	-	409.5	-	-	448.5	139	350	448.5	139	350	-	-	-
7003	423.5	66	250	457.5	100	300	496.5	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	471.5	-	-	505.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

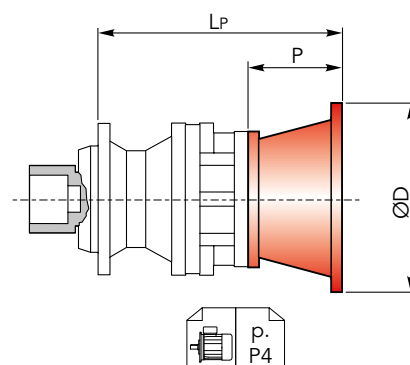

CHPL 7000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
7001	-	-	-	-	371.5	121.5	105	65 h6	403	153	105	65 h6
7002	402.5	-	-	-	444.5	-	-	-	476	-	-	-
7003	450.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	498.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

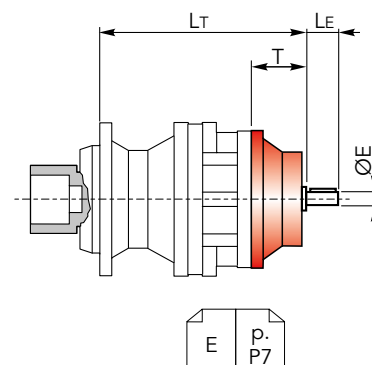



DIMENSIONI CFS


CFS DIMENSIONS

CHPL 7000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 7000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-				
7002	435	50	110	60	80	444.5	63	135	72	95
7003	483					492.5				
7004	531					540.5				

CHPL	CHM 75					CHM 90					CHM 110				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-					388	110	237.5	127.5	160
7002	423.5	75	161	86	112.5	433.5	90	193	103	129.5	461				
7003	471.5					481.5					-				
7004	519.5					529.5					-				

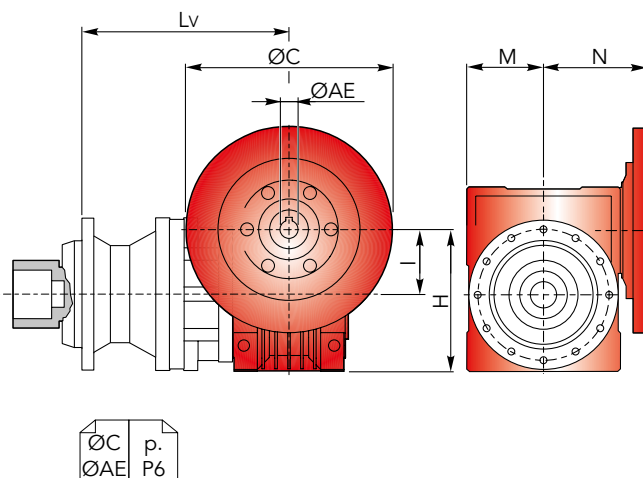


CHPL/CHPLB 7000

CHPLB 7000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 7000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	338	276	36	140	338	276	36	160	338	296	56	200	338	296	56	200
7003	384.5	196			384.5	196			384.5	216			384.5	216		
7004	432.5				432.5				432.5							


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	338	306	66	250	338	306	66	250	338	340	100	300	338	379	139	350	338	379	139	350
7003	384.5	226			384.5	226			384.5	260			384.5	299			-	-		
7004	432.5				432.5				-				-	-			-			

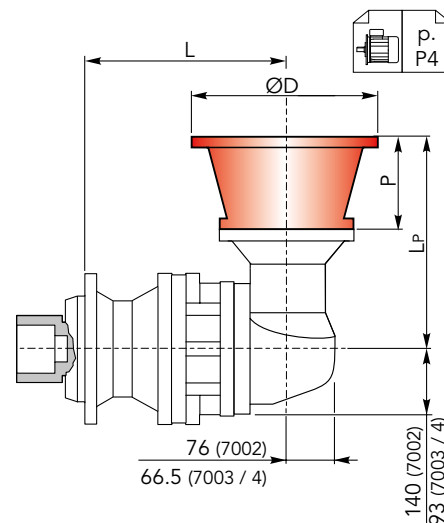

CHPLB 7000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE
7002	338	333	93	82	42 h6	338	377.5	121.5	105	65 h6	338	409	153	105	65 h6
7003	384.5	253				384.5	297.5				384.5	329			
7004	432.5					432.5					432.5				

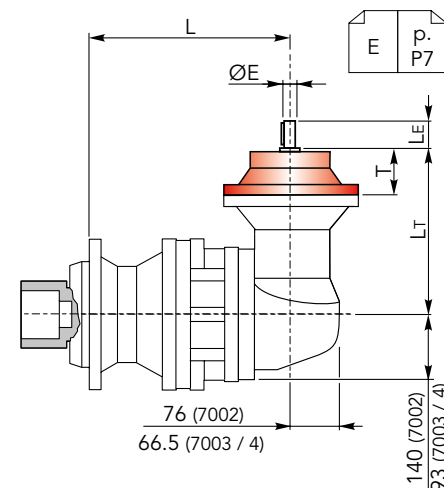



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

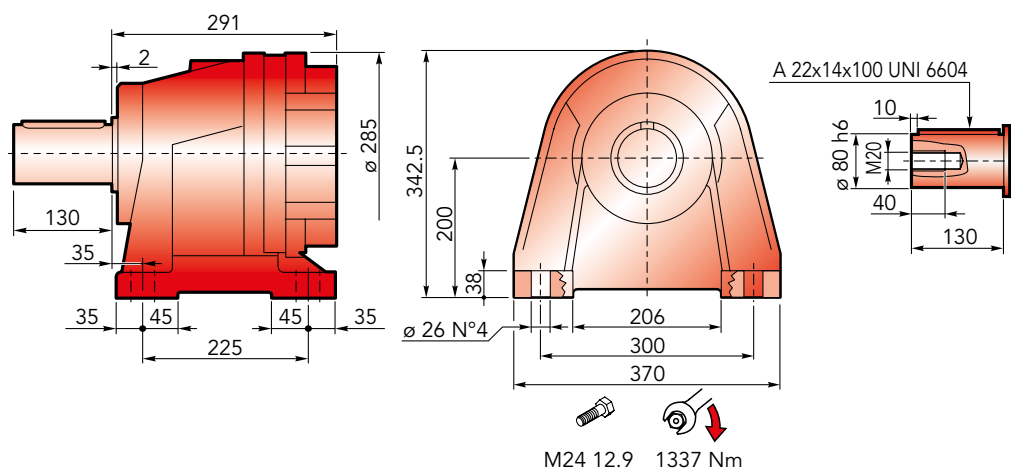


CHPL 7000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 7000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	386.5	-	-	386.5	-	-	406.5	-	-	406.5	-	-	416.5	-	-
7003	434.5	36	140	434.5	36	160	454.5	56	200	454.5	56	200	464.5	66	250
7004	482.5	-	-	482.5	-	-	502.5	-	-	502.5	-	-	512.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	409	118	350	409	118	350	439	148	400
7002	416.5	-	-	450.5	-	-	489.5	139	350	489.5	139	350	-	-	-
7003	464.5	66	250	498.5	100	300	537.5	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	512.5	-	-	546.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

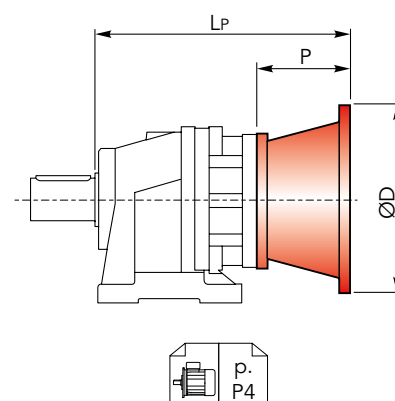

CHPL 7000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
7001	-	-	-	-	412.5	121.5	105	65 h6	444	153	105	65 h6
7002	443.5	-	-	-	485.5	-	-	-	517	-	-	-
7003	491.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	539.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

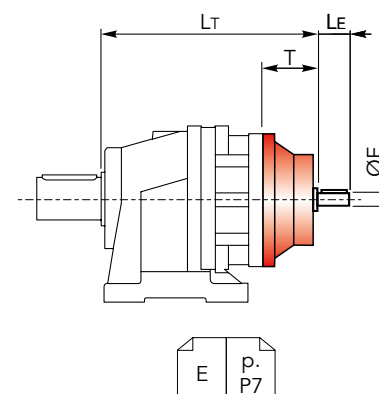




DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 7000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 7000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-				
7002	476	50	110	60	80	485.5	63	135	72	95
7003	524					533.5				
7004	572					581.5				

CHPL	CHM 75					CHM 90					CHM 110				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-					429	110	237.5	127.5	160
7002	464.5	75	161	86	112.5	474.5	90	193	103	129.5	502				
7003	512.5					522.5					-				
7004	560.5					570.5					-				

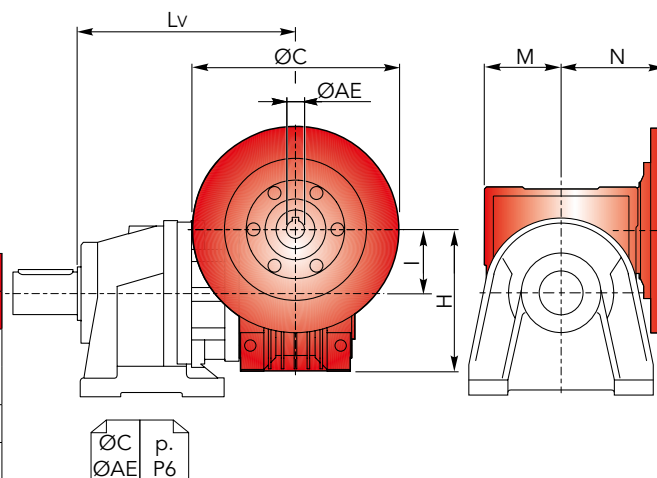


CHPL/CHPLB 7000

CHPLB 7000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 7000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	379	276	36	140	379	276	36	160	379	296	56	200	379	296	56	200
7003	425.5	196			425.5	196			425.5	216			425.5	216		
7004	473.5				473.5				473.5				473.5			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	379	306	66	250	379	306	66	250	379	340	100	300	379	379	139	350	379	379	139	350
7003	425.5	226			425.5	226			425.5	260			425.5	299			-	-		
7004	473.5				473.5				-				-	-			-			

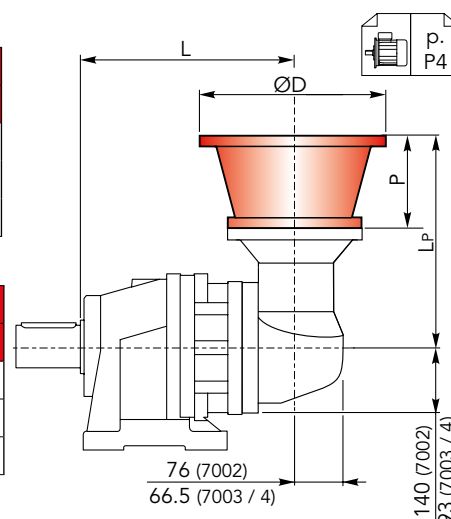

CHPLB 7000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
7002	379	333	93	82	42 h6	379	377.5	121.5	105	65 h6	379	409	153	105	65 h6
7003	425.5	253				425.5	297.5				425.5	329			
7004	473.5					473.5					473.5				

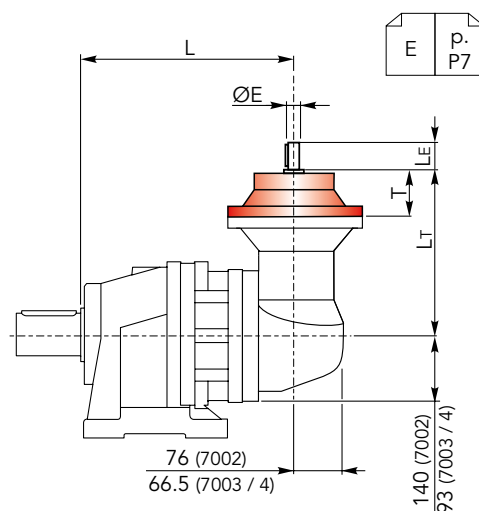




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHYZ



Pignoni / Pinions

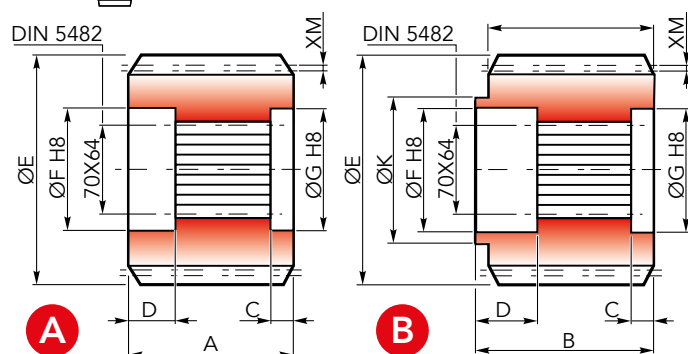


	Uscita / Output	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Codice / Code
A	CPS	10	11	8.06	90	-	10	31	142.1	72	72	-	1071.267.042
	CPS	10	12	0	90	-	10	31	140	72	72	-	1071.166.042
	CPS	10	13	0	90	-	10	30	155	72	72	-	1071.201.042
B	CPS	10	11	8.06	90	99	18.5	31	142.1	72	72	84	1071.285.042

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.012.000

CHBS



Boccola scanalata / Splined bushing

Codice / Code:
5171.102.076

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

Codice / Code:
3071.405.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

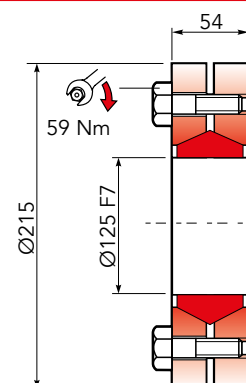Coppia max: 13000 Nm⁽¹⁾
Max Torque: 13000 Nm⁽¹⁾Codice / Code:
5109.125.000


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL



Flangia / Flange

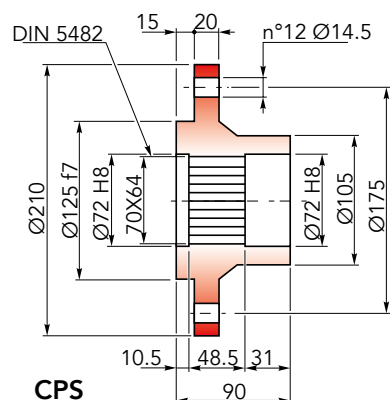

CPS

Codice / Code:
5171.108.098





CARICHI RADIALI (Fr)

RADIAL LOADS (Fr)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .

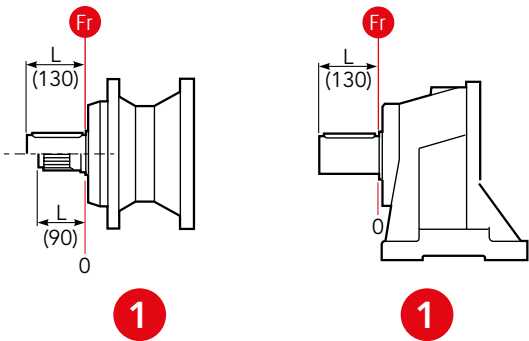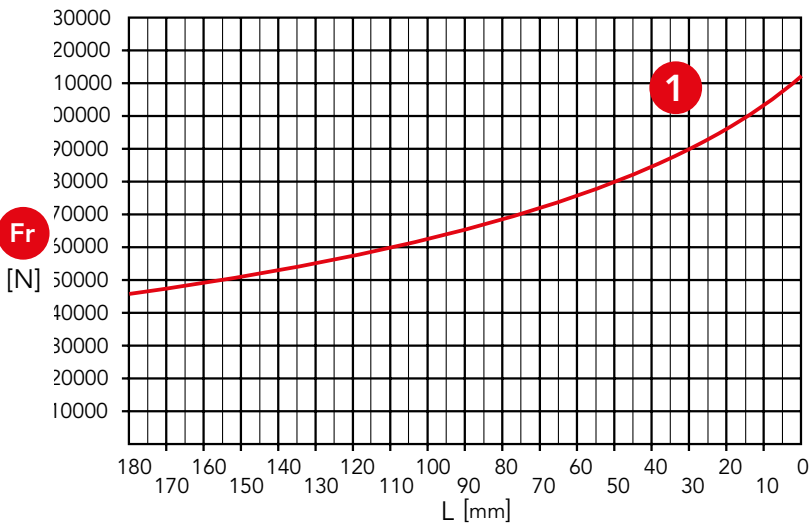

1 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC


CARICHI ASSIALI (Fa)

AXIAL LOADS (Fa)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	
Fa [N]	40000	←
	60000	→

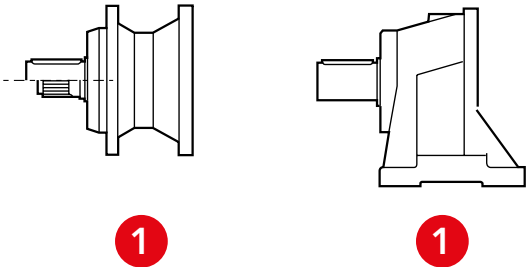




















1 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC





CHPL/CHPLB 10000


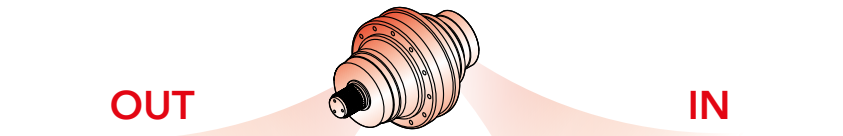

	i	T _{2n} (daNm)				
			OUT		IN	
10001	3.56 ÷ 8.67	322.1 ÷ 891.1	 Ø90	 80X74 DIN 5482	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
10002	13.4 ÷ 48.9	454.1 ÷ 891.1	 Ø100	 80X74 DIN 5482	 Electric Motor	 Worm gearboxes
10003	57.6 ÷ 330.3	454.1 ÷ 891.1				
10004	352.0 ÷ 2229.7	454.1 ÷ 891.1			 Brake	

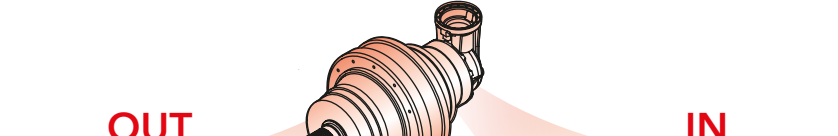	i	T _{2n} (daNm)				
			OUT		IN	
10002	12.3 ÷ 36.7	454.1 ÷ 891.1	 Ø90	 80X74 DIN 5482	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
10003	46.4 ÷ 266.4	454.1 ÷ 891.1	 Ø100	 80X74 DIN 5482	 Electric Motor	
10004	140.1 ÷ 969.0	454.1 ÷ 891.1			 Brake	



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



 CHPL	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC	 CHM	 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)		
10001	3.56	891.1	367	40	160 200 180 225	CHM 110 CHM 130	CM65 CP65
	4.29	766.7	262				
	5.6	595.7	156				
	6.75	454.1	99				
	8.67	322.1	54				
10002	13.4	891.1	97	23	63 80 71 90 100 112 132 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90 CHM 110 CHM 130	CM42 CM65 CP65
	16.2	766.7	69				
	18.4	891.1	71				
	22.1	766.7	51				
	25.7	766.7	44				
	28.9	595.7	30				
	33.6	595.7	26				
	40.5	454.1	16				
	48.9	454.1	14				
	57.6	891.1	23				
10003	62.9	891.1	21	15	63 80 71 90 100 112 132 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	75.2	891.1	17				
	82.1	891.1	16				
	94.9	766.7	12				
	109.3	766.7	10				
	118.5	595.7	7.4				
	124	766.7	9.1				
	129.4	595.7	6.7				
	144	766.7	7.8				
	155.9	595.7	5.6				
	173.6	766.7	6.5				
	188.2	595.7	4.6				
	195.3	595.7	4.5				
	209.7	454.1	3.2				
	226.8	595.7	3.9				
	235.4	454.1	2.8				
	274.1	595.7	3.2				
	330.3	454.1	2.0				
10004	352	891.1	3.7	11	63 80 71 90 100 112 132 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	388.6	891.1	3.4				
	421.2	891.1	3.1				
	440.9	766.7	2.5				
	459.9	891.1	2.8				
	507.7	891.1	2.6				
	531.4	766.7	2.1				
	554.4	891.1	2.4				
	576.1	595.7	1.5				
	612	766.7	1.8				
	640.5	766.7	1.8				
	724.4	595.7	1.2				
	806.4	595.7	1.1				
	907.3	595.7	0.96				
	1008.9	766.7	1.1				
	1093.7	595.7	0.80				
	1270.1	595.7	0.69				
	1530.9	595.7	0.57				
	1849.8	595.7	0.47				
	2229.7	454.1	0.30				

n_{1max} = 2800 rpm



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA


 CHPLB	i	T _{2n} (n _i =1400 rpm)	P _{1n} (n _i =1400 rpm)	P _t	IEC		 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)		
10002	12.3	891.1	106	23	63 80 100 132 180	71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	14.8	766.7	76				
	19.3	595.7	45				
	23.3	454.1	29				
	30.5	595.7	29				
	36.7	454.1	18				
10003	46.4	891.1	28	15	63 80 100 132	71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	50.7	891.1	26				
	61.1	766.7	18				
	73.1	891.1	18				
	88.8	766.7	13				
	96.2	766.7	12				
	116.1	595.7	7.5				
	120.6	766.7	9.3				
	125.8	595.7	6.9				
	140	766.7	8.0				
	157.5	595.7	5.5				
	182.9	595.7	4.8				
	221	595.7	4.0				
	266.4	454.1	2.5				
10004	140.1	891.1	9.3	11	63 80 100 132	71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	168.9	891.1	7.7				
	184.4	766.7	6.1				
	203.5	766.7	5.5				
	230.9	891.1	5.7				
	265.9	766.7	4.2				
	278.4	766.7	4.0				
	301.8	891.1	4.3				
	320.6	766.7	3.5				
	350	766.7	3.2				
	379.5	595.7	2.3				
	418.9	595.7	2.1				
	457.4	595.7	1.9				
	510.4	595.7	1.7				
	551.9	595.7	1.6				
	665.3	595.7	1.3				
	803.9	595.7	1.1				
	969	454.1	0.69				

n_{1max} = 2800 rpm



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

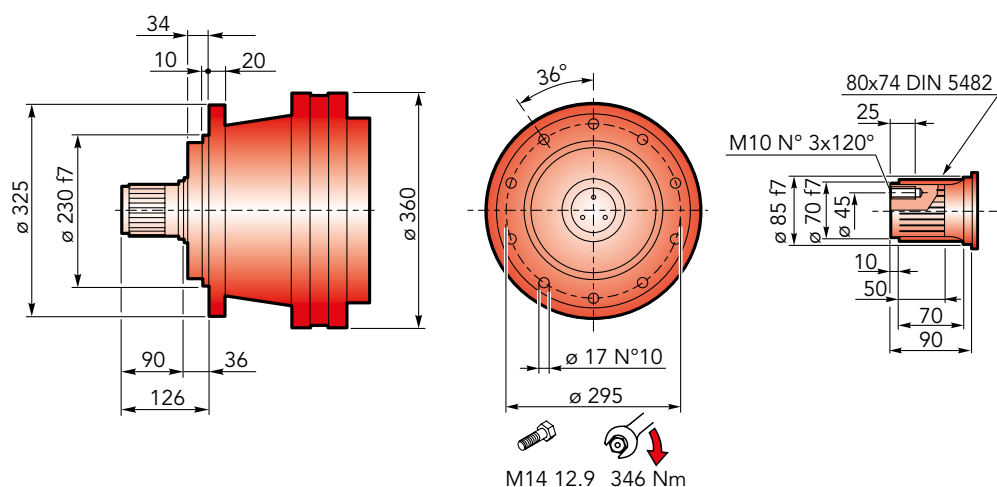

Accessori
Accessories




CHPL 10000 CMS - Flange motori IEC

CHPL 10000 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10002	331.5	-	-	331.5	-	-	351.5	-	-	351.5	-	-	361.5	-	-
10003	392.5	36	140	392.5	36	160	412.5	56	200	412.5	56	200	422.5	66	250
10004	440.5	-	-	440.5	-	-	460.5	-	-	460.5	-	-	470.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	342	118	350	342	118	350	372	148	400	363	139	450
10002	361.5	-	-	395.5	-	-	434.5	-	-	434.5	139	350	-	-	-	-	-	-
10003	422.5	66	250	456.5	100	300	495.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	470.5	-	-	504.5	-	-	543.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

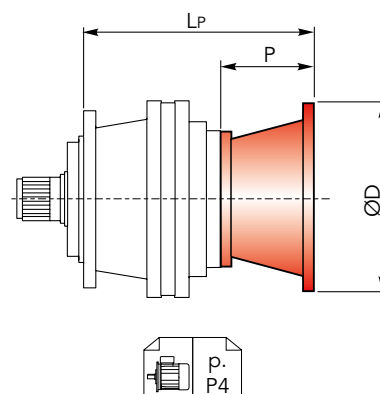

CHPL 10000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
10001	-	-	-	-	345.5	121.5	105	65 h6	377	153	105	65 h6
10002	388.5	-	-	-	430.5	-	-	-	462	-	-	-
10003	449.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	497.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

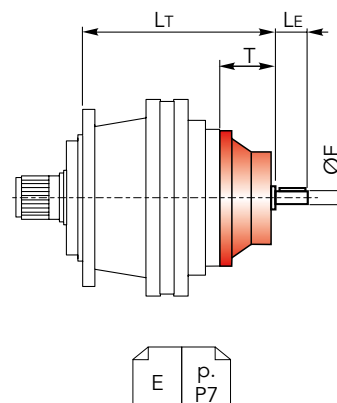



DIMENSIONI CMS


CMS DIMENSIONS

CHPL 10000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 10000 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					-					-				
10002	421					430.5					409.5				
10003	482	50	110	60	80	491.5	63	135	72	95	470.5	75	161	86	112.5
10004	530					539.5					518.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					362					369				
10002	419.5					447	110	237.5	127.5	160	454	130	277.5	147.5	180
10003	480.5	90	193	103	129.5	-					-				
10004	528.5					-					-				

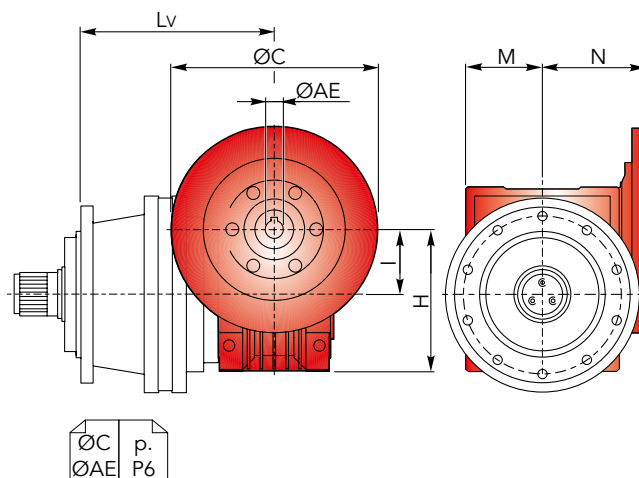


CHPL/CHPLB 10000

CHPLB 10000 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 10000 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	312	276	36	140	312	276	36	160	312	296	56	200	312	296	56	200
10003	397				397				397				397			
10004	431.5	196			431.5	196			431.5	216			431.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	312	306	66	250	312	306	66	250	312	340	100	300	312	379	139	350	312	379	139	350
10003	397				397				397				397				-	-	-	-
10004	431.5	226			431.5	226			431.5	260			431.5	299			-	-	-	-

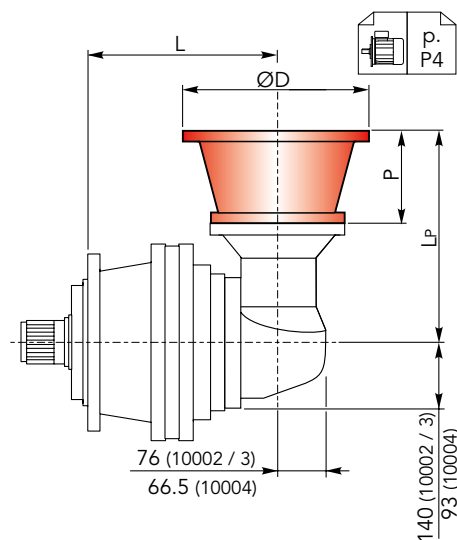

CHPLB 10000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
10002	312	333	93	82	42 h6	312	377.5	121.5	105	65 h6	312	409	153	105	65 h6
10003	397					397					397				
10004	431.5	253				431.5	297.5				431.5	329			

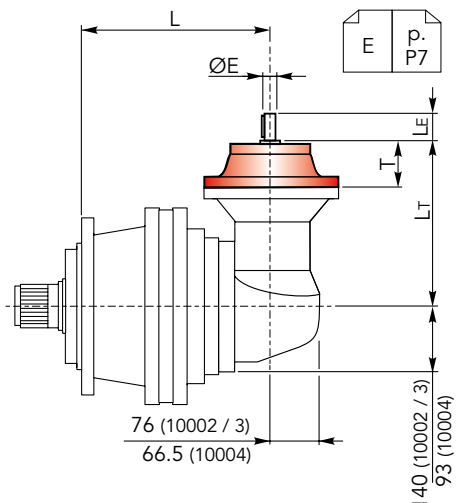



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

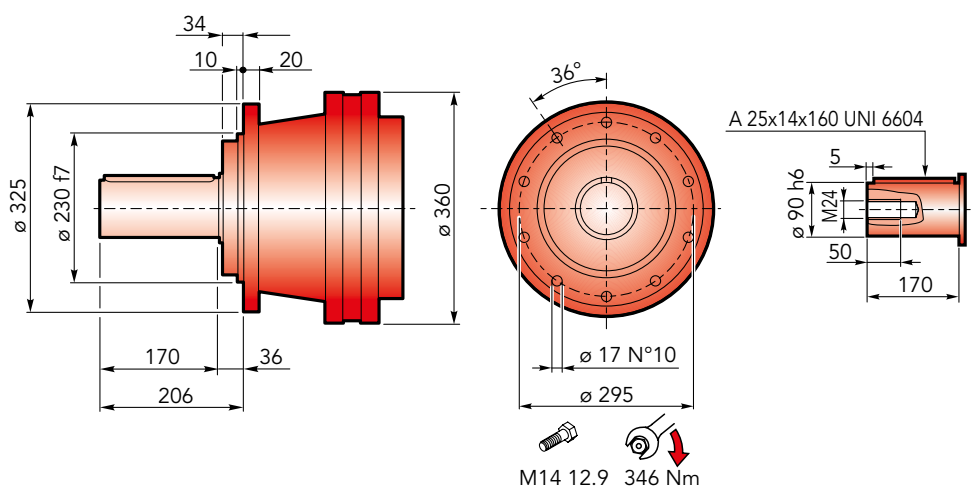


CHPL 10000 CMC - Flange motori IEC

CHPL 10000 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10002	331.5	-	-	331.5	-	-	351.5	-	-	351.5	-	-	361.5	-	-
10003	392.5	36	140	392.5	36	160	412.5	56	200	412.5	56	200	422.5	66	250
10004	440.5	-	-	440.5	-	-	460.5	-	-	460.5	-	-	470.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	342	118	350	342	118	350	372	148	400	363	139	450
10002	361.5	-	-	395.5	-	-	434.5	-	-	434.5	139	350	-	-	-	-	-	-
10003	422.5	66	250	456.5	100	300	495.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	470.5	-	-	504.5	-	-	543.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

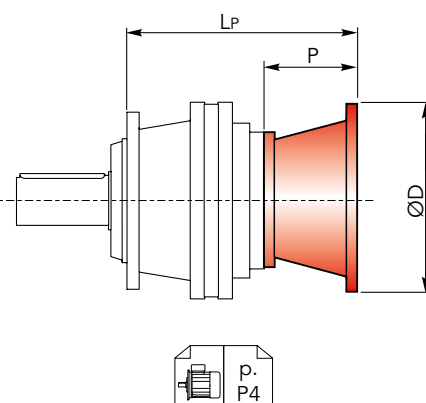

CHPL 10000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
10001	-	-	-	-	345.5	121.5	105	65 h6	377	153	105	65 h6
10002	388.5	-	-	-	430.5	-	-	-	462	-	-	-
10003	449.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	497.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

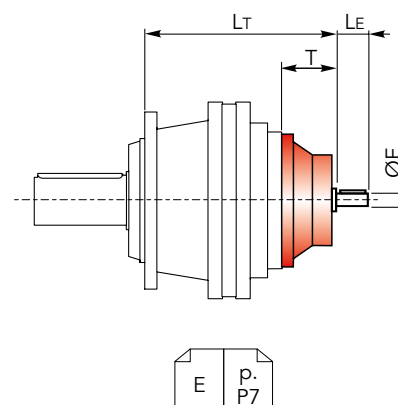



DIMENSIONI CMC


CMC DIMENSIONS

CHPL 10000 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 10000 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10002	421	-	-	-	-	430.5	-	-	-	-	409.5	-	-	-	-
10003	482	50	110	60	80	491.5	63	135	72	95	470.5	75	161	86	112.5
10004	530	-	-	-	-	539.5	-	-	-	-	518.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-	-	-	-	-	362	-	-	-	-	369	-	-	-	-
10002	419.5	-	-	-	-	447	110	237.5	127.5	160	454	130	277.5	147.5	180
10003	480.5	90	193	103	129.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	528.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

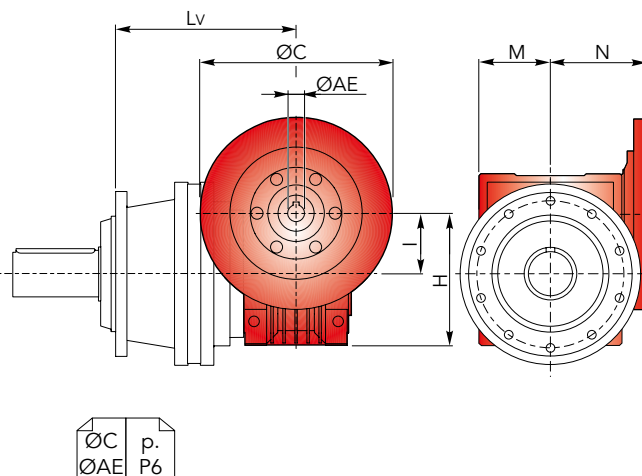


CHPLB 10000 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 10000 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	312	276	36	140	312	276	36	160	312	296	56	200	312	296	56	200
10003	397	-	-	-	397	-	-	-	397	-	-	-	397	-	-	-
10004	431.5	196	-	-	431.5	196	-	-	431.5	216	-	-	431.5	216	-	-


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	312	306	66	250	312	306	66	250	312	340	100	300	312	379	139	350	312	379	139	350
10003	397	-	-	-	397	-	-	-	397	-	-	-	397	-	-	-	-	-	-	-
10004	431.5	226	-	-	431.5	226	-	-	431.5	260	-	-	431.5	299	-	-	-	-	-	-

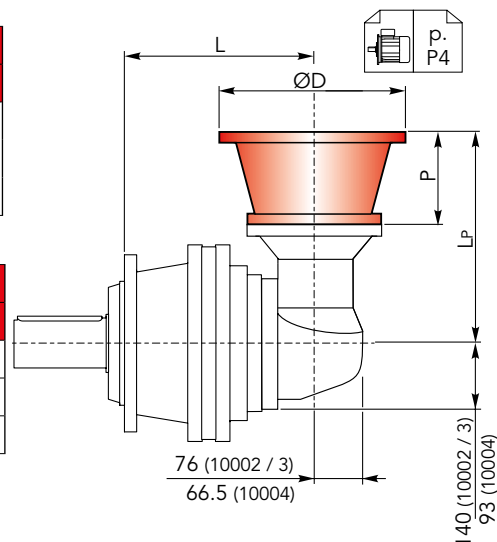

CHPLB 10000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CMC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
10002	312	333	93	82	42 h6	312	377.5	121.5	105	65 h6	312	409	153	105	65 h6
10003	397	-	-	-	-	397	-	-	-	-	397	-	-	-	-
10004	431.5	253	-	-	-	431.5	297.5	-	-	-	431.5	329	-	-	-

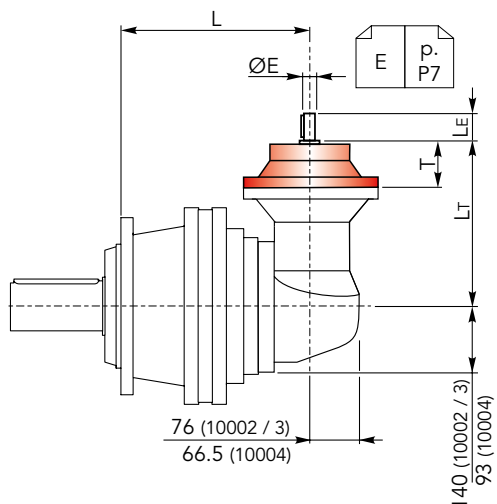



DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

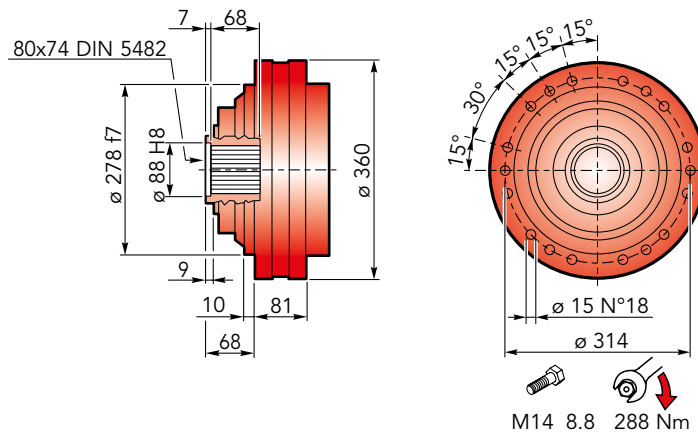

Accessori Accessories

CHKB




CHPL 10000 CF - Flange motori IEC

CHPL 10000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
10001	-			-			-			-			-		
10002	218.5	36	140	218.5	36	160	238.5	56	200	238.5	56	200	248.5	66	250
10003	279.5			279.5			299.5			299.5			309.5		
10004	327.5			327.5			347.5			347.5			357.5		



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
10001	-			-			229	118	350	229	118	350	259	148	400	250	139	450
10002	248.5	66	250	282.5	100	300	321.5	139	350	321.5	139	350	-			-		
10003	309.5			343.5			382.5			-			-			-		
10004	357.5			391.5			430.5			-			-			-		



CHPL 10000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE
10001	-				232.5	121.5	105	65 h6	264	153	105	65 h6
10002	275.5	93	82	42 h6	317.5				349			
10003	336.5				-				-			
10004	384.5				-				-			





DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 10000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 10000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					-					-				
10002	308					317.5					296.5				
10003	369	50	110	60	80	378.5	63	135	72	95	357.5	75	161	86	112.5
10004	417					426.5					405.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					249					256				
10002	306.5					334	110	237.5	127.5	160	341	130	277.5	147.5	180
10003	367.5	90	193	103	129.5	-					-				
10004	415.5					-					-				

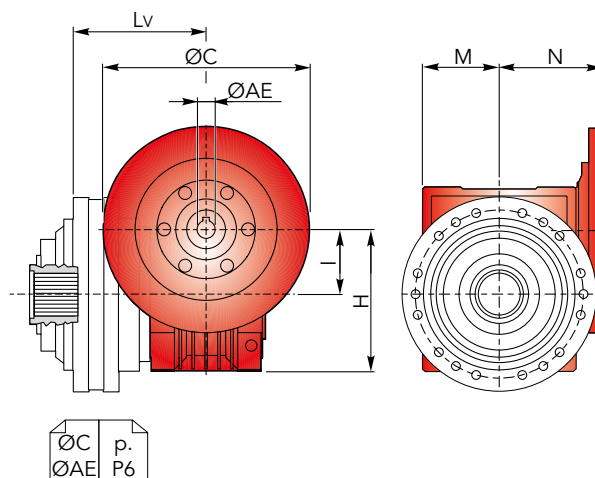


CHPLB 10000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 10000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	199	276	36	140	199	276	36	160	199	296	56	200	199	296	56	200
10003	284				284				284				284			
10004	318.5	196			318.5	196			318.5	216			318.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	199	306	66	250	199	306	66	250	199	340	100	300	199	379	139	350	199	379	139	350
10003	284				284				284				284				-	-	-	-
10004	318.5	226			318.5	226			318.5	260			318.5	299			-	-	-	-

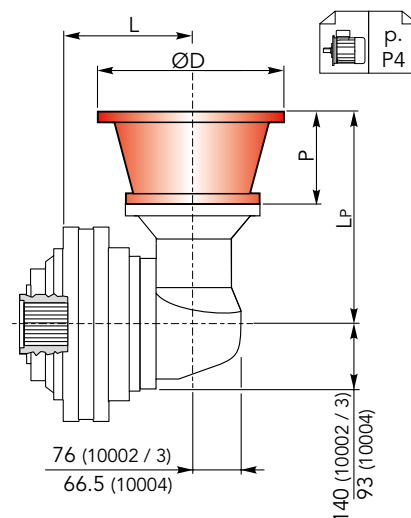

CHPLB 10000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
10002	199	333	93	82	42 h6	199	377.5	121.5	105	65 h6	199	409	153	105	65 h6
10003	284					284					284				
10004	318.5	253				318.5	297.5				318.5	329			

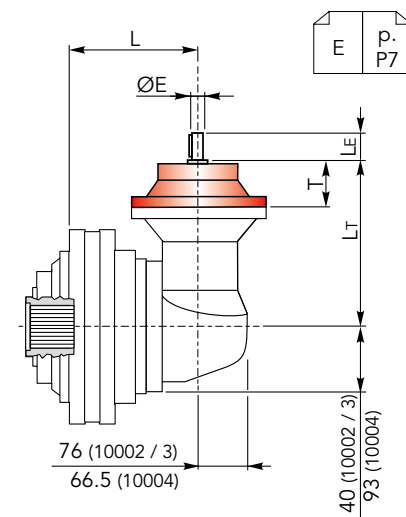



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

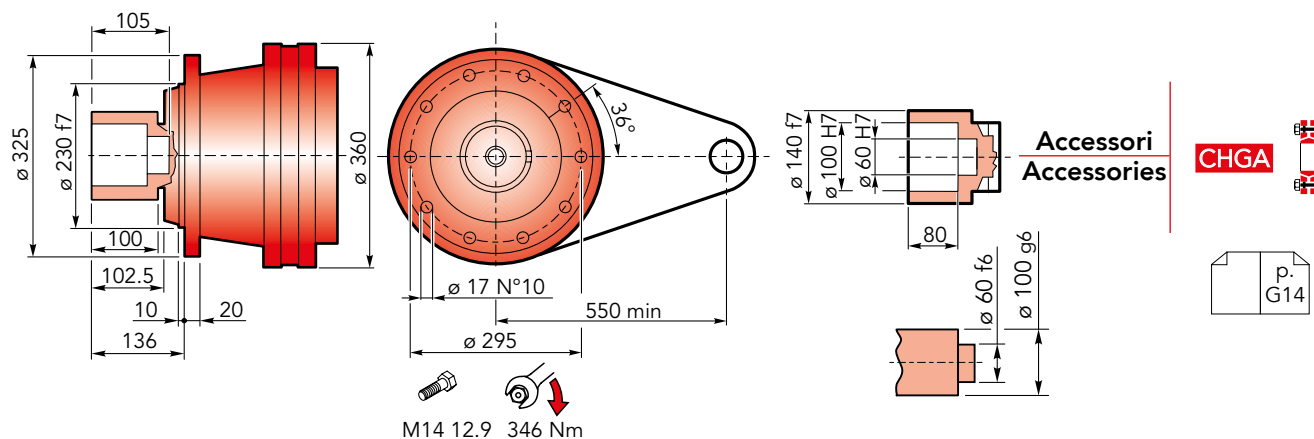


CHPL 10000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 10000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10002	331.5	-	-	331.5	-	-	351.5	-	-	351.5	-	-	361.5	-	-
10003	392.5	36	140	392.5	36	160	412.5	56	200	412.5	56	200	422.5	66	250
10004	440.5	-	-	440.5	-	-	460.5	-	-	460.5	-	-	470.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	342	118	350	342	118	350	372	148	400	363	139	450
10002	361.5	-	-	395.5	-	-	434.5	-	-	434.5	139	350	-	-	-	-	-	-
10003	422.5	66	250	456.5	100	300	495.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	470.5	-	-	504.5	-	-	543.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

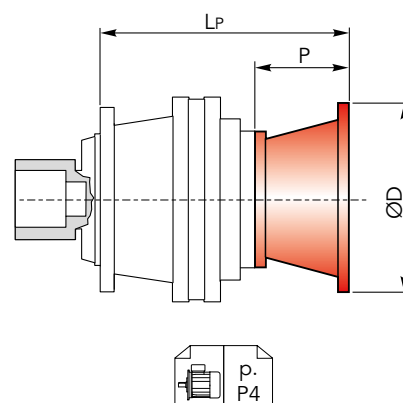

CHPL 10000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
10001	-	-	-	-	345.5	121.5	105	65 h6	377	153	105	65 h6
10002	388.5	-	-	-	430.5	-	-	-	462	-	-	-
10003	449.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	497.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

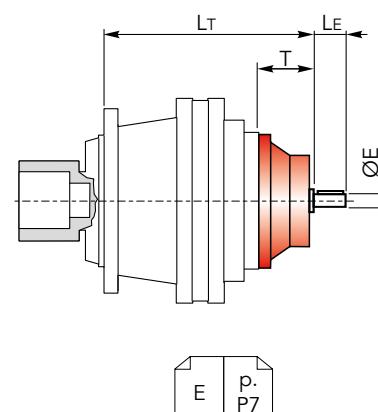




DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

CHPL 10000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 10000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					-					-				
10002	421					430.5					409.5				
10003	482	50	110	60	80	491.5	63	135	72	95	470.5	75	161	86	112.5
10004	530					539.5					518.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					362					369				
10002	419.5					447	110	237.5	127.5	160	454	130	277.5	147.5	180
10003	480.5	90	193	103	129.5	-					-				
10004	528.5					-					-				

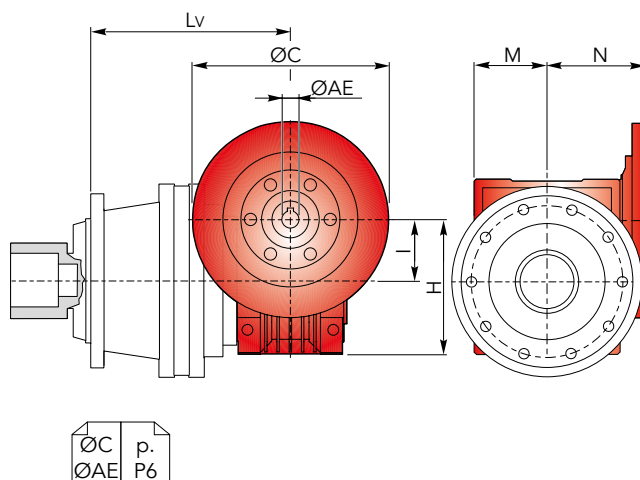


CHPLB 10000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 10000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	312	276	36	140	312	276	36	160	312	296	56	200	312	296	56	200
10003	397				397				397				397			
10004	431.5	196			431.5	196			431.5	216			431.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	312	306	66	250	312	306	66	250	312	340	100	300	312	379	139	350	312	379	139	350
10003	397				397				397				397				-			
10004	431.5	226			431.5	226			431.5	260			431.5	299			-			

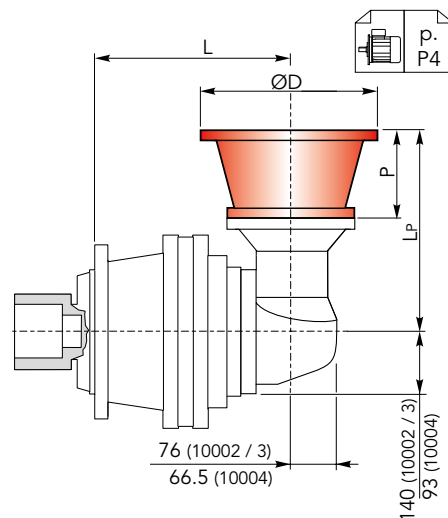

CHPLB 10000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
10002	312	333	93	82	42 h6	312	377.5	121.5	105	65 h6	312	409	153	105	65 h6
10003	397					397					397				
10004	431.5	253				431.5	297.5				431.5	329			

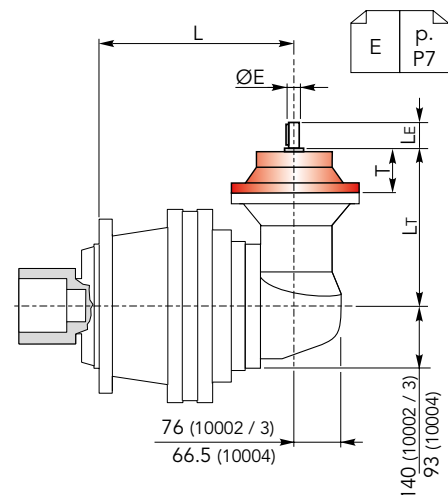



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

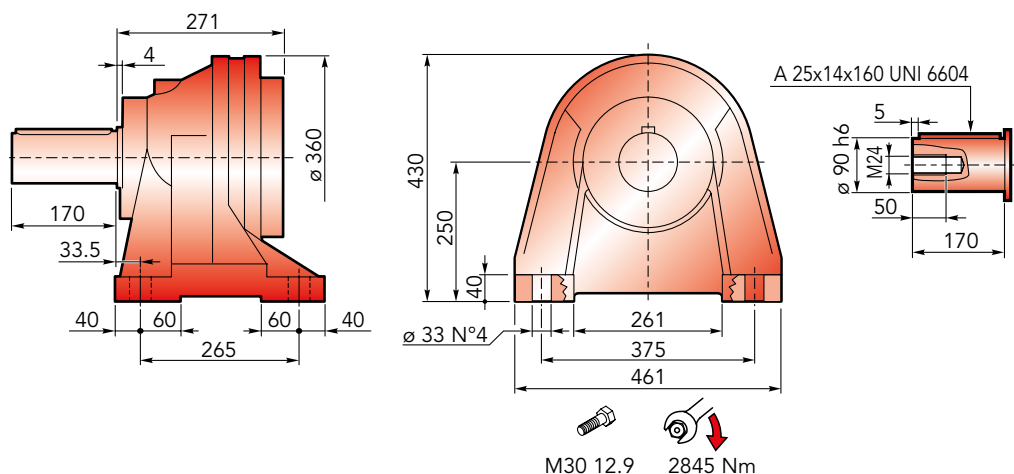


CHPL 10000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 10000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10002	378.5	-	-	378.5	-	-	398.5	-	-	398.5	-	-	408.5	-	-
10003	439.5	36	140	439.5	36	160	459.5	56	200	459.5	56	200	469.5	66	250
10004	487.5	-	-	487.5	-	-	507.5	-	-	507.5	-	-	517.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	389	118	350	389	118	350	419	148	400	410	139	450
10002	408.5	-	-	442.5	-	-	481.5	-	-	481.5	139	350	-	-	-	-	-	-
10003	469.5	66	250	503.5	100	300	542.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	517.5	-	-	551.5	-	-	590.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

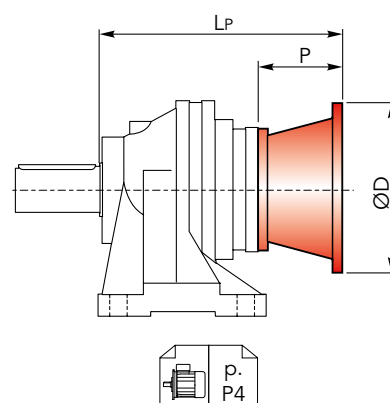

CHPL 10000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
10001	-	-	-	-	392.5	121.5	105	65 h6	424	153	105	65 h6
10002	435.5	-	-	-	477.5	-	-	-	509	-	-	-
10003	496.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	544.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

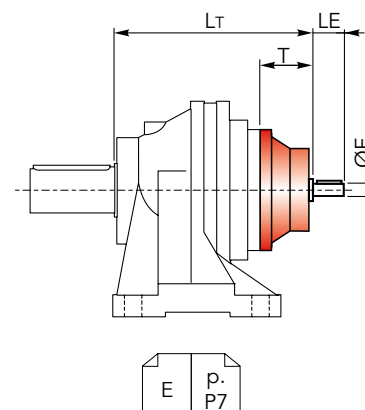




DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 10000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 10000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					-					-				
10002	468					477.5					456.5				
10003	529	50	110	60	80	538.5	63	135	72	95	517.5	75	161	86	112.5
10004	577					586.5					565.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					409					416				
10002	466.5					494	110	237.5	127.5	160	501	130	277.5	147.5	180
10003	527.5	90	193	103	129.5	-					-				
10004	575.5					-					-				

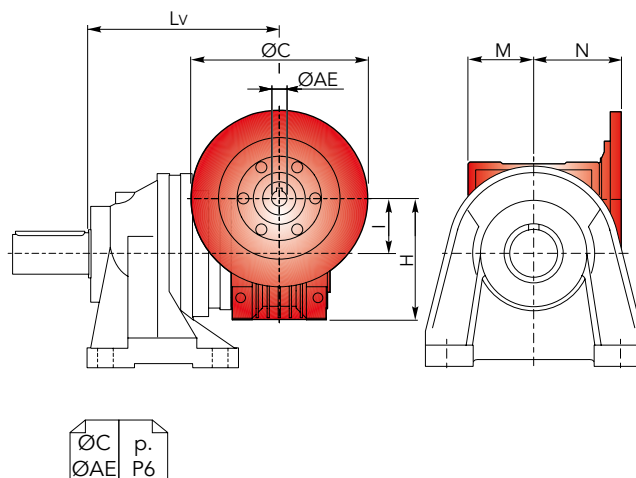


CHPLB 10000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 10000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	359	276	36	140	359	276	36	160	359	296	56	200	359	296	56	200
10003	444				444				444				444			
10004	478.5	196			478.5	196			478.5	216			478.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	359	306	66	250	359	306	66	250	359	340	100	300	359	379	139	350	359	379	139	350
10003	444				444				444				444				-			
10004	478.5	226			478.5	226			478.5	260			478.5	299			-			

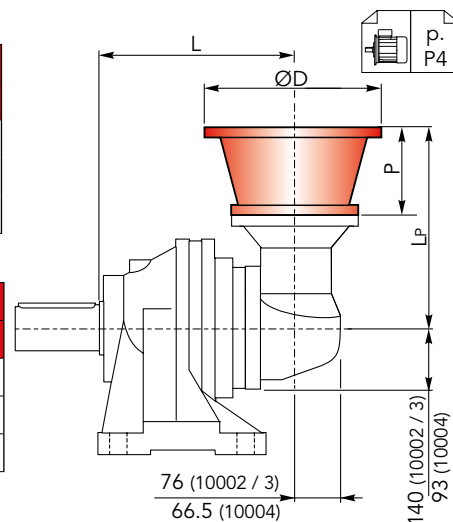

CHPLB 10000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
10002	359	333	93	82	42 h6	359	377.5	121.5	105	65 h6	359	409	153	105	65 h6
10003	444					444					444				
10004	478.5	253				478.5	297.5				478.5	329			

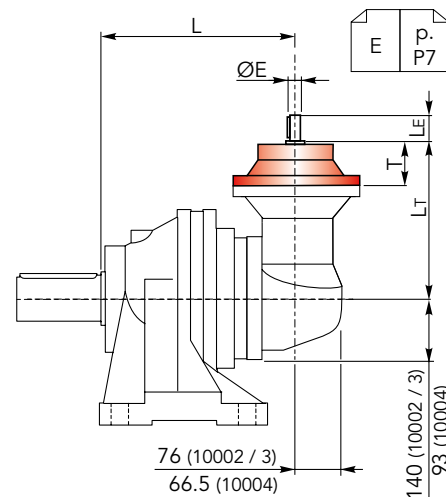




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHYZ



Pignoni / Pinions

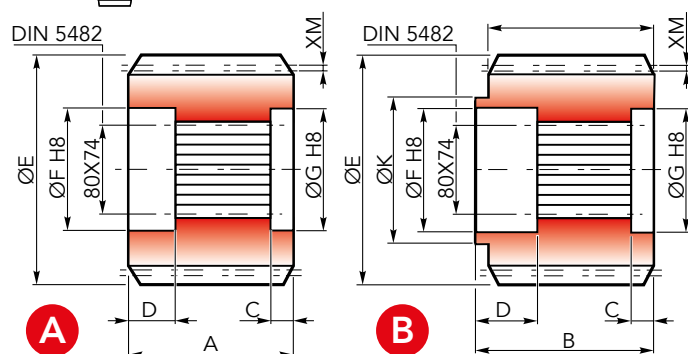


	Uscita / Output	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Codice / Code
A	CMC	10	12	0	90	-	10	31	140	85	80	-	1071.236.042
	CMC	10	14	0	90	-	10	31	160	85	80	-	1071.238.042
B	CMC	12	14	3	90	115	25	31	194.5	85	80	130	1071.286.042

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.030.000

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

Codice / Code:
6171.103.076

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

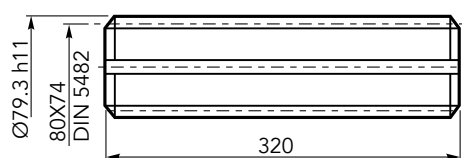Codice / Code:
3071.406.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

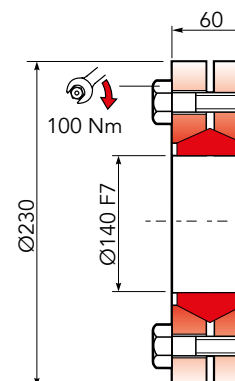Coppia max: 17600 Nm⁽¹⁾
Max Torque: 17600 Nm⁽¹⁾Codice / Code:
5109.140.000


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL






Flangia / Flange

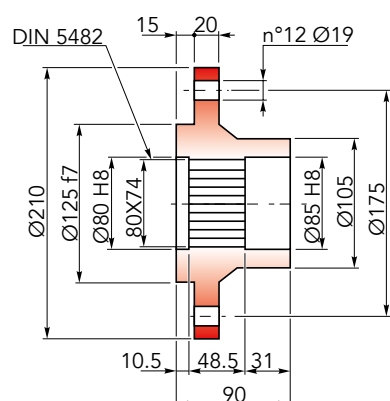Codice / Code:
6171.105.098

CARICHI RADIALI (F_r)RADIAL LOADS (F_r)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .

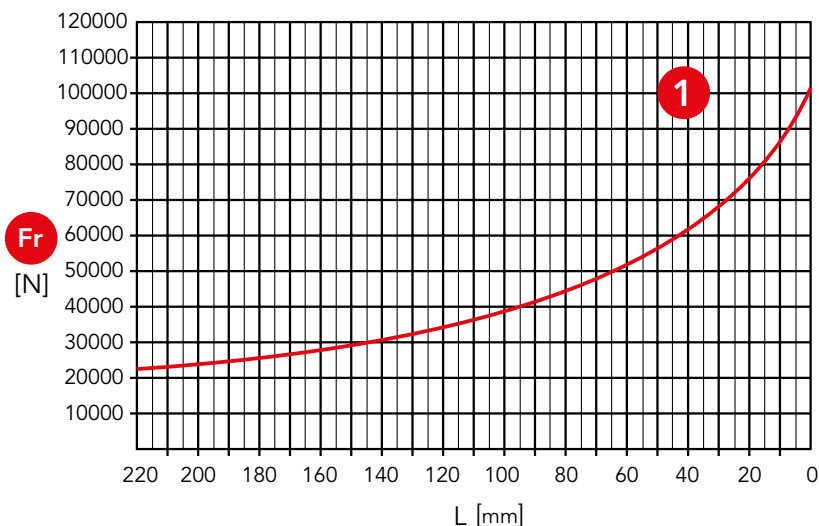



1 Uscita / Output: CMS, CMC, CCPC

CARICHI ASSIALI (F_a)AXIAL LOADS (F_a)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	
F_a [N]	40000	←
	65000	→




















1 Uscita / Output: CMS, CMC, CCPC





CHPL/CHPLB 16000




			OUT		IN	
	i	T _{2n} (daNm)				
16001	3.56 ÷ 6.75	666.9 ÷ 1314.8	 Ø100	 80X74 100X94 DIN 5482	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
16002	13.4 ÷ 48.9	666.9 ÷ 1314.8	 Ø120	 80X74 DIN 5482	 Electric Motor	 Worm gearboxes
16003	57.6 ÷ 330.3	666.9 ÷ 1314.8				
16004	352.0 ÷ 2229.7	666.9 ÷ 1314.8			 Brake	

			OUT		IN	
	i	T _{2n} (daNm)				
16002	12.3 ÷ 36.7	666.9 ÷ 1314.8	 Ø100	 80X74 100X94 DIN 5482	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
16003	46.4 ÷ 266.4	666.9 ÷ 1314.8	 Ø120	 80X74 DIN 5482	 Electric Motor	
16004	140.1 ÷ 969.0	666.9 ÷ 1314.8			 Brake	



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



 CHPL	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC		 CHM	 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)			
16001	3.56	1314.8	541	40	160 200	180 225	CHM 110 CHM 130	CM65 CP65
	4.29	1146.7	392					
	5.6	876.9	230					
	6.75	666.9	145					
16002	13.4	1314.8	144	23	63 80 100 132 180	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90 CHM 110 CHM 130	CM42 CM65 CP65
	16.2	1146.7	104					
	22.1	1146.7	76					
	28.9	876.9	44					
	33.6	876.9	38					
	40.5	666.9	24					
	48.9	666.9	20					
	57.6	1314.8	33					
	62.9	1314.8	31					
16003	75.2	1314.8	26	15	63 80 100 132	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	82.1	1314.8	23					
	94.9	1146.7	18					
	109.3	1146.7	15					
	118.5	876.9	11					
	124	1146.7	14					
	129.4	876.9	10					
	144	876.9	8.9					
	155.9	876.9	8.2					
	188.2	876.9	6.8					
	195.3	876.9	6.6					
	209.7	666.9	4.7					
	226.8	876.9	5.7					
	235.4	666.9	4.2					
	274.1	876.9	4.7					
	330.3	666.9	3.0					
16004	352	1314.8	5.5	11	63 80 100 132	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	388.6	1314.8	5.0					
	421.2	1314.8	4.6					
	440.9	1146.7	3.8					
	459.9	1314.8	4.2					
	507.7	1314.8	3.8					
	531.4	1146.7	3.2					
	554.4	1314.8	3.5					
	576.1	876.9	2.2					
	612	1146.7	2.7					
	640.5	1146.7	2.6					
	724.4	876.9	1.8					
	806.4	876.9	1.6					
	907.3	876.9	1.4					
	1008.9	1146.7	1.7					
	1093.7	876.9	1.2					
	1270.1	876.9	1.0					
	1530.9	876.9	0.84					
	1849.8	876.9	0.7					
	2229.7	666.9	0.44					

n_{1max} = 2800 rpm



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPLB	i	T _{2n} (n _i =1400 rpm)	P _{1n} (n _i =1400 rpm)	P _t	IEC	 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)	
16002	12.3	1314.8	157	23	63 80 100 132 180	71 90 112 160 CM42 CM65 CP65
	14.8	1146.7	114			
	19.3	876.9	67			
	23.3	666.9	42			
	30.5	876.9	42			
	36.7	666.9	27			
16003	46.4	1314.8	42	15	63 80 100 132	71 90 112 160 CM42 CM65 CP65
	50.7	1314.8	38			
	61.1	1146.7	28			
	76.5	1146.7	22			
	88.8	1146.7	19			
	96.2	1146.7	17			
	116.1	876.9	11			
	120.6	1146.7	14			
	125.8	876.9	10			
	140	1146.7	12			
	157.5	876.9	8.2			
	182.9	876.9	7.0			
	221	876.9	5.8			
	266.4	666.9	3.7			
16004	140.1	1314.8	14	11	63 80 100 132	71 90 112 160 CM42 CM65 CP65
	168.9	1314.8	11			
	184.4	1146.7	9.1			
	203.5	1146.7	8.3			
	230.9	1146.7	7.3			
	240.9	876.9	5.3			
	290.4	1146.7	5.8			
	301.8	876.9	4.3			
	320.6	1146.7	5.2			
	347.5	876.9	3.7			
	379.5	876.9	3.4			
	418.9	876.9	3.1			
	457.4	876.9	2.8			
	510.4	876.9	2.5			
	551.9	876.9	2.3			
	665.3	876.9	1.9			
	803.9	876.9	1.6			
	969	666.9	1.0			


n_{1max} = 2800 rpm

CHPL/CHPLB 16000



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

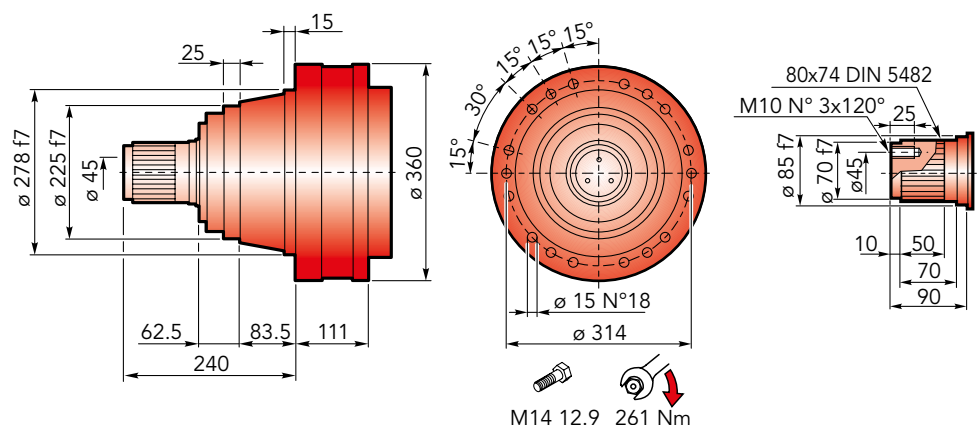
Accessori
Accessories

CHPL 16000 CMS - Flange motori IEC

CHPL 16000 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
16001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16002	248.5	-	-	248.5	-	-	268.5	-	-	268.5	-	-	278.5	-	-
16003	309.5	36	140	309.5	36	160	329.5	56	200	329.5	56	200	339.5	66	250
16004	357.5	-	-	357.5	-	-	377.5	-	-	377.5	-	-	387.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
16001	-	-	-	-	-	-	259	118	350	259	118	350	289	148	400	280	139	450
16002	278.5	-	-	312.5	-	-	351.5	-	-	351.5	139	350	-	-	-	-	-	-
16003	339.5	66	250	373.5	100	300	412.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16004	387.5	-	-	421.5	-	-	460.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

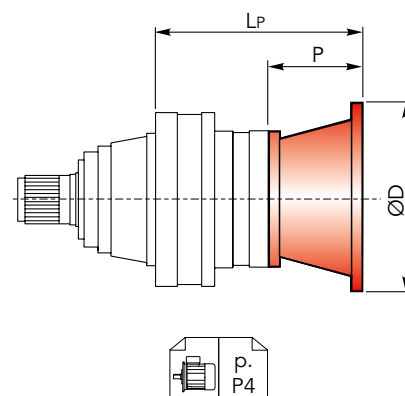

CHPL 16000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
16001	-	-	-	-	262.5	121.5	105	65 h6	294	153	105	65 h6
16002	305.5	-	-	-	347.5	-	-	-	379	-	-	-
16003	366.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
16004	414.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

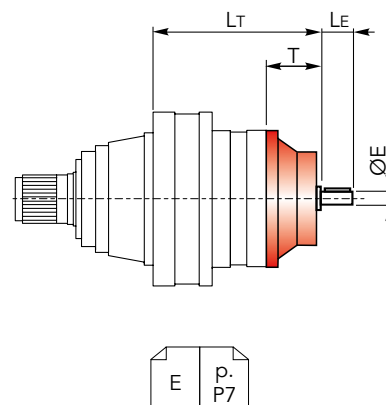



DIMENSIONI CMS


CMS DIMENSIONS

CHPL 16000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 16000 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					-					-				
16002	338					347.5					326.5				
16003	399	50	110	60	80	408.5	63	135	72	95	387.5	75	161	86	112.5
16004	447					456.5					435.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					279					286				
16002	336.5					364	110	237.5	127.5	160	371	130	277.5	147.5	180
16003	397.5	90	193	103	129.5	-					-				
16004	445.5					-					-				

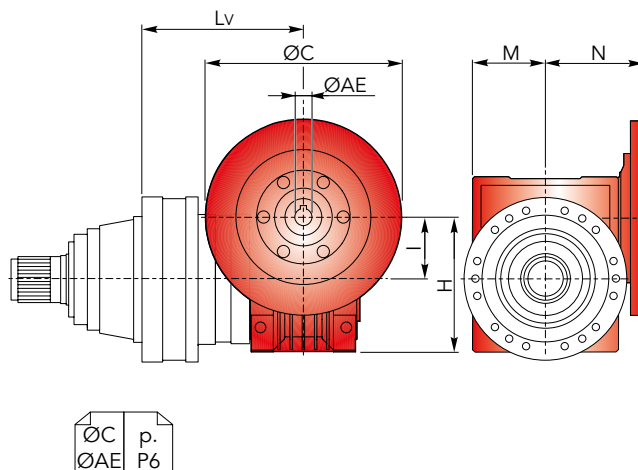


CHPLB 16000 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 16000 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	229	276	36	140	229	276	36	160	229	296	56	200	229	296	56	200
16003	314				314				314				314			
16004	348.5	196			348.5	196			348.5	216			348.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	229	306	66	250	229	306	66	250	229	340	100	300	229	379	139	350	229	379	139	350
16003	314				314				314				314				-	-	-	-
16004	348.5	226			348.5	226			348.5	260			348.5	299			-	-	-	-

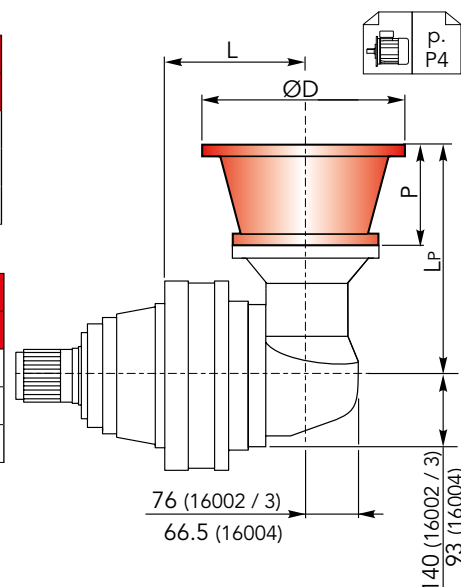

CHPLB 16000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
16002	229	333	93	82	42 h6	229	377.5	121.5	105	65 h6	229	409	153	105	65 h6
16003	314					314					314				
16004	348.5	253				348.5	297.5				348.5	329			

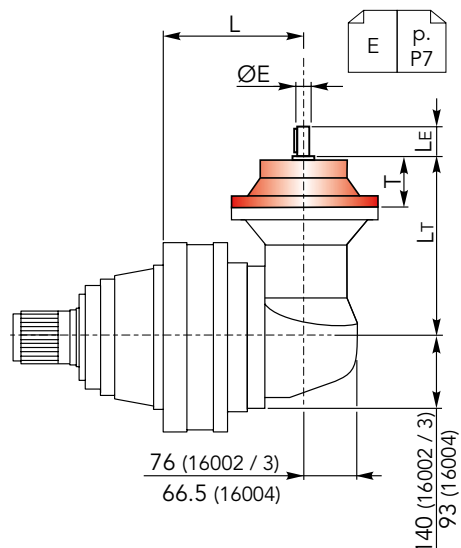



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

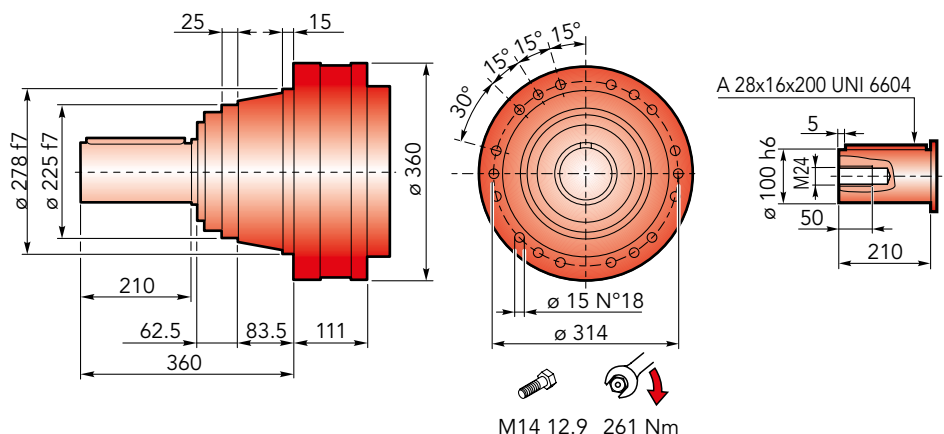


CHPL 16000 CMC - Flange motori IEC

CHPL 16000 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
16001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16002	248.5	-	-	248.5	-	-	268.5	-	-	268.5	-	-	278.5	-	-
16003	309.5	36	140	309.5	36	160	329.5	56	200	329.5	56	200	339.5	66	250
16004	357.5	-	-	357.5	-	-	377.5	-	-	377.5	-	-	387.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
16001	-	-	-	-	-	-	259	118	350	259	118	350	289	148	400	280	139	450
16002	278.5	-	-	312.5	-	-	351.5	-	-	351.5	139	350	-	-	-	-	-	-
16003	339.5	66	250	373.5	100	300	412.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16004	387.5	-	-	421.5	-	-	460.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

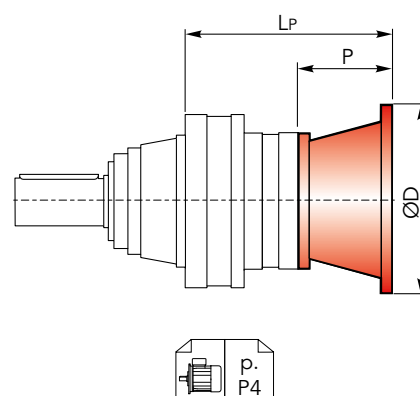

CHPL 16000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
16001	-	-	-	-	262.5	121.5	105	65 h6	294	153	105	65 h6
16002	305.5	-	-	-	347.5	-	-	-	379	-	-	-
16003	366.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
16004	414.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

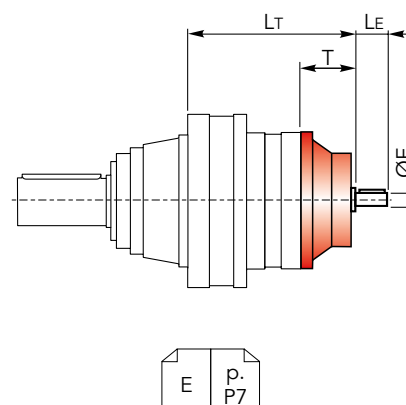



DIMENSIONI CMC


CMC DIMENSIONS

CHPL 16000 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 16000 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					-					-				
16002	338					347.5					326.5				
16003	399	50	110	60	80	408.5	63	135	72	95	387.5	75	161	86	112.5
16004	447					456.5					435.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					279					286				
16002	336.5					364	110	237.5	127.5	160	371	130	277.5	147.5	180
16003	397.5	90	193	103	129.5	-					-				
16004	445.5					-					-				

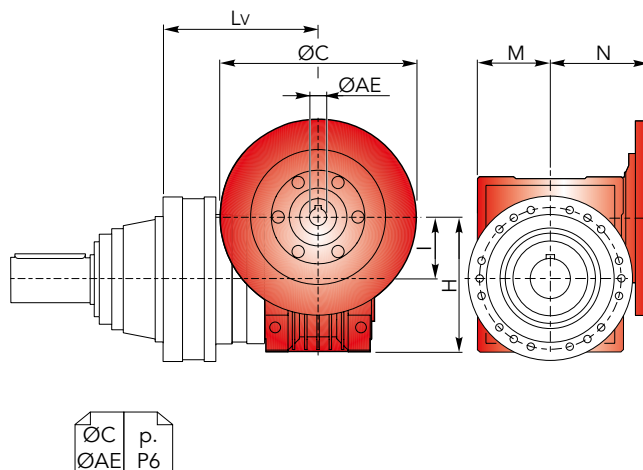


CHPLB 16000 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 16000 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	229	276	36	140	229	276	36	160	229	296	56	200	229	296	56	200
16003	314				314				314				314			
16004	348.5	196			348.5	196			348.5	216			348.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	229	306	66	250	229	306	66	250	229	340	100	300	229	379	139	350	229	379	139	350
16003	314				314				314				314				-	-	-	-
16004	348.5	226			348.5	226			348.5	260			348.5	299			-	-	-	-

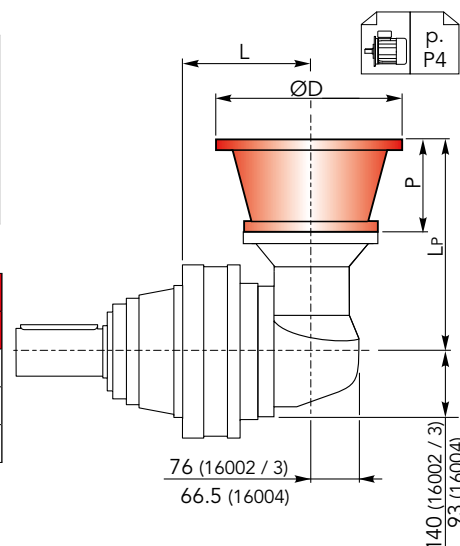

CHPLB 16000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CMC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
16002	229	333	93	82	42 h6	229	377.5	121.5	105	65 h6	229	409	153	105	65 h6
16003	314					314					314				
16004	348.5	253				348.5	297.5				348.5	329			

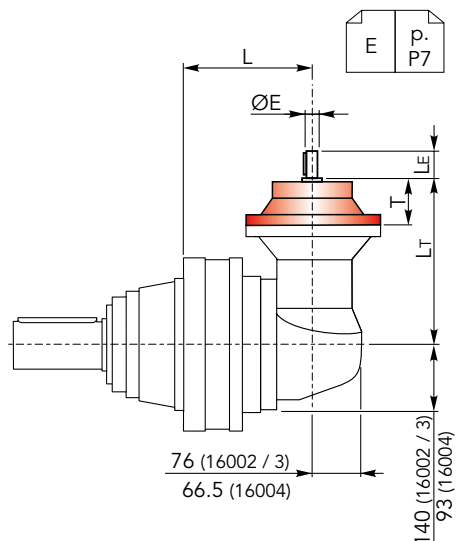



DIMENSIONI CPS

CPS DIMENSIONS

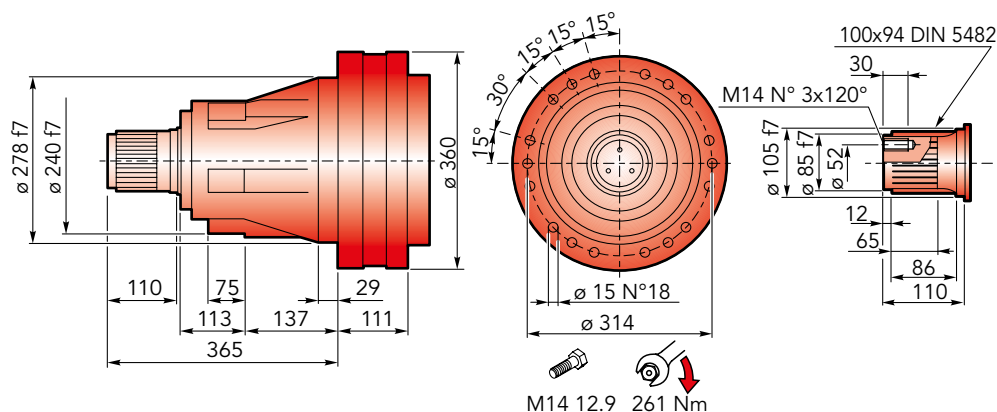
Accessori
Accessories

CHPL 16000 CPS - Flange motori IEC

CHPL 16000 CPS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
16001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16002	248.5	-	-	248.5	-	-	268.5	-	-	268.5	-	-	278.5	-	-
16003	309.5	36	140	309.5	36	160	329.5	56	200	329.5	56	200	339.5	66	250
16004	357.5	-	-	357.5	-	-	377.5	-	-	377.5	-	-	387.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
16001	-	-	-	-	-	-	259	118	350	259	118	350	289	148	400	280	139	450
16002	278.5	-	-	312.5	-	-	351.5	-	-	351.5	139	350	-	-	-	-	-	-
16003	339.5	66	250	373.5	100	300	412.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16004	387.5	-	-	421.5	-	-	460.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

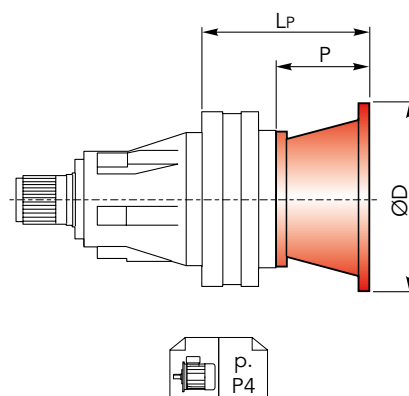

CHPL 16000 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CPS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
16001	-	-	-	-	262.5	121.5	105	65 h6	294	153	105	65 h6
16002	305.5	-	-	-	347.5	-	-	-	379	-	-	-
16003	366.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
16004	414.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

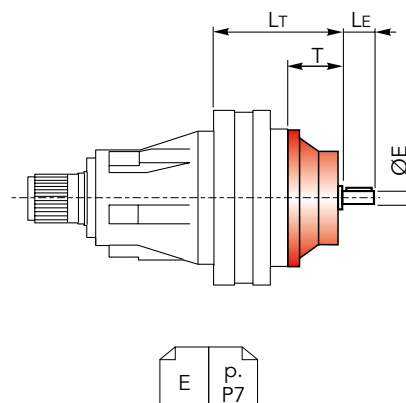



DIMENSIONI CPS


CPS DIMENSIONS

CHPL 16000 CPS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 16000 CPS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					-					-				
16002	338					347.5					326.5				
16003	399	50	110	60	80	408.5	63	135	72	95	387.5	75	161	86	112.5
16004	447					456.5					435.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					279					286				
16002	336.5					364	110	237.5	127.5	160	371	130	277.5	147.5	180
16003	397.5	90	193	103	129.5	-					-				
16004	445.5					-					-				

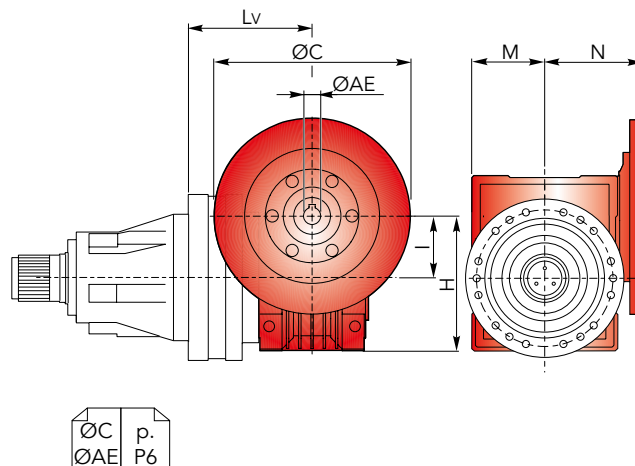


CHPLB 16000 CPS - Flange motori IEC

CHPLB 16000 CPS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	229	276	36	140	229	276	36	160	229	296	56	200	229	296	56	200
16003	314				314				314				314			
16004	348.5	196			348.5	196			348.5	216			348.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	229	306	66	250	229	306	66	250	229	340	100	300	229	379	139	350	229	379	139	350
16003	314				314				314				314				-			
16004	348.5	226			348.5	226			348.5	260			348.5	299			-			

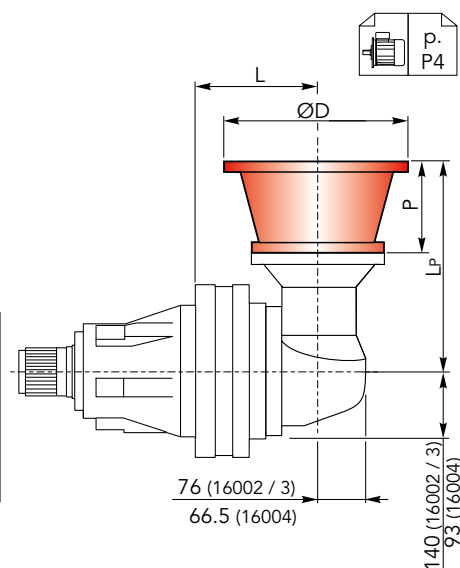

CHPLB 16000 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CPS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
16002	229	333	93	82	42 h6	229	377.5	121.5	105	65 h6	229	409	153	105	65 h6
16003	314					314					314				
16004	348.5	253				348.5	297.5				348.5	329			

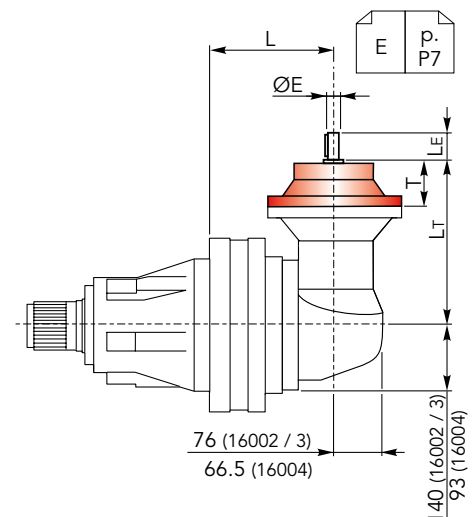



DIMENSIONI CPC

CPC DIMENSIONS

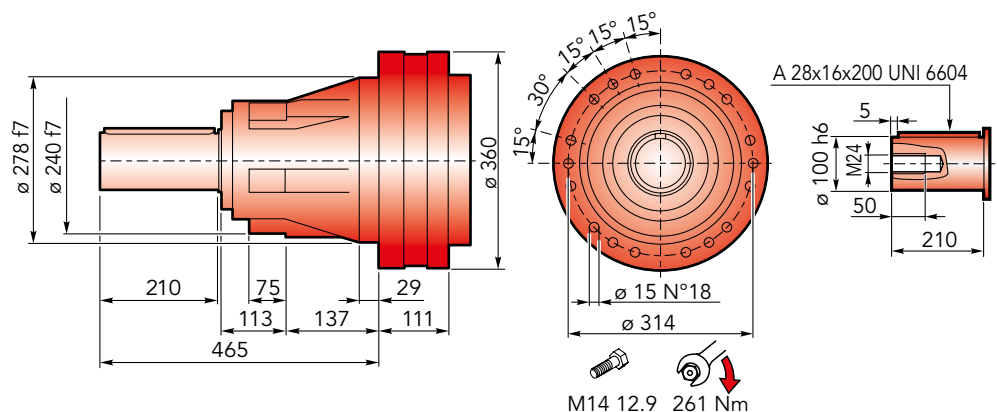


CHPL 16000 CPC - Flange motori IEC

CHPL 16000 CPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
16001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16002	248.5	-	-	248.5	-	-	268.5	-	-	268.5	-	-	278.5	-	-
16003	309.5	36	140	309.5	36	160	329.5	56	200	329.5	56	200	339.5	66	250
16004	357.5	-	-	357.5	-	-	377.5	-	-	377.5	-	-	387.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
16001	-	-	-	-	-	-	259	118	350	259	118	350	289	148	400	280	139	450
16002	278.5	-	-	312.5	-	-	351.5	-	-	351.5	139	350	-	-	-	-	-	-
16003	339.5	66	250	373.5	100	300	412.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16004	387.5	-	-	421.5	-	-	460.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

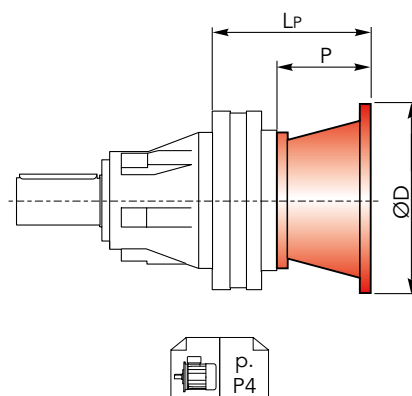

CHPL 16000 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
16001	-	-	-	-	262.5	121.5	105	65 h6	294	153	105	65 h6
16002	305.5	-	-	-	347.5	-	-	-	379	-	-	-
16003	366.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
16004	414.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

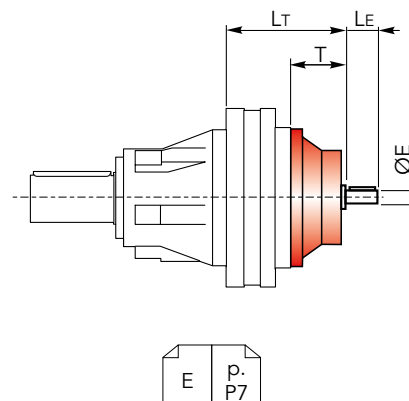



DIMENSIONI CPC


CPC DIMENSIONS

CHPL 16000 CPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 16000 CPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					-					-				
16002	338					347.5					326.5				
16003	399	50	110	60	80	408.5	63	135	72	95	387.5	75	161	86	112.5
16004	447					456.5					435.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					279					286				
16002	336.5					364	110	237.5	127.5	160	371	130	277.5	147.5	180
16003	397.5	90	193	103	129.5	-					-				
16004	445.5					-					-				

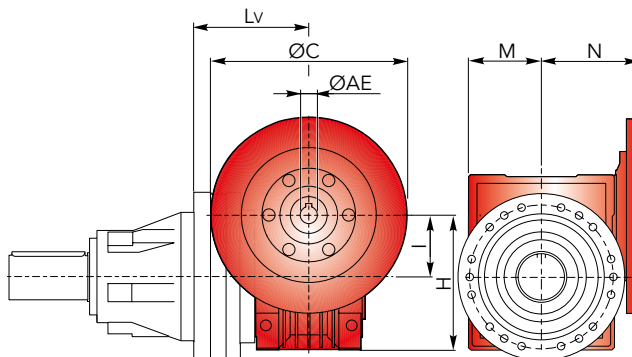


CHPLB 16000 CPC - Flange motori IEC

CHPLB 16000 CPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	229	276	36	140	229	276	36	160	229	296	56	200	229	296	56	200
16003	314				314				314				314			
16004	348.5	196			348.5	196			348.5	216			348.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	229	306	66	250	229	306	66	250	229	340	100	300	229	379	139	350	229	379	139	350
16003	314				314				314				314				-	-	-	-
16004	348.5	226			348.5	226			348.5	260			348.5	299			-	-	-	-

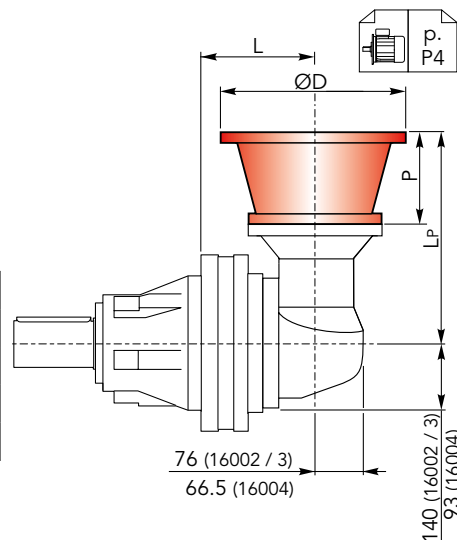

CHPLB 16000 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CPC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
16002	229	333	93	82	42 h6	229	377.5	121.5	105	65 h6	229	409	153	105	65 h6
16003	314					314					314				
16004	348.5	253				348.5	297.5				348.5	329			

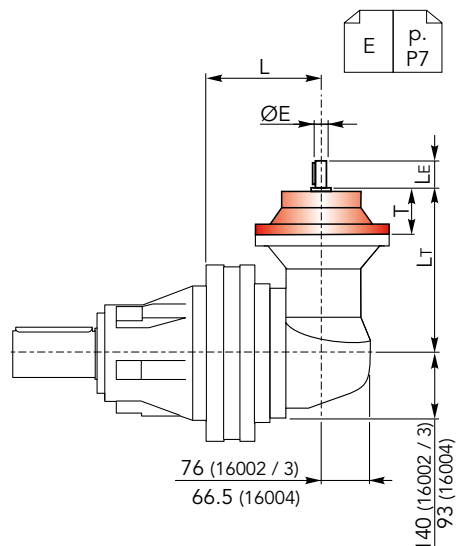




DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

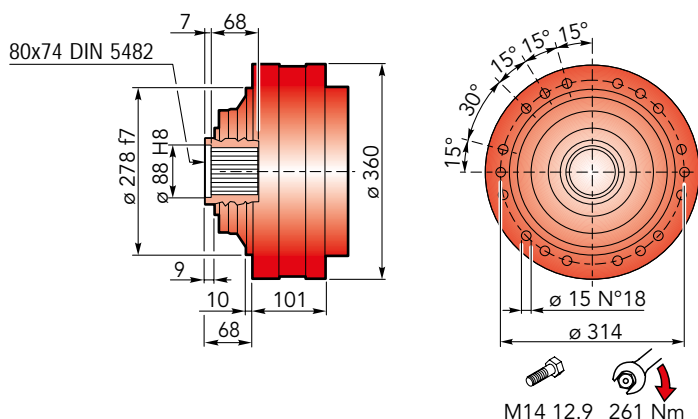

Accessori Accessories

CHKB





CHPL 16000 CF - Flange motori IEC

CHPL 16000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
16001	-			-			-			-			-		
16002	238.5	36	140	238.5	36	160	258.5	56	200	258.5	56	200	268.5	66	250
16003	299.5			299.5			319.5			319.5			329.5		
16004	347.5			347.5			367.5			367.5			377.5		



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
16001	-			-			249	118	350	249	118	350	279	148	400	270	139	450
16002	268.5	66	250	302.5	100	300	341.5	139	350	341.5	139	350	-			-		
16003	329.5			363.5			402.5			-			-					
16004	377.5			411.5			450.5			-			-					



CHPL 16000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	LE	ØE	Lt	T	LE	ØE	Lt	T	LE	ØE
16001	-				252.5	121.5	105	65 h6	284	153	105	65 h6
16002	295.5	93	82	42 h6	337.5				369			
16003	356.5				-				-			
16004	404.5				-				-			





DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 16000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 16000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					-					-				
16002	328					337.5					316.5				
16003	389	50	110	60	80	398.5	63	135	72	95	377.5	75	161	86	112.5
16004	437					446.5					425.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					269					276				
16002	326.5					354	110	237.5	127.5	160	361	130	277.5	147.5	180
16003	387.5	90	193	103	129.5	-					-				
16004	435.5					-					-				

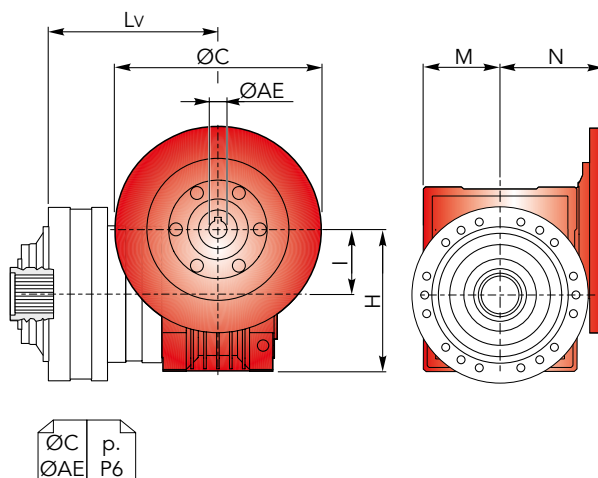


CHPLB 16000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 16000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	219	276	36	140	219	276	36	160	219	296	56	200	219	296	56	200
16003	304				304				304				304			
16004	338.5	196			338.5	196			338.5	216			338.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	219	306	66	250	219	306	66	250	219	340	100	300	219	379	139	350	219	379	139	350
16003	304				304				304				304				-			
16004	338.5	226			338.5	226			338.5	260			338.5	299			-			

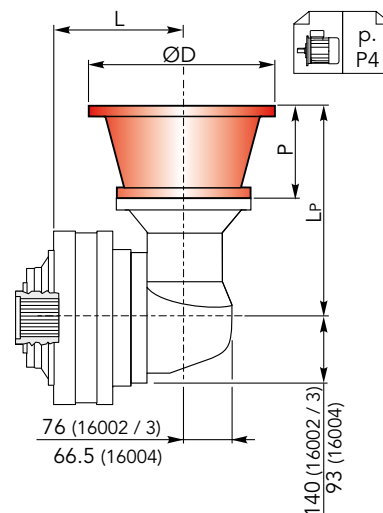

CHPLB 16000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
16002	219	333	93	82	42 h6	219	377.5	121.5	105	65 h6	219	409	153	105	65 h6
16003	304					304					304				
16004	338.5	253				338.5	297.5				338.5	329			

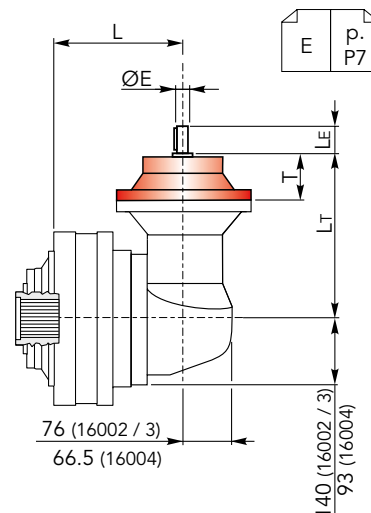



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

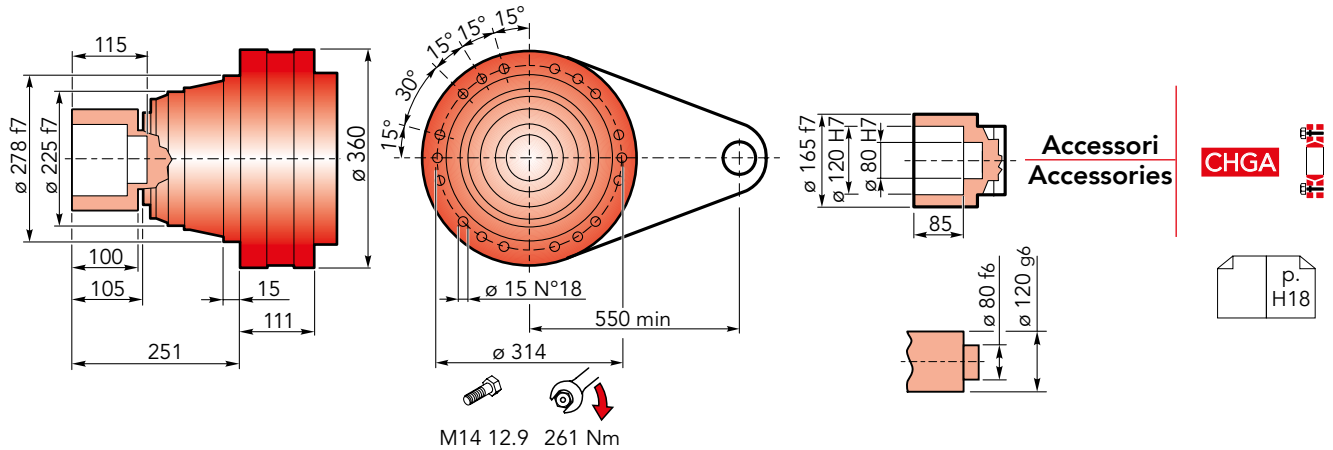


CHPL 16000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 16000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
16001	-			-			-			-			-		
16002	248.5	36	140	248.5	36	160	268.5	56	200	268.5	56	200	278.5	66	250
16003	309.5			309.5			329.5			329.5			339.5		
16004	357.5			357.5			377.5			377.5			387.5		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
16001	-			-			259	118	350	259	118	350	289	148	400	280	139	450
16002	278.5	66	250	312.5	100	300	351.5	139	350	351.5	139	350	-			-		
16003	339.5			373.5			412.5			-			-					
16004	387.5			421.5			460.5			-			-					

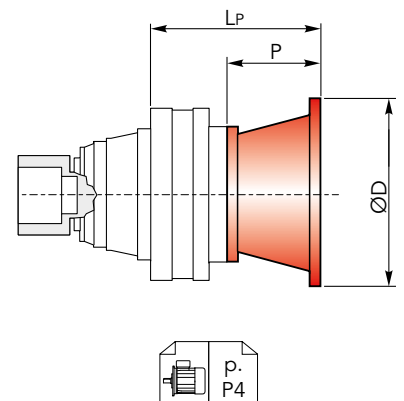

CHPL 16000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	LE	ØE	Lt	T	LE	ØE	Lt	T	LE	ØE
16001	-				262.5	121.5	105	65 h6	294	153	105	65 h6
16002	305.5	93	82	42 h6	347.5				379			
16003	366.5				-				-			
16004	414.5				-				-			

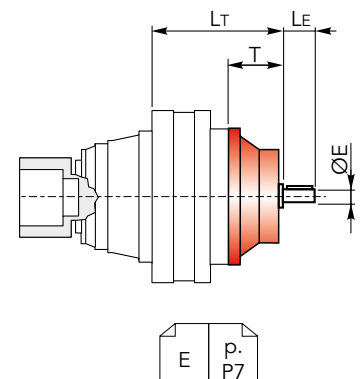




DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

CHPL 16000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 16000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					-					-				
16002	338					347.5					326.5				
16003	399	50	110	60	80	408.5	63	135	72	95	387.5	75	161	86	112.5
16004	447					456.5					435.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					279					286				
16002	336.5					364	110	237.5	127.5	160	371	130	277.5	147.5	180
16003	397.5	90	193	103	129.5	-					-				
16004	445.5					-					-				

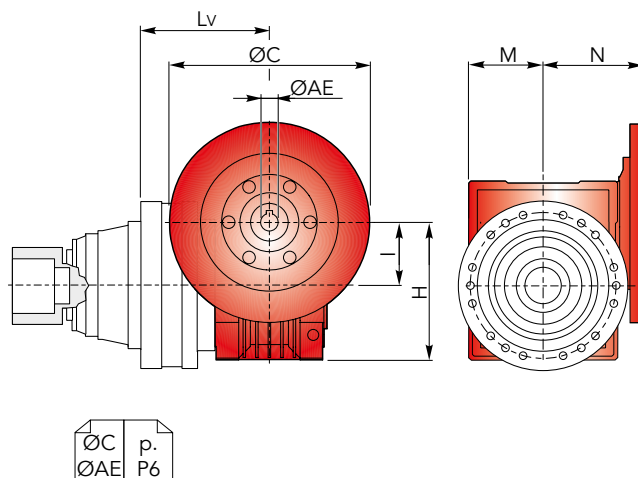


CHPLB 16000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 16000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	229				229				229				229			
16003	314	276	36	140	314	276	36	160	314	296	56	200	314	296	56	200
16004	348.5	196			348.5	196			348.5	216			348.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	229				229				229				229				229	379	139	350
16003	314	306	66	250	314	306	66	250	314	340	100	300	314	379	139	350	-			
16004	348.5	226			348.5	226			348.5	260			348.5	299			-			

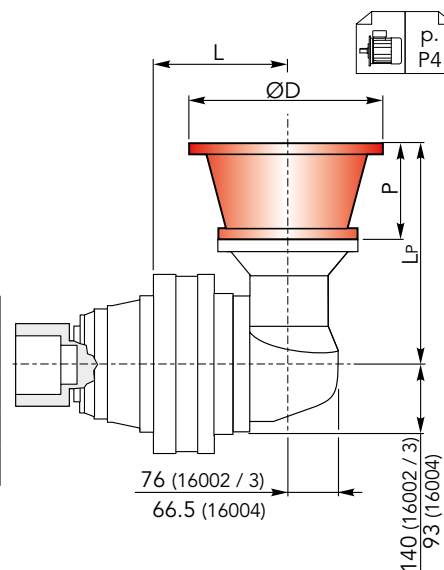

CHPLB 16000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
16002	229					229					229				
16003	314	333	93	82	42 h6	314	377.5	121.5	105	65 h6	314	409	153	105	65 h6
16004	348.5	253				348.5	297.5				348.5	329			

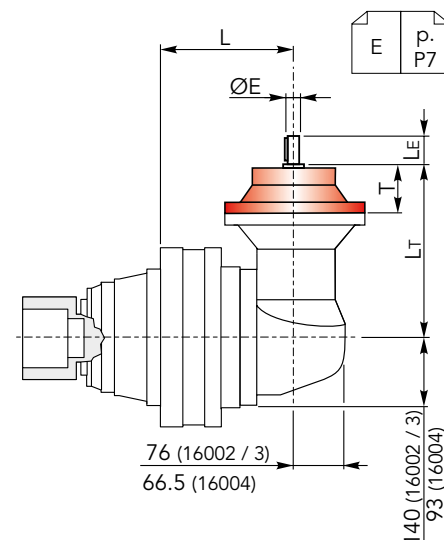



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

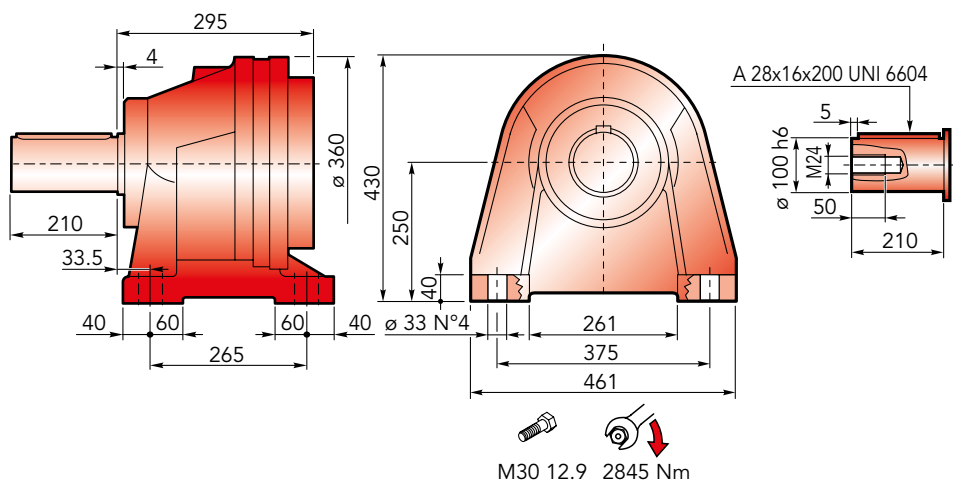


CHPL 16000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 16000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
16001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16002	352.5	-	-	352.5	-	-	372.5	-	-	372.5	-	-	382.5	-	-
16003	463.5	36	140	463.5	36	160	483.5	56	200	483.5	56	200	493.5	66	250
16004	511.5	-	-	511.5	-	-	531.5	-	-	531.5	-	-	541.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
16001	-	-	-	-	-	-	413	118	350	413	118	350	443	148	400	434	139	450
16002	382.5	-	-	416.5	-	-	455.5	-	-	455.5	139	350	-	-	-	-	-	-
16003	493.5	66	250	527.5	100	300	566.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16004	541.5	-	-	575.5	-	-	614.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

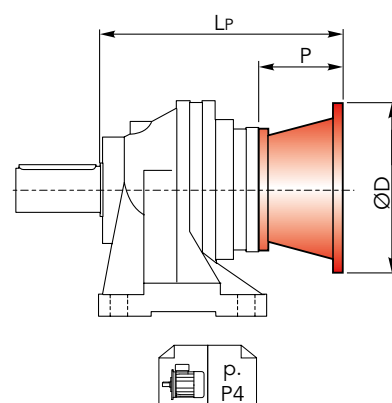

CHPL 16000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
16001	-	-	-	-	416.5	121.5	105	65 h6	448	153	105	65 h6
16002	409.5	-	-	-	451.5	-	-	-	483	-	-	-
16003	520.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
16004	568.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

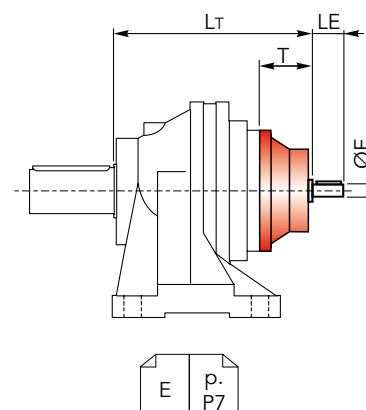




DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 16000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 16000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					-					-				
16002	442					451.5					430.5				
16003	553	50	110	60	80	562.5	63	135	72	95	541.5	75	161	86	112.5
16004	601					610.5					589.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
16001	-					433					440				
16002	440.5					468	110	237.5	127.5	160	475	130	277.5	147.5	180
16003	551.5	90	193	103	129.5	-					-				
16004	599.5					-					-				

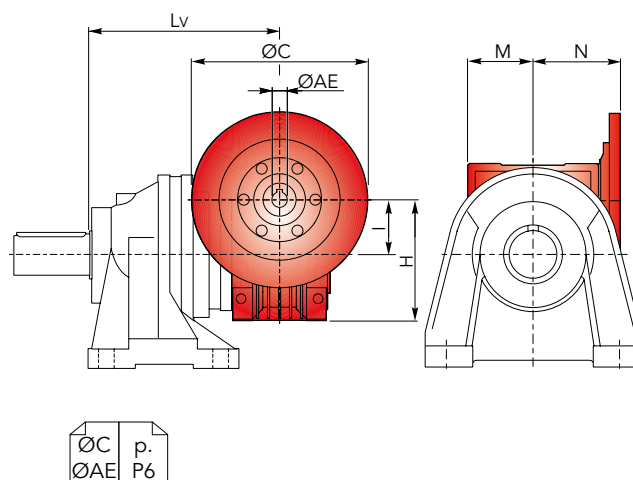


CHPLB 16000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 16000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	383	276	36	140	383	276	36	160	383	296	56	200	383	296	56	200
16003	468				468				468				468			
16004	502.5	196			502.5	196			502.5	216			502.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
16002	383	306	66	250	383	306	66	250	383	340	100	300	383	379	139	350	383	379	139	350
16003	468				468				468				468				-	-	-	-
16004	502.5	226			502.5	226			502.5	260			502.5	299			-	-	-	-

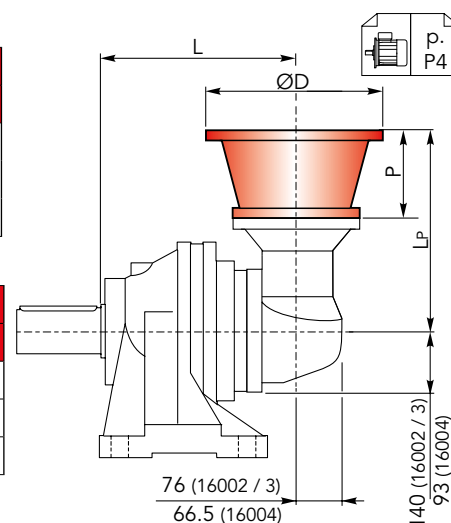

CHPLB 16000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 16000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
16002	383	333	93	82	42 h6	383	377.5	121.5	105	65 h6	383	409	153	105	65 h6
16003	468					468					468				
16004	502.5	253				502.5	297.5				502.5	329			

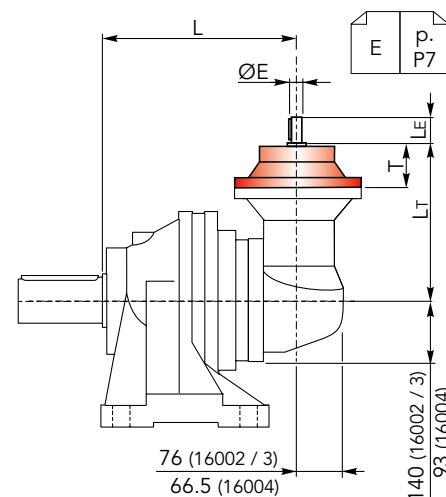




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHYZ



Pignoni / Pinions

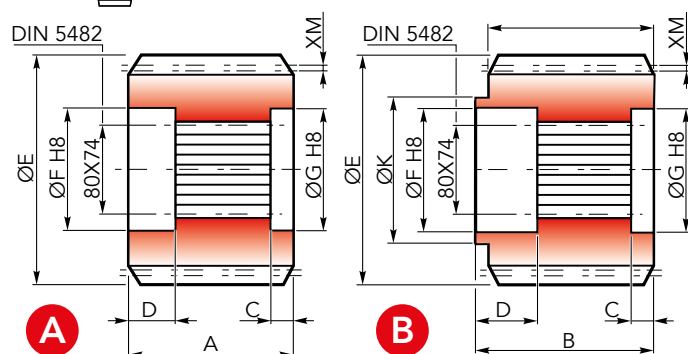


	Uscita / Output	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Codice / Code
A	CMS	10	12	0	90	-	10	31	140	85	80	-	1071.236.042
	CMS	10	14	0	90	-	10	31	160	85	80	-	1071.238.042
	CPS	14	13	7	122	-	24	33	224	105	105	-	1071.293.042
B	CMS	12	14	3	90	115	25	31	194.5	85	80	130	1071.286.042

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

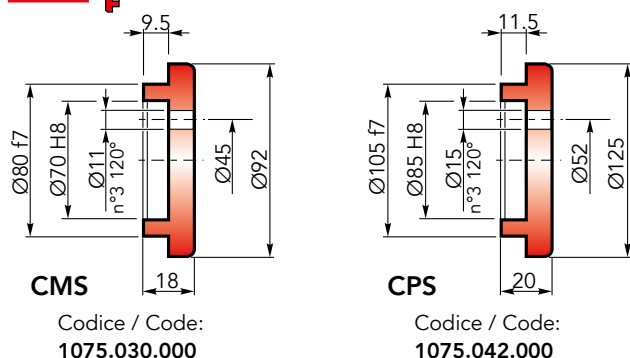

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

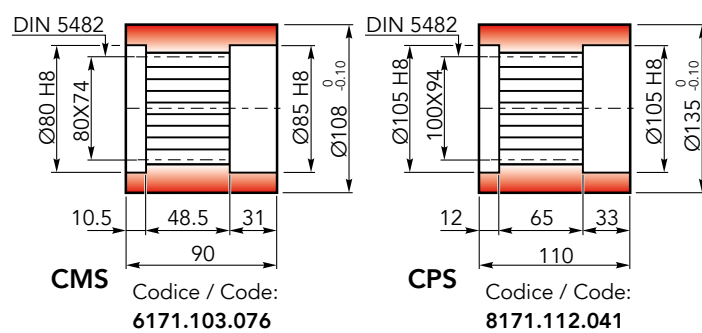

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

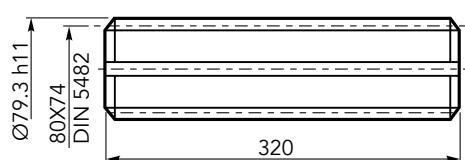Codice / Code:
3071.406.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

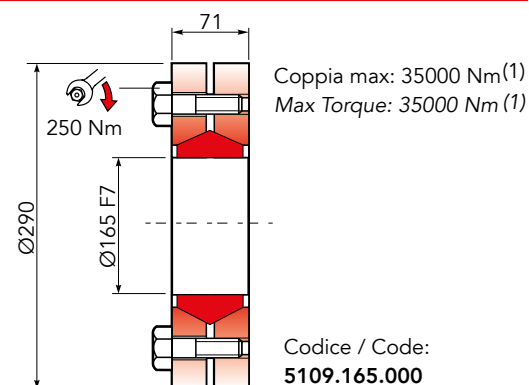


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL





Flangia / Flange

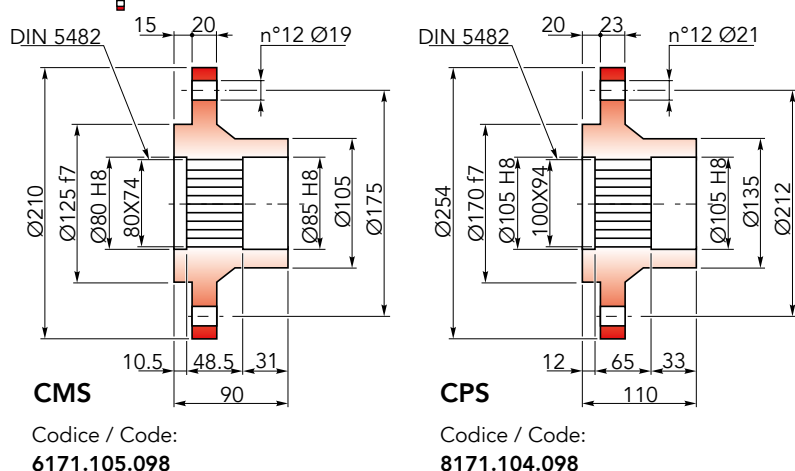

CARICHI RADIALI (F_r)RADIAL LOADS (F_r)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .

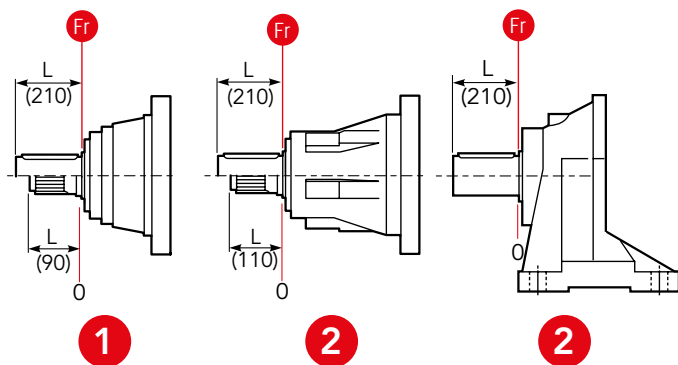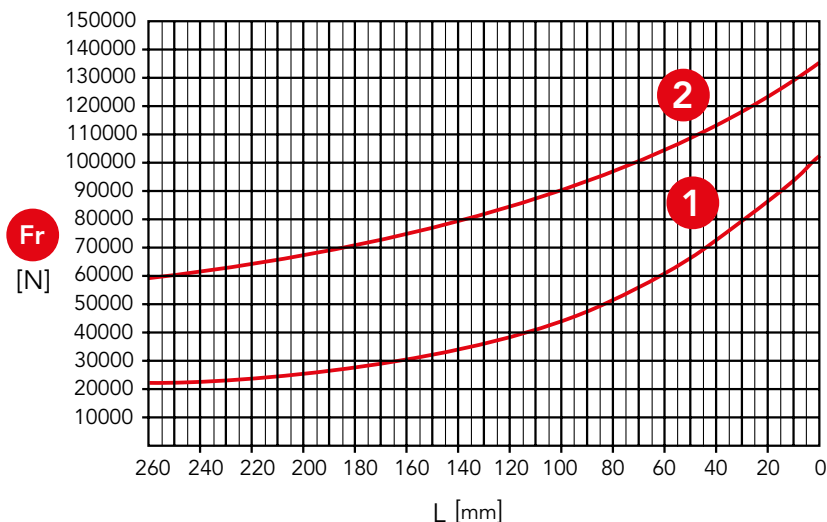


- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC

CARICHI ASSIALI (F_a)AXIAL LOADS (F_a)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	2	
F_a	45000	85000	←
[N]	65000	85000	→

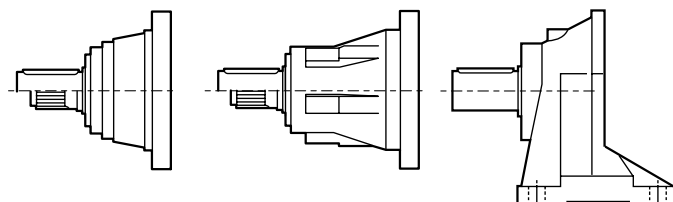




















- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC





CHPL/CHPLB 18000


						
	i	T _{2n} (daNm)	OUT		IN	
18002	13.0 ÷ 30.0	1146.7 ÷ 1314.8	 Ø100	 80X74 100X94 DIN 5482	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
18003	53.8 ÷ 180.2	1146.7 ÷ 1314.8	 Ø120	 80X74 DIN 5482	 Electric Motor	 Worm gearboxes
18004	348.6 ÷ 1216.4	1146.7 ÷ 1314.8			 Brake	

						
	i	T _{2n} (daNm)	OUT		IN	
18002	10.9 ÷ 20.0	1146.7 ÷ 1314.8	 Ø100	 80X74 100X94 DIN 5482	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
18003	54.4 ÷ 163.3	1146.7 ÷ 1314.8	 Ø120	 80X74 DIN 5482	 Electric Motor	
18004	185.8 ÷ 981.2	1146.7 ÷ 1314.8			 Brake	



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA


 CHPL	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC	 CHM	 CM / CP
		[daNm]	[kW]				
18002	13	1314.8	148	25	160 180	CHM 110 CHM 130	CM65 CP65
	15.7	1314.8	123				
	19	1146.7	88				
	21.4	1146.7	79				
	24.9	1146.7	68				
	30	1146.7	56				
18003	53.8	1314.8	36	17	63 71 80 90 100 112 132 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90 CHM 110 CHM 130	CM42 CM65 CP65
	65	1314.8	30				
	73.3	1314.8	26				
	81.4	1314.8	24				
	94.5	1314.8	20				
	106.7	1314.8	18				
	128.4	1146.7	13				
	149.1	1146.7	11				
	180.2	1146.7	9.3				
18004	348.6	1314.8	5.5	13	63 71 80 90 100 112 132 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	377.2	1314.8	5.1				
	438.4	1314.8	4.4				
	489.2	1314.8	3.9				
	549.1	1314.8	3.5				
	620	1314.8	3.1				
	677.9	1314.8	2.8				
	720	1314.8	2.7				
	770.5	1314.8	2.5				
	818.8	1314.8	2.4				
	849.8	1146.7	2.0				
	928.8	1146.7	1.8				
	987.4	1146.7	1.7				
	1113	1146.7	1.5				
	1216.4	1146.7	1.4				

n_{1max} = 2800 rpm



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPLB	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC	 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)	
18002	10.9	1314.8	177	25	160 180	CM65 CP65
	13.2	1146.7	127			
	16.6	1314.8	116			
	20	1146.7	84			
18003	54.4	1314.8	35	17	63 71 80 90 100 112 132 160	CM42 CM65 CP65
	71.2	1314.8	27			
	85.7	1314.8	22			
	103.3	1146.7	16			
	116.7	1146.7	14			
	135.5	1314.8	14			
	163.3	1146.7	10			
18004	185.8	1314.8	10	13	63 71 80 90 100 112 132 160	CM42 CM65 CP65
	224.4	1314.8	8.6			
	281	1314.8	6.9			
	323.8	1314.8	6.0			
	353.6	1314.8	5.5			
	394.3	1314.8	4.9			
	442.9	1314.8	4.4			
	500.1	1314.8	3.9			
	558.2	1146.7	3.0			
	580.7	1314.8	3.3			
	622.5	1146.7	2.7			
	699.2	1146.7	2.4			
	749.1	1146.7	2.2			
	812	1146.7	2.1			
	981.2	1146.7	1.7			


n_{1max} = 2800 rpm

CHPL/CHPLB 18000



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS


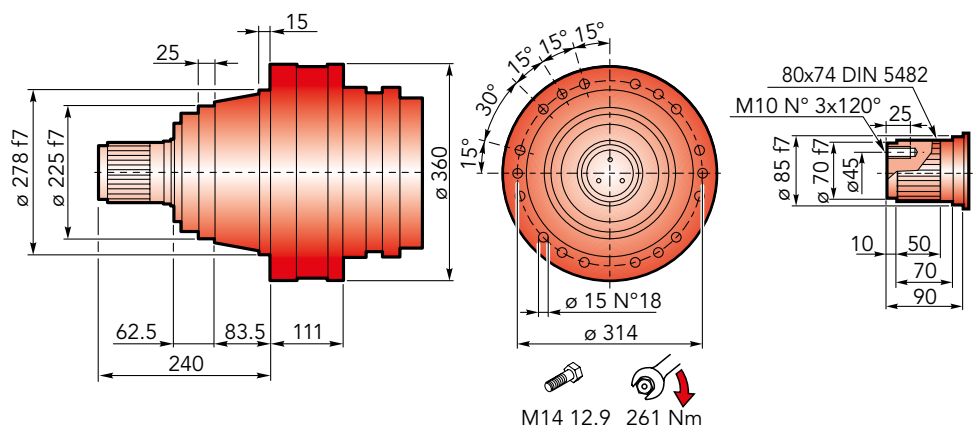
Accessori
Accessories

CHPL 18000 CMS - Flange motori IEC

CHPL 18000 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	336.5	36	140	336.5	36	160	356.5	56	200	356.5	56	200	366.5	66	250
18004	380.5	-	-	380.5	-	-	400.5	-	-	400.5	-	-	410.5	-	-



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	359	118	350	359	118	350
18003	366.5	66	250	400.5	100	300	439.5	139	-	-	-	-
18004	410.5	-	-	444.5	-	-	483.5	-	-	-	-	-

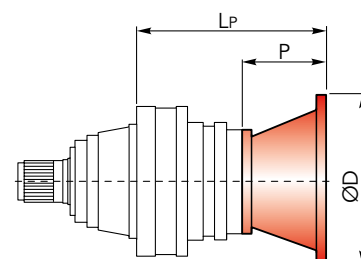

CHPL 18000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CMS - Male Input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
18002	-	-	-	-	362.5	121.5	105	65 h6	394	153	105	65 h6
18003	393.5	93	82	42 h6	435.5	-	-	-	467	-	-	-
18004	437.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

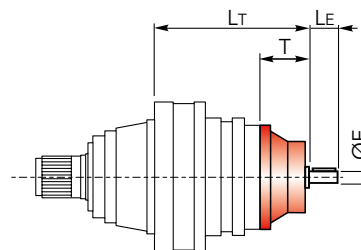



DIMENSIONI CMS


CMS DIMENSIONS

CHPL 18000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 18000 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	426	50	110	60	80	435.5	63	135	72	95	414.5	75	161	86	112.5
18004	470	-	-	-	-	479.5	-	-	-	-	458.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-	-	-	-	-	379	110	237.5	127.5	160	386	130	277.5	147.5	180
18003	424.5	90	193	103	129.5	452	-	-	-	-	459	-	-	-	-
18004	468.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

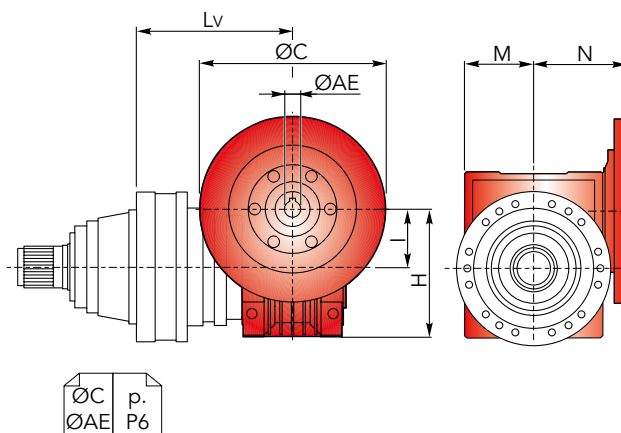


CHPLB 18000 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 18000 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	333	276	36	140	333	276	36	160	333	296	56	200	333	296	56	200
18004	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	433	118	350	276	433	118	350
18003	333	306	66	250	333	306	66	250	333	340	100	300	333	379	139	350	-	-	-	-
18004	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	-	-	-	-

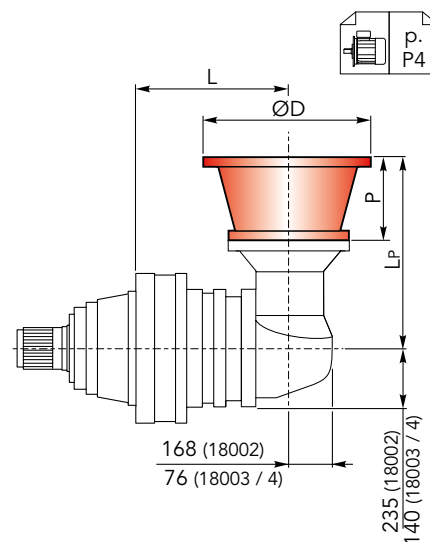

CHPLB 18000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE
18002	-	-	-	-	-	276	436.5	-	-	-	276	468	-	-	-
18003	333	333	93	82	42 h6	333	377.5	121.5	105	65 h6	333	409	153	105	65 h6
18004	406	-	-	-	-	406	-	-	-	-	406	-	-	-	-

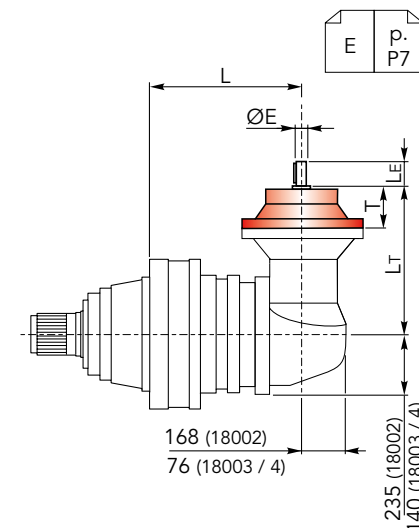



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS


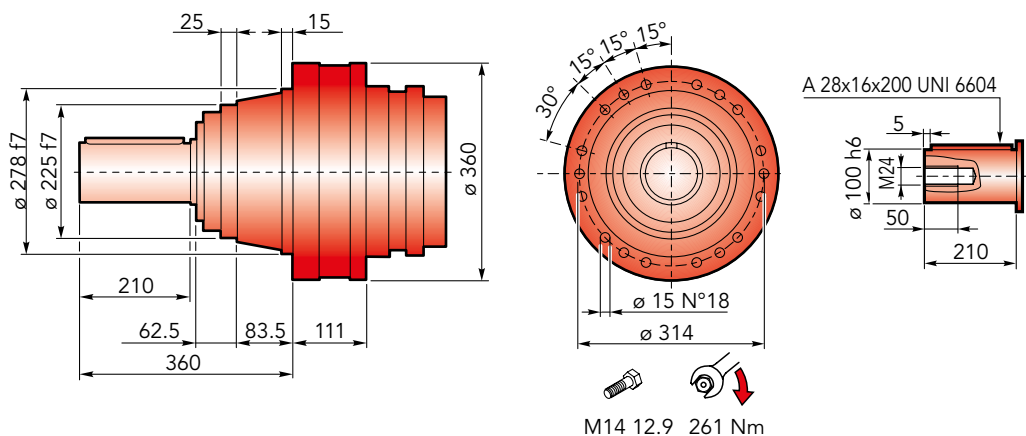


CHPL 18000 CMC - Flange motori IEC

CHPL 18000 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	336.5	36	140	336.5	36	160	356.5	56	200	356.5	56	200	366.5	66	250
18004	380.5	-	-	380.5	-	-	400.5	-	-	400.5	-	-	410.5	-	-



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	359	118	350	359	118	350
18003	366.5	66	250	400.5	100	300	439.5	139	-	-	-	-
18004	410.5	-	-	444.5	-	-	483.5	-	-	-	-	-

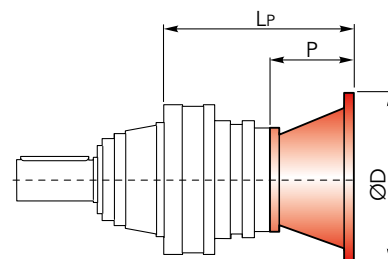

CHPL 18000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
18002	-	-	-	-	362.5	121.5	105	65 h6	394	153	105	65 h6
18003	393.5	93	82	42 h6	435.5	-	-	-	467	-	-	-
18004	437.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

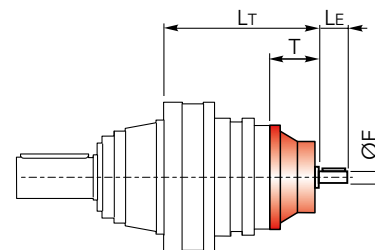




DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

CHPL 18000 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 18000 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	426	50	110	60	80	435.5	63	135	72	95	414.5	75	161	86	112.5
18004	470	-	-	-	-	479.5	-	-	-	-	458.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-	-	-	-	-	379	110	237.5	127.5	160	386	130	277.5	147.5	180
18003	424.5	90	193	103	129.5	452	-	-	-	-	459	-	-	-	-
18004	468.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

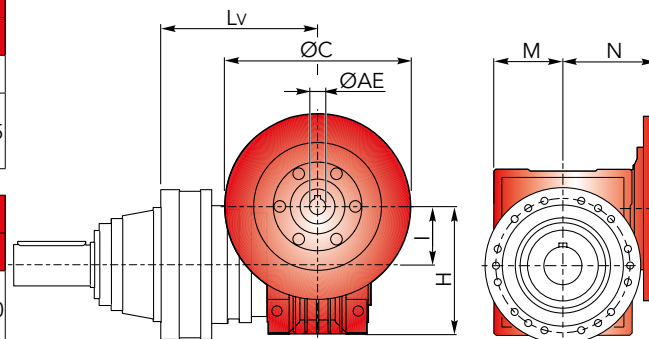


CHPLB 18000 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 18000 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	333	276	36	140	333	276	36	160	333	296	56	200	333	296	56	200
18004	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	433	118	350	276	433	118	350
18003	333	306	66	250	333	306	66	250	333	340	100	300	333	379	139	350	-	-	-	-
18004	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	-	-	-	-

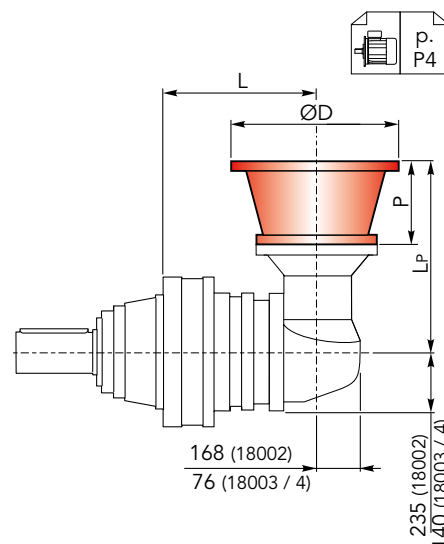

CHPLB 18000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CMC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE
18002	-	-	-	-	-	276	436.5	-	-	-	276	468	-	-	-
18003	333	333	93	82	42 h6	333	377.5	121.5	105	65 h6	333	409	153	105	65 h6
18004	406	-	-	-	-	406	-	-	-	-	406	-	-	-	-

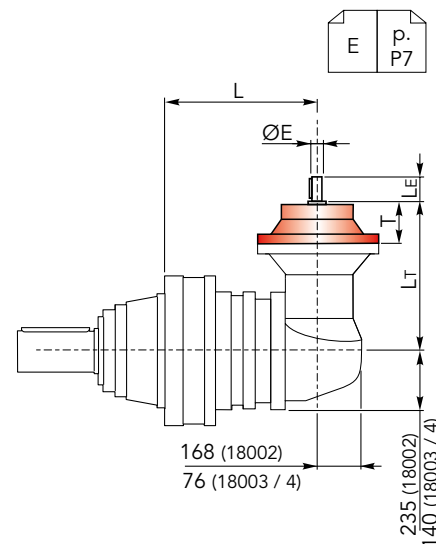



DIMENSIONI CPS

CPS DIMENSIONS


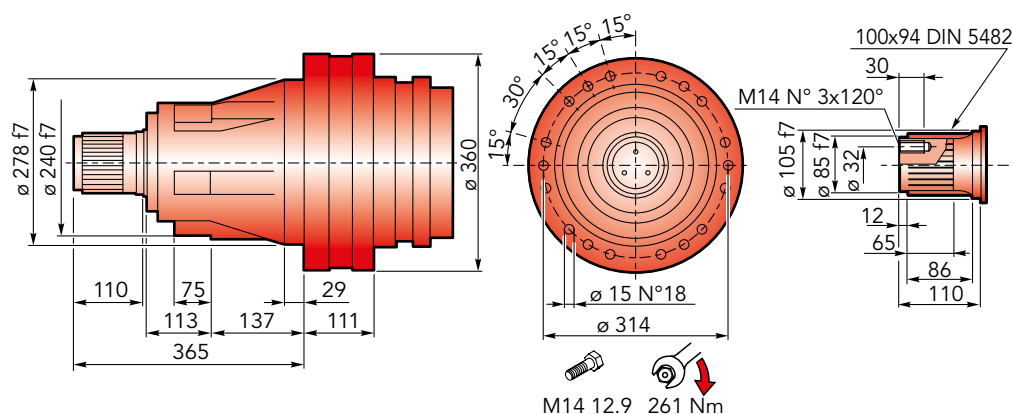
Accessori
Accessories

CHPL 18000 CPS - Flange motori IEC

CHPL 18000 CPS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	336.5	36	140	336.5	36	160	356.5	56	200	356.5	56	200	366.5	66	250
18004	380.5	-	-	380.5	-	-	400.5	-	-	400.5	-	-	410.5	-	-



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	359	118	350	359	118	350
18003	366.5	66	250	400.5	100	300	439.5	139	-	-	-	-
18004	410.5	-	-	444.5	-	-	483.5	-	-	-	-	-

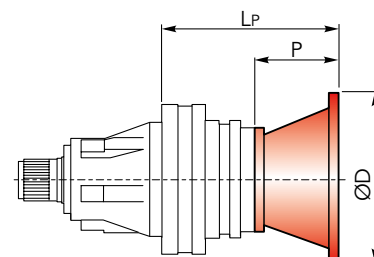

CHPL 18000 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CPS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
18002	-	-	-	-	362.5	121.5	105	65 h6	394	153	105	65 h6
18003	393.5	93	82	42 h6	435.5	-	-	-	467	-	-	-
18004	437.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

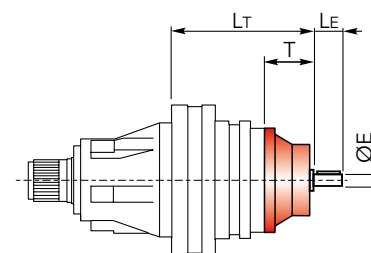



DIMENSIONI CPS


CPS DIMENSIONS

CHPL 18000 CPS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 18000 CPS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	426	50	110	60	80	435.5	63	135	72	95	414.5	75	161	86	112.5
18004	470	-	-	-	-	479.5	-	-	-	-	458.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-	-	-	-	-	379	110	237.5	127.5	160	386	130	277.5	147.5	180
18003	424.5	90	193	103	129.5	452	-	-	-	-	459	-	-	-	-
18004	468.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

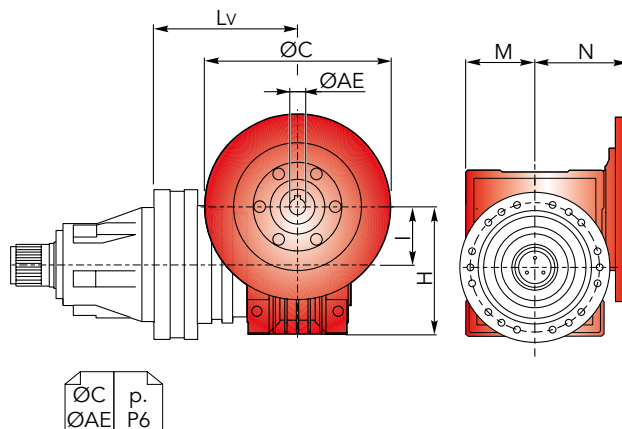


CHPLB 18000 CPS - Flange motori IEC

CHPLB 18000 CPS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	333	276	36	140	333	276	36	160	333	296	56	200	333	296	56	200
18004	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	433	118	350	276	433	118	350
18003	333	306	66	250	333	306	66	250	333	340	100	300	333	379	139	350	-	-	-	-
18004	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	-	-	-	-

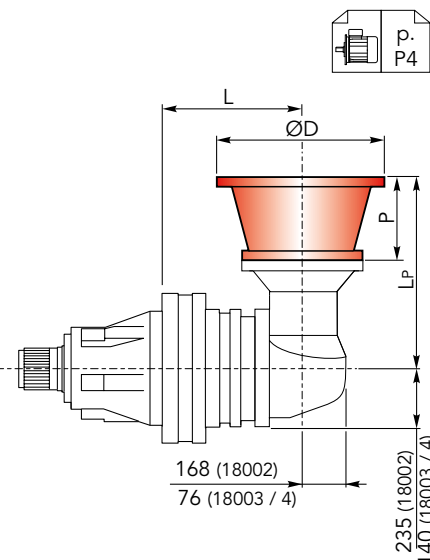

CHPLB 18000 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CPS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
18002	-	-	-	-	-	276	436.5	-	-	-	276	468	-	-	-
18003	333	333	93	82	42 h6	333	377.5	121.5	105	65 h6	333	409	153	105	65 h6
18004	406	-	-	-	-	406	-	-	-	-	406	-	-	-	-

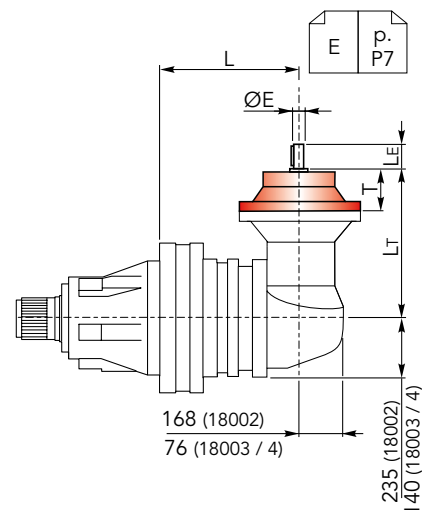



DIMENSIONI CPC

CPC DIMENSIONS


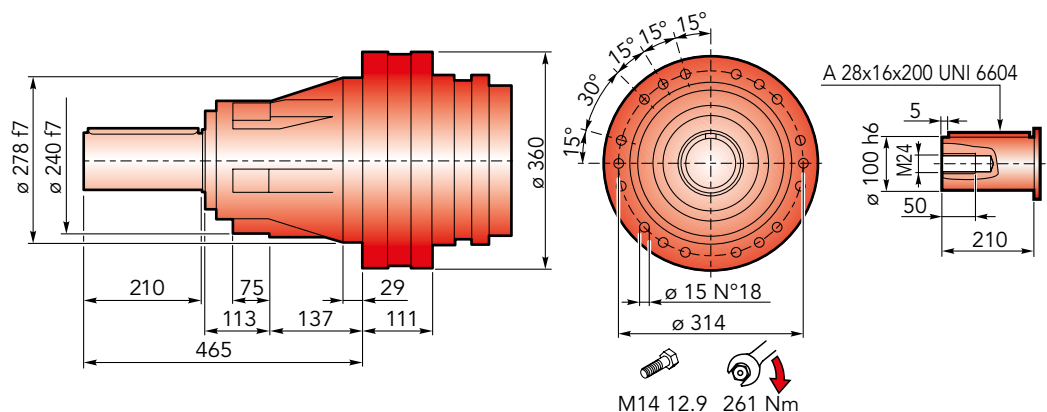


CHPL 18000 CPC - Flange motori IEC

CHPL 18000 CPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	336.5	36	140	336.5	36	160	356.5	56	200	356.5	56	200	366.5	66	250
18004	380.5	-	-	380.5	-	-	400.5	-	-	400.5	-	-	410.5	-	-



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	359	118	350	359	118	350
18003	366.5	66	250	400.5	100	300	439.5	139	-	-	-	-
18004	410.5	-	-	444.5	-	-	483.5	-	-	-	-	-

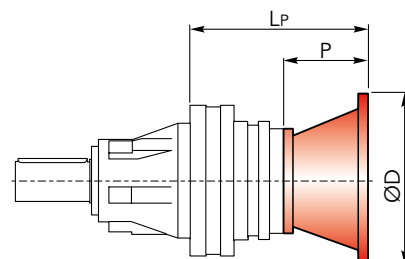

CHPL 18000 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
18002	-	-	-	-	362.5	121.5	105	65 h6	394	153	105	65 h6
18003	393.5	93	82	42 h6	435.5	-	-	-	467	-	-	-
18004	437.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

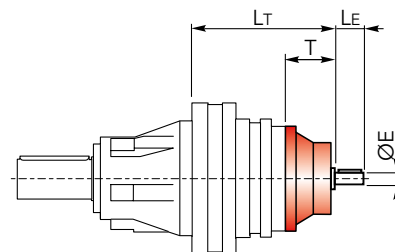



DIMENSIONI CPC


CPC DIMENSIONS

CHPL 18000 CPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 18000 CPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	426	50	110	60	80	435.5	63	135	72	95	414.5	75	161	86	112.5
18004	470	-	-	-	-	479.5	-	-	-	-	458.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-	-	-	-	-	379	110	237.5	127.5	160	386	130	277.5	147.5	180
18003	424.5	90	193	103	129.5	452	-	-	-	-	459	-	-	-	-
18004	468.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

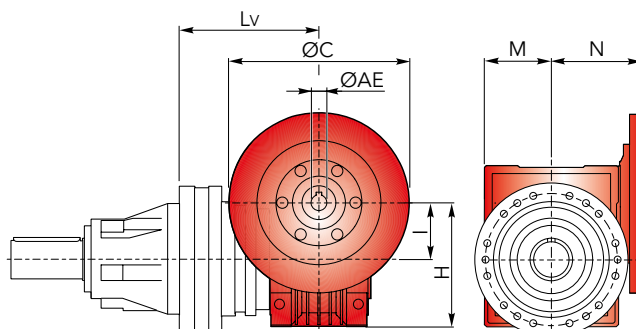


CHPLB 18000 CPC - Flange motori IEC

CHPLB 18000 CPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	333	276	36	140	333	276	36	160	333	296	56	200	333	296	56	200
18004	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	433	118	-	276	433	118	350
18003	333	306	66	250	333	306	66	250	333	340	100	300	333	379	139	350	-	-	-	-
18004	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	-	-	-	-

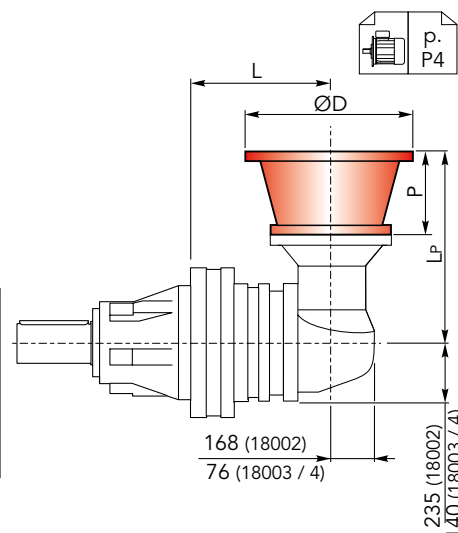

CHPLB 18000 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CPC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE	L	LT	T	LE	ØE
18002	-	-	-	-	-	276	436.5	-	-	-	276	468	-	-	-
18003	333	333	93	82	42 h6	333	377.5	121.5	105	65 h6	333	409	153	105	65 h6
18004	406	-	-	-	-	406	-	-	-	-	406	-	-	-	-

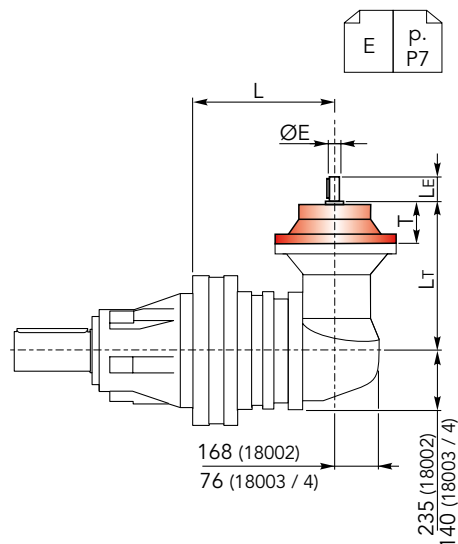




DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

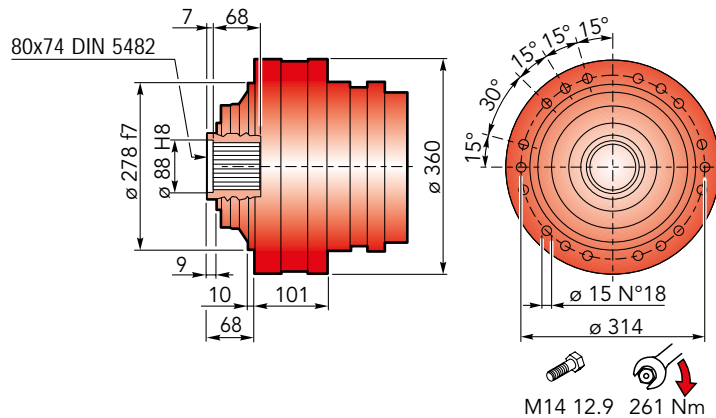

Accessori Accessories

CHKB




CHPL 18000 CF - Flange motori IEC

CHPL 18000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-			-			-			-			-		
18003	326.5	36	140	326.5	36	160	346.5	56	200	346.5	56	200	356.5	66	250
18004	370.5			370.5			390.5			390.5			400.5		



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
18002	-			-			349	118	350	349	118	350
18003	356.5	66	250	390.5	100	300	429.5	139		-		
18004	400.5			434.5			473.5			-		



CHPL 18000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE
18002	-				352.5	121.5	105	65 h6	384	153	105	h6
18003	383.5	93	82	42 h6	425.5				457			
18004	427.5				-				-			





DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 18000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 18000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-					-					-				
18003	416					425.5					404.5				
18004	460	50	110	60	80	469.5	63	135	72	95	448.5	75	161	86	112.5

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-					369					376				
18003	414.5					442	110	237.5	127.5	160	449	130	277.5	147.5	180
18004	458.5	90	193	103	129.5	-					-				

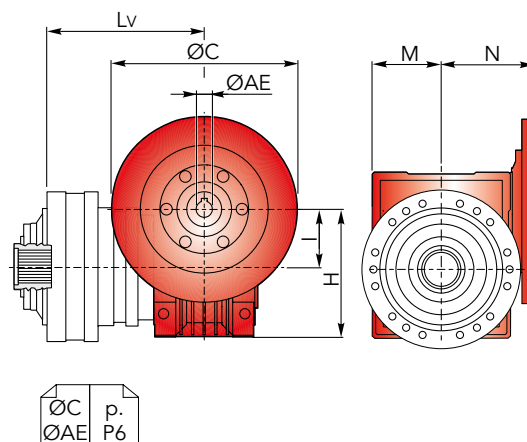


CHPLB 18000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 18000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
18002	-				-				-				-			
18003	323				323				323				323			
18004	396	276	36	140	396	276	36	160	396	296	56	200	396	296	56	200


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
18002	-				-				-				266	433	118		266	433	118	350
18003	323				323				323				323							
18004	396	306	66	250	396	306	66	250	396	340	100	300	396	379	139	350				

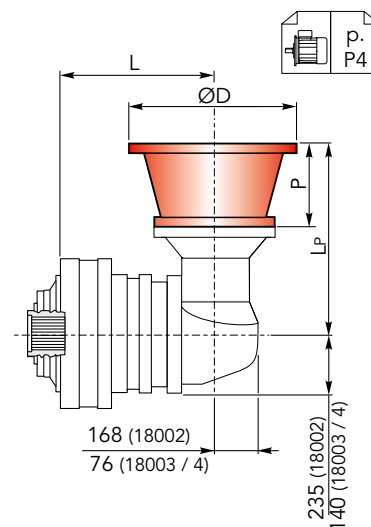

CHPLB 18000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
18002	-					266	436.5				266	468			
18003	323					323					323				
18004	396	333	93	82	42 h6	396	377.5	121.5	105	65 h6	396	409	153	105	65 h6

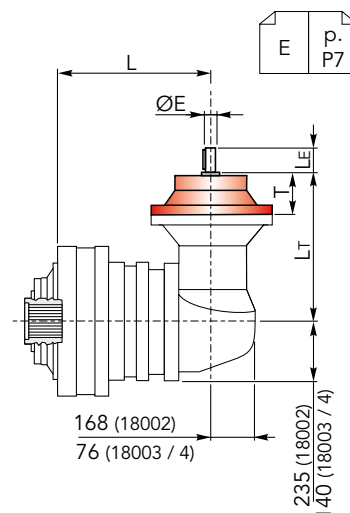



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS


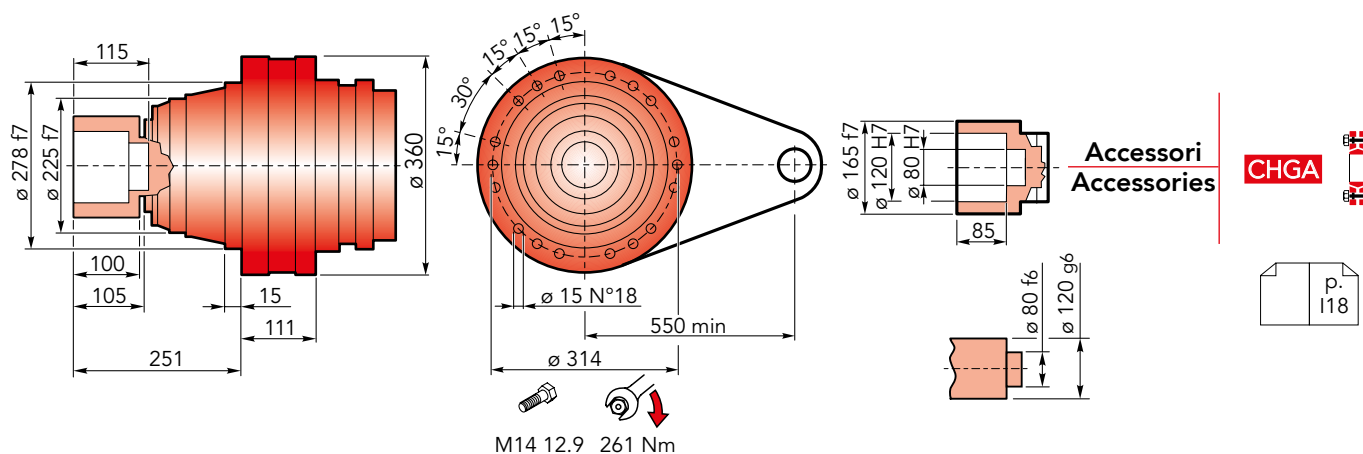


CHPL 18000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 18000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	336.5	36	140	336.5	36	160	356.5	56	200	356.5	56	200	366.5	66	250
18004	380.5	-	-	380.5	-	-	400.5	-	-	400.5	-	-	410.5	-	-



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	359	118	350	359	118	350
18003	366.5	66	250	400.5	100	300	439.5	139	-	-	-	-
18004	410.5	-	-	444.5	-	-	483.5	-	-	-	-	-

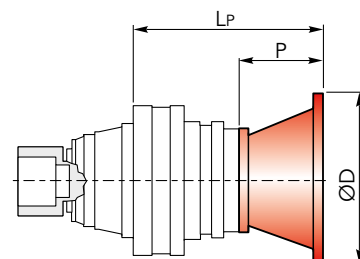

CHPL 18000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
18002	-	-	-	-	362.5	121.5	105	65 h6	394	153	105	65 h6
18003	393.5	93	82	42 h6	435.5	-	-	-	467	-	-	-
18004	437.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

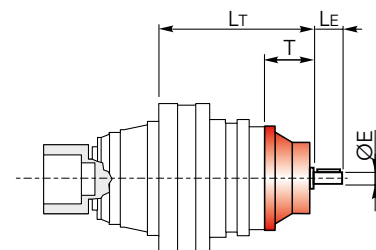




DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

CHPL 18000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 18000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	426	50	110	60	80	435.5	63	135	72	95	414.5	75	161	86	112.5
18004	470	-	-	-	-	479.5	-	-	-	-	458.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-	-	-	-	-	379	110	237.5	127.5	160	386	130	277.5	147.5	180
18003	424.5	90	193	103	129.5	452	-	-	-	-	459	-	-	-	-
18004	468.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

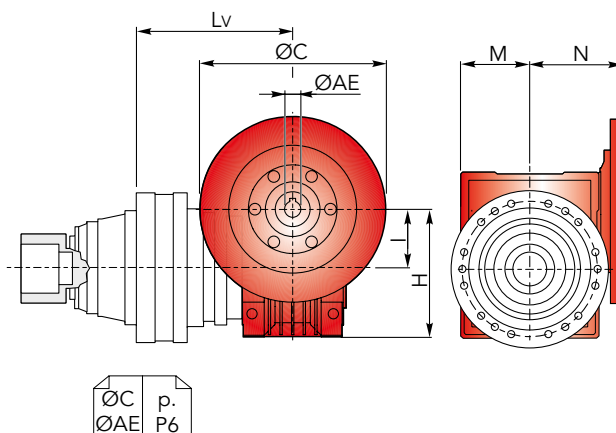


CHPLB 18000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 18000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	333	276	36	140	333	276	36	160	333	296	56	200	333	296	56	200
18004	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	433	118	350	276	433	118	350
18003	333	306	66	250	333	306	66	250	333	340	100	300	333	379	139	350	-	-	-	-
18004	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	406	-	-	-	-	-	-	-

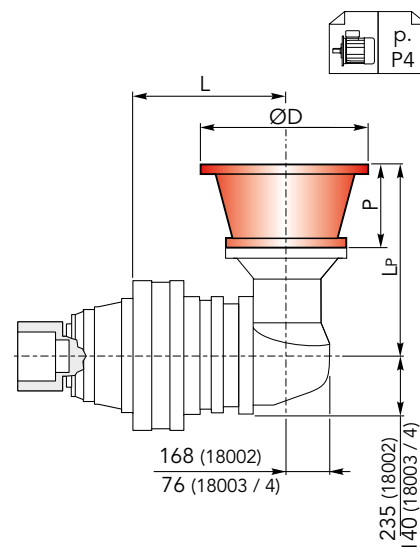

CHPLB 18000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
18002	-	-	-	-	-	276	436.5	-	-	-	276	468	-	-	-
18003	333	333	93	82	42 h6	333	377.5	121.5	105	65 h6	333	409	153	105	65 h6
18004	406	-	-	-	-	406	-	-	-	-	406	-	-	-	-

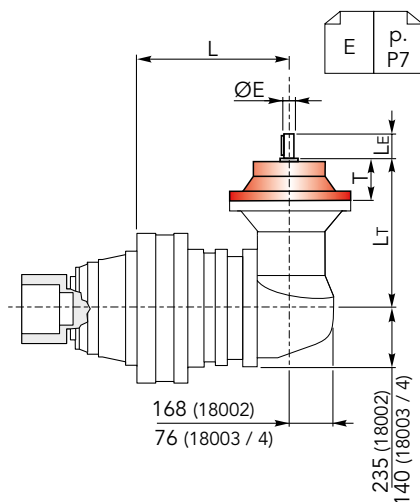



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

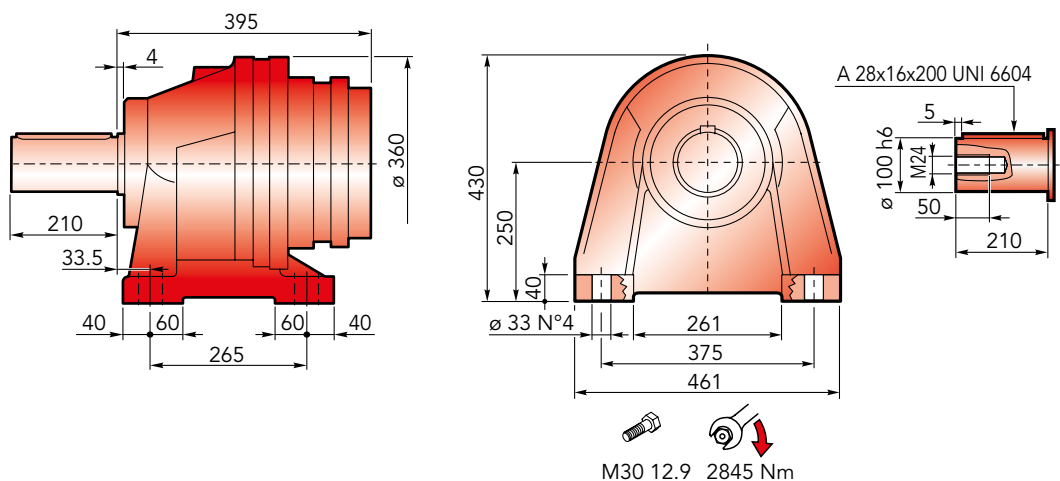


CHPL 18000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 18000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18003	490.5	36	140	490.5	36	160	510.5	56	200	510.5	56	200	520.5	66	250
18004	538.5	-	-	538.5	-	-	558.5	-	-	558.5	-	-	568.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
18002	-	-	-	-	-	-	513	118	350	513	118	350
18003	520.5	66	250	554.5	100	300	593.5	139	-	-	-	-
18004	568.5	-	-	602.5	-	-	641.5	-	-	-	-	-

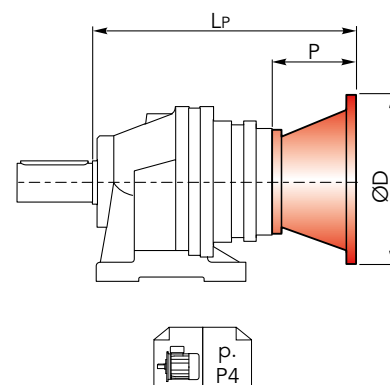

CHPL 18000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
18002	-	-	-	-	516.5	121.5	105	65 h6	548	153	105	65 h6
18003	547.5	93	82	42 h6	589.5	-	-	-	621	-	-	-
18004	595.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

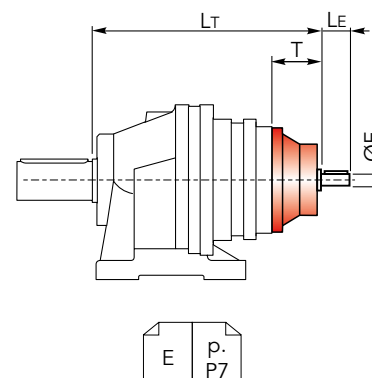




DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 18000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 18000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-					-					-				
18003	580	50	110	60	80	589.5	63	135	72	95	568.5	75	161	86	112.5
18004	628					637.5					616.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
18002	-					533	110	237.5	127.5	160	540	130	277.5	147.5	180
18003	578.5	90	193	103	129.5	606					613				
18004	626.5					-					-				

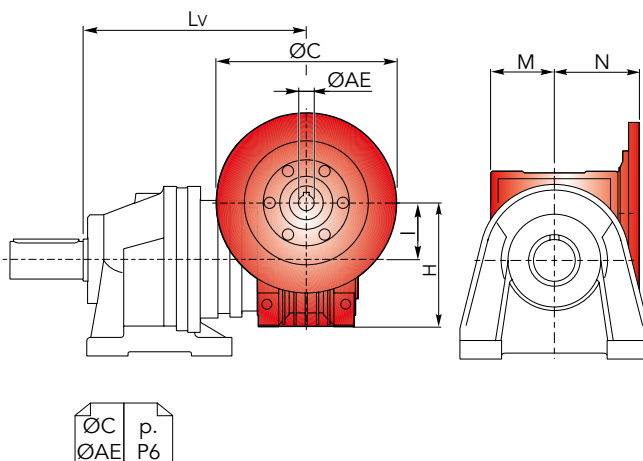


CHPLB 18000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 18000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
18002	-				-				-				-			
18003	483	276	36	140	483	276	36	160	483	296	56	200	483	296	56	200
18004	542.5				542.5				542.5				542.5			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
18002	-				-				-				430	433	118	350	430	433	118	350
18003	483	306	66	250	483	306	66	250	483	340	100	300	483	379	139	350	-			
18004	542.5				542.5				542.5				542.5				-			

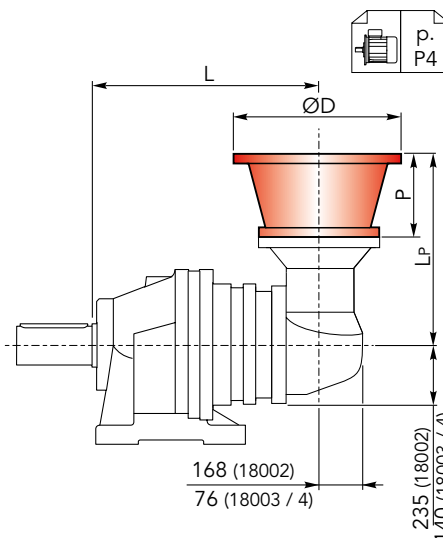

CHPLB 18000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 18000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
18002	-					430	436.5				430	468			
18003	483	333	93	82	42 h6	483	377.5	121.5	105	65 h6	483	409	153	105	65 h6
18004	542.5					542.5					542.5				

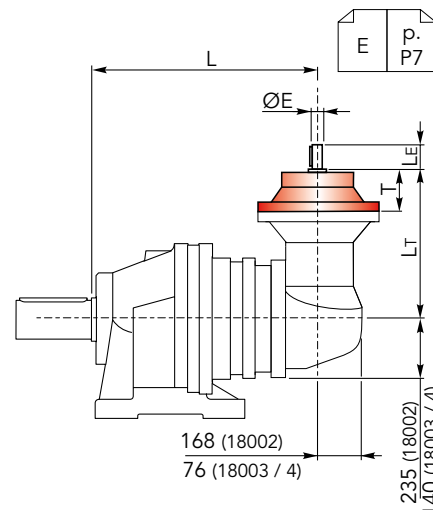




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHYZ



Pignoni / Pinions

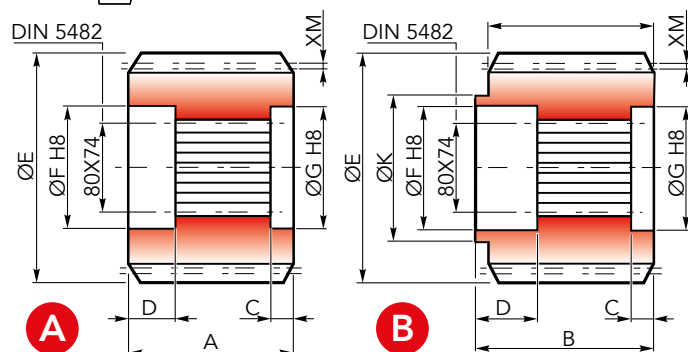


	Uscita / Output	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Codice / Code
A	CMS	10	12	0	90	-	10	31	140	85	80	-	1071.236.042
	CMS	10	14	0	90	-	10	31	160	85	80	-	1071.238.042
	CMS	10	15	5	90	-	10	31	180	85	80	-	1071.138.042
B	CMS	10	18	5	85	114	31	24	209.3	85	95	160	1071.261.042
	CMS	12	14	3	90	105	15	31	194.5	85	95	130	1071.269.042

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

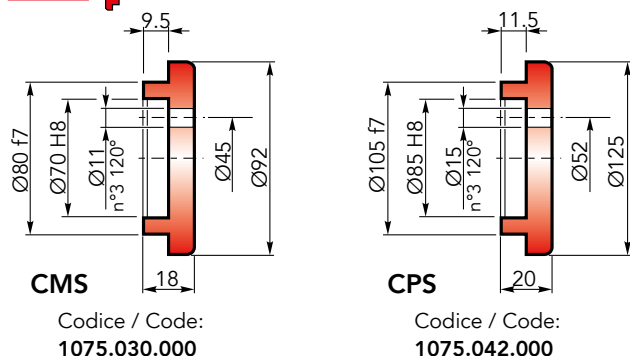

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

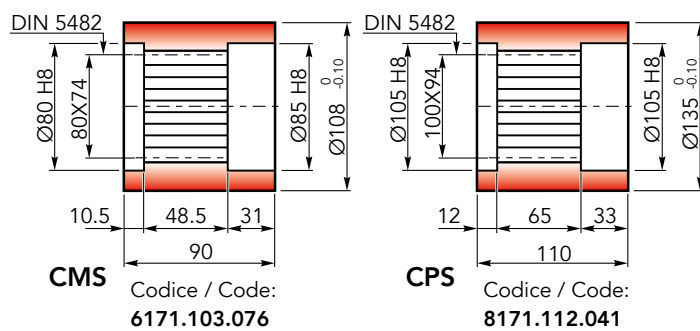

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

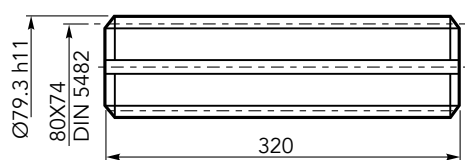Codice / Code:
3071.406.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

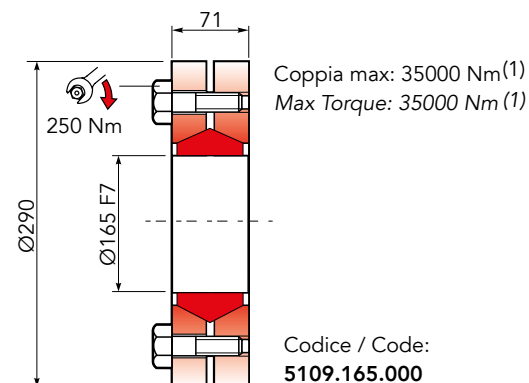


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL



Flangia / Flange

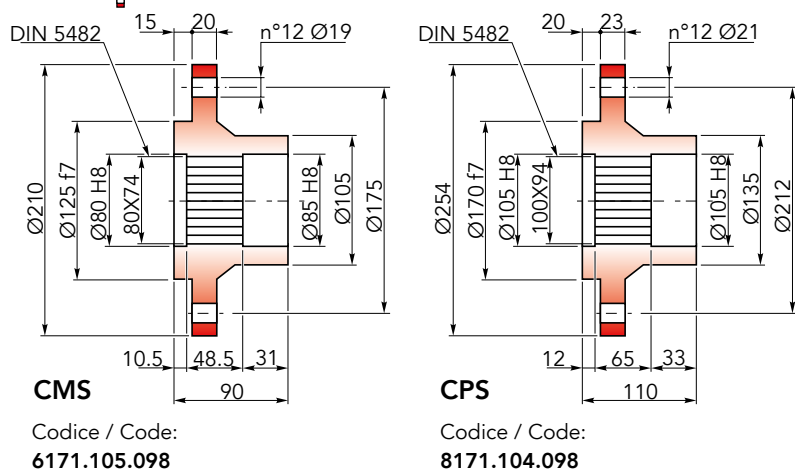





CARICHI RADIALI (Fr)

RADIAL LOADS (Fr)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .

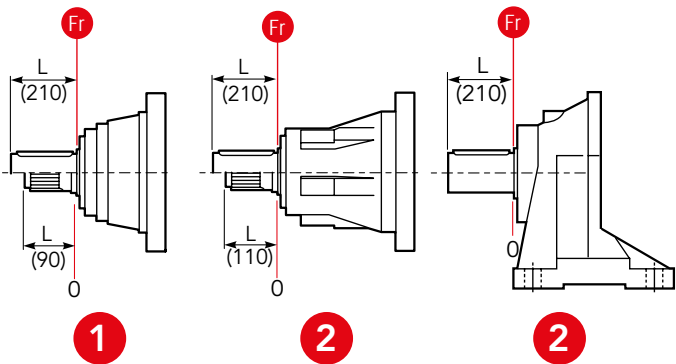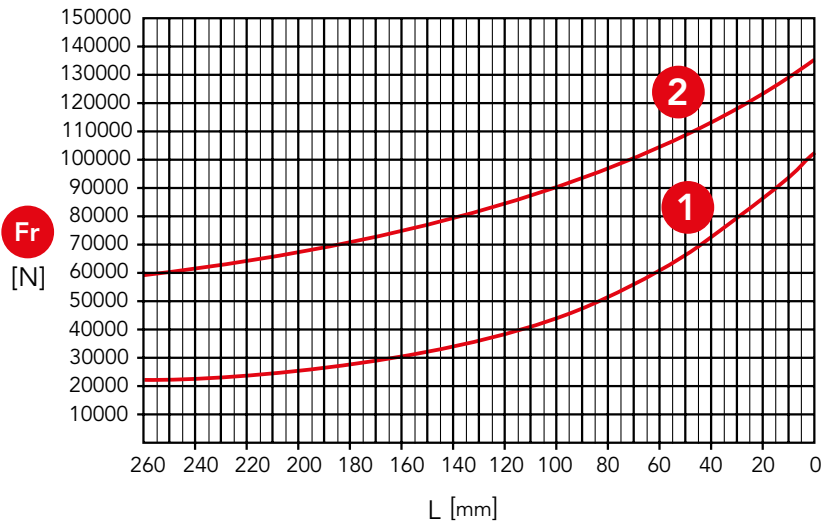

- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC


CARICHI ASSIALI (Fa)

AXIAL LOADS (Fa)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	2	
F_a	45000	85000	←
[N]	65000	85000	→

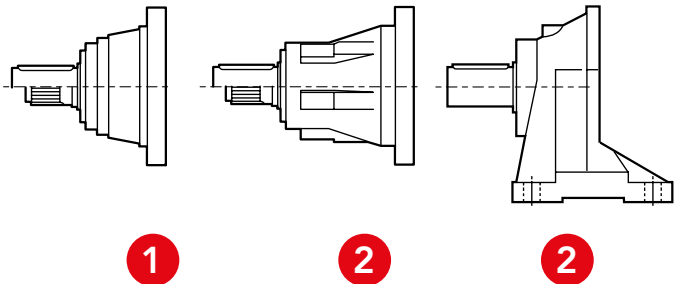


















- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC






CHPL/CHPLB 25000

			OUT		IN	
	i	T _{2n} (daNm)				
25001	4.00 ÷ 6.25	1339.5 ÷ 2244.9				
			Ø110	100X94 DIN 5482	Ø42 Ø65	Hydraulic Motor
25002	14.7 ÷ 43.8	1339.5 ÷ 2244.9				
			Ø135	100X94 DIN 5482	Electric Motor	Worm gearboxes
25003	55.4 ÷ 317.2	1339.5 ÷ 2244.9				
25004	338.8 ÷ 1774.0	1339.5 ÷ 2244.9				Brake

			OUT		IN	
	i	T _{2n} (daNm)				
25002	12.3 ÷ 29.2	1339.5 ÷ 2244.9				
			Ø110	100X94 DIN 5482	Ø42 Ø65	Hydraulic Motor
25003	50.7 ÷ 238.2	1339.5 ÷ 2244.9				
			Ø135	100X94 DIN 5482	Electric Motor	
25004	252.4 ÷ 1726.9	1339.5 ÷ 2244.9				






CHPLB



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



 CHPL	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC		 CHM	 CM / CP
		[daNm]	[kW]		(B5)			
25001	4	2244.9	823	50	160	180	-	-
	5.2	1735.7	489		200	225		
	6.25	1339.5	314		250			
25002	14.7	2244.9	224	30	160 200	180	CHM 110 CHM 130	CM65 CP65
	17.7	2244.9	186					
	20	2244.9	165					
	23	1735.7	111					
	26	1735.7	98					
	30.2	1735.7	84					
	36.3	1339.5	54					
	43.8	1339.5	45					
	55.4	2244.9	59					
	60.5	2244.9	54					
25003	73.1	2244.9	45	20	63 80 100 132 180	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90 CHM 110 CHM 130	CM42 CM65 CP65
	88	2244.9	37					
	95	1735.7	27					
	106.3	2244.9	31					
	114.4	1735.7	22					
	128.4	2244.9	26					
	134.3	1735.7	19					
	156	1735.7	16					
	167	1735.7	15					
	188.5	1735.7	13					
	218.7	1735.7	12					
	226.6	1339.5	8.7					
	262.8	1339.5	7.5					
	317.2	1339.5	6.2					
	338.8	2244.9	9.7					
25004	374	2244.9	8.8	15	63 80 100 132	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	408.4	2244.9	8.1					
	424.3	2244.9	7.8					
	455.5	2244.9	7.2					
	493.2	2244.9	6.7					
	556.9	2244.9	5.9					
	617.8	2244.9	5.3					
	697.5	2244.9	4.7					
	752.3	1734.7	3.4					
	803.1	1734.7	3.2					
	873.6	1734.7	2.9					
	934.9	1734.7	2.7					
	1013.4	1734.7	2.5					
	1126.9	1734.7	2.3					
	1272.4	1734.7	2.0					
	1354.5	1339.5	1.4					
	1476	1734.7	1.7					
	1529.3	1339.5	1.3					
	1774	1339.5	1.1					

n_{1max} = 2800 rpmSolo per / Only for CHPL25001: n_{1max} = 1500 rpm



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



 CHPLB	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC	 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)	
25002	12.3	2244.9	268	30	160 200 180	CM65 CP65
	16	1735.7	159			
	19.2	1339.5	102			
	24.3	1735.7	105			
	29.2	1339.5	67			
25003	50.7	2244.9	65	20	63 80 100 132 180 71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	61.2	2244.9	54			
	69.1	2244.9	48			
	79.6	1735.7	32			
	89.8	1735.7	28			
	96.4	2244.9	34			
	104.2	1735.7	24			
	125.4	1735.7	20			
	141.6	1735.7	18			
	164.2	1735.7	15			
	197.4	1339.5	10			
	238.2	1339.5	8			
25004	252.4	2244.9	13	15	63 80 100 132 71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	285	2244.9	12			
	304	2244.9	11			
	364.3	2244.9	9.0			
	397.8	2244.9	8.3			
	449.2	2244.9	7.3			
	498.3	2244.9	6.6			
	562.6	2244.9	5.8			
	651.2	1735.7	3.9			
	731.4	1735.7	3.5			
	789.4	2244.9	4.2			
	985.2	1735.7	2.6			
	1190.5	1735.7	2.1			
	1430.9	1339.5	1.4			
	1726.9	1339.5	1.1			

n_{1max} = 2800 rpmSolo per / Only for CHPLB 25002: n_{1max} = 2000 rpm



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

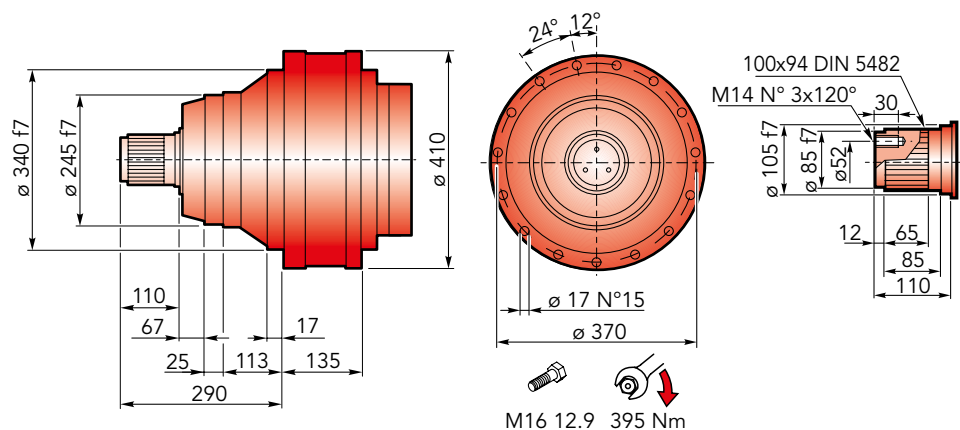

Accessori
Accessories

CHPL 25000 CMS - Flange motori IEC

CHPL 25000 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	419.5	36	140	419.5	36	160	439.5	56	200	439.5	56	200	449.5	66	250	449.5	66	250
25004	467.5	36	140	467.5	36	160	487.5	56	200	487.5	56	200	497.5	66	250	497.5	66	250



CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	380	150	-	380	150	-	380	150	400	369	139	450	369	139	550
25002	-	-	-	442	118	-	442	118	350	472	148	400	-	-	-	-	-	-
25003	483.5	100	300	522.5	139	350	522.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25004	531.5	100	300	570.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CHPL 25000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	445.5	121.5	105	65 h6	477	153	105	65 h6
25003	476.5	93	82	42 h6	518.5	-	-	-	550	-	-	-
25004	524.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

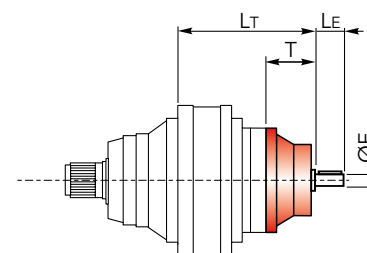



DIMENSIONI CMS


CMS DIMENSIONS

CHPL 25000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 25000 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	509	50	110	60	80	518.5	63	135	72	95	497.5	75	161	86	112.5
25004	557	-	-	-	-	566.5	-	-	-	-	545.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	462	-	-	-	-	469	-	-	-	-
25003	507.5	90	193	103	129.5	535	110	237.5	127.5	160	542	130	277.5	147.5	180
25004	555.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

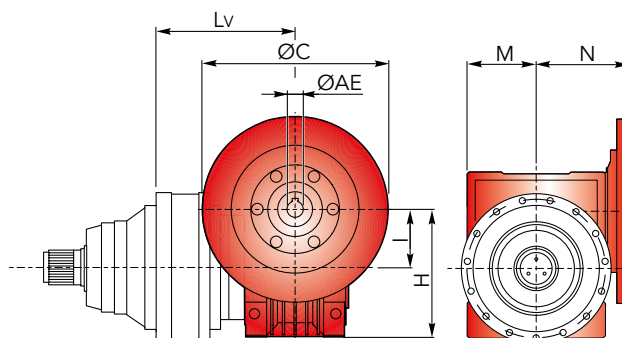


CHPLB 25000 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 25000 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	410	276	36	140	410	276	36	160	410	296	56	200	410	296	56	200	410	306	66	250
25004	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	308	433	118	-	308	433	118	-	308	463	148	400
25003	410	306	66	250	410	340	100	300	410	379	139	350	410	379	139	350	-	-	-	-
25004	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

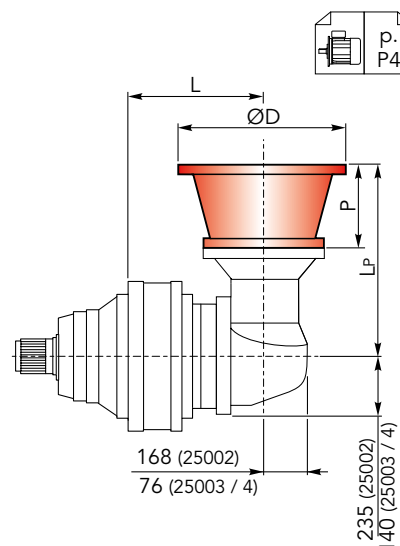

CHPLB 25000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
25002	-	-	-	-	-	308	436.5	-	-	-	308	468	-	-	-
25003	410	333	93	82	42 h6	410	377.5	121.5	105	65 h6	410	409	153	105	65 h6
25004	483	-	-	-	-	483	-	-	-	-	483	-	-	-	-

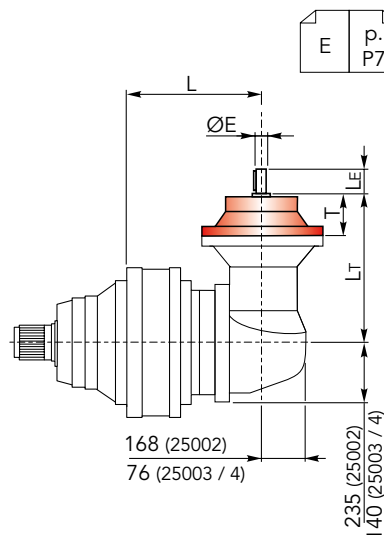



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

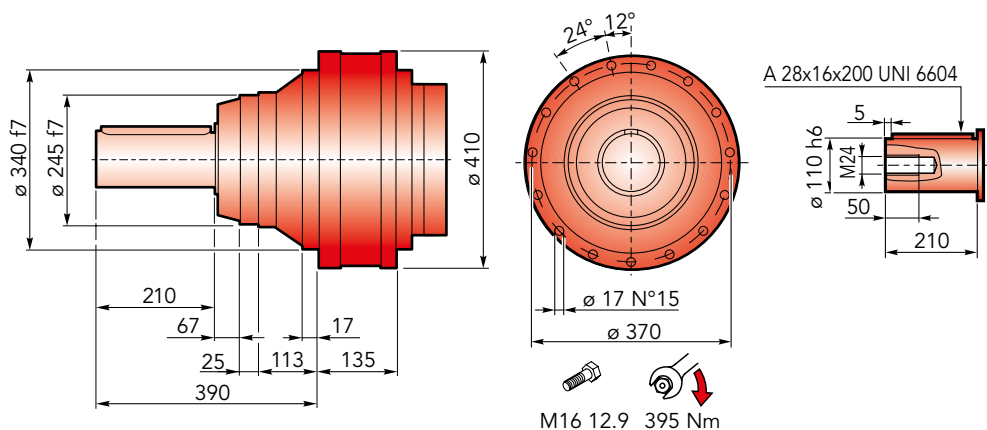


CHPL 25000 CMC - Flange motori IEC

CHPL 25000 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	419.5	36	140	419.5	36	160	439.5	56	200	439.5	56	200	449.5	66	250	449.5	66	250
25004	467.5	36	140	467.5	36	160	487.5	56	200	487.5	56	200	497.5	66	250	497.5	66	250

CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	380	150	-	380	150	-	380	150	400	369	139	450	369	139	550
25002	-	-	-	442	118	350	442	118	350	472	148	400	-	-	-	-	-	-
25003	483.5	100	300	522.5	139	350	522.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25004	531.5	100	300	570.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


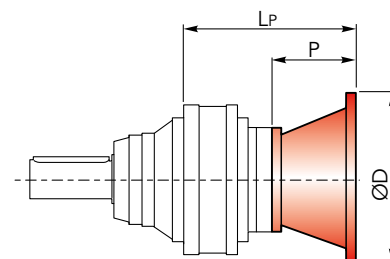


p. P4

CHPL 25000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	445.5	121.5	105	65 h6	477	153	105	65 h6
25003	476.5	93	82	42 h6	518.5	-	-	-	550	-	-	-
25004	524.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

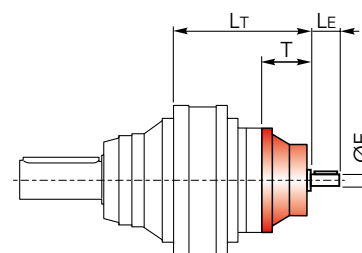

E p. P7



DIMENSIONI CMC


CMC DIMENSIONS

CHPL 25000 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 25000 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	509	50	110	60	80	518.5	63	135	72	95	497.5	75	161	86	112.5
25004	557	-	-	-	-	566.5	-	-	-	-	545.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	462	110	237.5	127.5	160	469	130	277.5	147.5	180
25003	507.5	90	193	103	129.5	535	-	-	-	-	542	-	-	-	-
25004	555.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

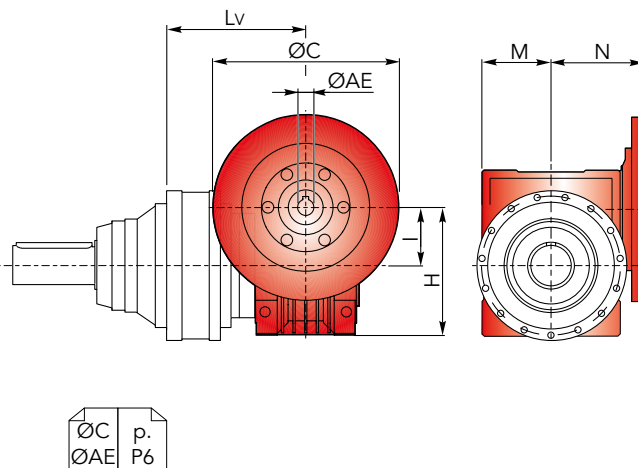


CHPLB 25000 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 25000 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	410	276	36	140	410	276	36	160	410	296	56	200	410	296	56	200	410	306	66	250
25004	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	308	433	118	-	308	433	118	-	308	463	148	400
25003	410	306	66	250	410	340	100	300	410	379	139	350	410	379	139	350	-	-	-	-
25004	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

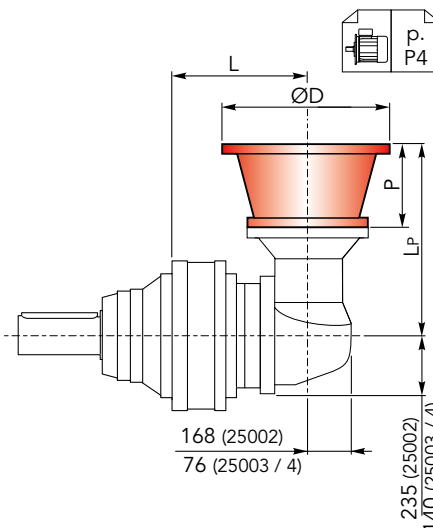

CHPLB 25000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CMC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
25002	-	-	-	-	-	308	436.5	-	-	-	308	468	-	-	-
25003	410	333	93	82	42 h6	410	377.5	121.5	105	65 h6	410	409	153	105	65 h6
25004	483	-	-	-	-	483	-	-	-	-	483	-	-	-	-

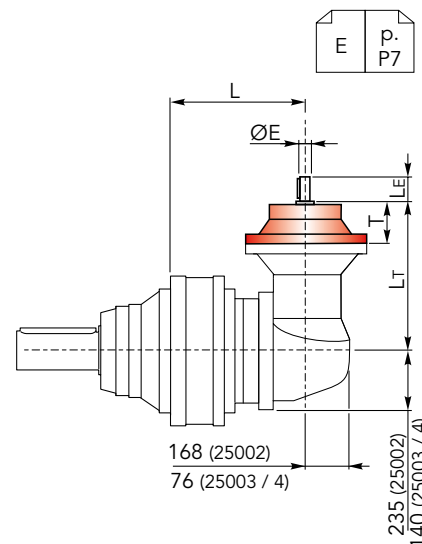




DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

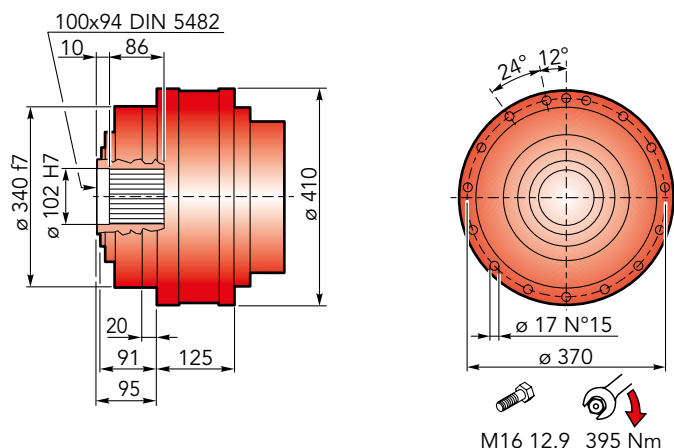

Accessori
Accessories

CHKB





CHPL 25000 CF - Flange motori IEC

CHPL 25000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	409.5	36	140	409.5	36	160	429.5	56	200	429.5	56	200	439.5	66	250	439.5	66	250
25004	457.5	-	-	457.5	-	-	477.5	-	-	477.5	-	-	487.5	-	-	487.5	-	-



CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
25001	-	-	-	370	150	-	370	150	-	370	150	400	359	139	450	359	139	550
25002	-	-	-	432	118	-	432	118	350	462	148	-	-	-	-	-	-	-
25003	473.5	-	-	512.5	-	-	512.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25004	521.5	100	300	560.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CHPL 25000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	435.5	121.5	105	65 h6	467	153	105	65 h6
25003	466.5	-	-	-	508.5	-	-	-	540	-	-	-
25004	514.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-





DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 25000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 25000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	499	50	110	60	80	508.5	63	135	72	95	487.5	75	161	86	112.5
25004	547	-	-	-	-	556.5	-	-	-	-	535.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	452	-	-	-	-	459	-	-	-	-
25003	497.5	90	193	103	129.5	525	110	237.5	127.5	160	532	130	277.5	147.5	180
25004	545.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

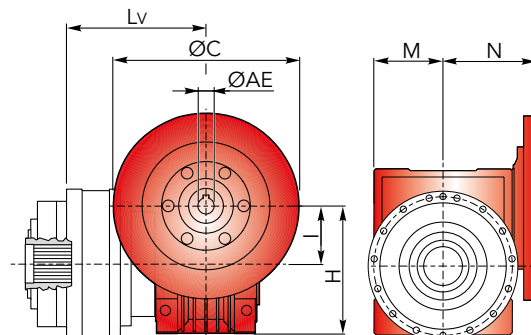


CHPLB 25000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 25000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	400	276	36	140	400	276	36	160	400	296	56	200	400	296	56	200	400	306	66	250
25004	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	298	433	118	-	298	433	118	-	298	463	148	400
25003	400	306	66	250	400	340	100	300	400	379	139	350	400	379	139	350	-	-	-	-
25004	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

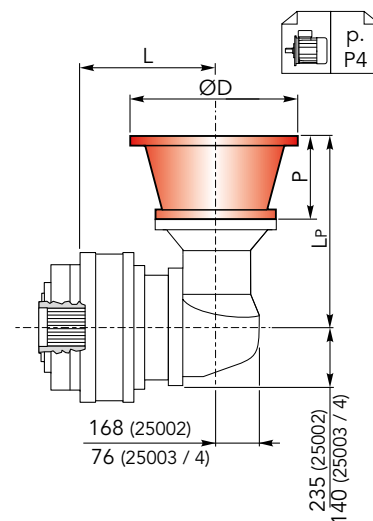

CHPLB 25000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
25002	-	-	-	-	-	298	436.5	-	-	-	298	468	-	-	-
25003	400	333	93	82	42 h6	400	377.5	121.5	105	65 h6	400	409	153	105	65 h6
25004	473	-	-	-	-	473	-	-	-	-	473	-	-	-	-

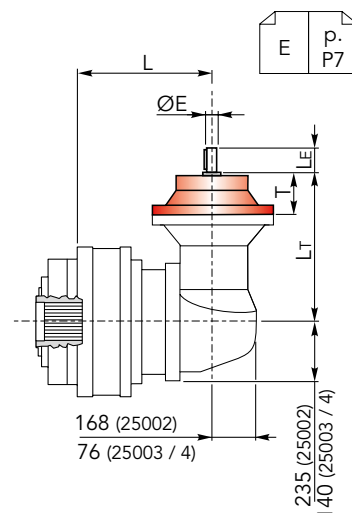



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

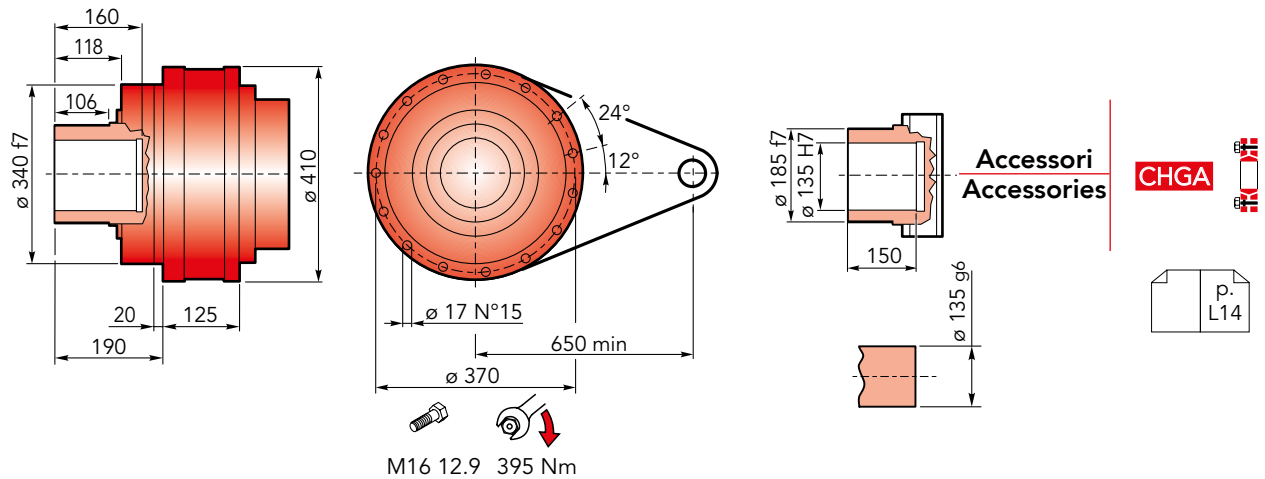


CHPL 25000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 25000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
25001	-			-			-			-			-			-		
25002	-			-			-			-			-			-		
25003	409.5	36	140	409.5	36	160	429.5	56	200	429.5	56	200	439.5	66	250	439.5	66	250
25004	457.5			457.5			477.5			477.5			487.5			487.5		


CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
25001	-			370	150	350	370	150	350	370	150	400	359	139	450	359	139	550
25002	-			432	118		432	118		350	462		148	-			-	
25003	473.5	100	300	512.5	139		512.5	139	-			-			-			
25004	521.5			560.5			-			-			-			-		

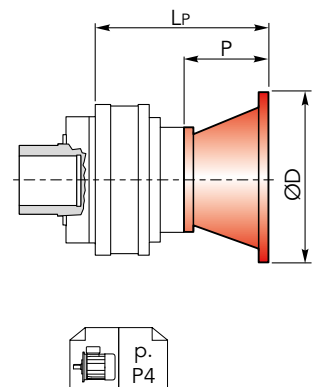

CHPL 25000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE
25001	-				-				-			
25002	-				435.5	121.5	105	65 h6	467	153	105	65 h6
25003	466.5	93	82	42 h6	508.5				540			
25004	514.5				-				-			

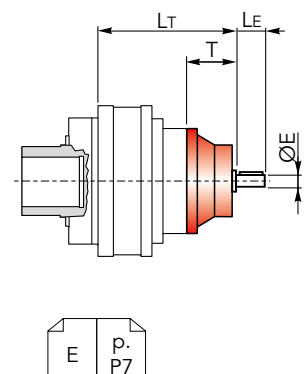




DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

CHPL 25000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 25000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	499	50	110	60	80	508.5	63	135	72	95	487.5	75	161	86	112.5
25004	547	-	-	-	-	556.5	-	-	-	-	535.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	452	110	237.5	127.5	160	459	130	277.5	147.5	180
25003	497.5	90	193	103	129.5	525	-	-	-	-	532	-	-	-	-
25004	545.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

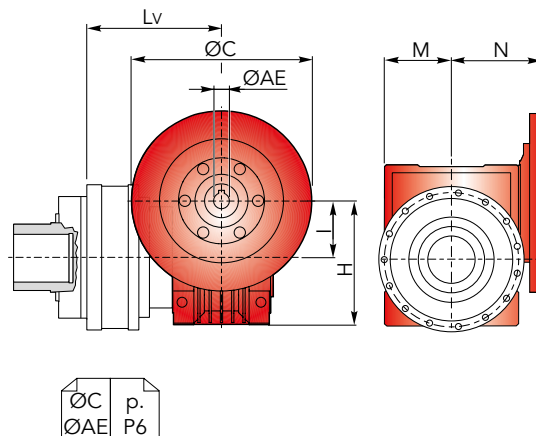


CHPLB 25000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 25000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	400	276	36	140	400	276	36	160	400	296	56	200	400	296	56	200	400	306	66	250
25004	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	298	433	118	-	298	433	118	350	298	463	148	400
25003	400	306	66	250	400	340	100	300	400	379	139	350	400	379	139	-	-	-	-	-
25004	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

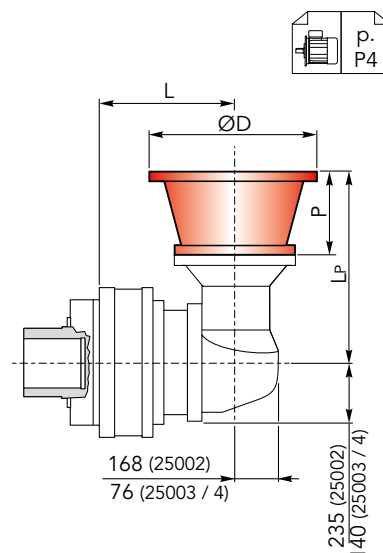

CHPLB 25000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
25002	-	-	-	-	-	298	436.5	-	-	-	298	468	-	-	-
25003	400	333	93	82	42 h6	400	377.5	121.5	105	65 h6	400	409	153	105	65 h6
25004	473	-	-	-	-	473	-	-	-	-	473	-	-	-	-

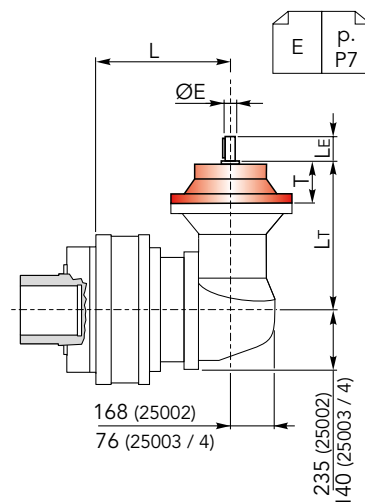



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

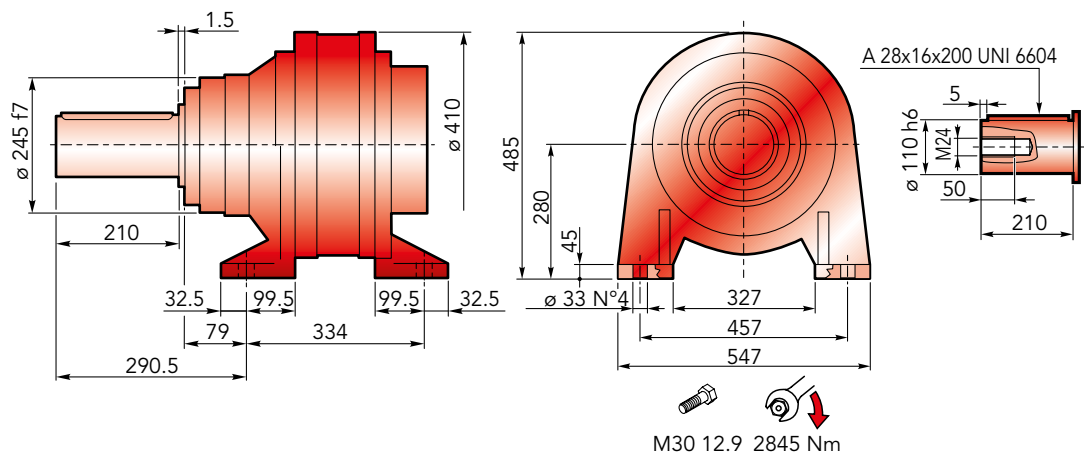


CHPL 25000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 25000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	599.5	36	140	599.5	36	160	619.5	56	200	619.5	56	200	629.5	66	250	629.5	66	250
25004	647.5	36	140	647.5	36	160	667.5	56	200	667.5	56	200	677.5	66	250	677.5	66	250


CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	560	150	-	560	150	-	560	150	400	549	139	450	549	139	550
25002	-	-	-	622	118	350	622	118	350	622	148	400	-	-	-	-	-	-
25003	663.5	100	300	702.5	139	350	702.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25004	711.5	100	300	750.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

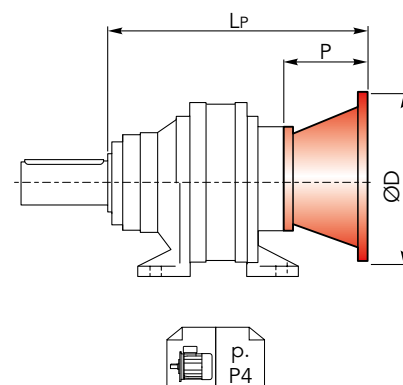

CHPL 25000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	625.5	121.5	105	65 h6	657	153	105	65 h6
25003	656.5	93	82	42 h6	698.5	-	-	-	730	-	-	-
25004	704.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

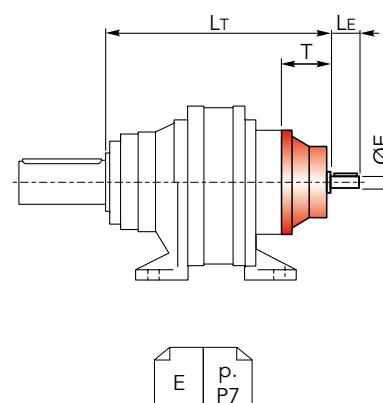




DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 25000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 25000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	689	50	110	60	80	698.5	63	135	72	95	677.5	75	161	86	112.5
25004	737	-	-	-	-	746.5	-	-	-	-	725.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	642	110	237.5	127.5	160	649	130	277.5	147.5	180
25003	687.5	90	193	103	129.5	715	-	-	-	-	722	-	-	-	-
25004	735.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

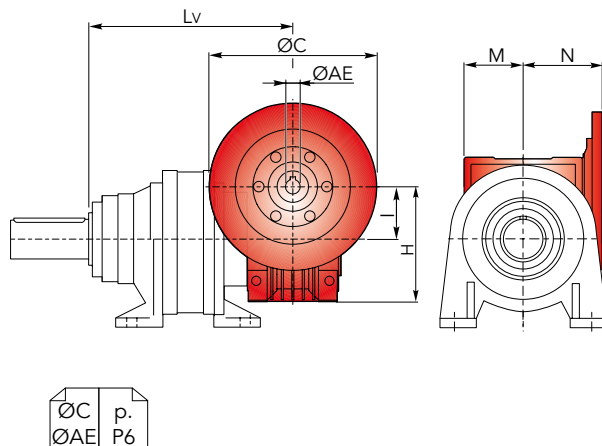


CHPLB 25000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 25000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	590	276	36	140	590	276	36	160	590	296	56	200	590	296	56	200	590	306	66	250
25004	663	-	-	-	663	-	-	-	663	-	-	-	663	-	-	-	663	-	-	-


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	590	433	118	-	488	433	118	350	488	463	148	400
25003	590	306	66	250	590	340	100	300	663	379	139	350	590	379	139	-	-	-	-	-
25004	663	-	-	-	663	-	-	-	663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

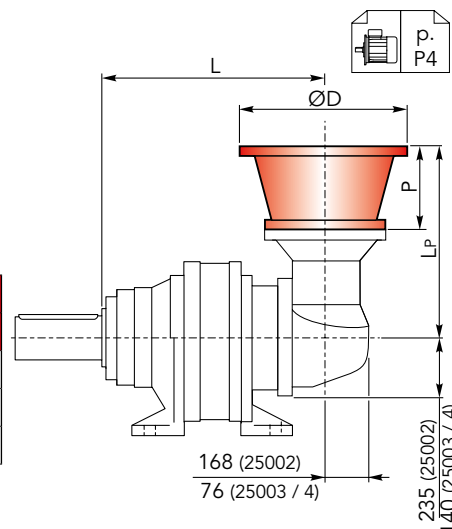

CHPLB 25000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
25002	-	-	-	-	-	590	436.5	-	-	-	590	468	-	-	-
25003	590	333	93	82	42 h6	663	377.5	121.5	105	65 h6	663	409	153	105	65 h6
25004	663	-	-	-	-	650	-	-	-	-	650	-	-	-	-

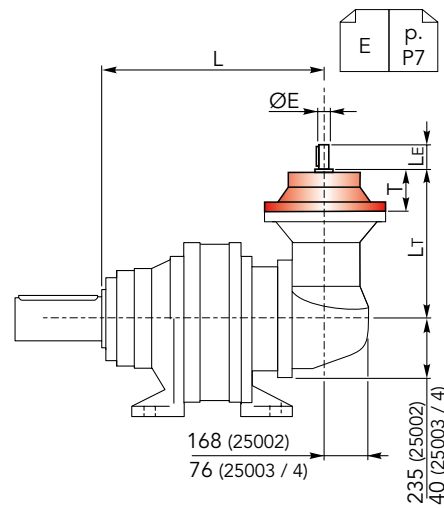




ACCESSORI

CHFF



Fondello di arresto / Stop bottom plate




Codice / Code:
1075.042.000

ACCESSORIES

CHBS



Boccola scanalata / Splined bushing




Codice / Code:
8171.112.041

CHKB



Barra scanalata / Splined rod

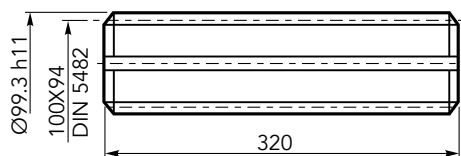


Codice / Code:
3071.407.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

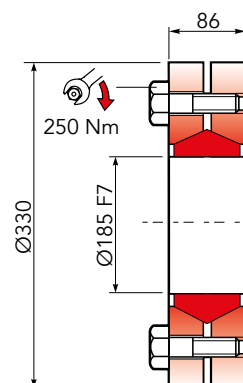

Coppia max: 52000 Nm⁽¹⁾
Max Torque: 52000 Nm⁽¹⁾

Codice / Code:
5109.185.000


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL



Flangia / Flange


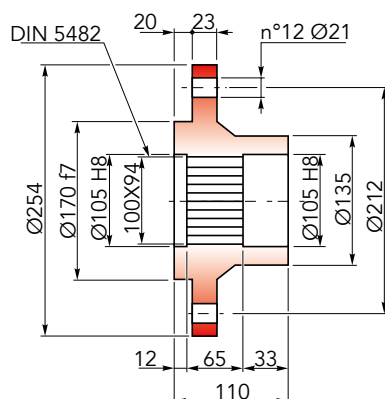


Codice / Code:
8171.104.098


CARICHI RADIALI (F_r)RADIAL LOADS (F_r)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .

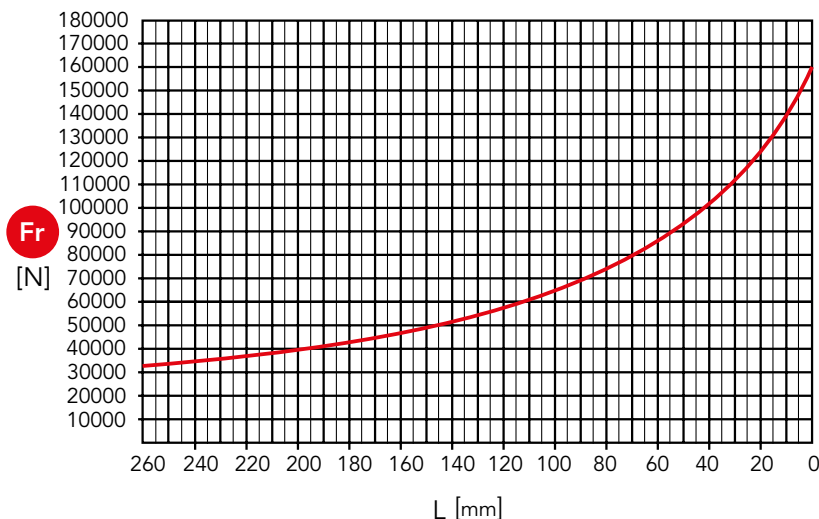

1



2


- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CCPC

CARICHI ASSIALI (F_a)AXIAL LOADS (F_a)


Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	2	
F_a	75000	75000	←
[N]	95000	95000	→



1













2










- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CCPC





CHPL/CHPLB 30000




						
	i	T _{2n} (daNm)	OUT		IN	
30002	14.2 ÷ 35.1	1735.7 ÷ 2244.9	 Ø110	 100X94 DIN 5482	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
30003	64.8 ÷ 134.4	2244.9	 Ø135	 100X94 DIN 5482	 Electric Motor	 Worm gearboxes
30004	251.4 ÷ 1425.1	1735.7 ÷ 2244.9			 Brake	

						
	i	T _{2n} (daNm)	OUT		IN	
30003	52.7 ÷ 163.8	1735.7 ÷ 2244.9	 Ø110	 100X94 DIN 5482	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
30004	306.0 ÷ 1385.5	1735.7 ÷ 2244.9	 Ø135	 100X94 DIN 5482	 Electric Motor	 Brake



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



 CHPL	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC	 CHM	 CM / CP
30002	14.2	2244.9	232	34	160 200 180	CHM 110 CHM 130 CHM 150	CM65 CP65
	17.1	2244.9	192				
	22.4	2244.9	147				
	29.1	1735.7	87				
	35.1	1735.7	72				
30003	64.8	2244.9	51	23	63 80 71 100 90 132 112 180 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90 CHM 110 CHM 130 CHM 150	CM42 CM65 CP65
	73.5	2244.9	45				
	88.6	2244.9	37				
	102.9	2244.9	32				
	124.3	2244.9	26				
	134.4	2244.9	24				
30004	251.4	2244.9	13	17	63 80 71 100 90 132 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	300.9	2244.9	11				
	314.9	2244.9	10				
	328.5	2244.9	10				
	362.7	2244.9	9.1				
	379.6	2244.9	8.7				
	396	2244.9	8.3				
	427.1	2244.9	7.7				
	477.3	2244.9	6.9				
	517.4	2244.9	6.4				
	576	2244.9	5.7				
	623.7	2244.9	5.3				
	694.3	2244.9	4.7				
	752.6	2244.9	4.4				
	838.9	2244.9	3.9				
	1015.5	1735.7	2.5				
	1425.1	1735.7	1.8				

n_{1max} = 2800 rpmSolo per / Only for CHPL 30002: n_{1max} = 2000 rpm



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPLB	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC	 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)	
30003	52.7	2244.9	62	23	160 180	CM65 CP65
	66.4	2244.9	50			
	80	2244.9	41			
	104.5	2244.9	31			
	135.9	1735.7	19			
	163.8	1735.7	16			
30004	306	2244.9	11	17	63 71 80 90 100 112 132 160	CM42 CM65 CP65
	352.6	2244.9	9.3			
	385	2244.9	8.5			
	460.7	2244.9	7.1			
	519.8	1735.7	4.9			
	598.9	1735.7	4.2			
	676.7	2244.9	4.9			
	729.3	1735.7	3.5			
	819.1	1735.7	3.1			
	951.2	1735.7	2.7			
	1385.5	1735.7	1.8			



n_{1max} = 2800 rpm

CHPL/CHPLB 30000



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

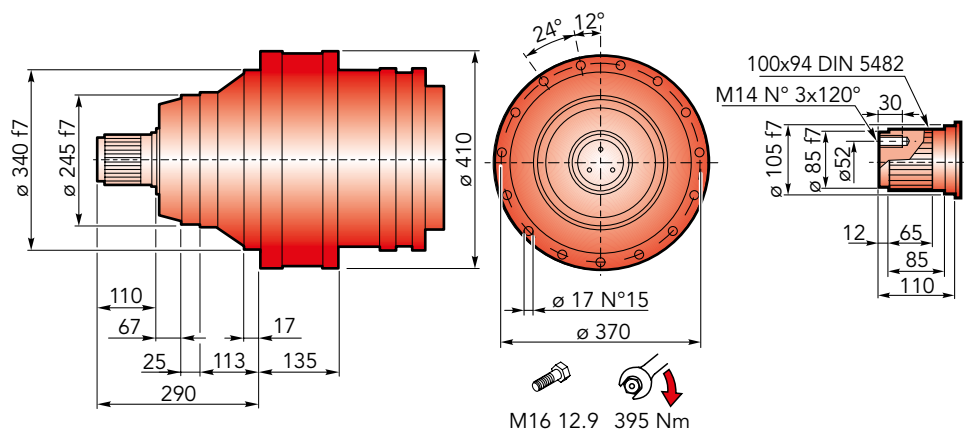

Accessori
Accessories

CHPL 30000 CMS - Flange motori IEC

CHPL 30000 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30003	424.5	36	140	424.5	36	160	444.5	56	200	444.5	56	200	454.5	66	250
30004	485.5	-	-	485.5	-	-	505.5	-	-	505.5	-	-	515.5	-	-



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	435	118	-	435	118	350	465	148	400
30003	454.5	66	250	488.5	100	300	527.5	139	350	527.5	139	350	-	-	-
30004	515.5	-	-	549.5	-	-	588.5	-	-	-	-	-	-	-	-

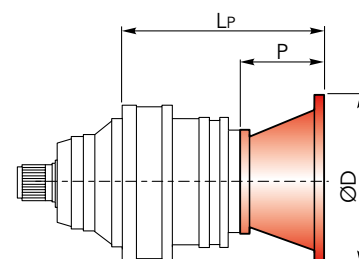

CHPL 30000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
30002	-	-	-	-	438.5	121.5	105	65 h6	470	153	105	65 h6
30003	481.5	93	82	42 h6	523.5	-	-	-	555	-	-	-
30004	542.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

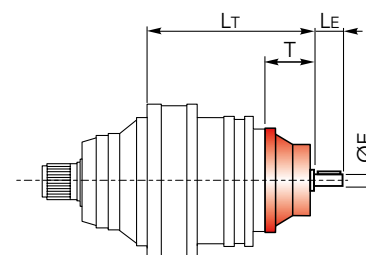



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS


CHPL 30000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 30000 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					-					-				
30003	514	50	110	60	80	523.5	63	135	72	95	502.5	75	161	86	112.5
30004	575					584.5					563.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					455	110	237.5	127.5	160	462	130	277.5	147.5	180
30003	512.5	90	193	103	129.5	540					547				
30004	573.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
30002	477	150	320	170	210
30003	562				
30004	-				

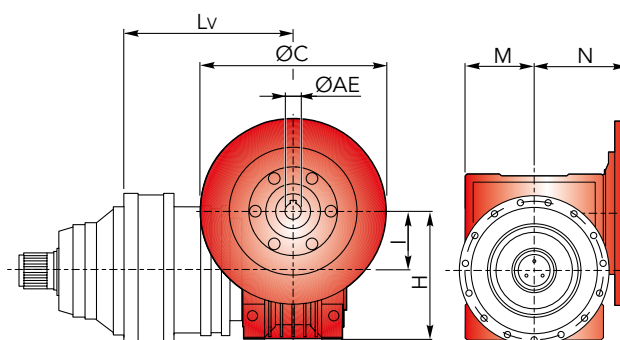


CHPLB 30000 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 30000 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				-			
30004	490	276	36	140	490	276	36	160	490	296	56	200	490	296	56	200


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				452	433	118	350	452	433	118	350
30004	490	306	66	250	490	306	66	250	490	340	100	300	490	379	139	350	-			

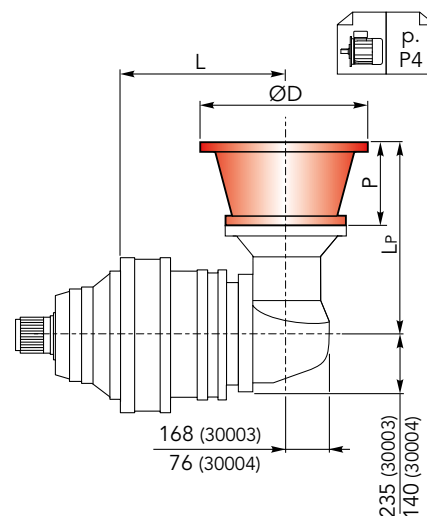

CHPLB 30000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
30003	-					452	436.5	121.5	105	65 h6	452	468	153	105	65 h6
30004	490	333	93	82	42 h6	490	377.5				490	409			

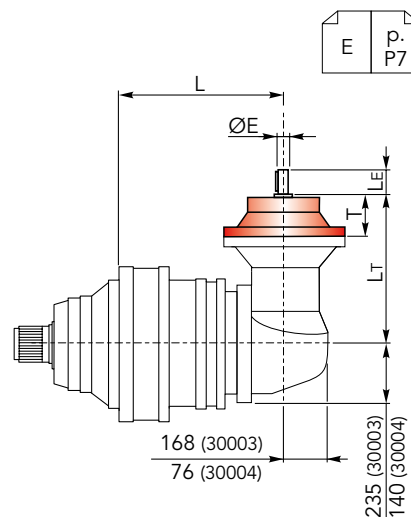



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS


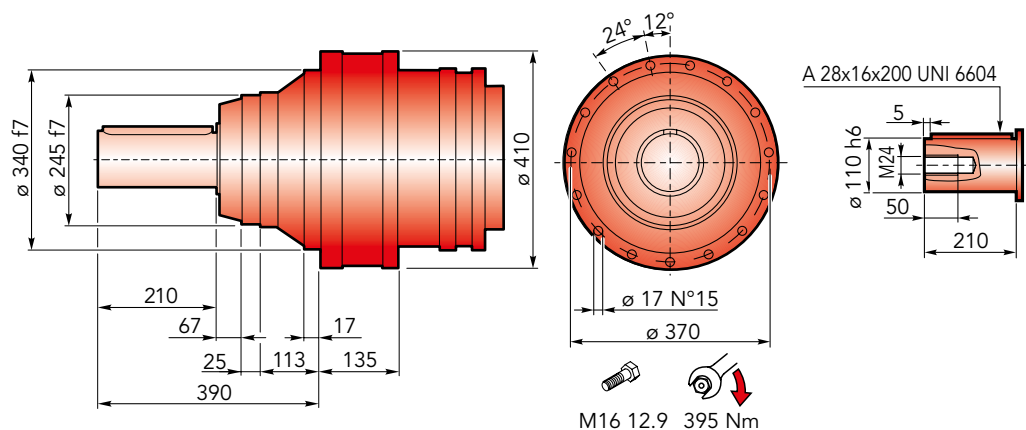


CHPL 30000 CMC - Flange motori IEC

CHPL 30000 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30003	424.5	36	140	424.5	36	160	444.5	56	200	444.5	56	200	454.5	66	250
30004	485.5	-	-	485.5	-	-	505.5	-	-	505.5	-	-	515.5	-	-

CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	435	118	-	435	118	350	465	148	400
30003	454.5	66	250	488.5	100	300	527.5	139	350	527.5	139	350	-	-	-
30004	515.5	-	-	549.5	-	-	588.5	-	-	-	-	-	-	-	-


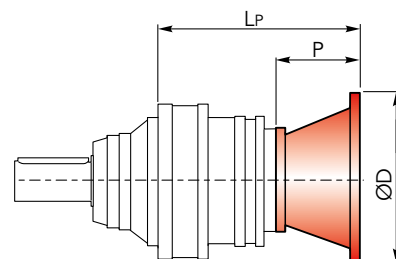


p. P4

CHPL 30000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
30002	-	-	-	-	438.5	121.5	105	65 h6	470	153	105	65 h6
30003	481.5	93	82	42 h6	523.5	-	-	-	555	-	-	-
30004	542.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

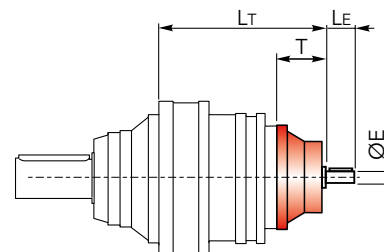

p. P7



DIMENSIONI CMC


CMC DIMENSIONS

CHPL 30000 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 30000 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					-					-				
30003	514	50	110	60	80	523.5	63	135	72	95	502.5	75	161	86	112.5
30004	575					584.5					563.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					455	110	237.5	127.5	160	462	130	277.5	147.5	180
30003	512.5	90	193	103	129.5	540					547				
30004	573.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
30002	477	150	320	170	210
30003	562				
30004	-				

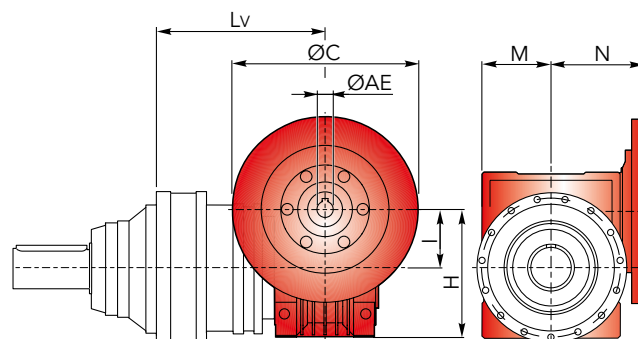


CHPLB 30000 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 30000 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
30003	-				-				-				-			
30004	490	276	36	140	490	276	36	160	490	296	56	200	490	296	56	200


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
30003	-				-				-				452	433	118	350	452	433	118	350
30004	490	306	66	250	490	306	66	250	490	340	100	300	490	379	139	350	-			

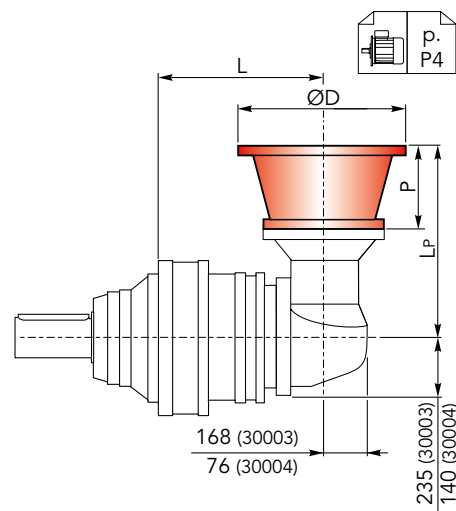

CHPLB 30000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CMC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
30003	-					452	436.5	121.5	105	65 h6	452	468	153	105	65 h6
30004	490	333	93	82	42 h6	490	377.5				490	409			

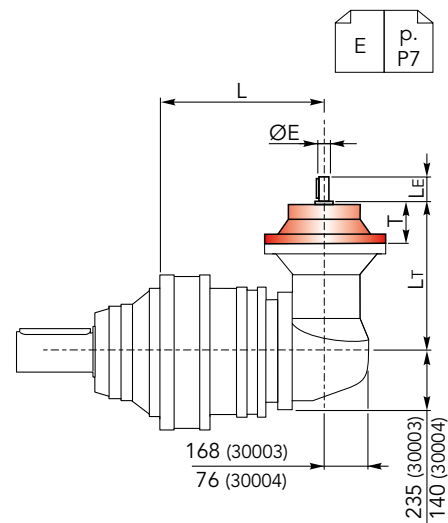



DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

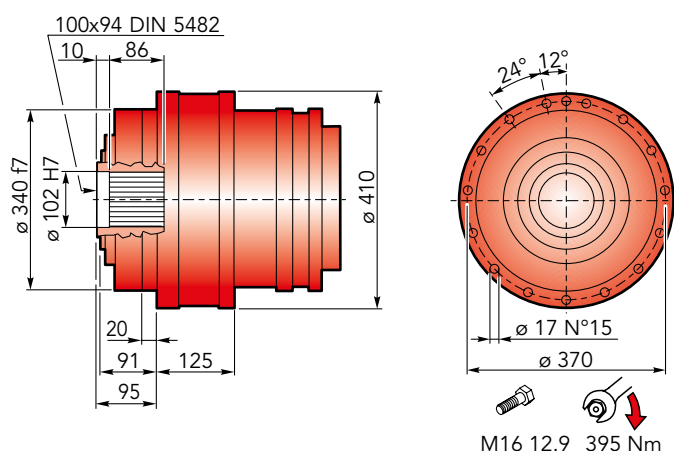

Accessori
Accessories

CHKB


p.
M14

CHPL 30000 CF - Flange motori IEC

CHPL 30000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30003	414.5	36	140	414.5	36	160	434.5	56	200	434.5	56	200	444.5	66	250
30004	475.5	-	-	475.5	-	-	495.5	-	-	495.5	-	-	505.5	-	-

CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	425	118	-	425	118	350	455	148	400
30003	444.5	66	250	478.5	100	300	517.5	139	350	517.5	139	350	-	-	-
30004	505.5	-	-	539.5	-	-	578.5	-	-	-	-	-	-	-	-




p.
P4

CHPL 30000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
30002	-	-	-	-	428.5	121.5	105	65 h6	460	153	105	65 h6
30003	471.5	93	82	42 h6	513.5	-	-	-	545	-	-	-
30004	532.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



E
p.
P7



DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS


CHPL 30000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 30000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					-					-				
30003	504	50	110	60	80	513.5	63	135	72	95	492.5	75	161	86	112.5
30004	565					574.5					553.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					445	110	237.5	127.5	160	452	130	277.5	147.5	180
30003	502.5	90	193	103	129.5	530					537				
30004	563.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
30002	467	150	320	170	210
30003	552				
30004	-				

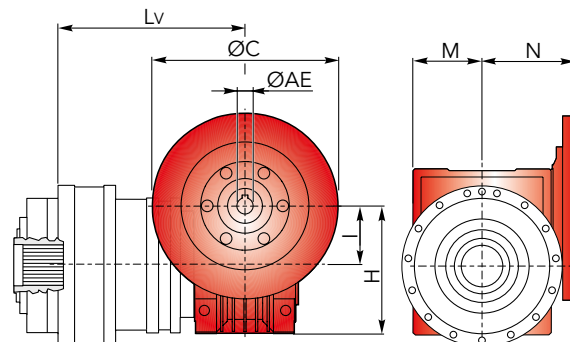


CHPLB 30000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 30000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				-			
30004	480	276	36	140	480	276	36	160	480	296	56	200	480	296	56	200


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				442	433	118	350	442	433	118	350
30004	480	306	66	250	480	306	66	250	480	340	100	300	480	379	139		-			

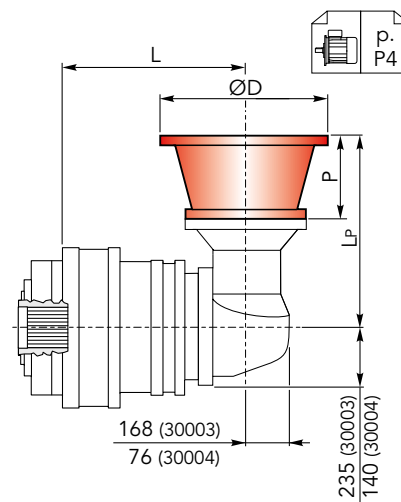

CHPLB 30000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
30003	-					442	436.5	121.5	105	65 h6	442	468	153	105	65 h6
30004	480	333	93	82	42 h6	480	377.5				480	409			

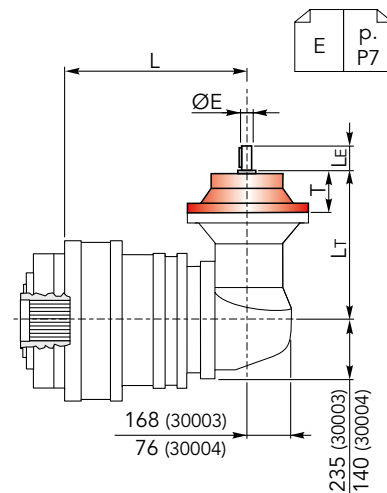



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

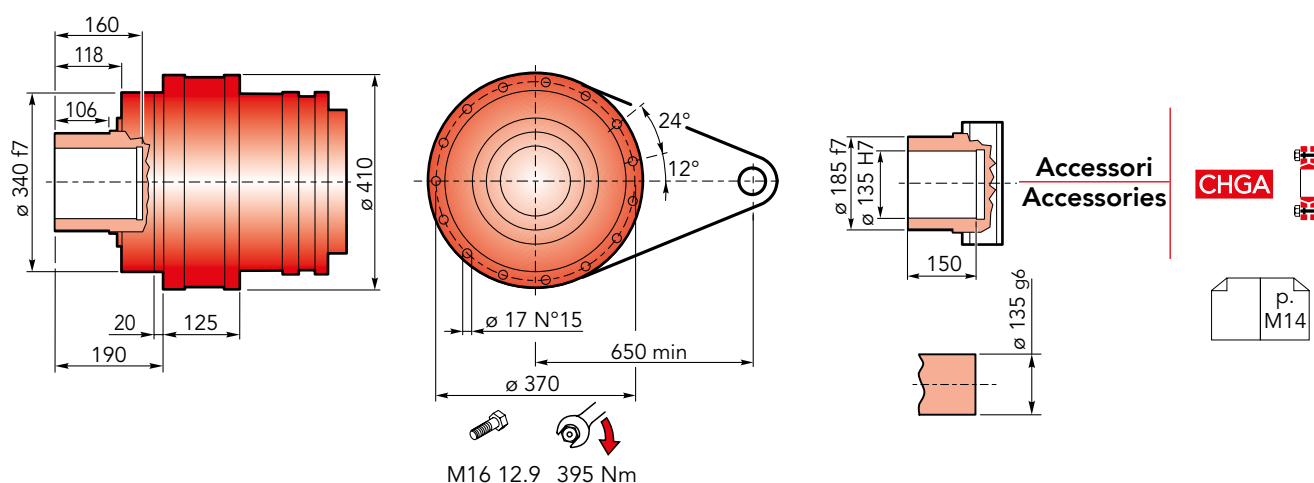


CHPL 30000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 30000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30003	414.5	36	140	414.5	36	160	434.5	56	200	434.5	56	200	444.5	66	250
30004	475.5	-	-	475.5	-	-	495.5	-	-	495.5	-	-	505.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	425	118	-	425	118	350	455	148	400
30003	444.5	66	250	478.5	100	300	517.5	139	-	517.5	139	-	-	-	-
30004	505.5	-	-	539.5	-	-	578.5	-	-	-	-	-	-	-	-

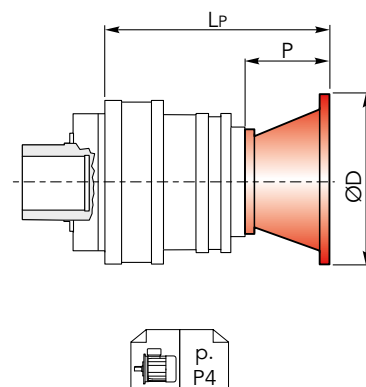

CHPL 30000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
30002	-	-	-	-	428.5	121.5	105	65 h6	460	153	105	65 h6
30003	471.5	93	82	42 h6	513.5	-	-	-	545	-	-	-
30004	532.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

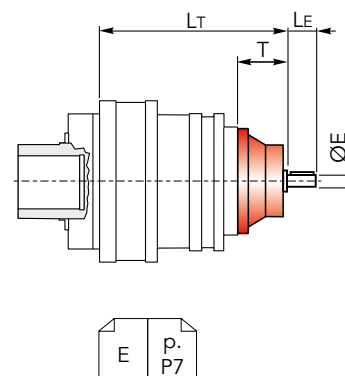



DIMENSIONI CFS


CFS DIMENSIONS

CHPL 30000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 30000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					-					-				
30003	504	50	110	60	80	513.5	63	135	72	95	492.5	75	161	86	112.5
30004	565					574.5					553.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					445	110	237.5	127.5	160	452	130	277.5	147.5	180
30003	502.5	90	193	103	129.5	530					537				
30004	563.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
30002	467	150	320	170	210
30003	552				
30004	-				

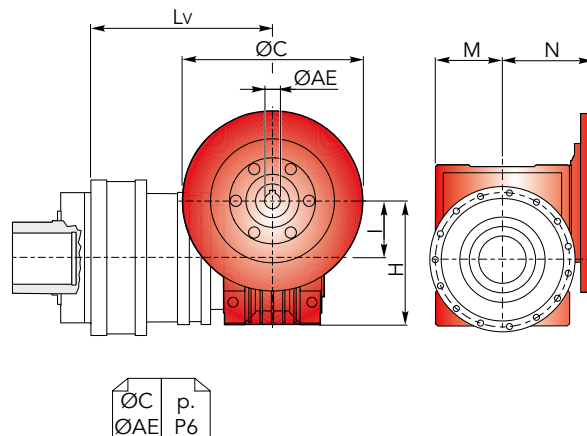


CHPLB 30000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 30000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				-			
30004	480	276	36	140	480	276	36	160	480	296	56	200	480	296	56	200


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				442	433	118	350	442	433	118	350
30004	480	306	66	250	480	306	66	250	480	340	100	300	480	379	139	350	-			

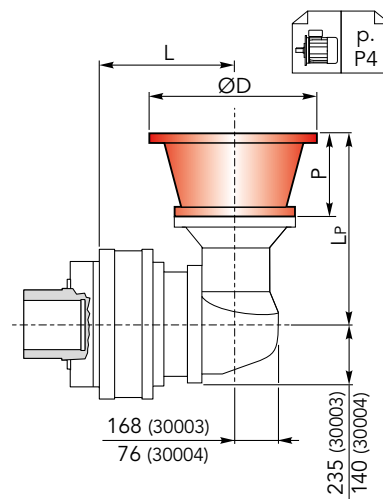

CHPLB 30000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
30003	-					442	436.5	121.5	105	65 h6	442	468	153	105	65 h6
30004	480	333	93	82	42 h6	480	377.5				480	409			

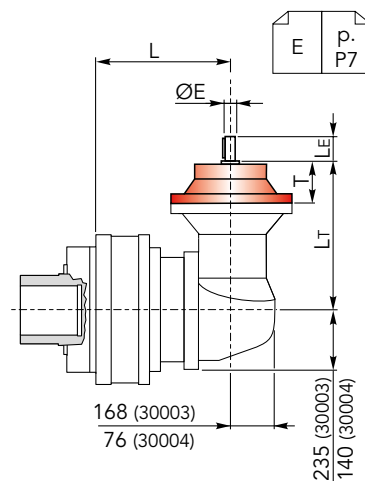



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

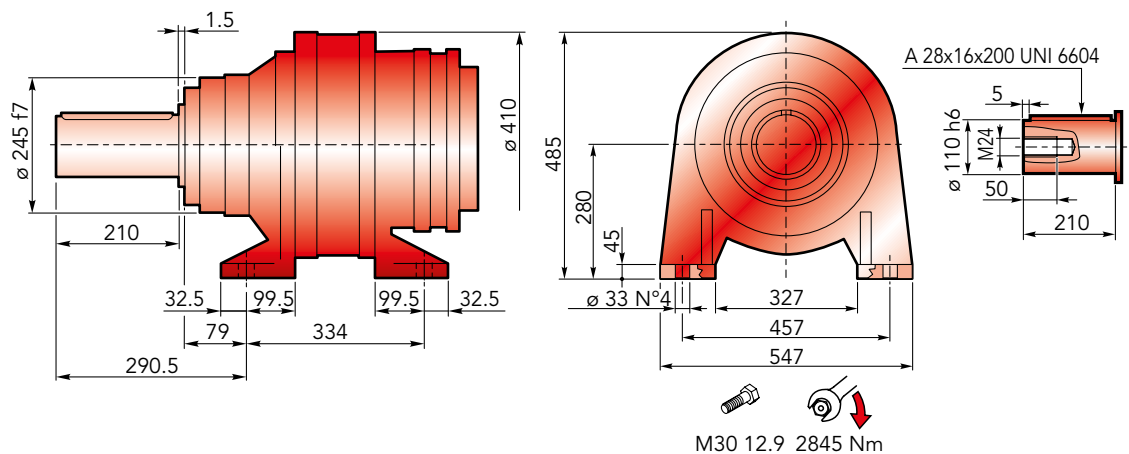


CHPL 30000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 30000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30003	604.5	36	140	604.5	36	160	624.5	56	200	624.5	56	200	634.5	66	250
30004	665.5	-	-	665.5	-	-	685.5	-	-	685.5	-	-	695.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	615	118	350	615	118	350	645	148	400
30003	634.5	66	250	668.5	100	300	707.5	139	-	707.5	139	-	-	-	-
30004	695.5	-	-	729.5	-	-	768.5	-	-	-	-	-	-	-	-

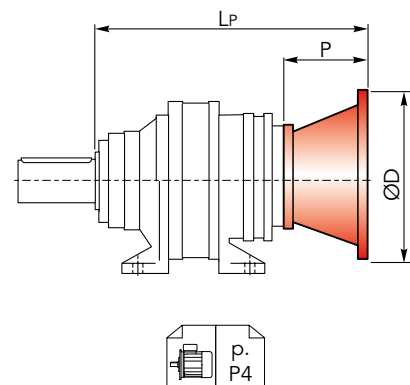

CHPL 30000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
30002	-	-	-	-	618.5	121.5	105	65 h6	650	153	105	65 h6
30003	661.5	93	82	42 h6	703.5	-	-	-	735	-	-	-
30004	722.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

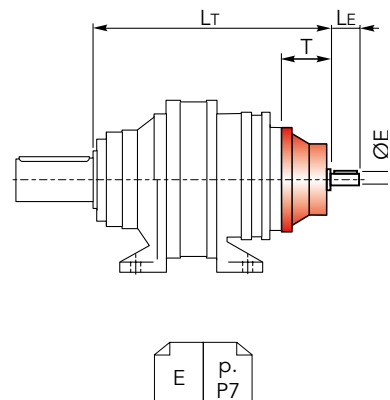



DIMENSIONI CCPC


CCPC DIMENSIONS

CHPL 30000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 30000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					-					-				
30003	694	50	110	60	80	703.5	63	135	72	95	682.5	75	161	86	112.5
30004	755					764.5					743.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					635	110	237.5	127.5	160	642	130	277.5	147.5	180
30003	692.5	90	193	103	129.5	720					727				
30004	753.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
30002	657	150	320	170	210
30003	742				
30004	-				

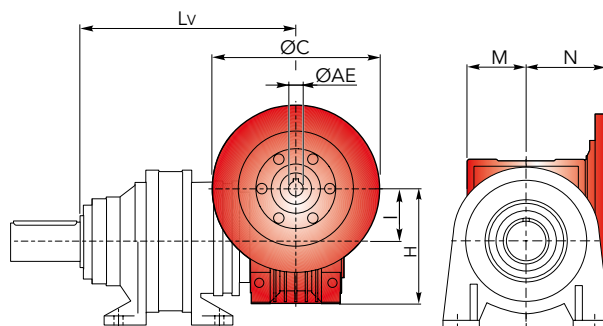


CHPLB 30000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 30000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				-			
30004	670	276	36	140	670	276	36	160	670	296	56	200	670	296	56	200


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				632	433	118	350	632	433	118	350
30004	670	306	66	250	670	306	66	250	670	340	100	300	670	379	139		-			

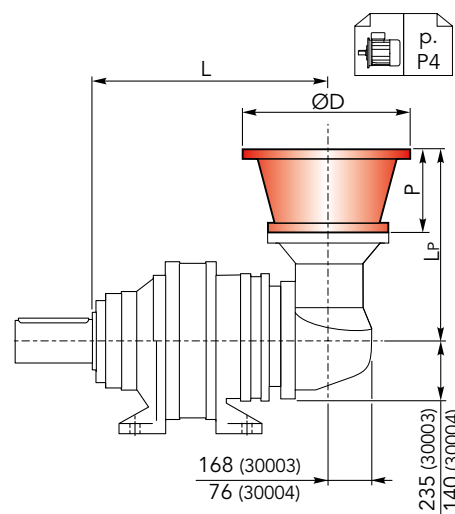

CHPLB 30000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
30003	-					632	436.5	121.5	105	65 h6	632	468	153	105	65 h6
30004	670	333	93	82	42 h6	670	377.5				670	409			

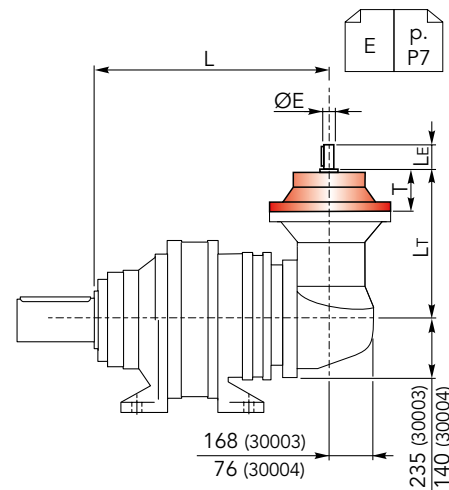




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.042.000

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

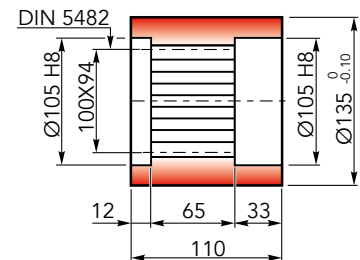Codice / Code:
8171.112.041

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

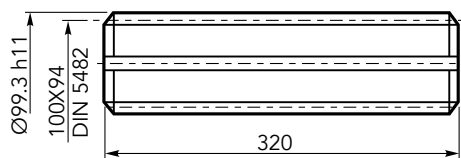Codice / Code:
3071.407.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

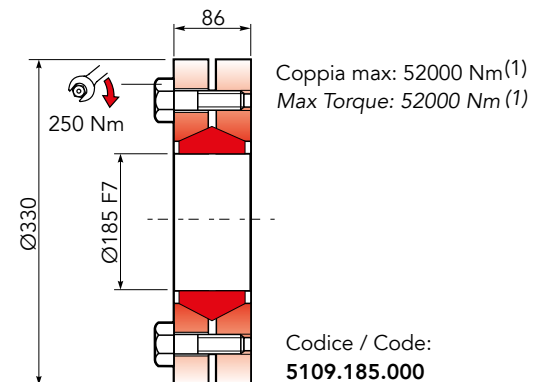


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL



Flangia / Flange

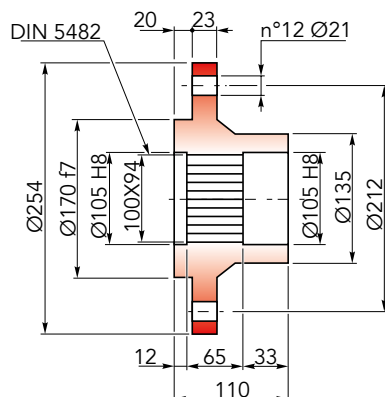Codice / Code:
8171.104.098





CARICHI RADIALI (Fr)

RADIAL LOADS (Fr)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali Fr (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads Fr (N) on the output shaft with reference to the distance L.

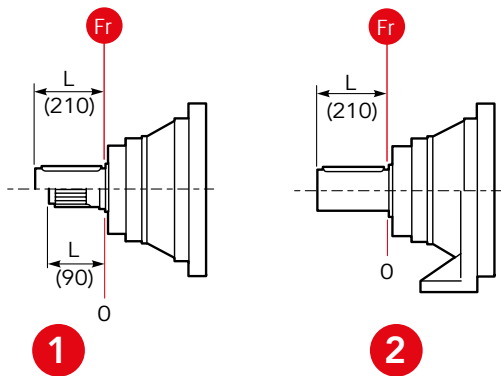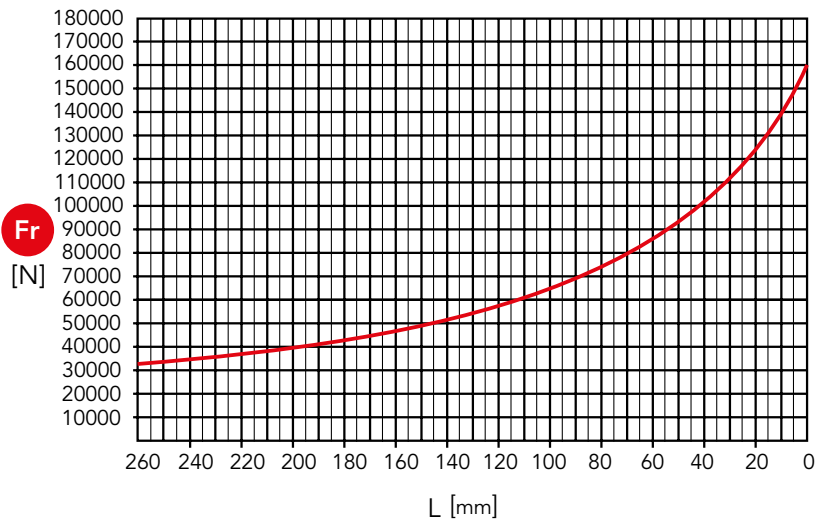

- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CCPC


CARICHI ASSIALI (Fa)

AXIAL LOADS (Fa)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali Fa (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads Fa (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	2	
Fa [N]	75000	75000	←
	95000	95000	→










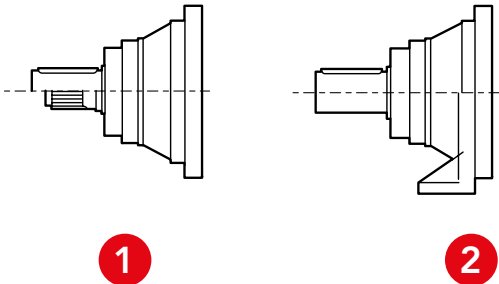


- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CCPC














CHPL/CHPLB 35000

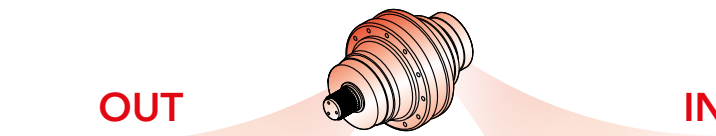						
	i	T _{2n} (daNm)	OUT		IN	
35001	4.00 ÷ 4.71	2332.3 ÷ 2737.9	 Ø120	 W120X3X38X8f DIN 5480	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
35002	14.2 ÷ 27.0	2332.3 ÷ 2737.9	 Ø135	 N120X5X22X9H DIN 5480	 Electric Motor	
35003	53.7 ÷ 230.3	2332.3 ÷ 2737.9	 Worm gearboxes			
35004	191.0 ÷ 1289.7	2332.3 ÷ 2737.9	 Brake			

CHPL

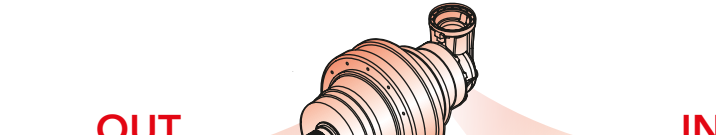


						
	i	T _{2n} (daNm)	OUT		IN	
35002	12.3 ÷ 22.0	2332.3 ÷ 2737.9	 Ø120	 W120X3X38X8f DIN 5480	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
35003	43.7 ÷ 123.0	2332.3 ÷ 2737.9	 Ø135	 N120X5X22X9H DIN 5480	 Electric Motor	
35004	185.6 ÷ 1253.8	2332.3 ÷ 2737.9	 Brake			

CHPLB



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



 CHPL	i	T _{2n} (n ₁ =1400 rpm)	P _{1n} (n ₁ =1400 rpm)	P _t	IEC		 CHM	 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)			
35001	4	2737.9	1003	54	160	180	-	-
	4.71	2332.3	726		200	225		
35002	14.2	2737.9	283	34	160	180	CHM 110 CHM 130 CHM 150	CM65 CP65
	17.1	2737.9	235					
	20.2	2332.3	169					
	22.4	2737.9	179					
	27	2332.3	127					
35003	53.7	2737.9	75	23	63	71	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90 CHM 110 CHM 130 CHM 150	CM42 CM65 CP65
	58.7	2737.9	68					
	64.8	2737.9	62					
	70.7	2737.9	57					
	83.2	2332.3	41					
	88.6	2737.9	45					
	99.6	2332.3	34					
	108.7	2332.3	31					
	121	2332.3	28					
	136.2	2332.3	25					
	158.1	2332.3	22					
	164.1	2332.3	21					
	191.1	2332.3	18					
	230.3	2332.3	15					
35004	191	2737.9	21	17	63	71	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	208.6	2737.9	19					
	230.3	2737.9	17					
	251.4	2737.9	16					
	277.5	2737.9	14					
	303.1	2737.9	13					
	328.5	2737.9	12					
	362.7	2737.9	11					
	379.6	2737.9	11					
	437.1	2737.9	9.2					
	496	2737.9	8.1					
	583.5	2332.3	5.9					
	677.7	2332.3	5.0					
	703.4	2332.3	4.9					
	762.5	2332.3	4.5					
	816.8	2332.3	4.2					
	987	2332.3	3.5					
	1067.3	2332.3	3.2					
	1289.7	2332.3	2.7					

n_{1max} = 2800 rpmSolo per / Only for CHPL 35001: n_{1max} = 1500 rpmSolo per / Only for CHPL 35002: n_{1max} = 2000 rpm



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPLB	i	T _{2n} (n _i =1400 rpm)	P _{1n} (n _i =1400 rpm)	P _t	IEC	 CM / CP
		[daNm]	[kW]	[kW]	(B5)	
35002	12.3	2737.9	326	34	160 200 180	CM65 CP65
	14.5	2332.3	236			
	18.7	2737.9	215			
	22	2332.3	155			
35003	43.7	2737.9	92	23	160 180	CM65 CP65
	52.7	2737.9	76			
	66.4	2737.9	60			
	80	2737.9	50			
	94.1	2332.3	36			
	123	2332.3	28			
35004	185.6	2737.9	22	17	63 80 100 132 71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	202.7	2737.9	20			
	223.7	2737.9	18			
	244.3	2737.9	16			
	292.5	2737.9	14			
	319.4	2737.9	13			
	352.6	2737.9	11			
	385	2737.9	10			
	414.8	2332.3	8.2			
	452.9	2332.3	7.5			
	542	2332.3	6.3			
	591.8	2332.3	5.8			
	658.8	2332.3	5.2			
	741.3	2332.3	4.6			
	860.9	2332.3	4.0			
	1037.7	2332.3	3.3			
	1253.8	2332.3	2.7			


n_{1max} = 2800 rpmSolo per / Only for CHPLB 35002: n_{1max} = 2000 rpm

CHPL/CHPLB 35000



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS


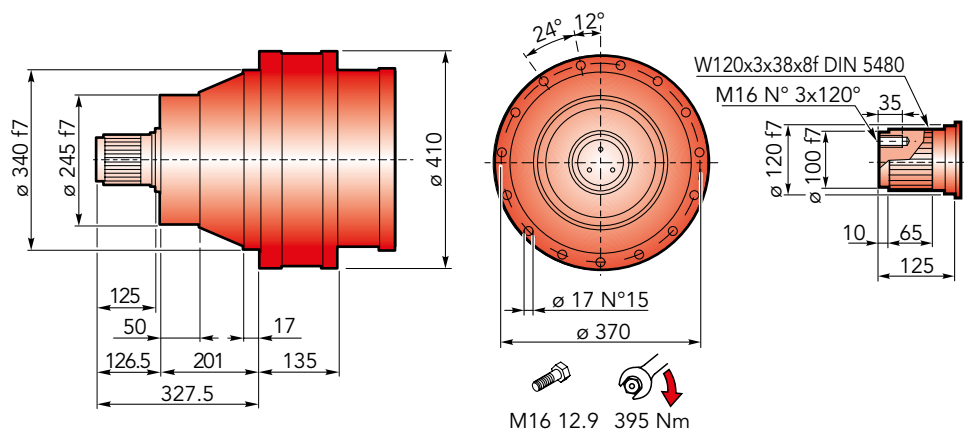
Accessori
Accessories

CHPL 35000 CMS - Flange motori IEC

CHPL 35000 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35003	424.5	36	140	424.5	36	160	444.5	56	200	444.5	56	200	454.5	66	250	454.5	66	250
35004	485.5	-	-	485.5	-	-	505.5	-	-	505.5	-	-	515.5	-	-	515.5	-	-



CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
35001	-	-	-	380	150	-	380	150	-	380	150	400	369	139	450	369	139	550
35002	-	-	-	435	118	-	435	118	350	465	148	-	-	-	-	-	-	-
35003	488.5	100	300	527.5	139	-	527.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35004	549.5	-	-	588.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CHPL 35000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 35000 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	438.5	121.5	105	65 h6	470	153	105	65 h6
35003	481.5	93	82	42 h6	523.5	-	-	-	555	-	-	-
35004	542.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS


CHPL 35000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 35000 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					-					-				
35003	514	50	110	60	80	523.5	63	135	72	95	502.5	75	161	86	112.5
35004	575					584.5					563.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					455	110	237.5	127.5	160	462	130	277.5	147.5	180
35003	512.5	90	193	103	129.5	540					547				
35004	573.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
35001	-				
35002	477	150	320	170	210
35003	562				
35004	-				

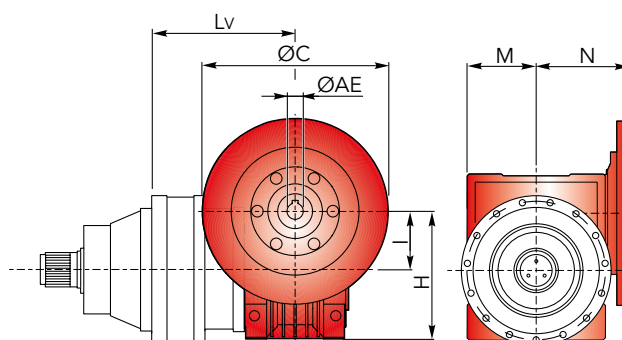


CHPLB 35000 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 35000 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				-				-				-			
35003	-				-				-				-				-			
35004	490	276	36	140	490	276	36	160	490	296	56	200	490	296	56	200	490	306	66	250


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				295	433	118	350	295	433	118	350	295	463	148	400
35003	-				-				452				452				-			
35004	490	306	66	250	490	340	66	300	490	379	139		-				-			

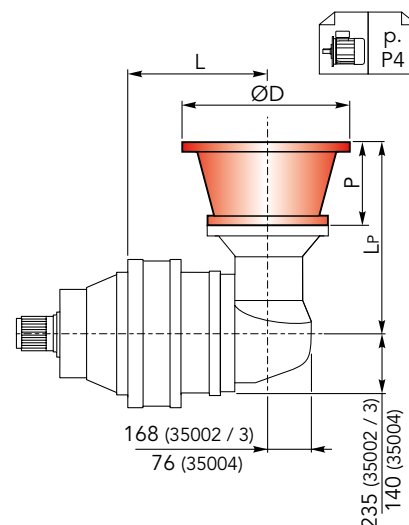

CHPLB 35000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 35000 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
35002	-					295	436.5				295	468			
35003	-					452		121.5	105	65 h6	452		153	105	65 h6
35004	490	333	93	82	42 h6	490	377.5				490	409			

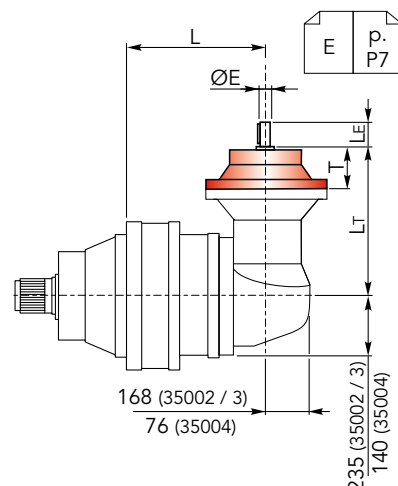



DIMENSIONI CMC



CMC DIMENSIONS

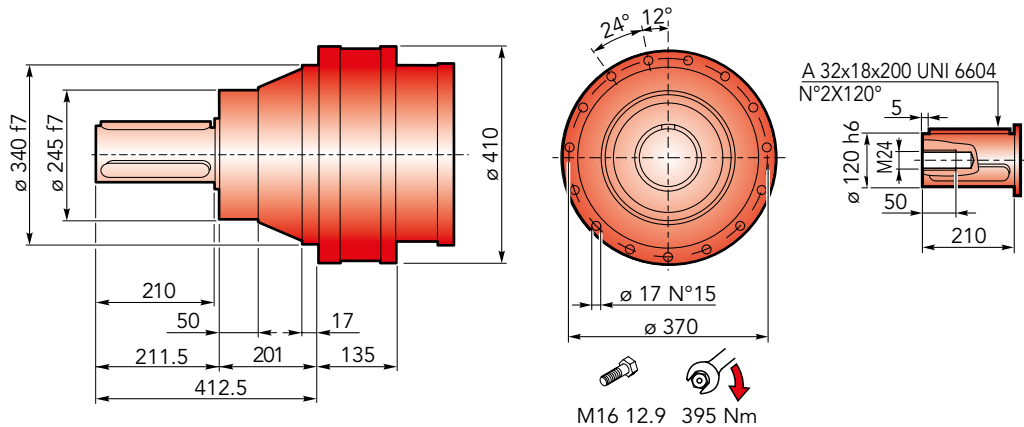

CHPL 35000 CMC - Flange motori IEC

CHPL 35000 CMC- IEC Motor flanges



CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
35001	-			-			-			-			-			-		
35002	-			-			-			-			-			-		
35003	424.5	36	140	424.5	36	160	444.5	56	200	444.5	56	200	454.5	66	250	454.5	66	250
35004	485.5			485.5			505.5			505.5			515.5			515.5		

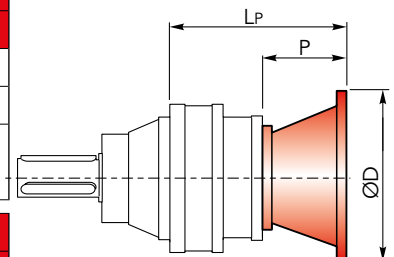

CHPL 35000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 35000 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE
35001					-				-			
35002	-				438.5	121.5	105	65 h6	470	153	105	65 h6
35003	481.5	93	82	42 h6	523.5				555			
35004	542.5				-				-			

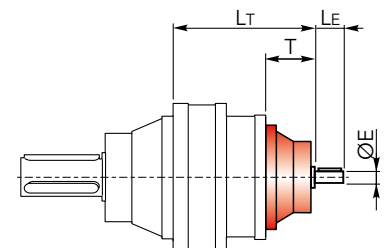



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS


CHPL 35000 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 35000 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					-					-				
35003	514	50	110	60	80	523.5	63	135	72	95	502.5	75	161	86	112.5
35004	575					584.5					563.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					455	110	237.5	127.5	160	462	130	277.5	147.5	180
35003	512.5	90	193	103	129.5	540					547				
35004	573.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
35001	-				
35002	477	150	320	170	210
35003	562				
35004	-				

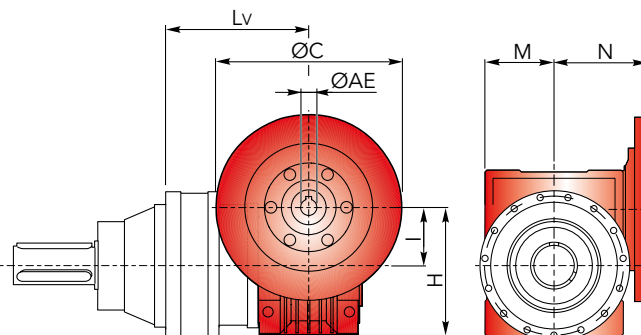


CHPLB 35000 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 35000 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				-				-				-			
35003	-				-				-				-				-			
35004	490	276	36	140	490	276	36	160	490	296	56	200	490	296	56	200	490	306	66	250


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				295	433	118	350	295	433	118	350	295	463	148	400
35003	-				-				452				452				-			
35004	490	306	66	250	490	340	66	300	490	379	139		-				-			

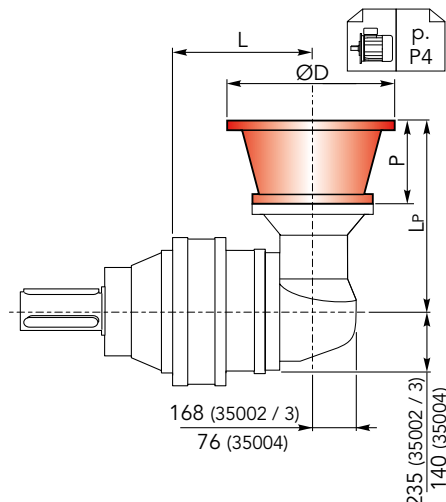

CHPLB 35000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 35000 CMC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
35002	-					295	436.5				295	468			
35003	-					452		121.5	105	65 h6	452		153	105	65 h6
35004	490	333	93	82	42 h6	490	377.5				490	409			

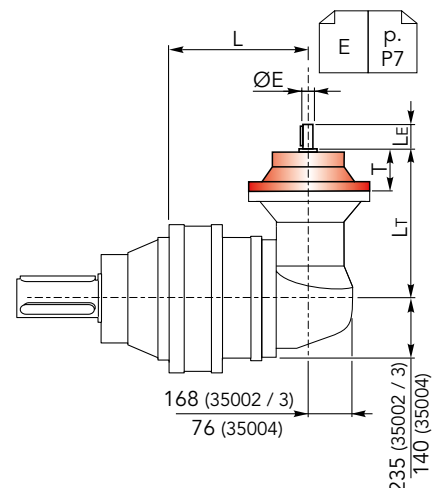




DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

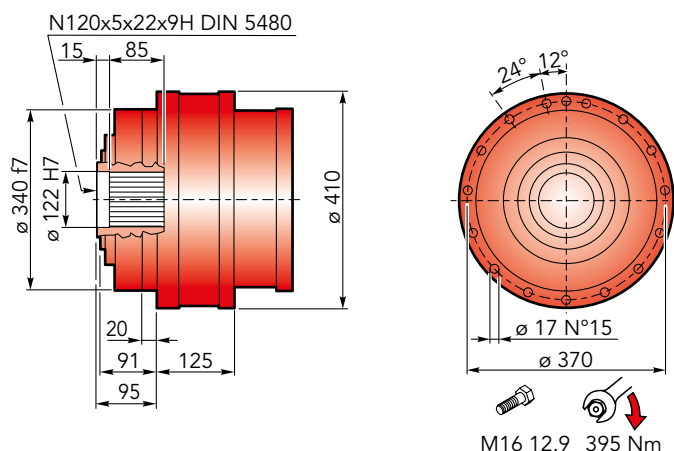

Accessori
Accessories

CHKB





CHPL 35000 CF - Flange motori IEC

CHPL 35000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35003	414.5	36	140	414.5	36	160	434.5	56	200	434.5	56	200	444.5	66	250	444.5	66	250
35004	475.5	-	-	475.5	-	-	495.5	-	-	495.5	-	-	505.5	-	-	505.5	-	-



CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
35001	-	-	-	370	150	-	370	150	-	370	150	400	359	139	450	359	139	550
35002	-	-	-	425	118	-	425	118	350	455	148	-	-	-	-	-	-	-
35003	478.5	100	300	517.5	139	-	517.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35004	539.5	-	-	578.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CHPL 35000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 35000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	428.5	121.5	105	65 h6	460	153	105	65 h6
35003	471.5	93	82	42 h6	513.5	-	-	-	545	-	-	-
35004	532.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS


CHPL 35000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 35000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					-					-				
35003	504	50	110	60	80	513.5	63	135	72	95	492.5	75	161	86	112.5
35004	565					574.5					553.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					445					452				
35003	502.5	90	193	103	129.5	530	110	237.5	127.5	160	537	130	277.5	147.5	180
35004	563.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
35001	-				
35002	467	150	320	170	210
35003	552				
35004	-				

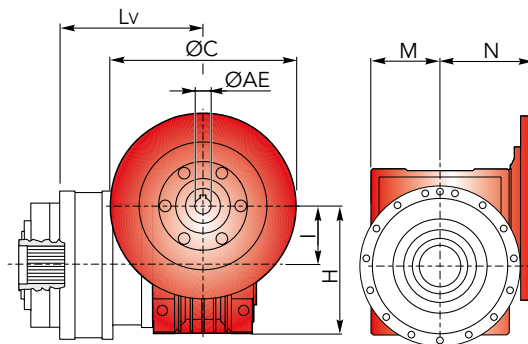


CHPLB 35000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 35000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				-				-				-			
35003	-				-				-				-				-			
35004	480	276	36	140	480	276	36	160	480	296	56	200	480	296	56	200	480	306	66	250


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				285	433	118	350	285	433	118	350	285	463	148	400
35003	-				-				442				442				-			
35004	480	306	66	250	480	340	66	300	480	379	139		-				-			

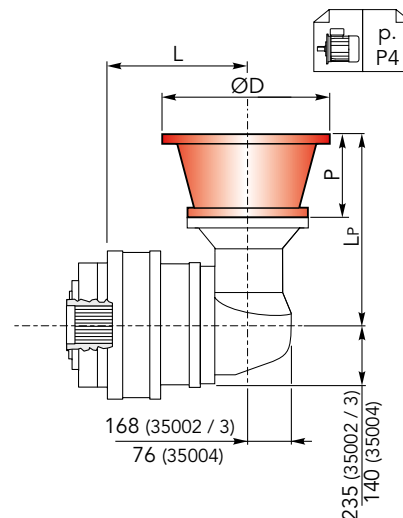

CHPLB 35000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 35000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
35002	-					285					285				
35003	-					442	436.5	121.5	105	65 h6	442	468	153	105	65 h6
35004	480	333	93	82	42 h6	480	377.5				480	409			

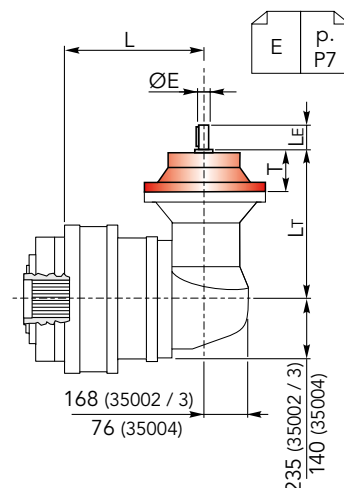



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

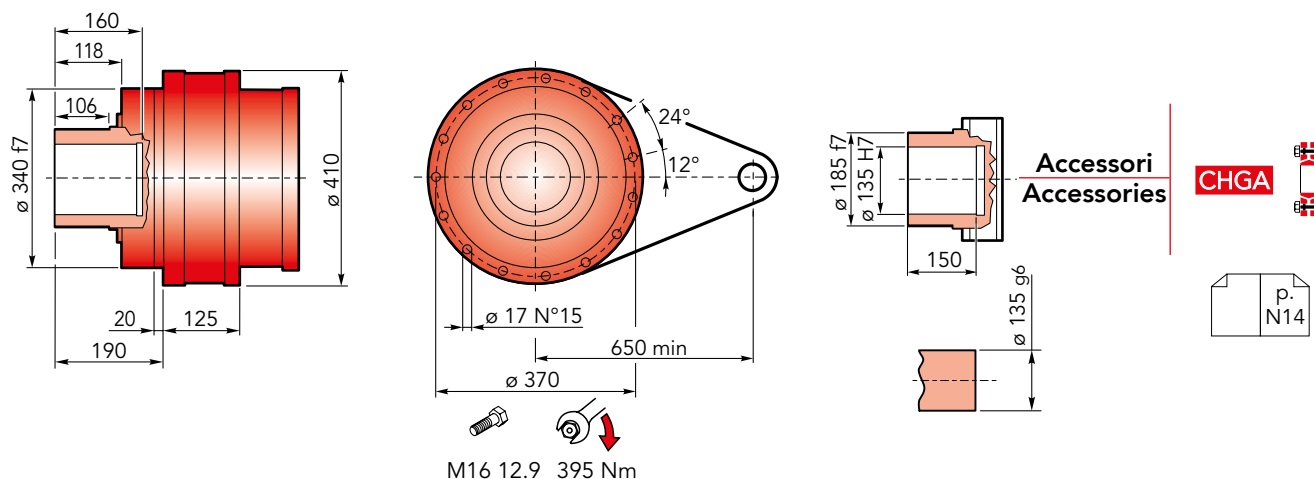


CHPL 35000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 35000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
35001	-			-			-			-			-			-		
35002	-			-			-			-			-			-		
35003	414.5	36	140	414.5	36	160	434.5	56	200	434.5	56	200	444.5	66	250	444.5	66	250
35004	475.5			475.5			495.5			495.5			505.5			505.5		


CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	LP	P	ØD	LP			LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
35001	-			370	150	350	370	150	350	370	150	400	359	139	450	359	139	550
35002	-			425	118		425	118		455	148		-			-		
35003	478.5	100	300	517.5	139		517.5	139	-			-			-			
35004	539.5			578.5			-			-			-			-		

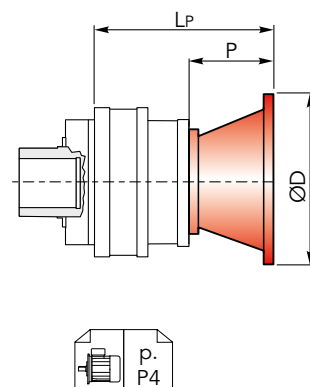

CHPL 35000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 35000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE
35001					-				-			
35002	-				428.5	121.5	105	65 h6	460	153	105	65 h6
35003	471.5	93	82	42 h6	513.5				545			
35004	532.5				-				-			

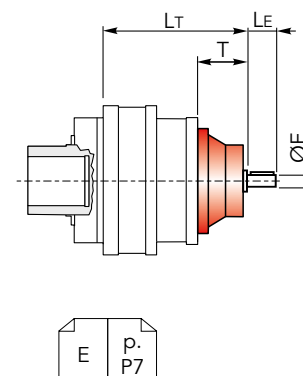



DIMENSIONI CFS


CFS DIMENSIONS

CHPL 35000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 35000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					-					-				
35003	504	50	110	60	80	513.5	63	135	72	95	492.5	75	161	86	112.5
35004	565					574.5					553.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					445	110	237.5	127.5	160	452	130	277.5	147.5	180
35003	502.5	90	193	103	129.5	530					537				
35004	563.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
35001	-				
35002	467	150	320	170	210
35003	552				
35004	-				

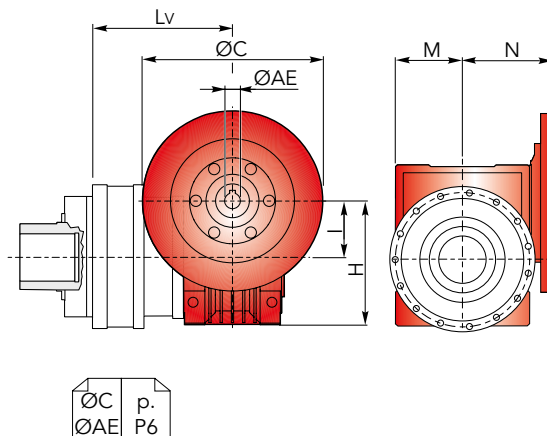


CHPLB 35000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 35000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				-				-				-			
35003	-				-				-				-				-			
35004	480	276	36	140	480	276	36	160	480	296	56	200	480	296	56	200	480	306	66	250


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				285	433	118	350	285	433	118	350	285	463	148	400
35003	-				-				442				442				-			
35004	480	306	66	250	480	340	66	300	480	379	139		-				-			

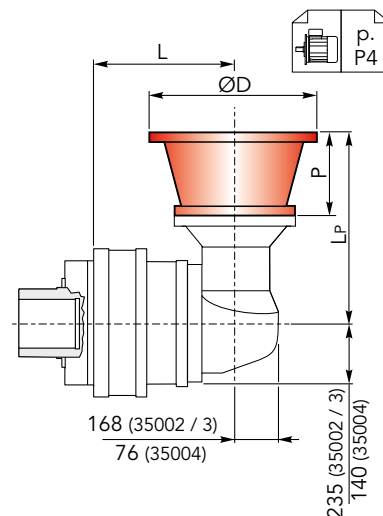

CHPLB 35000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 35000 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
35002	-					285	436.5	121.5	105	65 h6	285	468	153	105	65 h6
35003	-					442					442				
35004	480	333	93	82	42 h6	480	377.5				480	409			

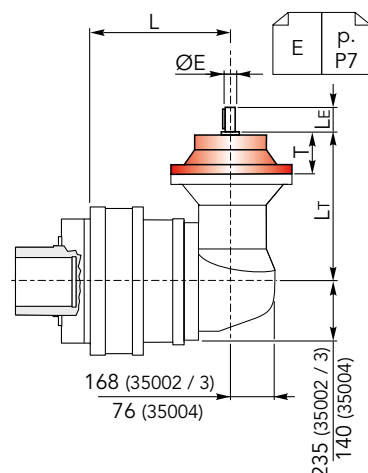



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS


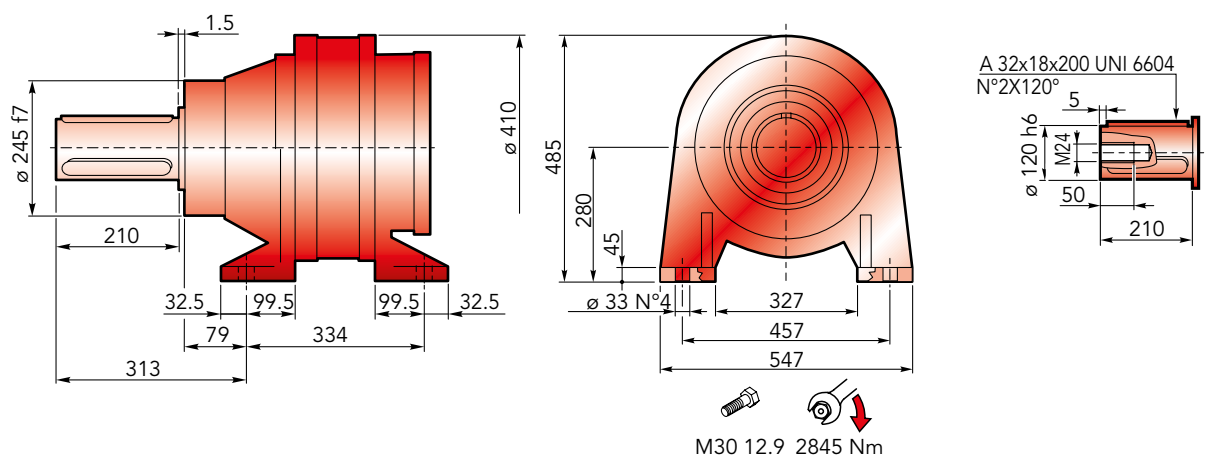


CHPL 35000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 35000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35003	627	36	140	627	36	160	647	56	200	647	56	200	657	66	250	657	66	250
35004	688	-	-	688	-	-	708	-	-	708	-	-	718	-	-	718	-	-



CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
35001	-	-	-	582.5	150	-	582.5	150	-	582.5	150	400	571.5	139	450	571.5	139	550
35002	-	-	-	637.5	118	-	637.5	118	350	667.5	148	-	-	-	-	-	-	-
35003	691	100	300	730	139	-	730	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35004	752	-	-	791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

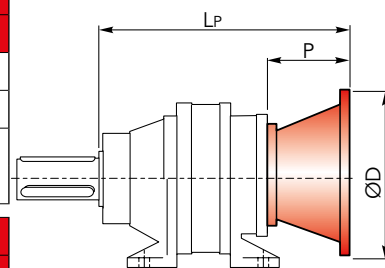

CHPL 35000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 35000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
35001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35002	-	-	-	-	641	121.5	105	65 h6	672.5	153	105	65 h6
35003	684	93	82	42 h6	726	-	-	-	757.5	-	-	-
35004	745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

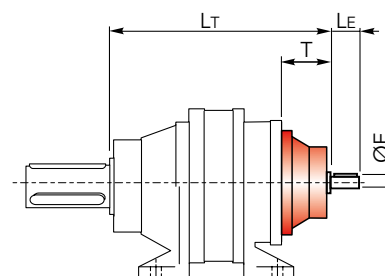



DIMENSIONI CCPC


CCPC DIMENSIONS

CHPL 35000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 35000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					-					-				
35003	716.5	50	110	60	80	726	63	135	72	95	705	75	161	86	112.5
35004	777.5					787					766				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
35001	-					-					-				
35002	-					657.5	110	237.5	127.5	160	664.5	130	277.5	147.5	180
35003	715	90	193	103	129.5	742.5					749.5				
35004	776					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
35001	-				
35002	679.5	150	320	170	210
35003	764.5				
35004	-				

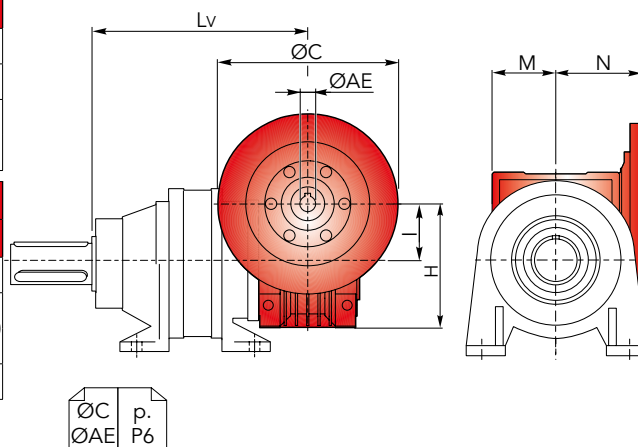


CHPLB 35000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 35000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				-				-				-			
35003	-				-				-				-				-			
35004	692.5	276	36	140	692.5	276	36	160	692.5	296	56	200	692.5	296	56	200	692.5	306	66	250


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
35002	-				-				497.5	433	118		497.5	433	118	350	497.5	463	148	400
35003	-				-				654.5			350	654.5				-			
35004	692.5	306	66	250	692.5	340	66	300	692.5	379	139		-				-			

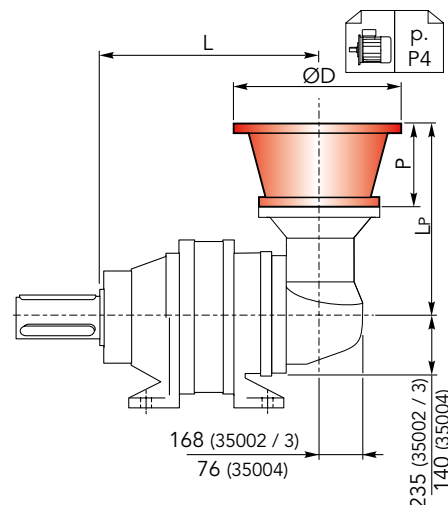

CHPLB 35000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 35000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
35002	-					497.5	436.5	121.5	105	65 h6	497.5	468	153	105	65 h6
35003	-					654.5					654.5				
35004	692.5	333	93	82	42 h6	692.5	377.5				692.5	409			

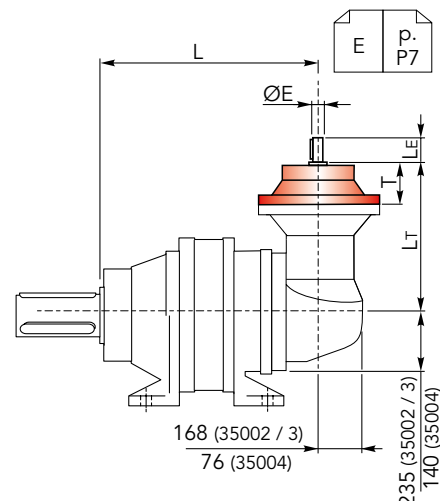




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.005.000

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

Codice / Code:
9171.104.076

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

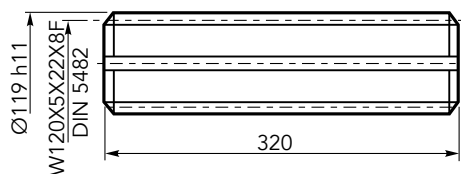Codice / Code:
3071.588.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

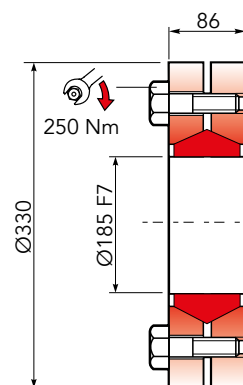Coppia max: 52000 Nm⁽¹⁾
Max Torque: 52000 Nm⁽¹⁾Codice / Code:
5109.185.000


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL






Flangia / Flange

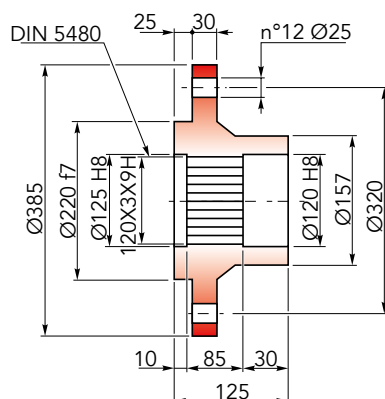Codice / Code:
9171.103.098

CARICHI RADIALI (F_r)RADIAL LOADS (F_r)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .

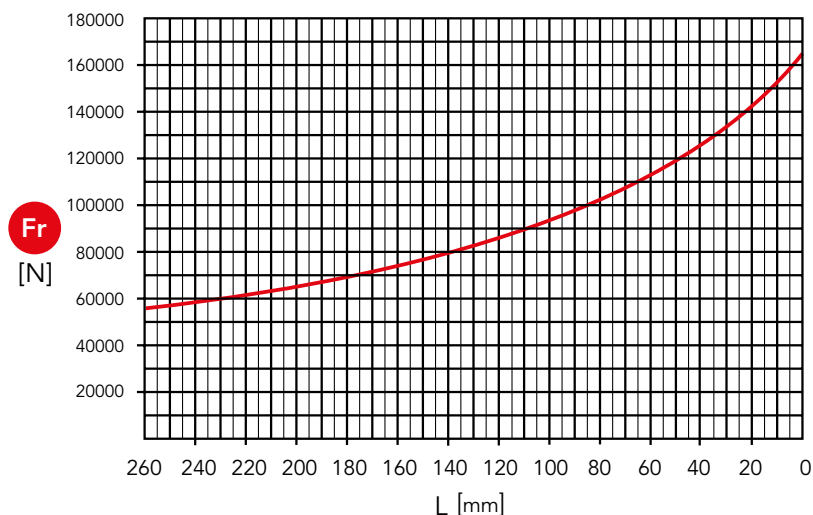



- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CCPC

CARICHI ASSIALI (F_a)AXIAL LOADS (F_a)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	2	
F_a	80000	80000	←
[N]	100000	100000	→



- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CCPC





MOTORI ELETTRICI

ELECTRIC MOTORS

CHIARAVALLI può fornire ai suoi clienti differenti motorizzazioni elettriche installabili sui riduttori epicicloidali lineari/angolari o sui combinati vite senza fine.

Tutti i nostri motori sono forniti con grado di protezione IP55, classe di isolamento F e separatore di fase per l'utilizzo sotto inverter, in questo caso possono essere forniti completi di servoventilazione.

Principali caratteristiche

Le principali caratteristiche dei motori elettrici CHIARAVALLI sono:

- Motori con rotore a gabbia, chiusi con ventilazione superficiale esterna.
- Progetto, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI2-3, norme internazionali IEC 34-1 ed alle principali norme straniere.
- Potenze-dimensioni secondo le norme IEC 72, norme nazionali UNEL-MEC.
- Classe isolamento F.
- Protezione IP55.
- Servizio continuo S1.
- Direttiva Europea ROHS 2002/95/CE.
- Separatori di fase.
- A richiesta motori da 160 a 355.
- Volt 400/690 standard da 160 a 355 a richiesta sugli altri.

Simbologia

n	[rpm]	Velocità di rotazione	Rotation speed
P _n	[kW]	Potenza nominale	Nominal power
M _n	[Nm]	Coppia nominale	Nominal torque
I _n	[A]	Corrente nominale	Nominal current
I _s	[A]	Corrente di spunto	Starting current
M _s	[Nm]	Coppia di spunto	Starting torque
M _{max}	[Nm]	Coppia massima	Max torque
V	[V]	Tensione	Voltage
V _p	[V]	Tensione di targa	Plate voltage
F	[Hz]	Frequenza	Frequency
CosØ		Fattore di potenza	Power factor
C	[µF]	Capacità del condensatore	Capacitor
η	[%]	Rendimento	Efficiency
Fr	[N]	Carico radiale	Radial load

CHIARAVALLI Group S.p.A. can supply different electric motorizations to its customers which can be mounted on the planetary, linear/ angular gearboxes or on double worm gearboxes.

All our motors are supplied with level of protection IP55, insulation class F and phase separator to be used under frequency variator and in this case can be supplied complete with forced ventilation.

Main characteristics

Main characteristic of CHIARAVALLI electric motors are:

- Motors with cage rotor, closed with external surface ventilation/ fan cooled ventilation
- Project, manufacturing and testing in accordance with CEI2-3 regulations, IEC 34-1 international regulation and with main foreign regulation.
- Power and dimensions in accordance with IEC 72 and national UNEL-MEC regulations.
- Insulation class F
- Protection IP55
- S1 continuous service
- ROHS 2002/95/CE European Directive
- Phase separators
- Motors from 160 to 355
- Voltage 400/690 standard on motors from 160 to 355 on demand for the others

Symbols

RIDUTTORI EPICICLOIDALI PLANETARY GEARBOX



MOTORI ELETTRICI

ELECTRIC MOTORS

Funzionamento a 60 Hz

Operation at 60 Hz

I motori CHIARAVALLI possono funzionare con frequenza a 60 Hz con differenze di prestazione e grandezze elettriche applicando i coefficienti moltiplicativi indicati nella tabella.

CHIARAVALLI motors can work at 60 Hz frequency with different performances and electrical size as described on the following chart.

Coefficienti di conversione per funzionamento da 50 Hz a 60 Hz / Conversion coefficient for function from 50 Hz to 60 Hz								
V _p (50 Hz) [V]	V _p (60 Hz) [V]	P _n [kW]	I _n [A]	M _n [Nm]	n [rpm]	I _s [A]	M _s [Nm]	M _{max} [Nm]
230 +/- 10%	220 +/- 5%	1	1	0.83	1.2	0.83	0.83	0.83
230 +/- 10%	230 +/- 10%	1	0.95	0.83	1.2	0.83	0.83	0.83
230 +/- 10%	254 +/- 5%	1.15	1.02	0.96	1.2	0.93	0.93	0.93
230 +/- 10%	277 +/- 5%	1.2	1	1	1.2	1	1	1
400 +/- 10%	380 +/- 5%	1	1	0.83	1.2	0.83	0.83	0.83
400 +/- 10%	400 +/- 10%	1	0.95	0.83	1.2	0.83	0.83	0.83
400 +/- 10%	440 +/- 5%	1.16	1.02	0.96	1.2	0.93	0.93	0.93
400 +/- 10%	460 +/- 10%	1.15	1	0.96	1.2	0.96	0.96	0.96
400 +/- 10%	480 +/- 5%	1.2	1	1	1.2	1	1	1

Tensione di alimentazione

Power voltage

I motori CHIARAVALLI sono progettati per essere utilizzati sulla rete Europea 230/400 Volt +/- 10% - 50 Hz e 400/690 +/- 10% - 50 Hz.

CHIARAVALLI motors are configured to be used all over the European net system 230/440 Volt +/-10% -50Hz and 400/690 +/-10%-50Hz

Questo significa che lo stesso motore può funzionare sulle seguenti reti ancora esistenti:

This means that the same motor can be used on the following existing network:

- 220/380 Volt +/- 5%
- 230/400 Volt +/- 10%
- 240/415 Volt +/- 5%
- 380/660 Volt +/- 5%
- 400/690 Volt +/- 10%
- 415/720 Volt +/- 5%

- 220/380 Volt +/- 5%
- 230/400 Volt +/- 10%
- 240/415 Volt +/- 5%
- 380/660 Volt +/- 5%
- 400/690 Volt +/- 10%
- 415/720 Volt +/- 5%

rispondendo ai requisiti richiesti dalle normative di numerosi paesi.

answering to the required standard conditions in many countries.





MOTORI ELETTRICI

ELECTRIC MOTORS

Caratteristiche tecniche elettriche

Electric technical characteristics

IE1		n° poli n° poles	P _n [kW]	V [V]	I _n [A]	M _n [Nm]	η [%]	CosØ	 Kg
CHT 56	B4	4	0.09	230/400	0.43	0.64	50.00	0.61	3.20
CHT 63	A4	4	0.12	230/400	0.47	0.85	57.00	0.64	3.90
CHT 63	B4	4	0.18	230/400	0.70	1.27	57.00	0.65	4.50
CHT 63	C4	4	0.22	230/400	0.92	1.77	59.00	0.67	4.80
CHT 71	A4	4	0.25	230/400	0.84	1.77	60.00	0.62	5.60
CHT 71	B4	4	0.37	230/400	1.12	2.58	65.00	0.74	6.20
CHT 71	C4	4	0.55	230/400	1.61	3.81	66.00	0.75	7.00
CHT 80	A4	4	0.55	230/400	1.59	3.81	67.00	0.75	8.90

IE2		n° poli n° poles	P _n [kW]	V [V]	I _n [A]	M _n [Nm]	η [%]	CosØ	 Kg
CHT 80	B4	4	0.75	230/400	1.79	5.04	79.60	0.76	11.20
CHT 80	C4	4	1.10	230/400	2.72	7.39	81.40	0.71	13.50
CHT 90	S4	4	1.10	230/400	2.50	7.37	81.40	0.78	13.90
CHT 90	L4	4	1.50	230/400	3.31	10.09	82.80	0.79	16.20
CHT 90	M4	4	2.20	230/400	5.09	14.71	84.30	0.74	20.50
CHT100	LA4	4	2.20	230/400	4.83	14.70	84.30	0.78	22.70
CHT100	LB4	4	3.00	230/400	6.33	20.00	85.50	0.80	26.50
CHT112	M4	4	4.00	230/400	8.23	26.60	86.60	0.81	32.50
CHT 112	L4	4	5.50	230/400	11.25	36.57	87.90	0.80	39.00
CHT 132	S4	4	5.50	230/400	11.00	36.22	87.90	0.83	44.00
CHT 132	M4	4	7.50	230/400	14.50	50.00	88.70	0.84	53.50
CHT 160	M4	4	11	400/690	21.3	71.9	88.5	0.84	118
CHT 160	L4	4	15	400/690	28.6	98.1	89.5	0.85	132
CHT 180	M4	4	18.5	400/690	34.6	121	90.2	0.86	164
CHT 180	L4	4	22	400/690	41	143	91.2	0.85	182
CHT 200	L4	4	30	400/690	55	195	91.7	0.86	244
CHT 225	S4	4	37	400/690	66.4	240	92.3	0.87	258
CHT 225	M4	4	45	400/690	80.4	291	92.7	0.87	290
CHT 250	M4	4	55	400/690	98	355	93.4	0.87	388




MOTORI ELETTRICI

ELECTRIC MOTORS


Dimensioni

Dimensions

B5

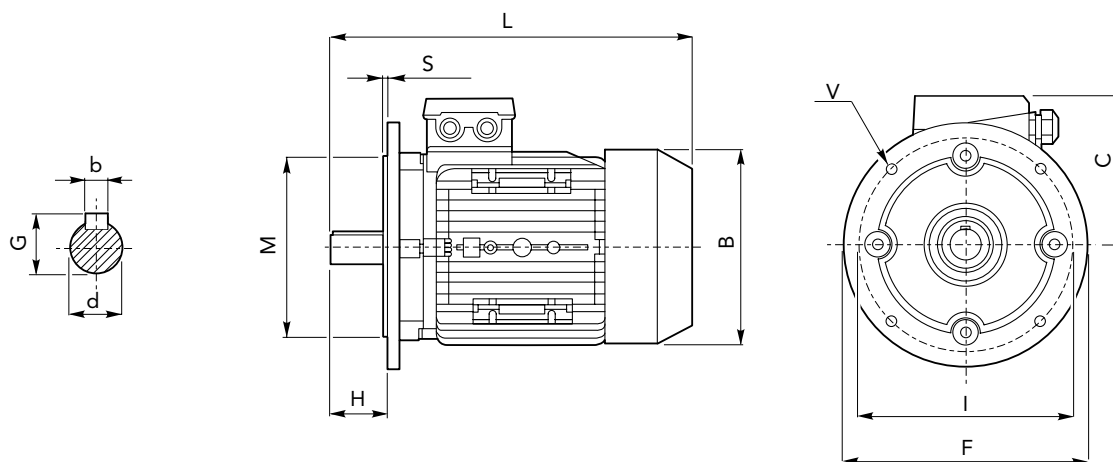

B14

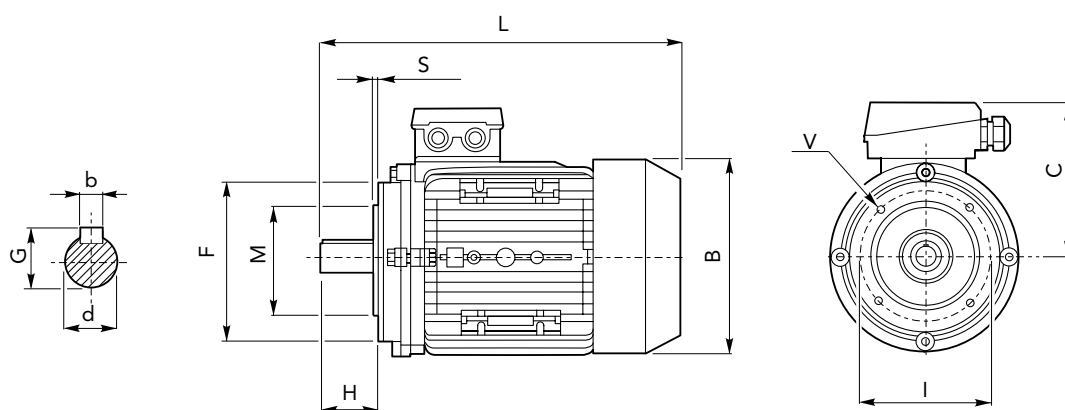

Tipo/Type	Dimensioni / Dimensions													
					B5					B14				
	d	H	b	G	I	M	F	V	S	I	M	F	V	S
CHT 56	9	20	3	10.2	100	80	120	7	3.0	65	50	80	M5	2.5
CHT 63	11	23	4	12.5	115	95	140	10	3.0	75	60	90	M5	2.5
CHT 71	14	30	5	16	130	110	160	10	3.5	85	70	105	M6	2.5
CHT 80	19	40	6	21.5	165	130	200	12	3.5	100	80	120	M6	3.0
CHT 90S	24	50	8	27	165	130	200	12	3.5	115	95	140	M8	3.0
CHT 90L/90M	24	50	8	27	165	130	200	12	3.5	115	95	140	M8	3.0
CHT 100 L	28	60	8	31	215	180	250	15	4.0	130	110	160	M8	3.5
CHT 112M	28	60	8	31	215	180	250	15	4.0	130	110	160	M8	3.5
CHT 132S	38	80	10	41	265	230	300	15	4.0	165	130	200	M10	4.0
CHT 132M	38	80	10	41	265	230	300	15	4.0	165	130	200	M10	4.0
CHT 160M	42	110	12	45	300	250	350	18	5	215	180	250	M12	4
CHT 160L	42	110	12	45	300	250	350	18	5	215	180	250	M12	4
CHT 180M	48	110	14	51.5	300	250	350	18	5	-	-	-	-	-
CHT 180L	48	110	14	51.5	300	250	350	18	5	-	-	-	-	-
CHT 200L	55	110	16	59	350	300	400	19	5	-	-	-	-	-
CHT 225S	60	140	18	64	400	350	450	19	5	-	-	-	-	-
CHT 225M	55	110	16	59	400	350	450	19	5	-	-	-	-	-
	60	140	18	64	400	350	450	19	5	-	-	-	-	-
CHT 250M	60	140	18	64	500	450	550	19	5	-	-	-	-	-
	65	140	18	69	500	450	550	19	5	-	-	-	-	-




MOTORI ELETTRICI

ELECTRIC MOTORS

Servoventilazione motori

Forced ventilation motors

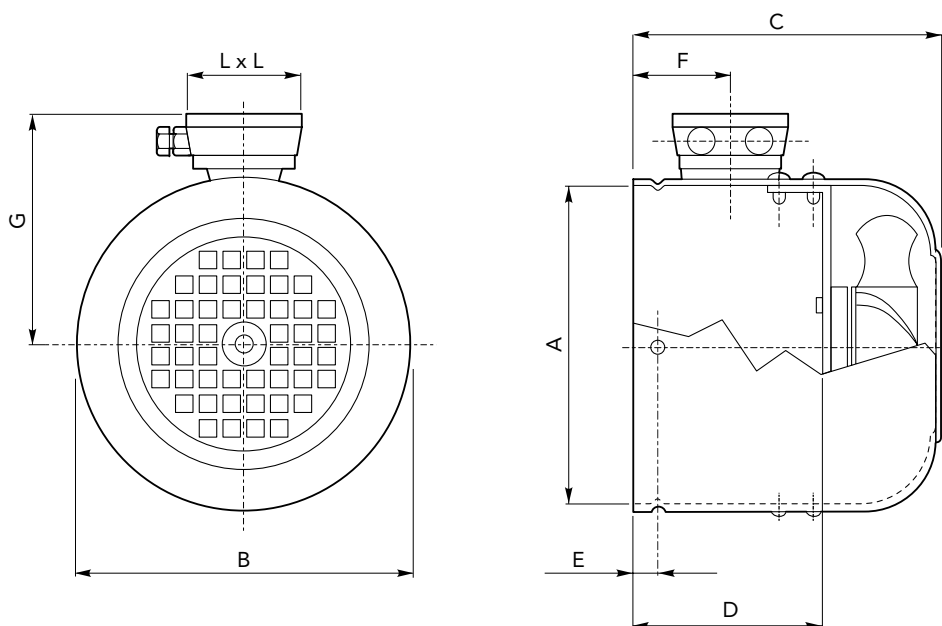

Ingombri monofasi con morsetteria IP55
Dimension of single phase motors with IP55 terminal board.

A richiesta fornibili in trifase 400 Vac
Forced ventilation kit three-phase models available on request.

Tipo/Type	Caratteristiche tecniche servoventilazione / Technical characteristics of Forced ventilation					
	V	F	n	P _{max}	I _{max}	Portata d'aria Air flow
	[V]	[Hz]	[rpm]	[kw]	[A]	[m ³ /h]
CHM GR. 63	230	50 60	2750	15 14	120 100	180
CHM GR. 71	230	50 60	2750	15 14	120 100	180
CHM GR. 80	230	50 60	2750	15 14	120 100	180
CMH GR. 90	230	50 60	2900	42 36	190 180	340
CHM GR. 100	230	50 60	2900	42 36	190 180	340
CHM GR. 112	230	50 60	2900	42 36	190 180	340
CHM GR. 132	230	50 60	2900	42 36	190 180	340



Per servoventilazione su taglie superiori alla 132, contattare il servizio tecnico CHIARAVALLI.
For forced ventilation of sizes over 132 please contact our technical service CHIARAVALLI.

RIDUTTORI EPICICLOIDALI PLANETARY GEARBOX



PREDISPOSIZIONI PER RIDUTTORI A VITE SENZA FINE

WORM GEAR CONNECTIONS

CHIARAVALLI può fornire ai suoi clienti riduttori epicicloidali combinati ai vite senza fine della serie CHM CHIARAVALLI. Per la selezione del riduttore a vite senza fine contattare il servizio tecnico CHIARAVALLI.

Il vite senza fine è installabile sulla versione lineare CHPL con il duplice scopo di:

- rendere l'ingresso ortogonale rispetto all'uscita dell'epicicloidale
- aumentare il rapporto di riduzione

Di seguito riportiamo le diverse predisposizioni attacco motore per i vite senza fine:


CHIARAVALLI can supply combined planetary gearboxes with worm gear of CHM CHIARAVALLI series to its customers. In order to choose the correct gearbox with worm gear connections, please contact CHIARAVALLI technical service.

The worm gearbox connection can be installed on the linear version CHPL with the double aim of:

- Have an orthogonal input and an planetary output
- Increase the ratio

Here following the different input motor adaptor for worm gear connections:

IEC su riduttori a vite senza fine CHM / IEC flnges on CHM worm gearboxes													
Taglia VSF VSF size	i											ØC	ØAE
	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100		
	IEC disponibili su vite senza fine / IEC wormgear available												
CHM 050	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	B5 200 B14 124	19
	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	B5 160 B14 105	14
	-	-	-	-	-	-	63	63	63	63	63	B5 140	11
CHM 063	90	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-	B5 200 B14 140	24
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	B5 200 B14 120	19
	-	-	-	-	-	-	71	71	71	71	71	B5 160 B14 105	14
CHM 075	100 112	100 112	100 112	-	-	-	-	-	-	-	-	B5 250 B14 160	28
	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	B5 200 B14 140	24
	-	-	-	80	80	80	80	80	80	80	80	B5 200 B14 120	19
	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71	71	B5 160	14
CHM 090	100 112	100 112	100 112	100 112	100 112	100 112	-	-	-	-	-	B5 250 B14 160	28
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	B5 200 B14 140	24
	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80	B5 200 B14 120	19
CHM 110	132	132	132	132	-	-	-	-	-	-	-	B5 300 B14 200	38
	100 112	100 112	100 112	100 112	100 112	100 112	100 112	100 112	100 112	-	-	B5 250 B14 160	28
	-	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90	B5 200	24
CHM 130	132	132	132	132	132	132	132	-	-	-	-	B5 300 B14 200	38
	-	-	-	-	-	100 112	100 112	100 112	100 112	100 112	100 112	B5 250 B14 160	28
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	B5 200	24
CHM 150	160	160	160	160	160	-	-	-	-	-	-	B5 350	42
	-	-	-	-	-	132	132	132	132	-	-	B5 300	38
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 112	100 112	B5 250	28





ALBERI MASCHIO IN ENTRATA

MALE INPUT SHAFTS

CHIARAVALLI può fornire ai suoi clienti diverse tipologie di alberi maschio in entrata.



CHIARAVALLI can supply different kind of male input shaft to its customers.

Dimensioni / Dimensions

Carichi radiali / Radial loads



CM42

Kg 9.0

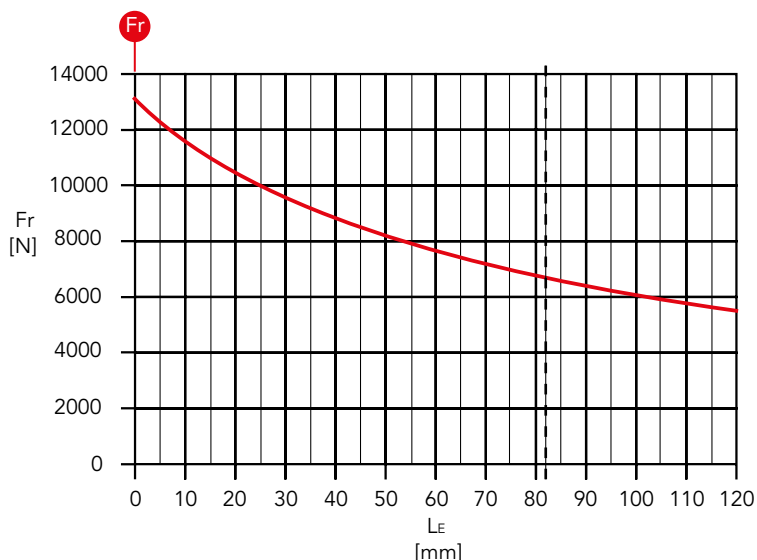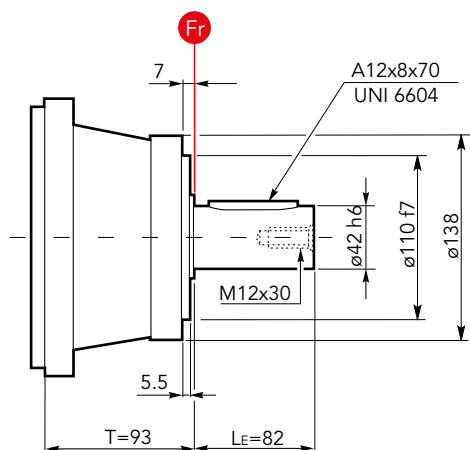



CM65

Kg 17.0

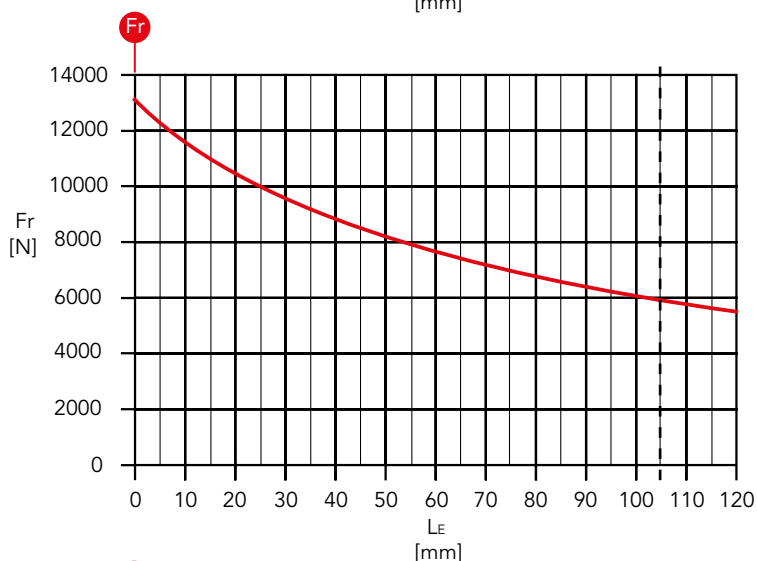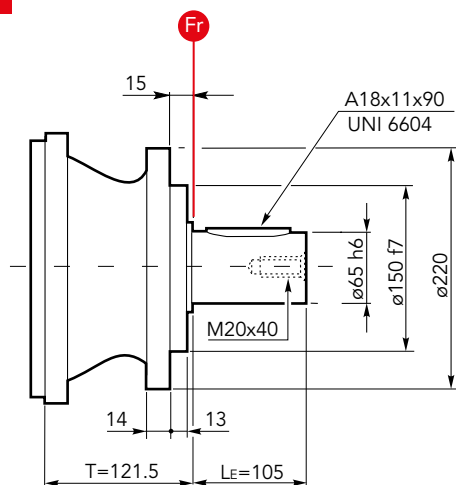

CP65

Kg 26.0

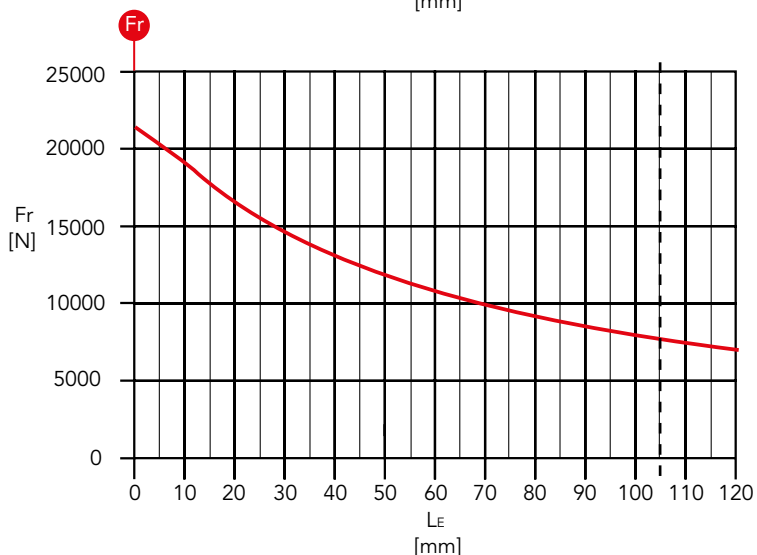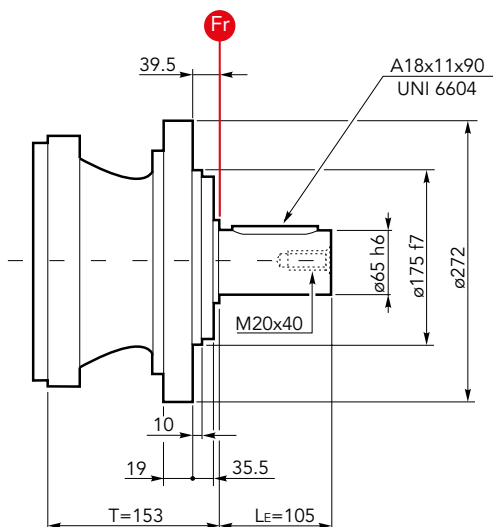

RIDUTTORI EPICICLOIDALI PLANETARY GEARBOX



PREDISPOSIZIONI PER MOTORI IDRAULICI

HYDRAULIC MOTORS CONNECTION

CHIARAVALLI può offrire ai suoi clienti le predisposizioni per i più diffusi motori idraulici. Di seguito riportiamo gli ingressi disponibili.

Per ogni altra necessità non in tabella contattare il Servizio Tecnico CHIARAVALLI.

CHIARAVALLI can offer input motor adaptor for the most hydraulic motor. Following the available input adaptor. For any other requirement not listed in the chart here following, please contact technical service CHIARAVALLI.

	Tipo motore / Motor type	Codice / Code
DINAMIC OIL	AH100/BH150/BH175/BH200 28x34 UNI 8953	2074.013.024
	PH800 46x50 UNI 8953	2074.053.020
	PH250/PH300 32x38 UNI 8953	2074.053.016
	CH250/DH300/DH 350 32x38 UNI 8953	2074.053.003
	PH800/PH1250/MH1000 46x50 UNI 8953	2074.073.001
	PH800/PH1250/MH1000 46x50 UNI 8953	2074.083.001
EATON (CHAR-LYNN) SERIE 2000	A-H-S ø 25	2074.012.012
	A-H-S ø 25.4	2074.012.014
	A-H-S SAE 1"6B	2074.013.013
	BEARINGLESS	2074.013.033
	ø 31.75 CH7.96	2074.012.017
	ø 32 CH10	2074.012.019
	12/24 DP TH14	2074.013.038
	BEARINGLESS	2074.013.045
	ø 40 CH12	2074.012.027
	ø 31.75 CH7.96	2074.012.020
	12/24 DP TH17	2074.013.016
	12/24 DP TH14	2074.013.038
EATON SERIE 4000	MF-MV25 16/32 DP TH13	2074.013.001
	MF-MV25 16/32 DP TH15	2074.013.003
	MF-MV25 0 22.22 CH6.25	2074.012.001
	MF-MV (33/39/46) 16/32 DP TH21	2074.013.017
	MF-MV54 16/32 DP TH23	2074.013.018
	MF-MV (33/39/46/54) 12/24 DP TH14	2074.013.015
EATON SERIE 6000	MF-MV (33/39/46/54) 12/24 DP TH14	2074.013.015
	MF-MV (33/39/46/54) 12/24 DP TH14	2074.013.015
	MF-MV (33/39/46/54) 12/24 DP TH14	2074.013.015
	MF-MV (33/39/46/54) 12/24 DP TH14	2074.013.015
EATON (VICHERS)	25M 16/32 DP TH13	2074.013.001
	MVE-MFE19 16/32 DP TH15	2074.013.003
	35M-45M 12/24 DP TH14	2074.013.015
	35M-45M 0 31.75	2074.012.020
HAGGLUNDS ABEX DENISON	M1C/M4C/M4SC 16/32 DP TH13	2074.013.001
	M3B/M3B1/TM3B 16/32 DP TH9	2074.013.010
	M4C/M4SC 0 22.22 CH4/75	2074.012.003
	M3D/M1D/M4E/12/24 DP TH14	2074.013.015

	Tipo motore / Motor type	Codice / Code
INTERMOT	NHM 100/150 26x32 UNI 8953	2074.013.052
	NHM 700/800/900/1000/1100 46x50 UNI 8953	2074.053.020
	NHM 200/250/300 32x38 UNI 8953	2074.053.016
	NHM 400/450/500/600 36x42 UNI 8953	2074.053.017
	NHM 700/800/900/1000/1100 46x50 UNI 8953	2074.073.002
	NHM 700/800/900/1000/1100 46x50 UNI 8953	2074.083.002
	NHM 1400/1600/1800/2000 62x72 UNI 8953	2074.073.003
	NHM 1400/1600/1800/2000 62x72 UNI 8953	2074.083.003
	NHM 1400/1600/1800/2000 62x72 UNI 8953	2074.053.021
	NHM 1400/1600/1800/2000 62x72 UNI 8953	2074.053.021
LINDE	MF43M 16/32 DP TH15	2074.013.003
	MF63M 12/24 DP TH14	2074.013.015
	BMF35 25x22 DIN 5482 TH14	2074.013.070
	BMF50 30x27 DIN 5482 TH16	2074.013.060
	BMF 105 40x36 DIN 5482 TH20	2074.013.068
	BMF75 35x31 DIN 5482 TH18	2074.013.061
PARKER (VOLVO)	F11/10 (C-T) W20x1.25 DIN 5480 TH14	2074.013.046
	F11/19 (M-C-D) W25x1.25 DIN 5480 TH18	2074.013.068
	F12/40 (M-F-D) W32x2 DIN 5480 TH14	2074.013.020
	V11 (60/80) (M-S-S) 12/24 DP TH14	2074.013.015
	V12/60 (M-I-C) W30x2 DIN 5480 TH14	2074.013.019
	V12/60 (M-I-D) W35x2 DIN 5480 TH16	2074.013.021
	F11/10 (M-C-K) 0 20 CH6	2074.012.065
	F12/30 (M-F-Z) W25x1.25 DIN 5480 TH18	2074.013.062
	F11/39/58 (M-C-D) W30x2 DIN 5480 TH14	2074.013.030
	F12/80 (M-I-D) W40x2 DIN 5480 TH18	2074.013.064
	F11/78 (M-C-D) W40x2 DIN 5480 TH18	2074.013.065
	F11/110 (M-C-D) W40x2 DIN 5480 TH18	2074.013.034
	F11/110 (M-C-D) W40x2 DIN 5480 TH18	2074.053.018
	V12-110 (U-S) S8/16 DP TH13	2074.053.005
	V12/110 (M-I-D) W45x2 DIN 5480 TH21	2074.053.006
PARKER (TRW TORQMOTOR)	MF/MAC/MAF/MAB 0 25 CH8	2074.012.012
	MF/MAC/MAF/MAB 0 25.4 CH6.35	2074.013.014
	MF/MAC/MAF/MAB SAE 1"6B	2074.013.013
	MAB/MAE 0 31.75 CH7.96	2074.012.016
	ME 12/24 DP TH14	2074.013.047

Per una corretta scelta della predisposizione per motore idraulico contattare il Servizio Tecnico CHIARAVALLI.

For a correct choice of the input hydraulic motor adaptor, please contact CHIARAVALLI technical service.



PREDISPOSIZIONI PER MOTORI IDRAULICI

HYDRAULIC MOTORS CONNECTION

	Tipo motore / Motor type	Codice / Code
REXROTH BOSCH GROUP (HYDROMATIK)	A2FM (10/12/16) W25x1.25 DIN 5480 TH18	2074.013.009
	A2FM (23/28/32) W25x1.25 DIN 5480 TH18	2074.013.062
	A2FM (23/28/32) W30x2 DIN 5480 TH14	2074.013.063
	A2FM (45/56) W30x2 DIN 5480 TH14	2074.013.019
	A2FM 45 W32x2 DIN 5480 TH14	2074.013.020
	A2FM (56/83) W35x2 DIN 5480 TH16	2074.013.021
	A2FM 80 W35x2 DIN 5480 TH16	2074.013.071
	A2FM (80/90) W40x2 DIN 5480 TH18	2074.013.064
	A2FM 107 W40x2 DIN 5480 TH18	2074.013.065
	A2FM 107 W40x2 DIN 5480 TH18	2074.053.007
	A2FM (107/125) W45x2 DIN 5480 TH21	2074.053.006
	A2FM 160 W45x2 DIN 5480 TH21	2074.053.009
	A2FM (160/180) W50x2 DIN 5480 TH24	2074.053.008
	A6VM55 W35x2 DIN 5480 TH16	2074.013.021
	A6VM55 W30x2 DIN 5480 TH14	2074.013.019
	A6VM80 W35x2 DIN 5480 TH16	2074.013.071
	A6VM80 W40x2 DIN 5480 TH18	2074.013.064
	A6VM107 W40x2 DIN 5480 TH18	2074.013.065
	A6VM107 W40x2 DIN 5480 TH18	2074.053.007
	A6VM107 W45x2 DIN 5480 TH21	2074.053.006
	A6VM160 W45x2 DIN 5480 TH21	2074.053.009
SAI	SAI M05 28x34 UNI 8953	2074.013.041
	SAI M05 35x2 DIN 5480 TH16	2074.013.044
	SAI M1 28x34 UNI 8953	2074.013.022
	SAI M1 35x2 DIN 5480 TH16	2074.013.040
	SAI M2 36x40 UNI 8953	2074.013.066
	SAI M2/M3 36x40 UNI 8953	2074.053.010
	SAI M4 56x65 UNI 8953	2074.053.025
SAE J744C	SAE A 16/32 DP TH9	2074.013.010
	SAE B 16/32 DP TH13	2074.013.001
	SAE BB 16/32 DP TH15	2074.013.003
	SAE C 12/24 DP TH14	2074.013.015
	SAE CC 12/24 DP TH17	2074.013.016
	SAE D 8/16 DP TH13	2074.053.005
STAFFA	HMC 030	2074.052.001

Per una corretta scelta della predisposizione per motore idraulico contattare il Servizio Tecnico CHIARAVALLI.

	Tipo motore / Motor type	Codice / Code
SAMHYDRAULIC	AG/AR 0 25 CH8	2074.012.012
	AG/AR 0 25.4 CH6.35	2074.012.014
	AG/AR 0 25x22 DIN 5482 TH14	2074.013.011
	AG/AR SAE 1"6B	2074.013.013
	AGS/ARS 0 25 CH8	2074.012.026
	AGS/ARS 0 32 CH10	2074.012.019
	AGS/ARS SAE 1"6B	2074.013.012
	HPR 0 32 CH10	2074.012.019
	HPRC	2074.013.006
	SERIE 90 (FLANGE SAE)	
	90M032/042 16/32 DP TH13	2074.013.001
	90M032/042 16/32 DP TH15	2074.013.003
SAUER-DANFOSS (SAUER-SUNSTRAND)	90M055 16/32 DP TH21	2074.013.017
	90M075/100 16/32 DP TH23	2074.013.018
	90M130 16/32 DP TH27	2074.053.012
	SERIE 40 (FLANGE SAE)	
	MMF025 16/32 DP TH13	2074.013.001
	MMF035/MMV035 16/32 DP TH15	2074.013.003
	MMF046/MMV046 16/32 DP TH13	2074.013.001
	MMF046/MMV046 16/32 DP TH15	2074.013.003
	SERIE 51 (FLANGE SAE)	
	51V060 (C6) 13/32 DP TH21	2074.013.017
	51V060 (S1) 12/24 DP TH14	2074.013.015
	51V080 (C7) 16/32 DP TH23	2074.013.018
	51V080 (S1) 12/24 DP TH14	2074.013.015
	51V110 (C8) 16/32 DP TH27	2074.053.012
	51V110 (F1) 8/16 DP TH13	2074.053.005
WHITE	OMF/SMF18 16/32 DP TH13	2074.013.001
	OMV/SMV 16/32 DP TH13	2074.013.067
	SMF2 (033/052/070) 16/32 DP TH21	2074.013.017
	SMF3 (049/066) 16/32 DP TH21	2074.013.017
	HS-RS 0 25	2074.012.012
	HS-RS 0 1"6B	2074.013.013
	RE 0 32	2074.012.019
	RE 0 31.75	2074.012.016

For a correct choice of the input hydraulic motor adaptor, please contact CHIARAVALLI technical service.



FRENI IDRAULICI

HYDRAULIC BRAKES

I riduttori epicicloidali CHIARAVALLI possono essere dotati di freni idraulici.

Tali freni vengono adottati come **freni di stazionamento del riduttore e quindi idonei ad assolvere alla sola frenatura statica**.

I freni hanno lubrificazione separata da quella del riduttore epicicloidale; prima della messa in servizio è quindi necessario provvedere al loro riempimento con idoneo olio idraulico.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche principali dei freni idraulici disponibili:

T_{br} = Coppia frenante

P_{brMin} = Pressione minima di esercizio

P_{brMax} = Pressione massima di esercizio

CHIARAVALLI planetary gearboxes can be equipped with hydraulic brakes.

These brakes are used as **parking brakes for the gearbox, act to discharge a statics braking only**.



Brakes have separate lubrication from the planetary gearbox; before the start up, brakes need to be fulfilled by hydraulic oil.

Main characteristic for available hydraulic brakes are following:

T_{br} = Braking torque

P_{brMin} = Minimum operating pressure

P_{brMax} = Maximum operating pressure

T_{br} [Nm]	Applicabilità Applicability	P_{brMin} [bar]	P_{brMax} [bar]	 [I] Pos. di montaggio / Mount. position		 Kg	Codice / Code
				V	B		
90		17	300	0.4	0.2	14	6074.000.500
140		23	300	0.4	0.2	14	6074.001.500
220		19	300	0.4	0.2	14	6074.002.500
250		22	300	0.6	0.3	21	5074.300.500
330		23	300	0.4	0.2	14	6074.003.500
400		35	300	0.6	0.3	21	5074.301.500
430		33	300	0.4	0.2	14	6074.004.500
550		39	300	0.4	0.2	14	6074.006.500
650		50	300	0.6	0.3	21	5074.302.500
800		38	300	0.6	0.3	21	5074.303.500
1000		45	300	0.6	0.3	21	5074.304.500
1250		45	300	0.6	0.3	21	5074.305.500
1500		45	300	0.6	0.3	21	5074.306.500
1700		50	300	0.6	0.3	21	5074.307.500

Per una corretta scelta del freno idraulico contattare il Servizio Tecnico CHIARAVALLI.

For a correct choice of hydraulic brake, please contact CHIARAVALLI technical service.

Applicabilità / Applicability				
Taglia / Size	CHPL stadi / stage		CHPLB stadi / stage	
1000	1-2-3-4	-	2-3-4	-
1600	1-2-3-4	-	2-3-4	-
2500	1-2-3-4	1	2-3-4	-
5000	1-2-3-4	1	2-3-4	-
7000	2-3-4	1-2	2-3-4	-
10000	2-3-4	1-2	2-3-4	-
16000	2-3-4	1-2	2-3-4	-
18000	3-4	2-3	3-4	2
25000	3-4	2-3	3-4	2
30000	3-4	2-3	3-4	-
35000	3-4	2-3	3-4	2-3



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS

1) ORDINI - Gli ordini per materiale standard e speciale devono essere sempre riferiti alle offerte della CHIARAVALLI GROUP SpA. Le ordinazioni sono impegnative per il cliente. Una volta iniziata la lavorazione non si accettano annullamenti o riduzioni dell'ordine salvo il risarcimento da parte del cliente dei costi di materiale e di lavorazione sostenuti fino al momento della sospensione. La quantità spedita può variare del $\pm 5\%$ rispetto alla quantità ordinata.

2) PREZZI - Si intendono quelli in vigore alla data dell'ordine. Tutti i prezzi sono per merce resa franco Premezzo, imballo escluso. Qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti nel materiale o negli altri costi di produzione è facoltà della CHIARAVALLI GROUP SpA di adeguare i prezzi, anche per gli ordini in corso, agli aumenti verificatisi.

3) TERMINI DI CONSEGNA - Sono da considerarsi validi solo i termini di consegna indicati dalla CHIARAVALLI GROUP SpA. Essi sono da considerarsi comunque solo indicativi. Nei casi di difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, di sciopero o comunque in tutti i casi di forza maggiore, i termini di consegna vengono automaticamente prorogati senza che la CHIARAVALLI GROUP SpA sia tenuta a corrispondere indennizzi di sorta. Il cliente ha in ogni caso l'obbligo del ritiro del materiale speciale ordinato all'approntamento.

4) SPEDIZIONI - Le spedizioni si intendono a carico del committente ed eseguite a suo rischio e pericolo. I reclami per gli eventuali ammanchi devono presentarsi entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Qualora venga pattuito che il costo del trasporto sia a carico, anche solo in parte, della CHIARAVALLI GROUP SpA, questa si riserva il diritto di scegliere il mezzo di spedizione più economico.

5) IMBALLO - L'imballo è fatturato al prezzo di costo.

6) RESI - Non si accettano ritorni di merce per qualsiasi causa se non preventivamente autorizzati e con imballi, eventuale sdoganamento e resa a totale carico dell'acquirente. A copertura degli oneri di magazzino ed amministrativi sarà emessa nota di addebito in ragione del 15% del valore della merce resa.

7) GARANZIA - La ditta CHIARAVALLI GROUP SpA si impegna a riparare o sostituire gratuitamente quei pezzi da essa riconosciuti difettosi. La merce contestata dev'essere resa alla sede della CHIARAVALLI GROUP SpA, franco di ogni spesa. La garanzia decade qualora i pezzi resi come difettosi siano stati riparati o manomessi. Le riparazioni di pezzi difettosi eseguite dal committente saranno riconosciute solamente dietro autorizzazione dalla CHIARAVALLI GROUP SpA e dopo approvazione di essa del preventivo di spesa. La CHIARAVALLI GROUP SpA non assume responsabilità nè riconosce indennizzi di sorta per danni che

1) ORDERS - Orders for special and standard material must always refer to offers made by CHIARAVALLI GROUP SpA. The orders are binding for the client. Once work has commenced no cancellations or order reductions will be accepted unless the client reimburses the costs of the material and the work carried out up to the moment in which the order was suspended. The quantity despatched can vary by $\pm 5\%$ compared to the quantity ordered.

2) PRICES - The prices are those in force at the date of order. All prices are for goods delivered ex-works Premezzo, packing excluded. If there should be any increase in production and material costs over the duration of the supply, CHIARAVALLI GROUP SpA reserves the right to adapt the prices accordingly, even for orders in course.

3) TERMS OF DELIVERY - Only the terms of delivery indicated by CHIARAVALLI GROUP SpA are to be considered valid. However, they must only be considered as indicative. In the event of difficulty in the procurement of materials, strikes or in any event in all cases of force majeure, the terms of delivery will be automatically extended without CHIARAVALLI GROUP SpA having to pay any reimbursement for damages. The client is obligated to collect special material ordered when ready.

4) DELIVERIES - Deliveries are the responsibility of the purchaser and are carried out at his own risk and peril. Any claims for shortages must be presented within 8 days of receipt of the goods. If it is agreed that the cost of transport is to be paid, even if only in part, by CHIARAVALLI GROUP SpA, the latter reserves the right to choose the most economical means of transport.

5) PACKING - Packing will be invoiced at cost.

6) RETURNS - No returns for any reason will be accepted unless previously authorised and with packing, any customs clearance and the return paid for by the purchaser. To cover warehouse and administrative expenses a debit note will be issued for approx. 15% of the value of the goods returned.

7) WARRANTY - CHIARAVALLI GROUP SpA promises to repair or substitute free of charge any parts that they recognise as being defective. The questioned goods must be returned to the factory of CHIARAVALLI GROUP SpA, free of all expenses. The warranty will be considered cancelled in the event that the parts returned as defective have been repaired or tampered with. The repair of defective parts carried out by the purchaser will only be accepted after authorisation from CHIARAVALLI GROUP SpA and after their approval of the cost estimate. CHIARAVALLI GROUP SpA does not accept responsibility or pay any reimbursement



si verificassero durante l'impiego dei suoi prodotti anche se difettosi. Non viene riconosciuta la garanzia per perdita di lubrificante determinata da usura degli anelli di tenuta.

8) RESPONSABILITÀ - La ditta CHIARAVALLI GROUP SpA non assume responsabilità nè riconosce indennizzi di sorta per danni che si verificassero durante l'impiego dei suoi prodotti anche se difettosi. La CHIARAVALLI GROUP SpA declina ogni responsabilità nell'esecuzione di particolari su disegno del cliente sottostanti ad eventuali brevetti.

9) PAGAMENTI - Saranno riconosciuti validi solo i pagamenti effettuati nei modi e nei termini pattuiti. Trascorso il termine di pagamento la CHIARAVALLI GROUP SpA conteggerà gli interessi di mora al tasso del 3% superiore a quello legale, fermo il diritto di esigere il pagamento. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del committente la ditta CHIARAVALLI GROUP SpA si riserva il diritto di sospendere le consegne degli ordini in corso o di pretendere il pagamento anticipato senza riconoscere al committente indennizzi di sorta o risarcimenti. Qualsiasi contestazione dei materiali in corso di fabbricazione o già in possesso del committente non libera quest'ultimo dall'effettuare il pagamento alla scadenza stabilita e per l'intero ammontare della fattura senza alcuna detrazione.

10) PROPRIETÀ - Tutta la merce spedita rimane sempre di proprietà della Ditta CHIARAVALLI GROUP SpA fino al pagamento completo delle sue fatture.

11) FORO COMPETENTE - Qualsiasi controversia inerente ai rapporti commerciali con la CHIARAVALLI GROUP SpA sarà di competenza del Tribunale di Busto Arsizio.

Chiaravalli Group SpA declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori in cui possa essere incorsa nella compilazione del presente catalogo e si riserva il diritto di apporre ai disegni ed alle dimensioni dei prodotti elencati qualunque modifica richiesta da esigenze di costruzione o dallo sviluppo evolutivo del prodotto.

for damages that occur during the use of their products, even if defective. Warranty is excluded for leakage of lubricant caused by wear of the oil seals.

8) RESPONSIBILITY - CHIARAVALLI GROUP SpA does not accept responsibility or pay any reimbursement for damages that occur during the use of their products, even if defective. CHIARAVALLI GROUP SpA declines all responsibility in the execution of parts to a client's design under any patents.

9) PAYMENTS - Only payments carried out in the manner and terms agreed will be considered valid. Once the due date of payment has passed, CHIARAVALLI GROUP SpA will calculate the interest on delayed payment at a rate that is 3% higher than the legal one, retaining the right to demand payment. In the event of delayed or missing payment by the purchaser, the company CHIARAVALLI GROUP SpA reserves the right to suspend deliveries of the orders in course or to demand advance payment without having to pay any reimbursement or compensation to the purchaser. Any dispute regarding materials in manufacture or already possessed by the purchaser does not free the latter from the commitment of making the payment by the agreed date and for the whole amount of the invoice without making any deductions.

10) OWNERSHIP - All of the goods despatched remain the property of CHIARAVALLI GROUP SpA until the invoice is fully paid.

11) COMPETENT COURT - Any controversy concerning business relations with CHIARAVALLI GROUP SpA will be dealt with under the jurisdiction of the Court of Busto Arsizio.

Chiaravalli Group SpA accepts no responsibility for any errors in the production of this catalogue and reserves the right to add to the designs or dimensions of the listed products any modification called for by manufacturing requirements or due to evolution of the product.

SHIPPING SERVICES



B2B

*Chiaravalli Group SpA
E-commerce service*

FAST TRACK

Daily Shipments

**FAST
TRACK**



PRIORITY TRACK SERVICE

Full truck priority Shipments

ADVANCED SHIPPING

Thirty hours Shipments



YOUR SINGLE NEED IS OUR PRIORITY

www.chiaravalli.com


CHIARAVALLI Cz a.s.

Průmyslová 2083
59401 Velké Meziříčí
Česká republika
Tel. +420 566 502 030
www.chiaravalli.cz


CHIARAVALLI POLSKA Sp. z o. o.

ul. Polna 133
87 - 100 Toruń
Polska
Tel. + 48 56 623 30 00
www.chiaravalli.pl



Via per Cedrate, 476
21044 Cavarina con Premezzo (VA)
Italy
Tel. +39 0331 214 511
Fax +39 0331 218 175

www.chiaravalli.com
chiaravalli@chiaravalli.com



Satellite position: coordinates N 45° 41.394 · E8° 48.726